




GROOVE IP54

GROOVE IP54 associa i **vantaggi degli apparecchi per fila continua** con le **esigenze di protezione e resistenza** degli ambienti industriali o commerciali. Il **corpo in alluminio e il diffusore flessibile** con guarnizioni coestruse, garantiscono il massimo delle prestazioni e della protezione da polvere e spruzzi d'acqua.

ID 43

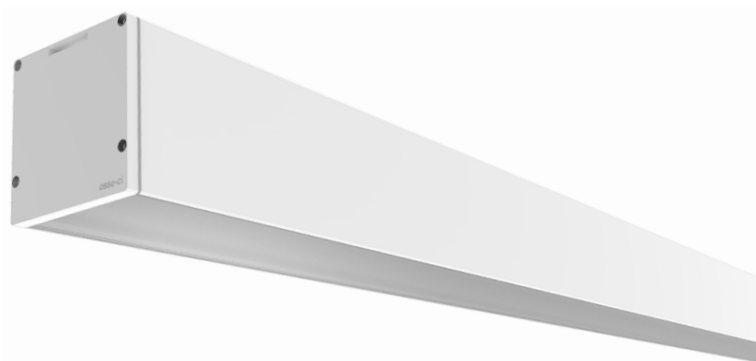



esse-ci

CARATTERISTICHE

-  Emissione diretta
-  UGR <22
-  IP 54

LED

-  3000K/4000K
-  >90 lm/W; >102 lm/W
-  CRI >90
-  Sicurezza occhi: R60/R61
-  Mac Adams 3
-  L80/B10 >50.000h

CERTIFICAZIONI

-  Conformità Europea
-  Classe Energetica
-  5 anni di garanzia

A RICHIESTA

-  DALI - codice D
-  Bluetooth - codice BT*
-  Emergenza 1 h - cod. EM
Emergenza 3 h - cod. EM3H*
-  5000K - codice K5*

SPECIFICHE

Driver integrato
Diffusore PG per emissione omogenea UGR<22.

CORPO ESTRUSO

Alluminio verniciato a polveri epossidiche.

CROMIE

Nero opaco RAL 9005 - codice C8
Bianco opaco RAL 9003 - codice B

PRODOTTI CORRELATI

Groove (P. 73)
Groove DISPLAY (P. 76)
Groove IP54 (P. 268)
Groove DISPLAY IP54 (P. 271)

* Verificare disponibilità



GROOVE IP54 LOW POWER

Accessori a pagina 270.

IP 54

Emissione diretta a plafone o sospensione.

Schermo diffusore in metacrilato satinato antistatico per emissione omogenea UGR<22 da ordinare separatamente. Testate non incluse.

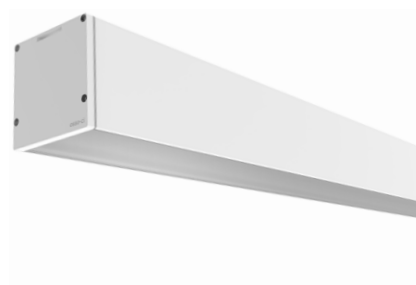

Cod. 4000K	W	lm	L mm
43AA24K454	24W	2558	1130
43AA30K454	30W	3197	1410
43AA36K454	36W	3837	1690
43AA54K454	54W	5755	2530
43AA66K454	66W	7034	3090

Cod. 3000K	W	lm	L mm
43AA24K354	24W	2381	1130
43AA30K354	30W	2977	1410
43AA36K354	36W	3572	1690
43AA54K354	54W	5358	2530
43AA66K354	66W	6549	3090



GROOVE IP54 HIGH POWER

Accessori a pagina 270.

IP 54

Emissione diretta a plafone o sospensione.

Schermo diffusore in metacrilato satinato antistatico per emissione omogenea UGR<22 da ordinare separatamente. Testate non incluse.

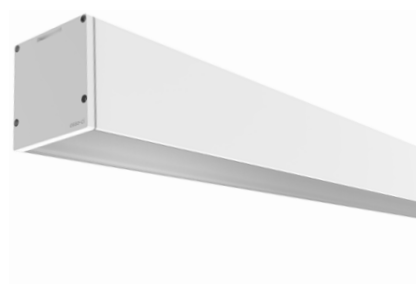

Cod. 4000K	W	lm	L mm
43AA45K4HP54	45W	4706	1130
43AA57K4HP54	57W	5961	1410
43AA68K4HP54	68W	7112	1690


Cod. 3000K	W	lm	L mm
43AA45K3HP54	45W	4381	1130
43AA57K3HP54	57W	5548	1410
43AA68K3HP54	68W	6619	1690

ACCESSORI



Sospensione singola
lunghezza cavo 1500mm /
3000mm.

43AA1354
43AA133054



Kit per installazione a
plafone.

43AA1454



Rosone alimentato a 3, 5
poli lunghezza cavo
2000mm.

43AA1654
43AA165P54



Kit testate di chiusura per
versione a sospensione e
plafone.

43AA0954



Giunto lineare per versione
a sospensione e plafone.

43AA1154



Schermo PG per installazione
singola.

43PG24 - 24W (LP) / 45W (HP)
43PG30 - 30W (LP) / 57W (HP)
43PG36 - 36W (LP) / 68W (HP)
43PG54 - 54W (LP)
43PG66 - 66W (LP)



Schermo in metacrilato satinato UGR<22 in rotolo da 10 mt
per taglio a misura su file continue senza interruzioni.

43PG10000

NOTE TECNICHE



INSTALLAZIONE IN FILA CONTINUA

Lunghezza massima apparecchi in fila continua ≤ 10 m.

