

GROOVE DISPLAY IP54




ID CODE: 43

GROOVE DISPLAY IP54: sintetizza le caratteristiche di resistenza e protezione del prodotto di successo per applicazioni a plafone e sospensione GROOVE IP54 e la facilità di installazione ad incasso e versatilità della versione GROOVE DISPLAY IP40. Il meglio di due prodotti per garantire il massimo delle prestazioni in installazioni per fila continua ad incasso in esterno protetto o in ambienti commerciali/industriali dove sia richiesto un grado di protezione più elevato. Come i suoi "fratelli", GROOVE DISPLAY IP54, offre un range ampio di potenze in Low Power o High Power e lunghezze che raggiungono i 3 metri.







Vedere anche:

GROOVE	p. 58
GROOVE IP54	p. 432
GROOVE HCL	p. 480
GROOVE DISPLAY	p. 122
GROOVE DISPLAY HCL	p. 481




CARATTERISTICHE

-  Emissione diretta
-  UGR <22
-  IP 54



LED

-  3000K/4000K
-  >102 lm/W
-  CRI >90
-  Sicurezza occhi: RG0/RG1
-  Mac Adams 3
-  L80/B10 >50.000h

CERTIFICAZIONI

-  CE
-  A+
-  5 anni di garanzia

A RICHIESTA

-  DALI - codice RDD (verificare disponibilità)
-  Emergenza 1/3 ore - codice EM/EM 3h
-  2700K - 5000K



Design
esse-ci

Specifiche Driver integrato.

Ottiche Schermo diffusore in metacrilato satinato antistatico, per emissione omogenea UGR<22.

Corpo Corpo in estruso di alluminio verniciato a polveri epossidiche.

Cromie Bianco opaco RAL 9003 - Codice: B
 Nero opaco RAL 9005 - Codice: C8





GROOVE DISPLAY IP54 LOW POWER

OTTICA

Schermo diffusore in metacrilato satinato antistatico, per emissione omogenea UGR<22 da ordinare separatamente.

Testate non incluse. Vedere accessori a p.441.

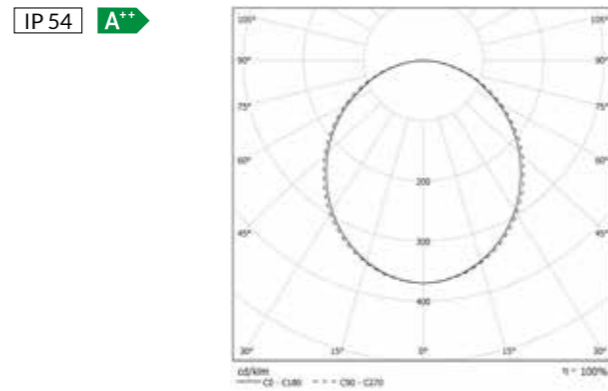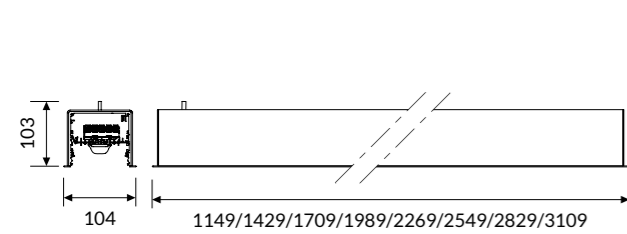

TEMPERATURA COLORE

4000K

COD	💡	lm	mm
43AA24L490F54	24W	2436	1149
43AA30L490F54	30W	3045	1429
43AA36L490F54	36W	3654	1709
43AA42L490F54	42W	4263	1989
43AA48L490F54	48W	4872	2269
43AA54L490F54	54W	5481	2549
43AA60L490F54	60W	6090	2829
43AA66L490F54	66W	6699	3109



COD	💡	lm	mm
43AA24L390F54	24W	2268	1149
43AA30L390F54	30W	2835	1429
43AA36L390F54	36W	3402	1709
43AA42L390F54	42W	3969	1989
43AA48L390F54	48W	4536	2269
43AA54L390F54	54W	5103	2549
43AA60L390F54	60W	5670	2829
43AA66L390F54	66W	6237	3109

GROOVE DISPLAY IP54 HIGH POWER

OTTICA

Schermo diffusore in metacrilato satinato antistatico, per emissione omogenea UGR<22 da ordinare separatamente.

Testate non incluse. Vedere accessori a p.441.

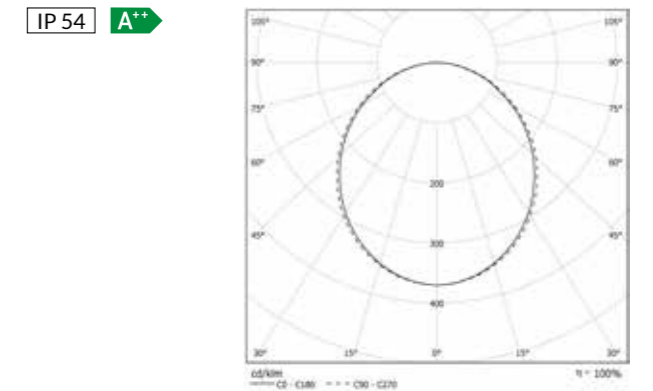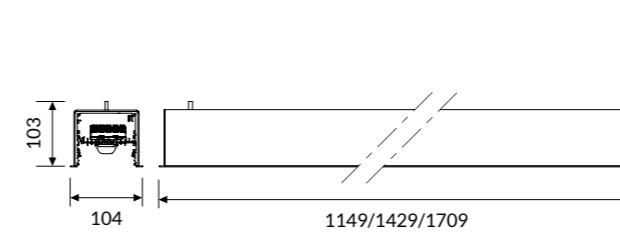

TEMPERATURA COLORE

4000K

COD	💡	lm	mm
43AA45L490HPF54	45W	4482	1149
43AA57L490HPF54	57W	5677	1429
43AA68L490HPF54	68W	6773	1709

3000K

COD	💡	lm	mm
43AA45L390HPF54	45W	4172	1149
43AA57L390HPF54	57W	5284	1429
43AA68L390HPF54	68W	6304	1709

Accessori



43AA09F54
Kit testate di chiusura.

- 43PG1152**
- 43PG1432**
- 43PG1712**
- 43PG1992**
- 43PG2272**
- 43PG2552**
- 43PG2832**
- 43PG3112**

Schermo PG da 1152/1432/1712/1992/2272/2552/2832/3112mm.



43PG10000

Schermo in metacrilato satinato UGR<22 in rotolo da 10 mt per taglio a misura su file continue senza interruzioni.



43AA11F54
Giunto lineare con guarnizione.