

GROOVE

ID CODE: 43

GROOVE é un profilo **competitivo e versatile** sia nell'applicazione ad **incasso** che in quella **sospesa** o a **plafone**. Offre due possibilità: illuminazione generale o luce d'accento grazie ai moduli spot estraibili ed orientabili. Il tutto arricchito da una vasta gamma di accessori che lo rendono **estremamente flessibile** per assecondare le esigenze progettuali e cantieristiche. Pensato sia per il retail che per ambienti hospitality come scuole, uffici o showroom. Si connota per la sua **facilità di utilizzo e flessibilità progettuale**.

Vedere anche:

GROOVE IP54	p. 432
GROOVE HCL	p. 480
GROOVE DISPLAY	p. 122
GROOVE DISPLAY IP54	p. 438
GROOVE DISPLAY HCL	p. 481



Design
esse-ci

CARATTERISTICHE

- Emissione diretta
- Emissione diretta/indiretta
- UGR <19
- IP 40

LED

- 3000K/4000K
- >105 lm/W
- CRI >90
- Sicurezza occhi: RG0/RG1
- Mac Adams 3
- L80/B10 >50.000h

CERTIFICAZIONI

- CE
- A++ - A+
- 5 anni di garanzia
-

A RICHIESTA

- DALI - codice RDD (verificare disponibilità)
- BT Easy connect - codice BEM/BES
- Emergenza 1/3 ore - codice EM/EM 3h
- 2700K - 5000K

Specifiche	Driver integrato.
Ottiche	· Diffusore con tecnologia DPL, UGR<19, per ambienti con video terminale · Versione a sospensione con doppia emissione: diretta / indiretta · Moduli SPOT con riflettore interno in alluminio emissione 50°

Corpo	Corpo in estruso di alluminio verniciato a polveri epossidiche.
Cromie	○ Bianco opaco RAL 9003 - Codice: B ● Nero opaco RAL 9005 - Codice: C8




GROOVE LOW POWER


OTTICA

Emissione diretta con diffusore con tecnologia DPL UGR<19 per ambienti con video terminale.

Testate non incluse. Vedere accessori a p. 65.

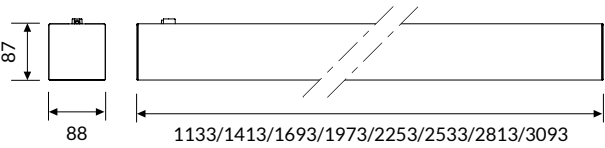

IP 40 A++

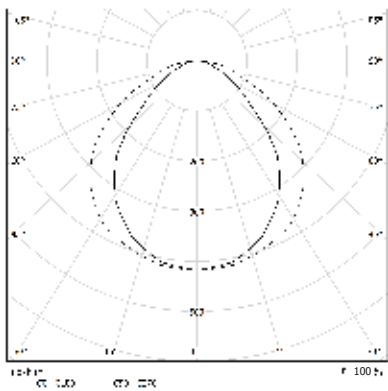

COLOUR TEMPERATURE

4000K


COD		lm	mm
43DR24DPLL490	24W	2520	1133
43DR30DPLL490	30W	3150	1413
43DR36DPLL490	36W	3780	1693
43DR42DPLL490	42W	4410	1973
43DR48DPLL490	48W	5040	2253
43DR54DPLL490	54W	5670	2533
43DR60DPLL490	60W	6300	2813
43DR66DPLL490	66W	6930	3093

GROOVE LOW POWER
BIEMISSIONE


OTTICA

Emissione diretta / indiretta con diffusore con tecnologia DPL UGR<19 per ambienti con video terminale.

Testate non incluse. Vedere accessori a p. 65.

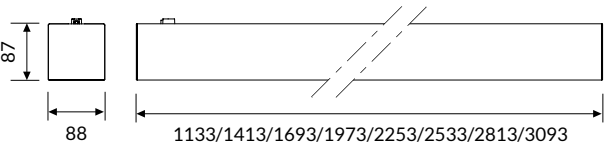

IP 40 A++

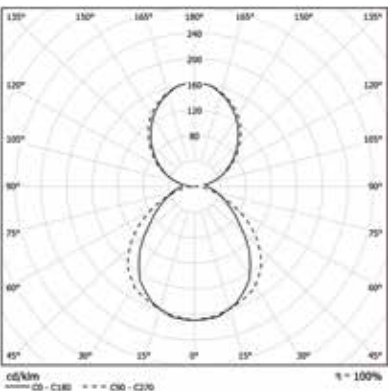

EMISSIONE DIRETTA // INDIRETTA

mm	Pot. Mod. Diretta	Pot. Mod. Indiretta
1133	24W	6W
1413	30W	6W
1693	36W	12W
1973	42W	12W

COLOUR TEMPERATURE

4000K

COD		lm	mm
43DI30DPLL490	30W	3170	1133
43DI36DPLL490	36W	3800	1413
43DI48DPLL490	48W	5080	1693
43DI54DPLL490	54W	5710	1973
43DI72DPLL490	72W	7640	2253
43DI78DPLL490	78W	8270	2533
43DI84DPLL490	84W	8900	2813
43DI90DPLL490	90W	9530	3093

mm	Pot. Mod. Diretta	Pot. Mod. Indiretta
2253	48W	24W
2533	54W	24W
2813	60W	24W
3093	66W	24W

COLOUR TEMPERATURE

3000K


COD		lm	mm
43DI30DPLL390	30W	2948	1133
43DI36DPLL390	36W	3534	1413
43DI48DPLL390	48W	4724	1693
43DI54DPLL390	54W	5310	1973
43DI72DPLL390	72W	7105	2253
43DI78DPLL390	78W	7691	2533
43DI84DPLL390	84W	8277	2813
43DI90DPLL390	90W	8863	3093

GROOVE HIGH POWER


OTTICA

Emissione diretta con diffusore con tecnologia DPL UGR<19 per ambienti con video terminale.

Testate non incluse. Vedere accessori a p. 65.

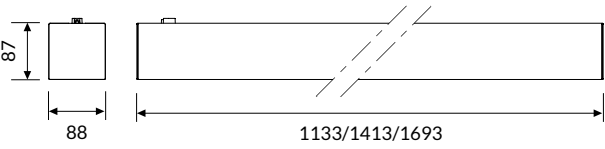

IP 40 A++

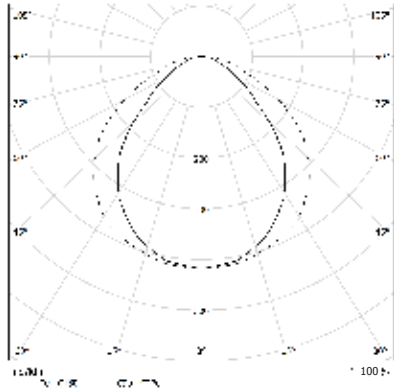

TEMPERATURA COLORE 4000K			
COD		lm	mm
43DR45DPLL490HP	45W	4725	1133
43DR57DPLL490HP	57W	5985	1413
43DR68DPLL490HP	68W	7140	1693


TEMPERATURA COLORE 3000K			
COD		lm	mm
43DR45DPLL390HP	45W	4394	1133
43DR57DPLL390HP	57W	5566	1413
43DR68DPLL390HP	68W	6640	1693

GROOVE HIGH POWER BIEMISSIONE


OTTICA

Emissione diretta / indiretta con diffusore con tecnologia DPL UGR<19 per ambienti con video terminale.

Testate non incluse. Vedere accessori a p. 65.

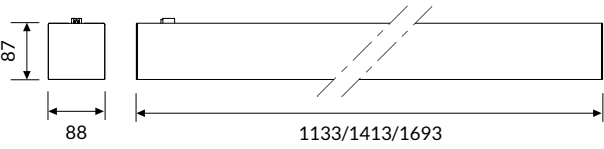

IP 40 A++

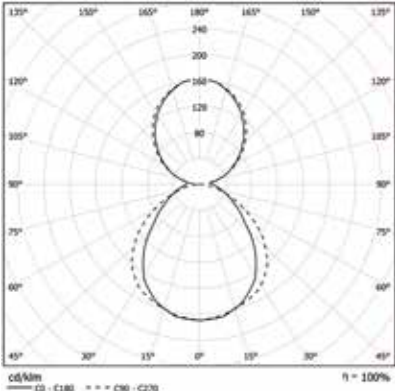

EMISSIONE DIRETTA // INDIRETTA

mm	Pot. Mod. Diretta	Pot. Mod. Indiretta
1133	45W	6W
1413	57W	6W
1693	68W	12W

TEMPERATURA COLORE 4000K			
COD		lm	mm
43DI51DPLL490HP	51W	5375	1133
43DI63DPLL490HP	63W	6635	1413
43DI80DPLL490HP	80W	9740	1693




GROOVE SPOT


OTTICA

Riflettori in alluminio 50°.

Non per installazione singola.

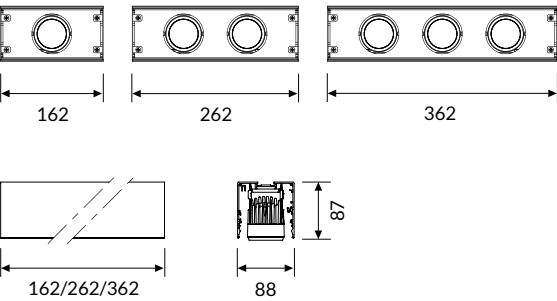

IP 40 A+

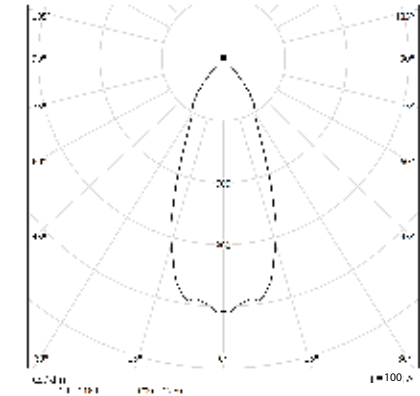

TEMPERATURA COLORE

4000K

COD		lm
43AA113L49050	1x13W	1x1112
43AA213L49050	2x13W	2x1112
43AA313L49050	3x13W	3x1112

3000K

COD		lm
43AA113L39050	1x13W	1x990
43AA213L39050	2x13W	2x990
43AA313L39050	3x13W	3x990

Accessori



43AA13
Sospensione singola
lunghezza cavo 1500mm.



43AA1330
Sospensione singola
lunghezza cavo 3000mm.



00AA16
Rosone alimentato a 3 poli lunghezza cavo
2000mm.



00AA165P
Rosone alimentato a 5 poli
lunghezza cavo 2000mm.



43AA09
Kit testate di chiusura.



43MC1000: 1000mm
43MC2000: 2000mm
Modulo cieco in alluminio con giunti lineari
meccanici inclusi.



43AA11
Giunto lineare elettrificato.



43DR12L4A90: 12W(LP) 4000K
43DR12L3A90: 12W(LP) 3000K
43DR24L4A90: 24W(HP) 4000K
43DR24L3A90: 24W(HP) 3000K
Giunto luminoso a due vie 90°.



43AA05
Giunto a due vie 90°.



43AA06
Giunto a tre vie.



43AA07
Giunto a quattro vie.



43AA17
Kit per installazione ad
incasso.



43PG10000
Schermo in metacrilato satinato UGR<22 in
rotolo da 10 mt per taglio a misura su file
continue senza interruzioni.