



/ 2 0 2

HALL LED CEILING EVO

2 0 3 /

HALL LED CEILING EVO

Design ESSE-CI



η >100 lm/W; >135 lm/W

CRI >80

IP 44

UGR <19

MINI	SMALL	MEDIUM	LARGE
Ø 60	Ø 80	Ø 110	Ø 150
113 Ø 60 W 9	131 Ø 80 W 13; 18	154 Ø 110 W 18; 25	180 Ø 150 W 35; 38; 52





/ 2 0 4



HALL LED CEILING EVO

HALL LED CEILING EVO è la soluzione downlight per applicazione a soffitto. Il prodotto è disponibile in quattro dimensioni: MINI, SMALL, MEDIUM e LARGE; e di diverse potenze in modo da assecondare tutte le esigenze illuminotecniche. Un ulteriore vantaggio è dato dal grado di protezione IP44 e dalla gamma di ottiche disponibili.

HALL LED CEILING EVO

2 0 5 /

SPECIFICHE

- Tecnologia LED CoB
- Driver integrato
- Temperatura colore: 3000K/4000K
- CRI>80
- McAdams 3
- Life Time: L80/B50 >50.000h
- Garanzia Integrale 5 anni
- Sicurezza degli occhi: privo di rischio (RG 0) in conformità con EN62471:2009

OTTICHE

MINI: riflettori interni in alluminio con emissioni 15° - 20° - 36° - 50°
SMALL: riflettori interni in alluminio con emissioni 10°- 20°- 40°- 50°
MEDIUM e LARGE: riflettori interni in alluminio con emissioni 10°- 12°- 20°- 40°- 70°

CORPO

Corpo in pressofusione di alluminio.

RIFERIMENTO NORMATIVO

Gli apparecchi sono conformi alle norme di sicurezza EN 60 598-1,
UNI EN 12464-1 (illuminazione ambienti di lavoro).

CERTIFICAZIONI

CE IP 44
Classe ErP: **A**

CROMIE

Bianco RAL 9003 raggrinzante - Codice: W
Nero RAL 9005 raggrinzante - Codice: BK

A RICHIESTA

- Cablaggio dimmerabile DALI - Codice: RDD (verificare le versioni disponibili)
- Fissaggio con tiges
- Driver Bluetooth - Codice: BT (verificare le versioni disponibili)

VARIANTI

HALL LED CEILING EVO MINI
HALL LED CEILING EVO SMALL
HALL LED CEILING EVO MEDIUM

HALL LED CEILING EVO LARGE
ACCESSORI




/ 2 0 6

HALL LED CEILING EVO MINI



OTTICA

Riflettori interni in alluminio.
Fascio: 15° - 20° - 36° - 50°.
CUT OFF > 30°.




TEMPERATURA COLORE //

4 0 0 0 K

COD		lm
28VT9L415	9W 15° 4000K	1152
28VT9L420	9W 20° 4000K	1152
28VT9L436	9W 36° 4000K	1152
28VT9L450	9W 50° 4000K	1152

IP 44 A

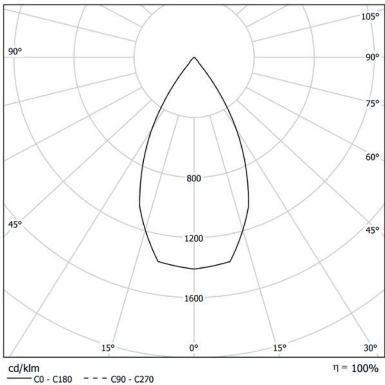

3 0 0 0 K

COD		lm
28VT9L315	9W 15° 3000K	972
28VT9L320	9W 20° 3000K	972
28VT9L336	9W 36° 3000K	972
28VT9L350	9W 50° 3000K	972




HALL LED CEILING EVO SMALL



OTTICA

Riflettori interni in alluminio.
Fascio: 10° - 20° - 40° - 50°.
CUT OFF > 30°.




TEMPERATURA COLORE //

4 0 0 0 K

COD		lm
28VT13L410SE	13W 10° 4000K	1239
28VT13L420SE	13W 20° 4000K	1239
28VT13L440SE	13W 40° 4000K	1239
28VT13L450SE	13W 50° 4000K	1239
28VT18L410SE	18W 10° 4000K	1715
28VT18L420SE	18W 20° 4000K	1715
28VT18L440SE	18W 40° 4000K	1715
28VT18L450SE	18W 50° 4000K	1715

IP 44 A

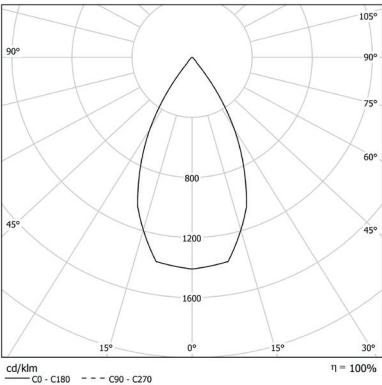

3 0 0 0 K

COD		lm
28VT13L310SE	13W 10° 3000K	1187
28VT13L320SE	13W 20° 3000K	1187
28VT13L340SE	13W 40° 3000K	1187
28VT13L350SE	13W 50° 3000K	1187
28VT18L310SE	18W 10° 3000K	1644
28VT18L320SE	18W 20° 3000K	1644
28VT18L340SE	18W 40° 3000K	1644
28VT18L350SE	18W 50° 3000K	1644




/ 2 0 8

HALL LED CEILING EVO MEDIUM

OTTICA

Riflettori interni in alluminio.
Fascio: 10°- 20°- 40°- 70°.
CUT OFF > 30°.




TEMPERATURA COLORE //

4 0 0 0 K

COD		lm
28VT18L410ME	18W 10° 4000K	2490
28VT18L420ME	18W 20° 4000K	2490
28VT18L440ME	18W 40° 4000K	2490
28VT18L470ME	18W 70° 4000K	2490
28VT25L410ME	25W 10° 4000K	3388
28VT25L420ME	25W 20° 4000K	3388
28VT25L440ME	25W 40° 4000K	3388
28VT25L470ME	25W 70° 4000K	3388

IP 44 A

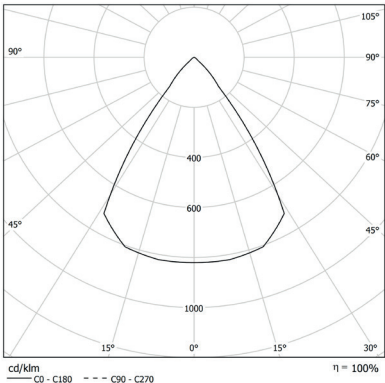

3 0 0 0 K

COD		lm
28VT18L310ME	18W 10° 3000K	2409
28VT18L320ME	18W 20° 3000K	2409
28VT18L340ME	18W 40° 3000K	2409
28VT18L370ME	18W 70° 3000K	2409
28VT25L310ME	25W 10° 3000K	3277
28VT25L320ME	25W 20° 3000K	3277
28VT25L340ME	25W 40° 3000K	3277
28VT25L370ME	25W 70° 3000K	3277




/ 2 0 9

HALL LED CEILING EVO LARGE

OTTICA

Riflettori interni in alluminio.
Fascio: 12°- 20°- 40°- 70°.
CUT OFF > 30°.

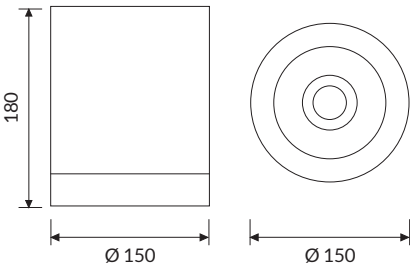


TEMPERATURA COLORE //

4 0 0 0 K

COD		lm
28VT35L412LE	35W 12° 4000K	4332
28VT35L420LE	35W 20° 4000K	4332
28VT35L440LE	35W 40° 4000K	4332
28VT35L470LE	35W 70° 4000K	4332
28VT38L412LE	38W 12° 4000K	4531
28VT38L420LE	38W 20° 4000K	4531
28VT38L440LE	38W 40° 4000K	4531
28VT38L470LE	38W 70° 4000K	4531
28VT52L412LE	52W 12° 4000K	6072
28VT52L420LE	52W 20° 4000K	6072
28VT52L440LE	52W 40° 4000K	6072
28VT52L470LE	52W 70° 4000K	6072

IP 44 A

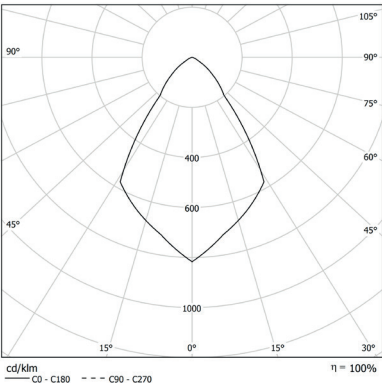

3 0 0 0 K

COD		lm
28VT35L312LE	35W 12° 3000K	4190
28VT35L320LE	35W 20° 3000K	4190
28VT35L340LE	35W 40° 3000K	4190
28VT35L370LE	35W 70° 3000K	4190
28VT38L312LE	38W 12° 3000K	4409
28VT38L320LE	38W 20° 3000K	4409
28VT38L340LE	38W 40° 3000K	4409
28VT38L370LE	38W 70° 3000K	4409
28VT52L312LE	52W 12° 3000K	5908
28VT52L320LE	52W 20° 3000K	5908
28VT52L340LE	52W 40° 3000K	5908
28VT52L370LE	52W 70° 3000K	5908

ACCESSORI

SOSPENSIONI

**28AA16SE**

Kit per installazione a sospensione
lunghezza cavo 3000mm per
versione SMALL.

**28AA16ME**

Kit per installazione a sospensione
lunghezza cavo 3000mm per
versione MEDIUM.

**28AA16LE**


Kit per installazione a sospensione
lunghezza cavo 3000mm per
versione LARGE.

GHIERE ANTI-GLARE

Consentono di concentrare il fascio nascondendo la sorgente luminosa. Ideali in gallerie d'arte, musei e nell'ambito retail per valorizzare il soggetto con un'illuminazione d'accento senza creare abbagliamento.

**28AA60AGW: Versione Mini**

Colorazione interna/esterna
Bianco RAL 9003.

**28AA80SAGW: Versione Small**

Colorazione interna/esterna
Bianco RAL 9003.

**28AA110MAGW: Versione Medium**

Colorazione interna/esterna
Bianco RAL 9003.

28AA60AGWBK: Versione Mini

Colorazione interna Nero RAL 9005.
Colorazione esterna Bianco RAL 9003.

28AA80SAGWBK: Versione Small

Colorazione interna Nero RAL 9005.
Colorazione esterna Bianco RAL 9003.

28AA110MAGWBK: Versione Medium

Colorazione interna Nero RAL 9005.
Colorazione esterna Bianco RAL 9003.

28AA60AGBK: Versione Mini

Colorazione interna/esterna
Nero RAL 9005.

28AA80SAGBK: Versione Small

Colorazione interna/esterna
Nero RAL 9005.

28AA110MAGBK: Versione Medium

Colorazione interna/esterna
Nero RAL 9005.

NOTE TECNICHE

