

HALL LED GROUND

ID 38



HALL LED GROUND ACCENT LIGHT HALL LED GROUND WALL WASHER HALL LED GROUND MINI 1X / 2X / 4X HALL LED GROUND PRO ADJ



Hall Led Ground Pro permette l'inclinazione del faretto senza l'apertura del vetro, riducendo il rischio di infiltrazioni d'acqua.



CE

BC

Fmini

5 YEARS WARRANTY

RETILAP

IP67

CRI>80

MacAdam 3

IK 10

RG0/RG1

L90/B10 50.000h

-20° +55°

carico statico max.2000 kg


corrosion proof C4-L

Corpo

Acciaio inossidabile AISI 316

HALL LED GROUND / MINI ACCENT LIGHT

Lente interna in polimetacrilato.
Fascio: 8°-24°-36°. Cut-off>30°.

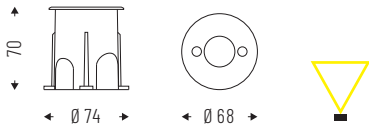


Driver remoto tra gli accessori.
Apparecchio fornito con 5m di cavo.

CCT. 3000K	lm	Led	Ømm
38AL3K38T67	189	3W 8°	68
38AL3K324T67	189	3W 24°	68
38AL3K336T67	189	3W 36°	68

HALL LED GROUND / MINI WALL WASHER

Lente interna in polimetacrilato.
Fascio: Asimmetrico



Driver remoto tra gli accessori.
Apparecchio fornito con 5m di cavo.

CCT. 3000K	lm	Led	Ømm
38WW2K3T67	189	2W	68

CE

BC

Fmini

5 YEARS WARRANTY

RETILAP

IP67

CRI>90

MacAdam 3

IK 10

RG0/RG1

L90/B10 50.000h

-20° +55°

carico statico max.2000 kg

corrosion proof C4-L

On req.:

CODE K4 4000K

Corpo


Acciaio inossidabile AISI 316

Cromie

AISI 316

HALL LED GROUND / MINI 1X

Vetro satinato con maschera ad emissione singola.
Cut-off>30°.

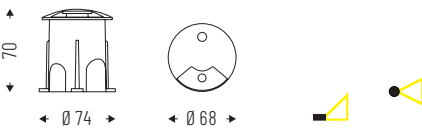


CCT. 3000K	lm	Led	Ømm
38HS3K3T67	189	3W	68



Driver remoto tra gli accessori.
Apparecchio fornito con 5m di cavo.

HALL LED GROUND / MINI 2X

Vetro satinato con maschera ad emissione doppia.
Cut-off>30°.

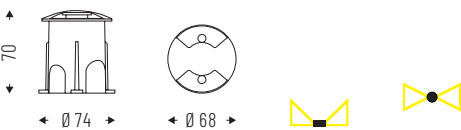


CCT. 3000K	lm	Led	Ømm
38HD3K3T67	189	3W	68



Driver remoto tra gli accessori.
Apparecchio fornito con 5m di cavo.

HALL LED GROUND / MINI 4X

Vetro satinato con maschera ad emissione quadrupla.
Cut-off>30°.

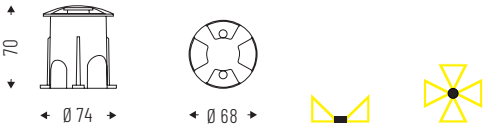

CCT. 3000K	lm	Led	Ømm
38HQ3K3T67	189	3W	68



Driver remoto tra gli accessori.
Apparecchio fornito con 5m di cavo.

CE

RoHS

F mini

5 YEARS WARRANTY

RETILAP

IP 67

CRI>90

MacAdam 3

IK 10

RG0/RG1

L90/B10 50.000h

On req.:
RALI
CODE — D

CODE K4
4000K

Carico statico
max.2000kg


corrosion
proof C4-L

Acciaio
inossidabile AISI
316

AISI 316

HALL LED GROUND / PRO SMALL ADJ

Lente interna in polimetacrilato. Fascio: 15°-24°-36°-50° con sistema interno
per la regolazione del fascio luminoso.

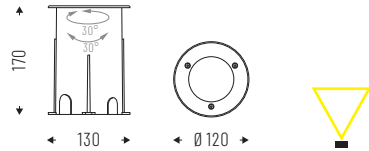


CCT. 3000K	lm	Led	Ømm
38OL3K315TS67	440	3W 15°	120
38OL3K324TS67	440	3W 24°	120
38OL3K336TS67	440	3W 36°	120
38OL3K350TS67	440	3W 50°	120
38OL6K315TS67	858	6W 15°	120
38OL6K324TS67	858	6W 24°	120
38OL6K336TS67	858	6W 36°	120
38OL6K350TS67	858	6W 50°	120



Driver integrato.
Apparecchio fornito con 1m di cavo.

HALL LED GROUND / PRO MEDIUM ADJ

Lente interna in polimetacrilato. Fascio: 15°-24°-36°-50°-70° con sistema interno
per la regolazione del fascio luminoso.

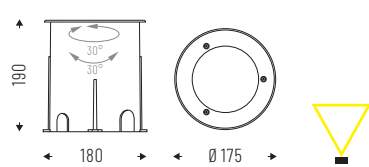

CCT. 3000K	lm	Led	Ømm
38OL12K315TM67	1764	12W 15°	175
38OL12K324TM67	1764	12W 24°	175
38OL12K336TM67	1764	12W 36°	175
38OL12K350TM67	1764	12W 50°	175
38OL12K370TM67	1764	12W 70°	175
38OL17K315TM67	2510	17W 15°	175
38OL17K324TM67	2510	17W 24°	175
38OL17K336TM67	2510	17W 36°	175
38OL17K350TM67	2510	17W 50°	175
38OL17K370TM67	2510	17W 70°	175



Driver integrato.
Apparecchio fornito con 1m di cavo.

CE

RoHS

F mini

5 YEARS WARRANTY

RETILAP

IP 67

CRI>90

MacAdam 3

IK 10

RG0/RG1

L90/B10 50.000h

On req.:
RALI
CODE — D

CODE K4
4000K

Carico statico
max.2000kg


corrosion
proof C4-L

Acciaio
inossidabile AISI
316

AISI 316

HALL LED GROUND / PRO LARGE ADJ

Lente interna in polimetacrilato.
Fascio: 15°-24°-36°-50°-70° con sistema interno
per la regolazione del fascio luminoso.

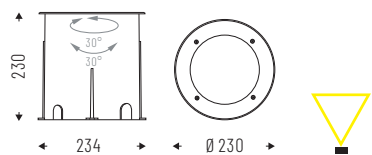

Driver integrato.
Apparecchio fornito con 1m di cavo.

CCT. 3000K	lm	Led	Ømm
38OL17K315TL67	2431	17W 15°	230
38OL17K324TL67	2431	17W 24°	230
38OL17K336TL67	2431	17W 36°	230
38OL17K350TL67	2431	17W 50°	230
38OL17K370TL67	2431	17W 70°	230
38OL24K315TL67	3440	24W 15°	230
38OL24K324TL67	3440	24W 24°	230
38OL24K336TL67	3440	24W 36°	230
38OL24K350TL67	3440	24W 50°	230
38OL24K370TL67	3440	24W 70°	230

ACCESSORI

PER HALL LED GROUND MINI



Driver a corrente costante
per collegamento singolo.

38LC4700IS



Driver a corrente costante
per 2 apparecchi.

38LC12700IS



Driver a corrente costante
per 4 apparecchi.

38LC17700IS

PER HALL LED GROUND MEDIUM



Ottica a nido d'ape.

38AANDHGS - SMALL
38AANDHGM - MEDIUM
38AANDHGL - LARGE



Vetro satinato.

38AAVSHGS - SMALL
38AAVSHGM - MEDIUM
38AAVSHGL - LARGE

CE	BC	Fmini	IP 67	CRI>90	MacAdam 3	On req.: DALI CODE — D	Corpo	Cromie
5 YEARS WARRANTY	RETILAP	IK 10	RG0/RG1	L90/B10 50.000h	CODE K4 4000K		Acciaio inossidabile AISI 316	AISI 316
			-20° +55°*	carico statico max.2000 kg	corrosion proof C4-L			