



HALL LED IP65

HALL LED IP65 è la serie di **downlight LED da esterni** per un'illuminazione funzionale e architettonica, che mette in primo piano le strutture mantenendosi dietro le quinte: grazie al **driver integrato** riesce ad offrire sempre soluzioni eleganti e compatte.

ID 38









esse-ci

CARATTERISTICHE

-  Emissione diretta
-  UGR <19
-  IP 65
-  IK 02; 06; 10
-  -20° / +40°




LED

-  3000K/4000K
-  >90 lm/W; >126 lm/W
-  CRI >90
-  Sicurezza occhi: RGO/RG1
-  Mac Adams 3
-  L80/B10 >50.000h

CERTIFICAZIONI

-  Conformità Europea
-  Classe Energetica
-  5 anni di garanzia

A RICHIESTA

-  DALI - codice D*
-  Emergenza 1 h - cod. EM*
Emergenza 3 h - cod. EM3H*
-  5000K - codice K5*

SPECIFICHE

Tecnologia LED CoB.
Driver integrato.
EASY: riflettori interni in alluminio con emissioni: 15° - 24° - 36° - 50°.
MEDIUM e LARGE: riflettori interni in alluminio con emissioni: 10° - 12° - 20° - 40° - 70°.
Accent Light: fascio concentrante.
High Wallwasher.
Wide Wallwasher.

CORPO


Pressofusione di alluminio.

CROMIE

Bianco RAL 9003 raggrinzante
- codice B
Nero RAL 9005 raggrinzante
- codice C8

* Verificare disponibilità


HALL LED IP65 ^{EASY}


Accessori a pagina 296.  IP65 IK02


Riflettori interni in alluminio.

Fascio: 15°- 24°- 36°- 50°.


CUT OFF > 30°.



Cod. 4000K		lm	Ø mm
38VT6K415E65	6W 15°	599	100
38VT6K424E65	6W 24°	599	100
38VT6K436E65	6W 36°	599	100
38VT6K450E65	6W 50°	599	100

Cod. 3000K		lm	Ø mm
38VT6K315E65	6W 15°	579	100
38VT6K324E65	6W 24°	579	100
38VT6K336E65	6W 36°	579	100
38VT6K350E65	6W 50°	579	100

HALL LED IP65 ^{MEDIUM}

Accessori a pagina 296.  IP65 IK06

Riflettori interni in alluminio.

Fascio: 10°- 20°- 40°- 70°.

CUT OFF > 30°.



Cod. 4000K		lm	Ø mm
38VT7K410M65	7W 10°	655	165
38VT7K420M65	7W 20°	655	165
38VT7K440M65	7W 40°	655	165
38VT7K470M65	7W 70°	655	165
38VT18K410M65	18W 10°	1595	165
38VT18K420M65	18W 20°	1595	165
38VT18K440M65	18W 40°	1595	165
38VT18K470M65	18W 70°	1595	165

Cod. 3000K		lm	Ø mm
38VT7K310M65	7W 10°	627	165
38VT7K320M65	7W 20°	627	165
38VT7K340M65	7W 40°	627	165
38VT7K370M65	7W 70°	627	165
38VT18K310M65	18W 10°	1529	165
38VT18K320M65	18W 20°	1529	165
38VT18K340M65	18W 40°	1529	165
38VT18K370M65	18W 70°	1529	165

HALL LED IP65 MEDIUM ACCENT LIGHT

Accessori a pagina 296.

IP65 IK10

AL - Accent light (fascio concentrante).
Vetro trasparente e lente interna in polimetacrilato.
Fascio: 25°- 45°- 60°- 80°.
CUT OFF > 30°.



Cod. 4000K	☼	lm	Ø mm
38AL13K425M65	13W 25°	1326	150
38AL13K445M65	13W 45°	1326	150
38AL13K460M65	13W 60°	1326	150
38AL13K480M65	13W 80°	1326	150

Cod. 3000K	☼	lm	Ø mm
38AL13K325M65	13W 25°	1207	150
38AL13K345M65	13W 45°	1207	150
38AL13K360M65	13W 60°	1207	150
38AL13K380M65	13W 80°	1207	150

HALL LED IP65 MEDIUM HIGH WALLWASHER

Accessori a pagina 296.

IP65 IK10

HW - High wallwasher. Vetro trasparente con lente
asimmetrica concentrante.
CUT OFF > 30°.



Cod. 4000K	☼	lm	Ø mm
38HA13K4M65	13W	1326	150

Cod. 3000K	☼	lm	Ø mm
38HA13K3M65	13W	1207	150

HALL LED IP65 MEDIUM WIDE WALLWASHER

Accessori a pagina 296.

IP65 IK10

WW - Wide wallwasher. Vetro trasparente con lente asimmetrica a fascio ampio.
CUT OFF > 30°.



Cod. 4000K	☼	lm	Ø mm
38WA13K4M65	13W	1326	150


Cod. 3000K	☼	lm	Ø mm
38WA13K3M65	13W	1207	150

HALL LED IP65 LARGE

Accessori a pagina 296.

IP65 IK06

Riflettori interni in alluminio.
Fascio: 12°- 20°- 40°- 70°.
CUT OFF > 30°.

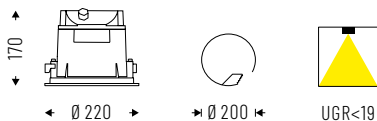

Cod. 4000K	☼	lm	Ø mm
38VT18K412L65	18W 12°	2316	220
38VT18K420L65	18W 20°	2316	220
38VT18K440L65	18W 40°	2316	220
38VT18K470L65	18W 70°	2316	220
38VT25K412L65	25W 12°	3151	220
38VT25K420L65	25W 20°	3151	220
38VT25K440L65	25W 40°	3151	220
38VT25K470L65	25W 70°	3151	220

Cod. 3000K	☼	lm	Ø mm
38VT18K312L65	18W 12°	2240	220
38VT18K320L65	18W 20°	2240	220
38VT18K340L65	18W 40°	2240	220
38VT18K370L65	18W 70°	2240	220
38VT25K312L65	25W 12°	3048	220
38VT25K320L65	25W 20°	3048	220
38VT25K340L65	25W 40°	3048	220
38VT25K370L65	25W 70°	3048	220

ACCESSORI



HALL LED IP65 MEDIUM box
per installazione ad incasso
su calcestruzzo

38AABCM




HALL LED IP65 LARGE box
per installazione ad incasso
su calcestruzzo.

38AABCL


NOTE TECNICHE




**HALL IP65 MEDIUM
ACCENT LIGHT**



**HALL IP65 MEDIUM
HIGH WALLWASHER**



**HALL IP65 MEDIUM
WIDE WALLWASHER**



INSTALLAZIONE

