

# HALL LED PRO

**HALL LED PRO** è il downlight ideale in ambito commerciale e civile, grazie alla **tecnologia eco friendly Chip-on-Board (CoB)**, unitamente ai bassi costi di manutenzione e all'**assenza di emissioni IReUV**. Disponibile in due diametri, è l'ideale per illuminare ingressi, ampi spazi e creare effetti scenografici dal grande comfort visivo, grazie al controllo dell'abbagliamento con UGR<19.

**ID 38**









esse-ci

## CARATTERISTICHE

-  Emissione diretta
-  UGR <19
-  IP 44
-  IK 02

## LED

-  3000K/4000K
-  >103 lm/W
-  CRI >90
-  Sicurezza occhi: RGO/RG1
-  Mac Adams 3
-  L80/B10 >50.000h

## CERTIFICAZIONI

-  Conformità Europea
-  Classe Energetica
-  5 anni di garanzia

## A RICHIESTA

-  DALI - codice D
-  Bluetooth - codice BT\*
-  Emergenza 1 h - cod. EM  
Emergenza 3 h - cod. EM3H\*
-  2700K - codice K27\*  
5000K - codice K5\*

## SPECIFICHE

Driver incluso.  
Tecnologia LED CoB,  
Riflettori interni in alluminio  
con fascio: 10°-20°-40°-70°.  
Controllo dell'abbagliamento UGR<19.

## CORPO IN PRESSOFUSIONE

Alluminio verniciato  
a polveri epossidiche.

## CROMIE

Bianco RAL 9003 opaco - codice B  
Nero RAL 9005 - codice C8

\* Verificare disponibilità

# HALL LED PRO <sup>MINI</sup>

IP 44

Riflettore in policarbonato. Design antiabbagliamento, Fascio 40°. CUT OFF > 30°.



Cod. 4000K	☼	lm	Ø mm
38VT7K440	7W 40°	775	76
38VT10K440	10W 40°	886	76


Cod. 3000K	☼	lm	Ø mm
38VT7K340	7W 40°	595	76
38VT10K340	10W 40°	704	76

DOWNLIGHT

# HALL LED PRO <sup>SMALL</sup>

IP 44

Riflettori interni in alluminio con vetro trasparente. Fascio: 10° - 20° - 40° - 70°. CUT OFF > 30°.




Cod. 4000K	☼	lm	Ø mm
38VT18K410S	18W 10°	2009	138
38VT18K420S	18W 20°	2009	138
38VT18K440S	18W 40°	2009	138
38VT18K470S	18W 70°	2009	138
38VT25K410S	25W 10°	2660	138
38VT25K420S	25W 20°	2660	138
38VT25K440S	25W 40°	2660	138
38VT25K470S	25W 70°	2660	138
38VT34K410S	34W 10°	3492	138
38VT34K420S	34W 20°	3492	138
38VT34K440S	34W 40°	3492	138
38VT34K470S	34W 70°	3492	138

Cod. 3000K	☼	lm	Ø mm
38VT18K310S	18W 10°	1808	138
38VT18K320S	18W 20°	1808	138
38VT18K340S	18W 40°	1808	138
38VT18K370S	18W 70°	1808	138
38VT25K310S	25W 10°	2394	138
38VT25K320S	25W 20°	2394	138
38VT25K340S	25W 40°	2394	138
38VT25K370S	25W 70°	2394	138
38VT34K310S	34W 10°	3178	138
38VT34K320S	34W 20°	3178	138
38VT34K340S	34W 40°	3178	138
38VT34K370S	34W 70°	3178	138

# HALL LED PRO MEDIUM

IP 44

Riflettori interni in alluminio con vetro trasparente.  
Fascio: 10° - 20° - 40° - 70°. CUT OFF > 30°.

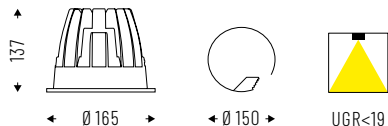


Cod. 4000K	☼	lm	Ø mm
38VT35K410M	35W 10°	3595	165
38VT35K420M	35W 20°	3595	165
38VT35K440M	35W 40°	3595	165
38VT35K470M	35W 70°	3595	165
38VT38K410M	38W 10°	4030	165
38VT38K420M	38W 20°	4030	165
38VT38K440M	38W 40°	4030	165
38VT38K470M	38W 70°	4030	165
38VT52K410M	52W 10°	4992	165
38VT52K420M	52W 20°	4992	165
38VT52K440M	52W 40°	4992	165
38VT52K470M	52W 70°	4992	165

Cod. 3000K	☼	lm	Ø mm
38VT35K310M	35W 10°	3236	165
38VT35K320M	35W 20°	3236	165
38VT35K340M	35W 40°	3236	165
38VT35K370M	35W 70°	3236	165
38VT38K310M	38W 10°	3627	165
38VT38K320M	38W 20°	3627	165
38VT38K340M	38W 40°	3627	165
38VT38K370M	38W 70°	3627	165
38VT52K310M	52W 10°	4784	165
38VT52K320M	52W 20°	4784	165
38VT52K340M	52W 40°	4784	165
38VT52K370M	52W 70°	4784	165

# HALL LED PRO LARGE

IP 44

Riflettori interni in alluminio con vetro trasparente.  
Fascio: 10° - 20° - 40° - 70°. CUT OFF > 30°.

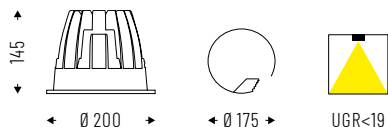

Cod. 4000K	☼	lm	Ø mm
38VT38K410L	38W 10°	4030	200
38VT38K420L	38W 20°	4030	200
38VT38K440L	38W 40°	4030	200
38VT38K470L	38W 70°	4030	200
38VT52K410L	52W 10°	4992	200
38VT52K420L	52W 20°	4992	200
38VT52K440L	52W 40°	4992	200
38VT52K470L	52W 70°	4992	200

Cod. 3000K	☼	lm	Ø mm
38VT38K310L	38W 10°	3627	200
38VT38K320L	38W 20°	3627	200
38VT38K340L	38W 40°	3627	200
38VT38K370L	38W 70°	3627	200
38VT52K310L	52W 10°	4784	200
38VT52K320L	52W 20°	4784	200
38VT52K340L	52W 40°	4784	200
38VT52K370L	52W 70°	4784	200