



/ 2 6 8

# HALL LED PROFLEX

Design ESSE-CI




**η** >105 lm/W; >120 lm/W

**CRI** >80; >90


**IP** 44

**UGR** <19

PROFLEX SMALL



PROFLEX

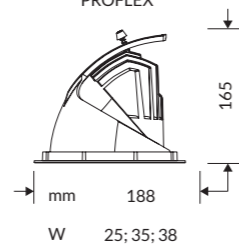



# HALL LED PROFLEX

HALL LED PROFLEX, disponibile in due diametri, è la versione asimmetrica di HALL LED ideale per chi deve combinare la necessità di illuminare grandi spazi con l'esigenza di esaltare specifiche aree, oggetti o elementi architettonici. L'innovativo meccanismo di rotofrizione è garanzia di sicurezza, precisione e semplicità di direzionamento del fascio luminoso con un range di inclinazione di 60° (-15°+45°) e una rotazione di 355°.

## SPECIFICHE

- Tecnologia LED CoB
- Driver integrato
- Temperatura colore: 3000K/4000K
- CRI > 80; CRI > 90
- McAdams 3
- Life Time: L80/B50 > 50.000h
- Garanzia Integrale 5 anni
- Sicurezza degli occhi: privo di rischio (RG 0) in conformità con EN62471:2009

## OTTICHE

Riflettori interni in alluminio con emissioni: 10° - 20° - 40° - 70°.

## CORPO

Corpo in pressofusione di alluminio verniciato a polveri epossidiche.

## RIFERIMENTO NORMATIVO

Gli apparecchi sono conformi alle norme di sicurezza EN 60 598-1, UNI EN 12464-1 (illuminazione ambienti di lavoro).

## CERTIFICAZIONI

CE IP44

Classe ErP: A - A+

## CROMIE

Bianco RAL 9003 - Codice: B

## A RICHIESTA

- Cablaggio dimmerabile DALI - Codice: RDD (verificare le versioni disponibili)
- Cablaggio con gruppo di emergenza - Codice: EM per 1 ora / EM3H per 3 ore (verificare le versioni disponibili)
- Driver Bluetooth - Codice: BT

## VARIANTI

HALL LED PROFLEX SMALL  
HALL LED PROFLEX SMALL PREMIUM  
HALL LED PROFLEX

HALL LED PROFLEX PREMIUM  
HALL LED PROFLEX FOOD  
ACCESSORI






/ 2 7 2

# HALL LED PROFLEX SMALL




## OTTICA

Riflettori interni in alluminio con vetro trasparente.  
Fascio: 10° - 20° - 40° - 70°.  
CUT OFF > 30°.

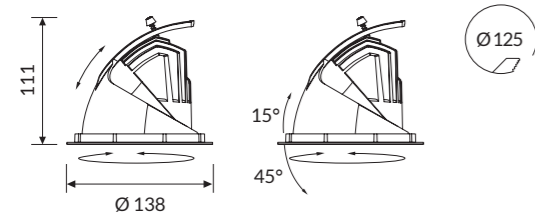

IP 44 A

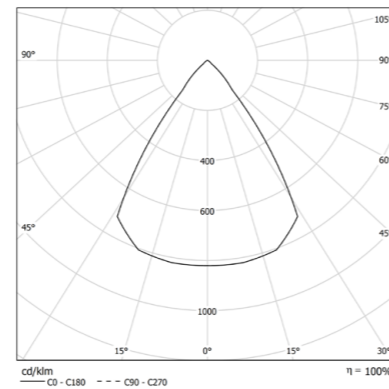

## TEMPERATURA COLORE //

4 0 0 0 K

COD		lm
38AS18L410S	18W 10° 4000K	2184
38AS18L420S	18W 20° 4000K	2184
38AS18L440S	18W 40° 4000K	2184
38AS18L470S	18W 70° 4000K	2184

3 0 0 0 K

COD		lm
38AS18L310S	18W 10° 3000K	1966
38AS18L320S	18W 20° 3000K	1966
38AS18L340S	18W 40° 3000K	1966
38AS18L370S	18W 70° 3000K	1966




2 7 3 /

# HALL LED PROFLEX SMALL Premium - CRI > 90




## OTTICA

Riflettori interni in alluminio con vetro trasparente.  
Fascio: 10° - 20° - 40° - 70°.  
CUT OFF > 30°.

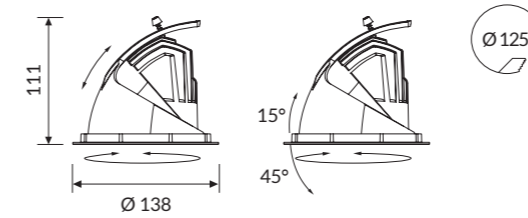

IP 44 A\*

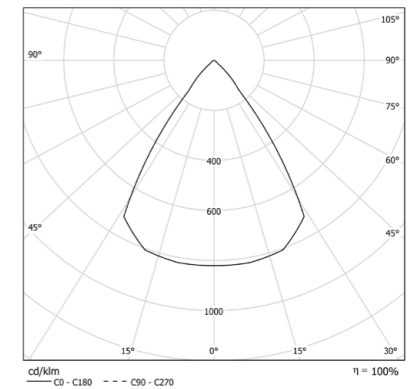

## TEMPERATURA COLORE //

4 0 0 0 K

COD		lm
38AS18L410S90	18W 10° 4000K	2009
38AS18L420S90	18W 20° 4000K	2009
38AS18L440S90	18W 40° 4000K	2009
38AS18L470S90	18W 70° 4000K	2009

3 0 0 0 K

COD		lm
38AS18L310S90	18W 10° 3000K	1808
38AS18L320S90	18W 20° 3000K	1808
38AS18L340S90	18W 40° 3000K	1808
38AS18L370S90	18W 70° 3000K	1808




/ 274

# HALL LED PROFLEX




## OTTICA

Riflettori interni in alluminio con vetro trasparente.  
Fascio: 10° - 20° - 40° - 70°.  
CUT OFF > 30°.

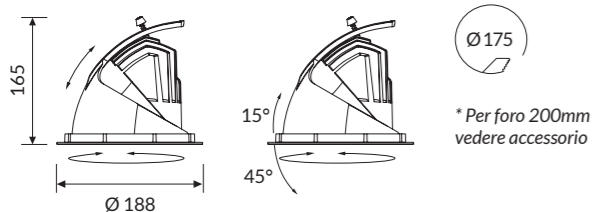

IP 44 A

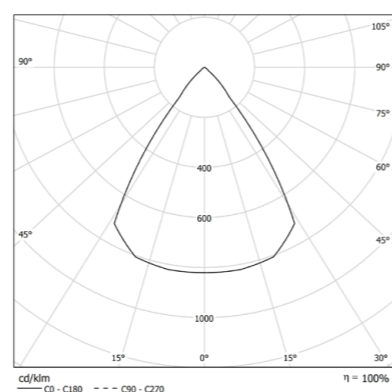

## TEMPERATURA COLORE //

### 4000 K

COD	💡	lm
38AS25L410	25W 10° 4000K	2955
38AS25L420	25W 20° 4000K	2955
38AS25L440	25W 40° 4000K	2955
38AS25L470	25W 70° 4000K	2955
38AS35L410	35W 10° 4000K	3908
38AS35L420	35W 20° 4000K	3908
38AS35L440	35W 40° 4000K	3908
38AS35L470	35W 70° 4000K	3908
38AS38L410	38W 10° 4000K	4837
38AS38L420	38W 20° 4000K	4837
38AS38L440	38W 40° 4000K	4837
38AS38L470	38W 70° 4000K	4837

### 3000 K

COD	💡	lm
38AS25L310	25W 10° 3000K	2856
38AS25L320	25W 20° 3000K	2856
38AS25L340	25W 40° 3000K	2856
38AS25L370	25W 70° 3000K	2856
38AS35L310	35W 10° 3000K	3517
38AS35L320	35W 20° 3000K	3517
38AS35L340	35W 40° 3000K	3517
38AS35L370	35W 70° 3000K	3517
38AS38L310	38W 10° 3000K	4353
38AS38L320	38W 20° 3000K	4353
38AS38L340	38W 40° 3000K	4353
38AS38L370	38W 70° 3000K	4353




275 /

# HALL LED PROFLEX Premium - CRI > 90




## OTTICA

Riflettori interni in alluminio con vetro trasparente.  
Fascio: 10° - 20° - 40° - 70°.  
CUT OFF > 30°.

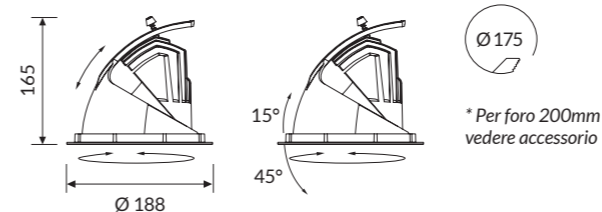

IP 44 A\*

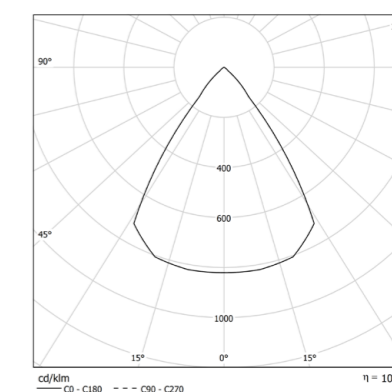

## TEMPERATURA COLORE //

### 4000 K

COD	💡	lm
38AS25L41090	25W 10° 4000K	2660
38AS25L42090	25W 20° 4000K	2660
38AS25L44090	25W 40° 4000K	2660
38AS25L47090	25W 70° 4000K	2660
38AS35L41090	35W 10° 4000K	3595
38AS35L42090	35W 20° 4000K	3595
38AS35L44090	35W 40° 4000K	3595
38AS35L47090	35W 70° 4000K	3595
38AS38L41090	38W 10° 4000K	4030
38AS38L42090	38W 20° 4000K	4030
38AS38L44090	38W 40° 4000K	4030
38AS38L47090	38W 70° 4000K	4030

### 3000 K

COD	💡	lm
38AS25L31090	25W 10° 3000K	2394
38AS25L32090	25W 20° 3000K	2394
38AS25L34090	25W 40° 3000K	2394
38AS25L37090	25W 70° 3000K	2394
38AS35L31090	35W 10° 3000K	3236
38AS35L32090	35W 20° 3000K	3236
38AS35L34090	35W 40° 3000K	3236
38AS35L37090	35W 70° 3000K	3236
38AS38L31090	38W 10° 3000K	3627
38AS38L32090	38W 20° 3000K	3627
38AS38L34090	38W 40° 3000K	3627
38AS38L37090	38W 70° 3000K	3627




/ 276


# HALL LED PROFLEX Food

## OTTICA

Riflettori interni in alluminio con vetro trasparente.  
Fascio: 10° - 20° - 40° - 70°.  
CUT OFF > 30°.

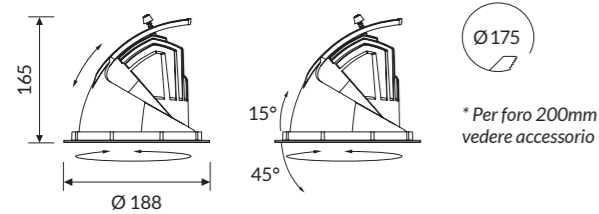

IP 44 A+

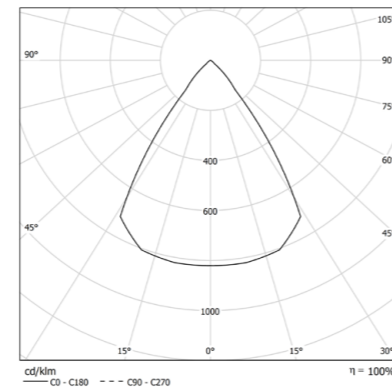

## ACCESSORI



### ARF200


Anello per adattamento su foro da 200mm.

## MODULI LED SPECIALIZZATI

- BREAD: le tonalità di marrone appaiono più nitide e brillanti, sono forti come l'oro e valorizzano formaggi e prodotti da forno come pane e pizza.
- MEAT / FRESH MEAT: i toni rossi sono notevolmente più forti, per una presentazione fresca e invitante delle carni rosse e dei salumi.
- FISH: i colori sono vivi e attraenti, il pesce risulta lucente e colorito; le tonalità fredde della luce esaltano la freschezza e la brillantezza del pesce.

## ALTRE APPLICAZIONI

- Gli apparecchi Premium CRI>90 con temperatura colore 3000K / 4000K servono ad esaltare la colorazione naturale dei prodotti e sono adatti all'illuminazione dei reparti ortofrutticoli e vinicoli.

COD		lm
38AS38BR10	38W 10° BREAD	2366
38AS38BR20	38W 20° BREAD	2366
38AS38BR40	38W 40° BREAD	2366
38AS38BR70	38W 70° BREAD	2366
38AS38MT10	38W 10° MEAT	1788
38AS38MT20	38W 20° MEAT	1788
38AS38MT40	38W 40° MEAT	1788
38AS38MT70	38W 70° MEAT	1788
38AS38FH10	38W 10° FISH	2628
38AS38FH20	38W 20° FISH	2628
38AS38FH40	38W 40° FISH	2628
38AS38FH70	38W 70° FISH	2628