

HALL LED CEILING PRO

ID 28

HALL LED CEILING PRO è la più moderna interpretazione del **downlight** per applicazione a soffitto sviluppata per illuminare spazi all'insegna di un'eleganza dinamica e sofisticata, con una **chiara suggestione architettonale**. Il design del corpo slanciato, e l'applicazione delle **lenti PC (da 15°, 24°, 36°, 50°)** con **UGR<19** non scende a compromessi con le prestazioni illuminotecniche. La gamma di accessori amplia con eleganza le possibilità di personalizzazione

☑ **Caratteristiche**

- Emissione diretta
- UGR<19
- IP 44

💡 **Led**

- 3000K/4000K
- >135 lm/W
- CRI>90
- Sicurezza occhi: RGO/RGI
- Mac Adams 3
- L80/B10 >50.000h

🕒 **Specifiche**

- Driver integrato
- Tecnologia LED CoB
- Lenti in PC 15°-24°-36°-50°

📏 **Corpo**

- Alluminio pressofuso verniciato a polveri epossidiche

🌀 **Cromie**

- Bianco RAL 9003 raggrinzante
- codice W
- Nero RAL 9005 raggrinzante
- codice BK

★ **Certificazioni**

- Conformità CE
- Classe energetica E
- 5 anni di garanzia


⇄ **Prodotti correlati**

- Hall Led Ceiling Evo (p. 199)
- Hall Led Ceiling IP65 (p. 353)

📦 **A richiesta**


- DALI - codice D su corpo 245mm
- 2700K - codice K27
- 5000K - codice K5



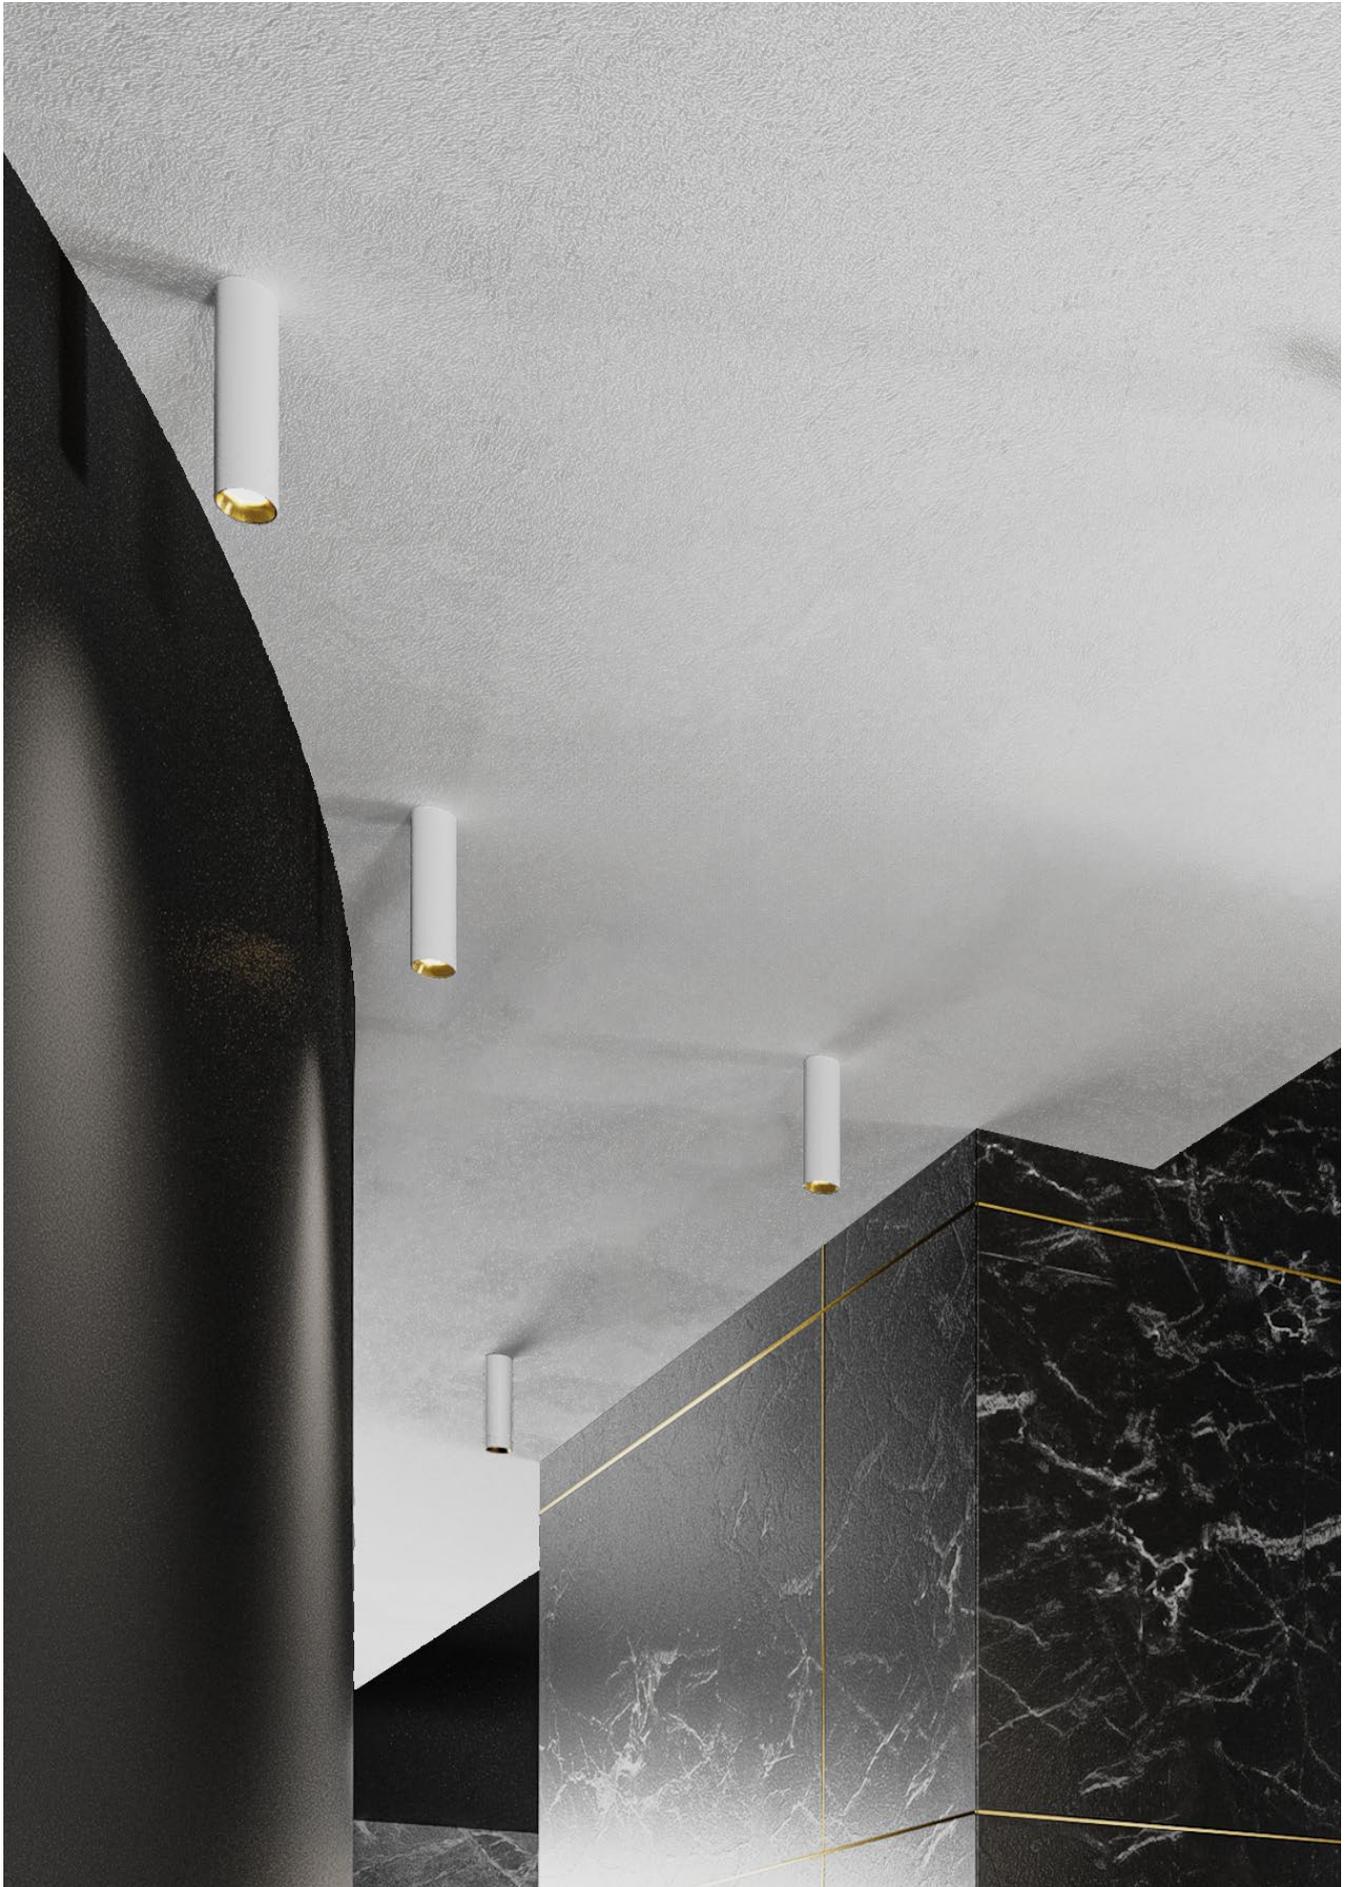

HALL LED CEILING PRO

Lente PC 15°-24°-36°-50°. Anello esterno incluso.

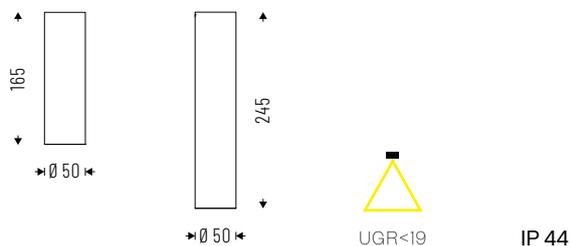

Cod. 4000K	Led	Im	Lmm
28PCI5K415	15W 15°	1635	165
28PCI5K424	15W 24°	1635	165
28PCI5K436	15W 36°	1635	165
28PCI5K450	15W 50°	1635	165
28PCI5K415L	15W 15°	1635	245
28PCI5K424L	15W 24°	1635	245
28PCI5K436L	15W 36°	1635	245
28PCI5K450L	15W 50°	1635	245

Cod. 3000K	Led	Im	Lmm
28PCI5K315	15W 15°	1530	165
28PCI5K324	15W 24°	1530	165
28PCI5K336	15W 36°	1530	165
28PCI5K350	15W 50°	1530	165
28PCI5K315L	15W 15°	1530	245
28PCI5K324L	15W 24°	1530	245
28PCI5K336L	15W 36°	1530	245
28PCI5K350L	15W 50°	1530	245

ACCESSORI



Anello esterno.

28RFA
28RFG
28RFB
28RFBK



Kit per installazione a sospensione con rosone di alimentazione a 3-5 poli lunghezza cavo 3000mm.

28AA165PS



Ottica a nido d'ape.

28AAND

NOTE TECNICHE

HALL LED CEILING PRO offre la possibilità di cambiare l'anello esterno scegliendo tra quattro diverse colorazioni.

