

HALL LED IP65

ID CODE: 38

Serie di **downlight LED da esterni** per un'illuminazione funzionale e architettonica, che mette in primo piano le strutture mantenendosi dietro le quinte: grazie al **driver integrato** riesce ad offrire sempre soluzioni eleganti e compatte.



Design
esse-ci

CARATTERISTICHE

-  Emissione diretta
-  UGR <19
-  IP 65
-  -20°C +40°C

LED

-  3000K/4000K
-  >90 lm/W; >126 lm/W
-  CRI >90
-  Sicurezza occhi: RG0/RG1
-  Mac Adams 3
-  L80/B10 >50.000h

CERTIFICAZIONI

-  CE
-  A+
-  5 anni di garanzia

A RICHIESTA

-  DALI - codice RDD (verificare disponibilità)
-  Emergenza 1/3 ore - codice EM/EM 3h
-  5000K

Specifiche

- Tecnologia LED CoB
- Driver integrato

Ottiche

- EASY: riflettori interni in alluminio con emissioni 15°- 24°- 36°- 50°
- MEDIUM e LARGE: riflettori interni in alluminio con emissioni 10°- 12°- 20°- 40°- 70°
- ACCENT LIGHT (fascio concentrante)
- HIGH WALLWASHER
- WIDE WALLWASHER

Corpo

Corpo in pressofusione di alluminio.

Cromie

- Bianco RAL 9003 raggrinzante - Codice: B
- Nero RAL 9005 raggrinzante - Codice: C8



ESTERNI IP

HALL LED IP65

HALL LED IP65 EASY

OTTICA

Riflettori interni in alluminio.
Fascio: 15°- 24°- 36°- 50°.
CUT OFF > 30°.

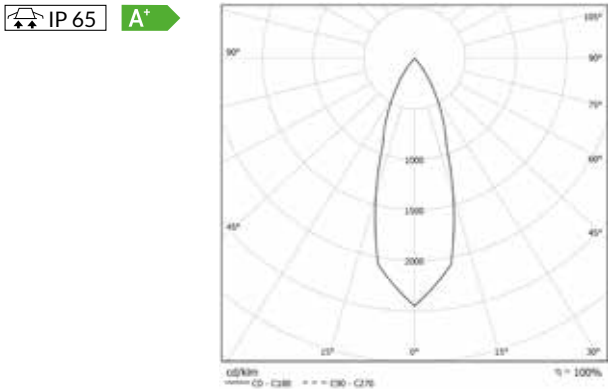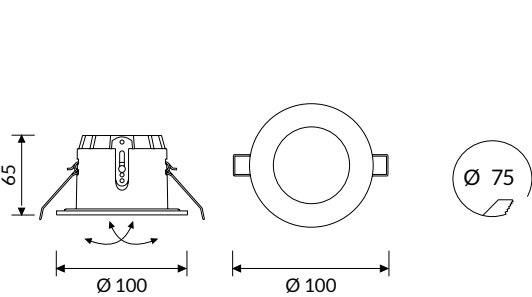

TEMPERATURA COLORE 4000K

COD		lm
38VT6L49015E65	6W 15°	599
38VT6L49024E65	6W 24°	599
38VT6L49036E65	6W 36°	599
38VT6L49050E65	6W 50°	599



TEMPERATURA COLORE 3000K

COD		lm
38VT6L39015E65	6W 15°	579
38VT6L39024E65	6W 24°	579
38VT6L39036E65	6W 36°	579
38VT6L39050E65	6W 50°	579

HALL LED IP65 MEDIUM

OTTICA

Riflettori interni in alluminio.
Fascio: 10°- 20°- 40°- 70°.
CUT OFF > 30°.

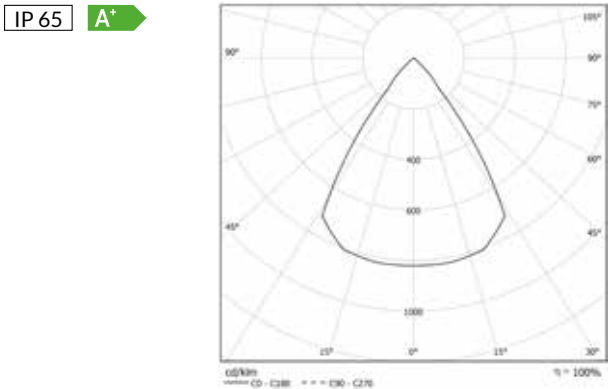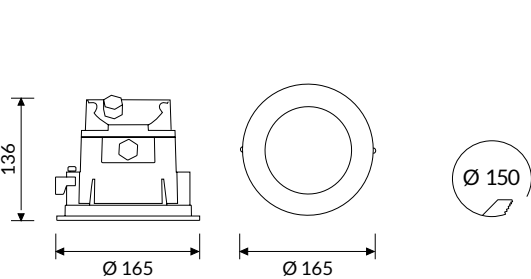

TEMPERATURA COLORE 4000K

COD		lm
38VT7L49010M65	7W 10°	655
38VT7L49020M65	7W 20°	655
38VT7L49040M65	7W 40°	655
38VT7L49070M65	7W 70°	655
38VT18L49010M65	18W 10°	1595
38VT18L49020M65	18W 20°	1595
38VT18L49040M65	18W 40°	1595
38VT18L49070M65	18W 70°	1595


TEMPERATURA COLORE 3000K

COD		lm
38VT7L39010M65	7W 10°	627
38VT7L39020M65	7W 20°	627
38VT7L39040M65	7W 40°	627
38VT7L39070M65	7W 70°	627
38VT18L39010M65	18W 10°	1529
38VT18L39020M65	18W 20°	1529
38VT18L39040M65	18W 40°	1529
38VT18L39070M65	18W 70°	1529


HALL LED IP65 MEDIUM
ACCENT LIGHT

OTTICA

AL - Accent light (fascio concentrante).
Vetro trasparente e lente interna in polimetacrilato.
Fascio: 25°- 45°- 60°- 80°.
CUT OFF > 30°.

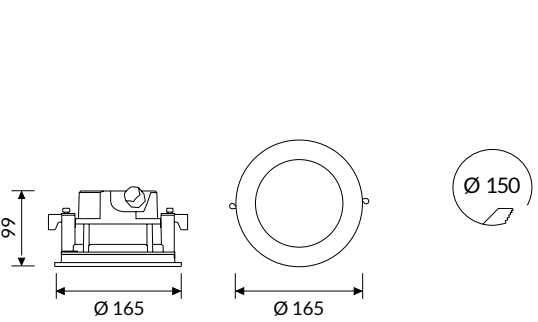

IP 65
IK10

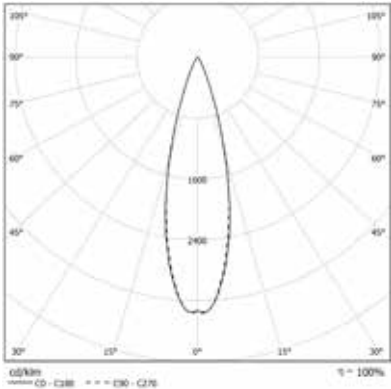

TEMPERATURA COLORE

4000K

COD		lm
38AL13L49025M65	13W 25°	1326
38AL13L49045M65	13W 45°	1326
38AL13L49060M65	13W 60°	1326
38AL13L49080M65	13W 80°	1326

TEMPERATURA COLORE


3000K

COD		lm
38AL13L39025M65	13W 25°	1207
38AL13L39045M65	13W 45°	1207
38AL13L39060M65	13W 60°	1207
38AL13L39080M65	13W 80°	1207

HALL LED IP65 MEDIUM
HIGH WALLWASHER

OTTICA

HW - High wallwasher.
Vetro trasparente con lente asimmetrica concentrante.
CUT OFF > 30°.

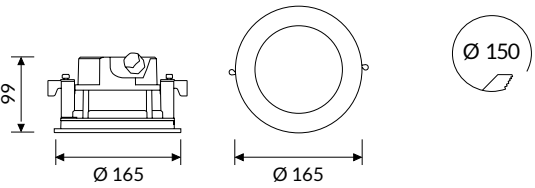

TEMPERATURA COLORE


4000K

COD		lm
38HA13L490M65	13W	1326

HALL LED IP65 MEDIUM
WIDE WALLWASHER

OTTICA

WW - Wide wallwasher.
Vetro trasparente con lente asimmetrica a fascio ampio.
CUT OFF > 30°.

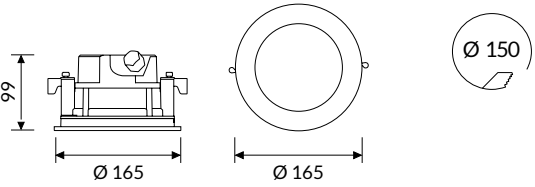


TEMPERATURA COLORE

4000K

COD		lm
38WA13L490M65	13W	1326




IP 65
IK10

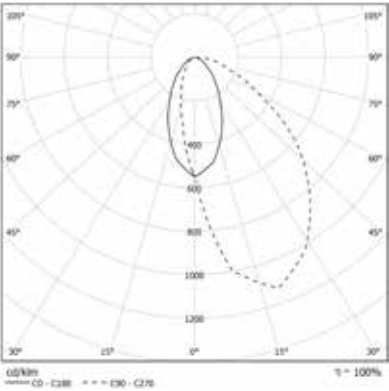

COD		lm
38HA13L390M65	13W	1207



IP 65
IK10

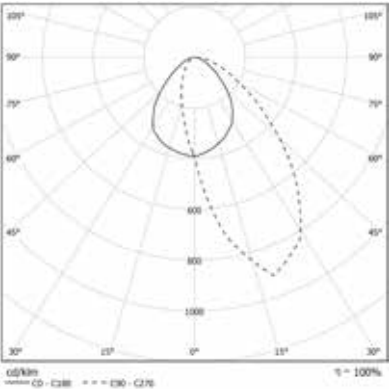


COD		lm
38WA13L390M65	13W	1207


HALL LED IP65 LARGE

OTTICA

Riflettori interni in alluminio.
Fascio: 12°- 20°- 40°- 70°.
CUT OFF > 30°.

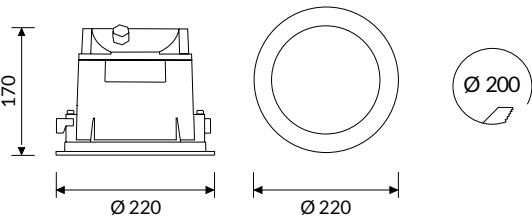

IP 65 A+

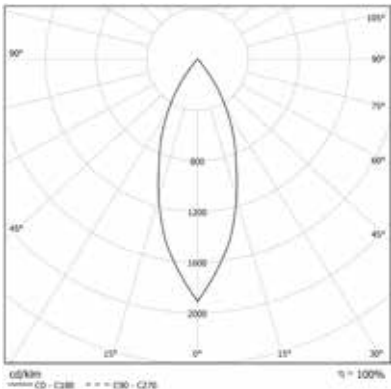


TEMPERATURA COLORE 4000K

COD		lm
38VT18L49012L65	18W 12°	2316
38VT18L49020L65	18W 20°	2316
38VT18L49040L65	18W 40°	2316
38VT18L49070L65	18W 70°	2316
38VT25L49012L65	25W 12°	3151
38VT25L49020L65	25W 20°	3151
38VT25L49040L65	25W 40°	3151
38VT25L49070L65	25W 70°	3151


3000K

COD		lm
38VT18L39012L65	18W 12°	2240
38VT18L39020L65	18W 20°	2240
38VT18L39040L65	18W 40°	2240
38VT18L39070L65	18W 70°	2240
38VT25L39012L65	25W 12°	3048
38VT25L39020L65	25W 20°	3048
38VT25L39040L65	25W 40°	3048
38VT25L39070L65	25W 70°	3048

Accessori

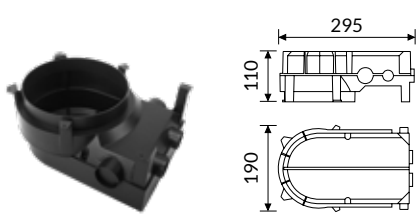


38AABCM
HALL LED IP65 MEDIUM box per installazione ad incasso su calcestruzzo.

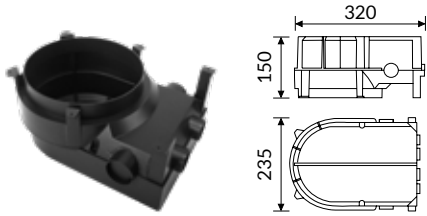


38AABCL
HALL LED IP65 LARGE box per installazione ad incasso su calcestruzzo.

Note Tecniche


HALL IP65 MEDIUM
ACCENT LIGHT



HALL IP65 MEDIUM
HIGH WALLWASHER



HALL IP65 MEDIUM
WIDE WALLWASHER



INSTALLAZIONE:

