

HALL LED CEILING IP65

ID CODE: 28

Le forme semplici e ben definite fanno sì che gli apparecchi si pongano con sicurezza in ogni tipo di contesto, sia per estetica che per tipo d'illuminazione.
La gamma HALL LED si completa con apparecchi IP65 adatti per illuminazione in esterno. Grazie al **driver integrato** è possibile offrire soluzioni eleganti e compatte, coniugando sempre l'aspetto estetico con le esigenze di funzionalità e stile.



Design
esse-ci

CARATTERISTICHE

- Emissione diretta
- UGR <22
- IP 65

LED

- 3000K/4000K
- >100 lm/W; >126 lm/W
- CRI >90
- Sicurezza occhi: RG0/RC1
- Mac Adams 3
- L80/B10 >50.000h

CERTIFICAZIONI

- CE
- A
- 5 anni di garanzia

A RICHIESTA

- DALI - codice RDD (verificare disponibilità)
- 2700K-5000K
- Versione MINI con Ø60mm


Specifiche	· Tecnologia LED CoB · Driver integrato	Corpo	Corpo in pressofusione di alluminio.
Ottiche	· SMALL: riflettori interni in alluminio con emissioni 10°- 20°- 40°- 50° · MEDIUM e LARGE: riflettori interni in alluminio con emissioni 10°- 12°- 20°- 40°- 70°	Cromie	○ Bianco RAL 9003 raggrinzante - Codice: W ● Nero RAL 9005 raggrinzante - Codice: BK




HALL LED CEILING IP65 SMALL

OTTICA

Riflettori interni in alluminio.
Fascio: 10°- 20°- 40°- 50°.
CUT OFF > 30°.



IP 65 A+

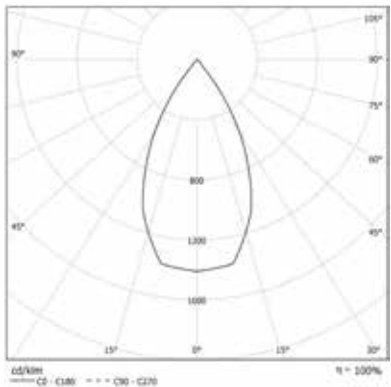

TEMPERATURA COLORE 4000K

COD		lm
28VT13L49010S65	13W 10°	1152
28VT13L49020S65	13W 20°	1152
28VT13L49040S65	13W 40°	1152
28VT13L49050S65	13W 50°	1152
28VT18L49010S65	18W 10°	1595
28VT18L49020S65	18W 20°	1595
28VT18L49040S65	18W 40°	1595
28VT18L49050S65	18W 50°	1595


TEMPERATURA COLORE 3000K

COD		lm
28VT13L39010S65	13W 10°	1104
28VT13L39020S65	13W 20°	1104
28VT13L39040S65	13W 40°	1104
28VT13L39050S65	13W 50°	1104
28VT18L39010S65	18W 10°	1529
28VT18L39020S65	18W 20°	1529
28VT18L39040S65	18W 40°	1529
28VT18L39050S65	18W 50°	1529


HALL LED CEILING IP65 MEDIUM

OTTICA

Riflettori interni in alluminio.
Fascio: 10°- 20°- 40°- 70°.
CUT OFF > 30°.



IP 65 A+

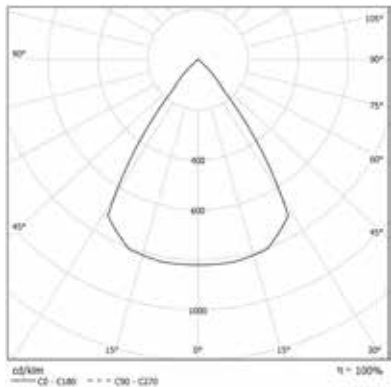

TEMPERATURA COLORE 4000K

COD		lm
28VT18L49010M65	18W 10°	2316
28VT18L49020M65	18W 20°	2316
28VT18L49040M65	18W 40°	2316
28VT18L49070M65	18W 70°	2316
28VT25L49010M65	25W 10°	3151
28VT25L49020M65	25W 20°	3151
28VT25L49040M65	25W 40°	3151
28VT25L49070M65	25W 70°	3151


TEMPERATURA COLORE 3000K

COD		lm
28VT18L39010M65	18W 10°	2154
28VT18L39020M65	18W 20°	2154
28VT18L39040M65	18W 40°	2154
28VT18L39070M65	18W 70°	2154
28VT25L39010M65	25W 10°	2930
28VT25L39020M65	25W 20°	2930
28VT25L39040M65	25W 40°	2930
28VT25L39070M65	25W 70°	2930


HALL LED CEILING IP65 LARGE

OTTICA

Riflettori interni in alluminio.
Fascio: 12°- 20°- 40°- 70°.
CUT OFF > 30°.

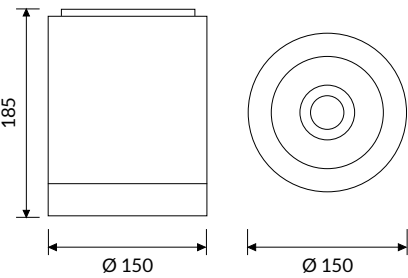

IP 65 A+

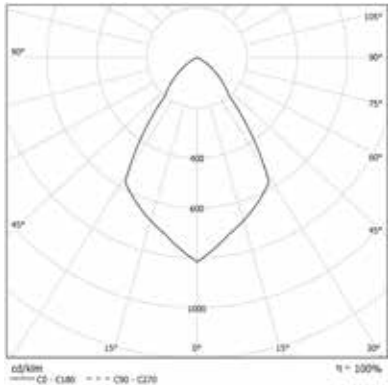

TEMPERATURA COLORE

4000K

COD		lm
28VT35L49012L65	35W 12°	4029
28VT35L49020L65	35W 20°	4029
28VT35L49040L65	35W 40°	4029
28VT35L49070L65	35W 70°	4029
28VT38L49012L65	38W 12°	4214
28VT38L49020L65	38W 20°	4214
28VT38L49040L65	38W 40°	4214
28VT38L49070L65	38W 70°	4214
28VT52L49012L65	52W 12°	5647
28VT52L49020L65	52W 20°	5647
28VT52L49040L65	52W 40°	5647
28VT52L49070L65	52W 70°	5647

3000K

COD		lm
28VT35L39012L65	35W 12°	3624
28VT35L39020L65	35W 20°	3624
28VT35L39040L65	35W 40°	3624
28VT35L39070L65	35W 70°	3624
28VT38L39012L65	38W 12°	3813
28VT38L39020L65	38W 20°	3813
28VT38L39040L65	38W 40°	3813
28VT38L39070L65	38W 70°	3813
28VT52L39012L65	52W 12°	5109
28VT52L39020L65	52W 20°	5109
28VT52L39040L65	52W 40°	5109
28VT52L39070L65	52W 70°	5109

Note Tecniche

INSTALLAZIONE

