

HALL LED ESSENTIAL CEILING

ID CODE: 28

La forma cilindrica e il CUTOFF frontale gli conferiscono un aspetto moderno e ottimizzano la distribuzione della luce in maniera omogenea. Caratterizzato da una **forma pura ed essenziale** è ideale per applicazioni in ambito residenziale e hospitality.



Design
esse-ci

CARATTERISTICHE

-  Emissione diretta
-  UGR < 22
-  IP 44

LED

-  3000K/4000K
-  >92 lm/W
-  CRI > 90
-  Sicurezza occhi: RG0/RG1
-  Mac Adams 3
-  L80/B10 >50.000h

CERTIFICAZIONI

-  CE
-  A
-  5 anni di garanzia

A RICHIESTA


-  DALI - codice RDD (verificare disponibilità)
-  Bluetooth - codice BT (verificare disponibilità)
-  2700K - 5000K

Specifiche · Tecnologia LED SMD
· Driver integrato

Ottiche Diffusore in policarbonato opale.

Corpo Corpo in policarbonato e dissipatore in pressofusione di alluminio.

Cromie ○ Bianco RAL 9003 opaco - Codice: B
● Nero RAL 9005 opaco - Codice: C8

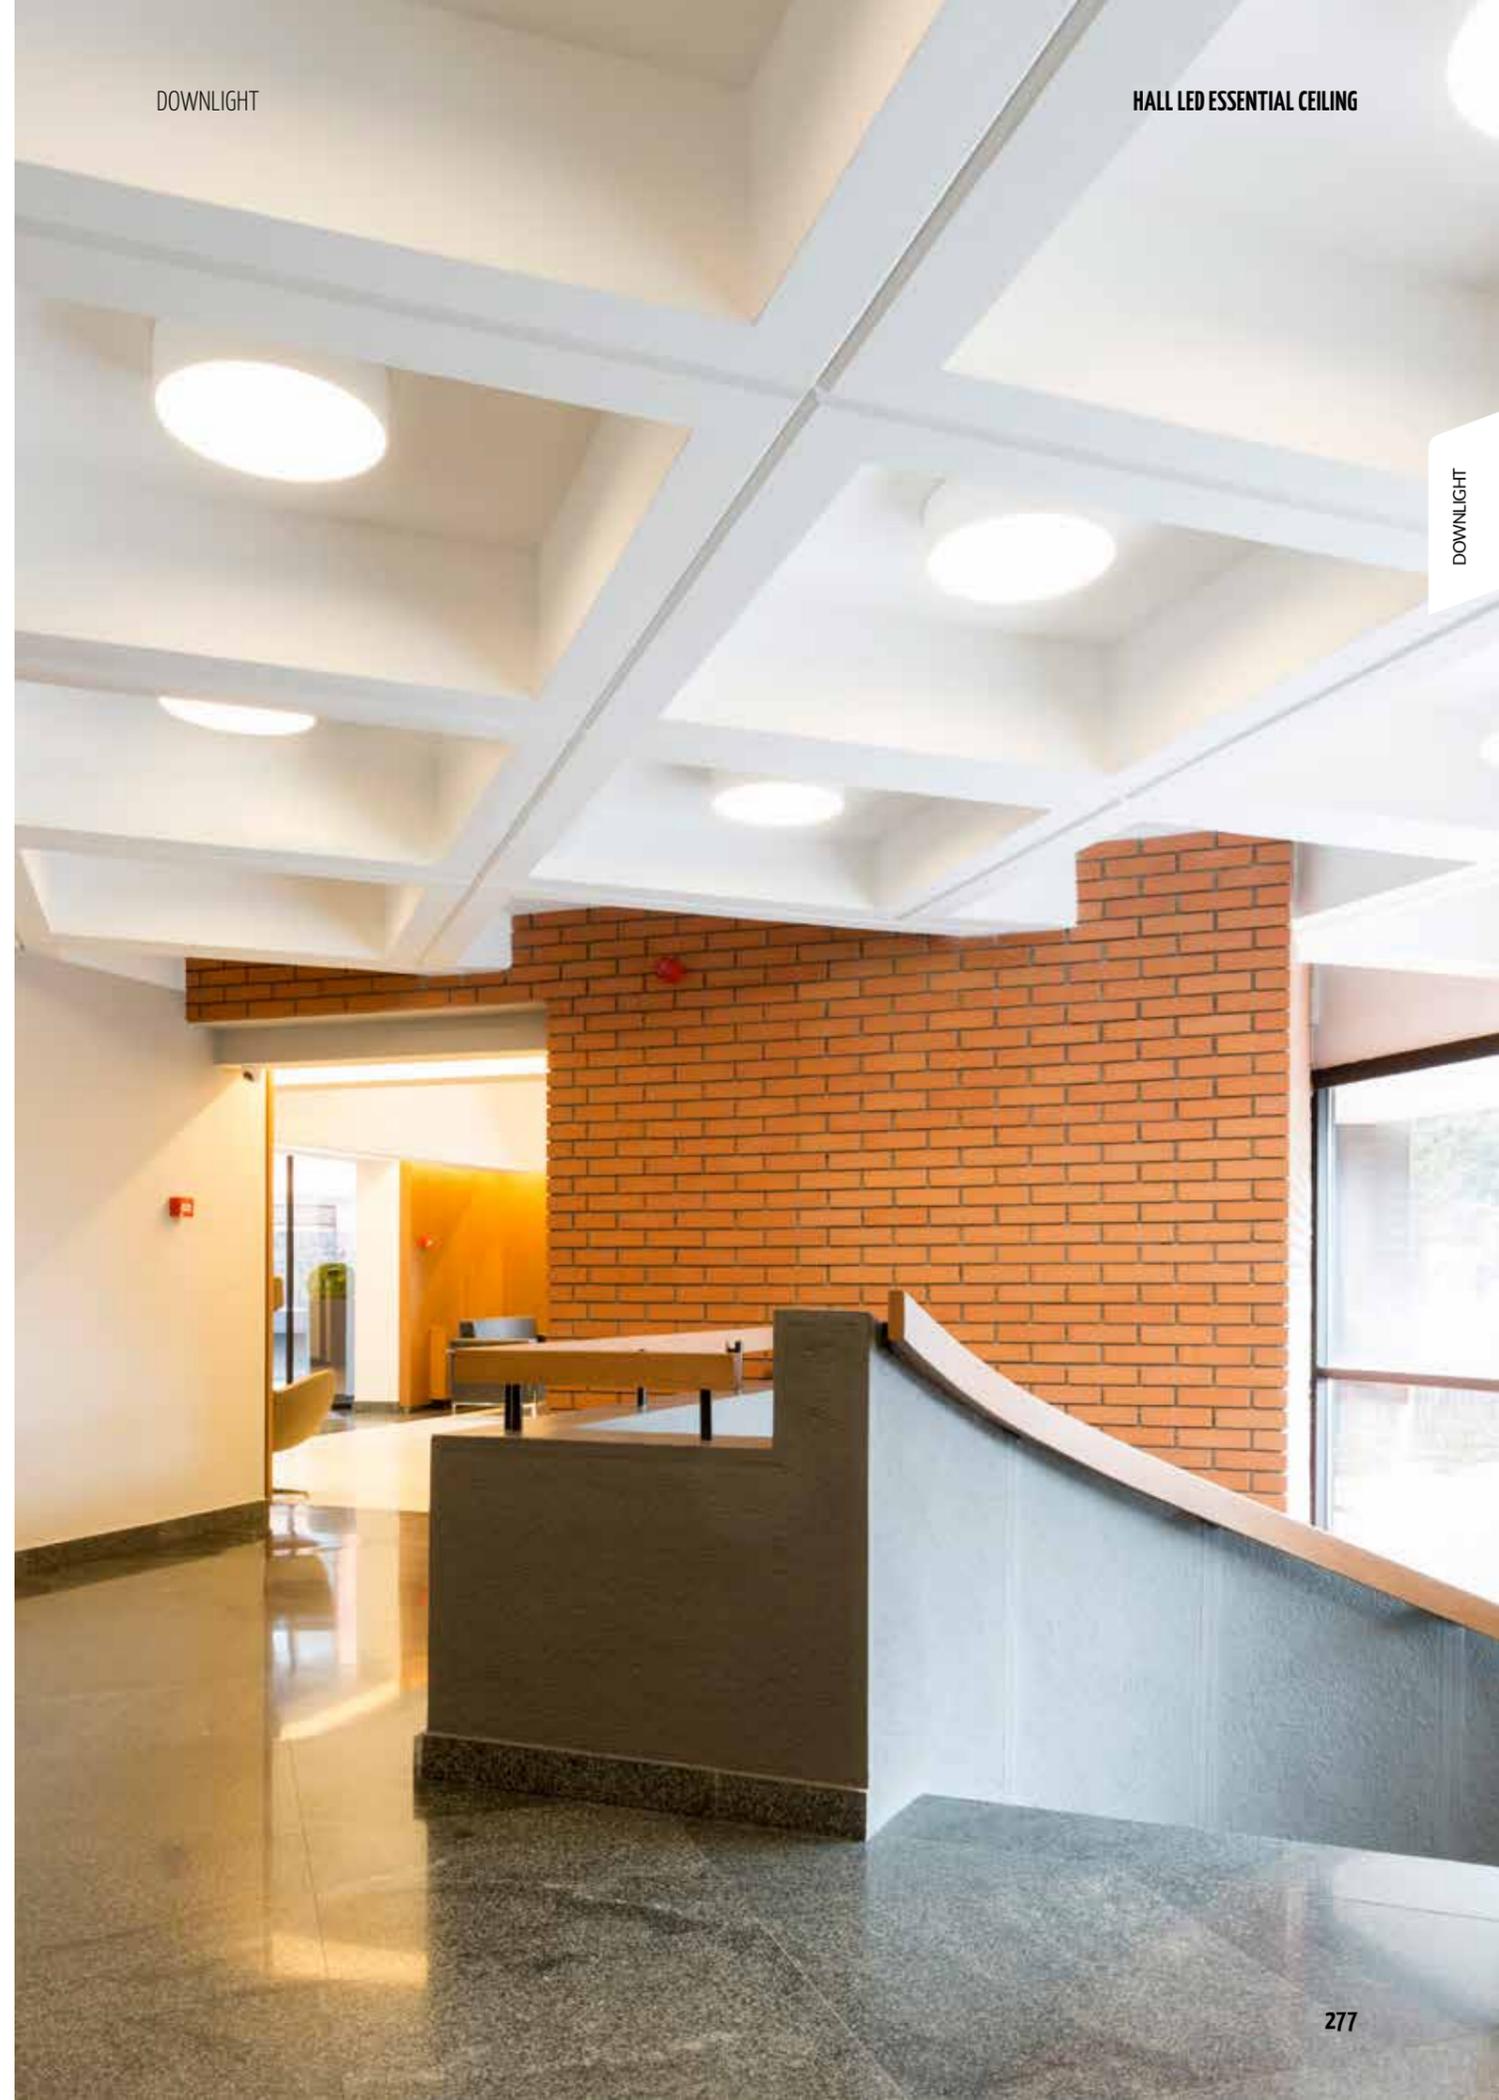

HALL LED ESSENTIAL CEILING




OTTICA


Diffusore in policarbonato opale

Fascio: 90°

CUT OFF > 10°

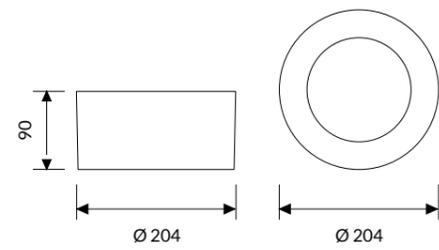

IP 44 A

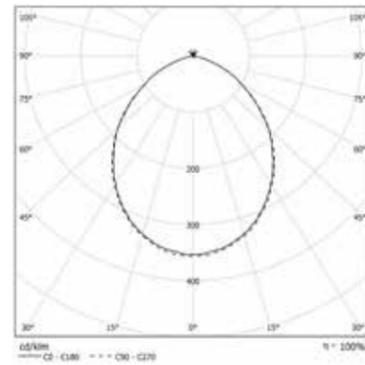

TEMPERATURA COLORE

4000K

3000K

COD	💡	lm
28PG15L490	15W	1380
28PG21L490	21W	1932

COD	💡	lm
28PG15L390	15W	1242
28PG21L390	21W	1739

Note Tecniche

INSTALLAZIONE

