

HALL LED ESSENTIAL

ID CODE: 38

ESSENTIAL è la famiglia di prodotti della serie HALL LED ideata per il relamping di downlight CFL 18W-26W e l'installazione su fori diametro da 175mm a 230mm.



Design
esse-ci

CARATTERISTICHE

- Emissione diretta
- UGR <19
- IP 54 (frontalmente)

LED

- 3000K/4000K
- >105 lm/W
- CRI >90
- Sicurezza occhi: RG0/RG1
- Mac Adams 3
- L80/B10 >50.000h

CERTIFICAZIONI

- CE
- A
- 5 anni di garanzia

A RICHIESTA

- DALI - codice RDD (verificare disponibilità)
- Bluetooth - codice BT (verificare disponibilità)
- Emergenza 1/3 ore - codice EM/EM 3h
- 2700K - 5000K



Specifiche	· Tecnologia LED SMD · Driver incluso	Corpo	Corpo in policarbonato e dissipatore in pressofusione di alluminio.
Ottiche	Riflettore interno in policarbonato a microcelle e diffusore in policarbonato microprismatizzato opale. CUT OFF > 10°.	Cromie	○ Bianco RAL 9003 opaco - Codice: B



HALL LED ESSENTIAL MEDIUM

OTTICA

Riflettore interno in policarbonato a microcelle e
diffusore in policarbonato microprismatizzato opale
UGR<19.
CUT OFF > 10°.

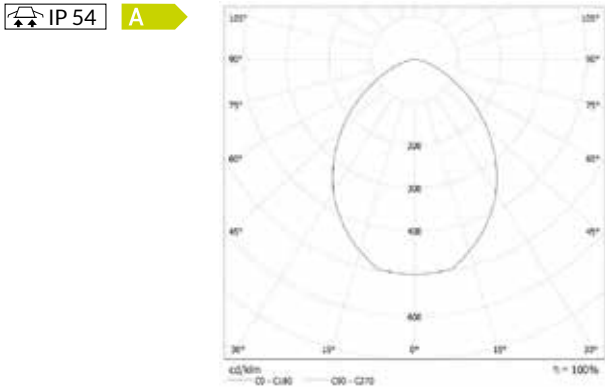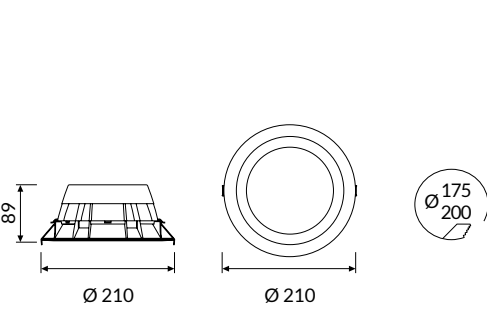

TEMPERATURA COLORE

4000K

3000K



COD		lm
38MP9L490M54	9W	1400
38MP14L490M54	14W	2100
38MP20L490M54	20W	2700

COD		lm
38MP9L390M54	9W	1330
38MP14L390M54	14W	2080
38MP20L390M54	20W	2680

HALL LED ESSENTIAL LARGE

OTTICA

Riflettore interno in policarbonato a microcelle e
diffusore in policarbonato microprismatizzato opale
UGR<19.
CUT OFF > 10°.

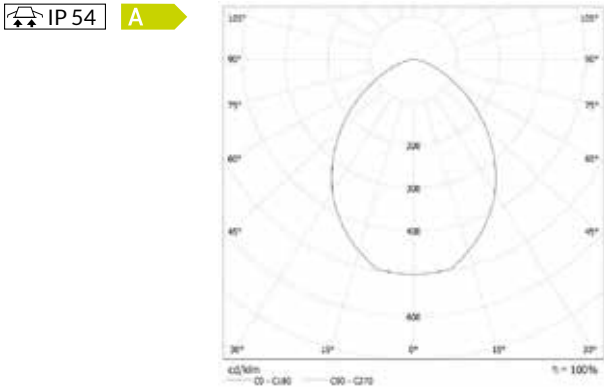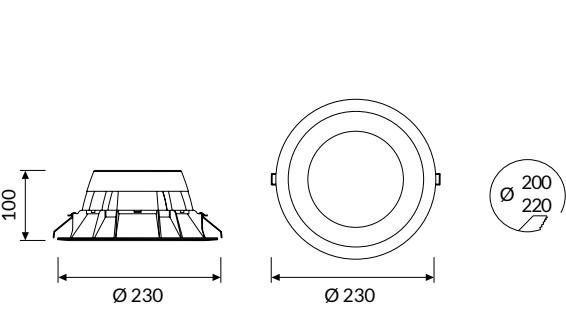

TEMPERATURA COLORE

4000K

3000K

COD		lm
38MP9L490L54	9W	1400
38MP14L490L54	14W	2100
38MP20L490L54	20W	2700

COD		lm
38MP9L390L54	9W	1330
38MP14L390L54	14W	2080
38MP20L390L54	20W	2680