

# FLY EYES

ID 07

**FLY EYES** è un sistema modulare che amplia le possibilità progettuali offrendo massima libertà nella definizione della luce. Disponibile in versione da incasso o plafone, permette di combinare fino a sette ottiche differenti nello stesso apparecchio, scegliendo tra fasci simmetrici, quadrati, ellittici o asimmetrici, a seconda dell'effetto desiderato. Personalizzabile nelle finiture del corpo e dello shade, si adatta con coerenza estetica a ogni contesto architettonico, garantendo soluzioni flessibili e su misura per ogni esigenza di illuminazione.

## Caratteristiche

- Emissione diretta
- UGR <16
- IP 40

## Specifiche

- Driver integrato vers. plafone
- Driver remoto vers. incasso
- Emissione diretta con lente PC
- Shade metacrilato

## Cromie corpo

- Bianco RAL 9003 - codice W
- Nero RAL 9005 - codice BK

## Cromie shade

- Bianco RAL 9003 - codice W
- Nero RAL 9005 - codice BK
- Oro cromato - codice CO
- Argento cromato - codice CA

## Certificazioni

- Conformità CE
- Classe energetica C
- 5 anni di garanzia

## A richiesta

- DALI - codice D\*
- Bluetooth - codice BT\*
- Emergenza 1 h - cod. EM\*
- Emergenza 3 h - cod. EM3H\*
- 2700K - codice K27\*
- Sensore infrarossi - codice I\*

\* Verificare disponibilità

## Led

- 3000K/4000K
- CRI >90
- Sicurezza occhi: RGO/RGI
- Mac Adams 3
- L80/B20 >80.000h

## Corpo

- Alluminio verniciato a polveri epossidiche

## NOTE TECNICHE

FLY EYES offre la possibilità di scegliere tra 7 diverse ottiche, ciascuna pensata per ottenere un preciso effetto luminoso.



Esempio codifica:

**07**    **xx**    **yy**    **K**  
 Sigla ottica    Potenza    CCT



**Il codice del prodotto include già al suo interno la sigla identificativa dell'ottica selezionata,** rendendo immediata la corrispondenza tra fascio luminoso ed elemento tecnico.

Su richiesta, è possibile integrare un multisensore a infrarossi nella versione **Fly Eyes Q** per la rilevazione di presenza e il controllo della luce costante.



### Cod. NB





### Cod. MB




### Cod. WB




### Cod. WQ




### Cod. EL



### Cod. WW




### Cod. BW



## FLY EYES 2 CEILING

Profilo in alluminio con shade in metacrilato per emissione controllata e lenti in policarbonato, UGR <16.



IP 40

Testate include.


Cod. 4000K	Led	Im	Lmm
07NB5K4	5W	432	80
07MB5K4	5W	432	80
07WB5K4	5W	432	80
07WQ5K4	5W	432	80
07EL5K4	5W	432	80
07WW5K4	5W	432	80
07BW5K4	5W	432	80

Cod. 3000K	Led	Im	Lmm
07NB5K3	5W	408	80
07MB5K3	5W	408	80
07WB5K3	5W	408	80
07WQ5K3	5W	408	80
07EL5K3	5W	408	80
07WW5K3	5W	408	80
07BW5K3	5W	408	80



## FLY EYES 3 CEILING

Profilo in alluminio con shade in metacrilato per emissione controllata e lenti in policarbonato, UGR <16.



IP 40




Testate incluse.

Cod. 4000K	Led	Im	Lmm
07NB8K4	8W	648	120
07MB8K4	8W	648	120
07WB8K4	8W	648	120
07WQ8K4	8W	648	120
07EL8K4	8W	648	120
07WW8K4	8W	648	120
07BW8K4	8W	648	120

Cod. 3000K	Led	Im	Lmm
07NB8K3	8W	612	120
07MB8K3	8W	612	120
07WB8K3	8W	612	120
07WQ8K3	8W	612	120
07EL8K3	8W	612	120
07WW8K3	8W	612	120
07BW8K3	8W	612	120

## FLY EYES Q CEILING

Profilo in alluminio con shade in metacrilato per emissione controllata e lenti in policarbonato, UGR <16.

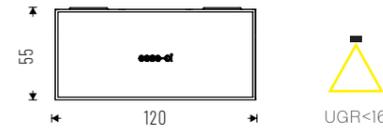

IP 40



Testate incluse.


Cod. 4000K	Led	Im	Lmm
07NB23K4Q	23W	1944	120
07MB23K4Q	23W	1944	120
07WB23K4Q	23W	1944	120
07WQ23K4Q	23W	1944	120
07EL23K4Q	23W	1944	120
07WW23K4Q	23W	1944	120
07BW23K4Q	23W	1944	120

Cod. 3000K	Led	Im	Lmm
07NB23K3Q	23W	1836	120
07MB23K3Q	23W	1836	120
07WB23K3Q	23W	1836	120
07WQ23K3Q	23W	1836	120
07EL23K3Q	23W	1836	120
07WW23K3Q	23W	1836	120
07BW23K3Q	23W	1836	120

### ESEMPI DI INSTALLAZIONE

## FLY EYES 7 CEILING

Profilo in alluminio con shade in metacrilato per emissione controllata e lenti in policarbonato, UGR <16.



IP 40



Testate incluse.


Cod. 4000K	Led	Im	Lmm
07NB17K4	17W	1512	280
07MB17K4	17W	1512	280
07WB17K4	17W	1512	280
07WQ17K4	17W	1512	280
07EL17K4	17W	1512	280
07WW17K4	17W	1512	280
07BW17K4	17W	1512	280

Cod. 3000K	Led	Im	Lmm
07NB17K3	17W	1431	280
07MB17K3	17W	1431	280
07WB17K3	17W	1431	280
07WQ17K3	17W	1431	280
07EL17K3	17W	1431	280
07WW17K3	17W	1431	280
07BW17K3	17W	1431	280



## FLY EYES 2 RECESSED

Profilo in alluminio da incasso con shade in metacrilato per emissione controllata e lenti in policarbonato, UGR <16.

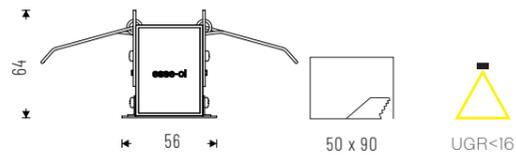

IP 40




Cod. 4000K	Led	Im	Lmm
07NB5K4R	5W	432	96
07MB5K4R	5W	432	96
07WB5K4R	5W	432	96
07WQ5K4R	5W	432	96
07EL5K4R	5W	432	96
07WW5K4R	5W	432	96
07BW5K4R	5W	432	96

Cod. 3000K	Led	Im	Lmm
07NB5K3R	5W	408	96
07MB5K3R	5W	408	96
07WB5K3R	5W	408	96
07WQ5K3R	5W	408	96
07EL5K3R	5W	408	96
07WW5K3R	5W	408	96
07BW5K3R	5W	408	96

## FLY EYES 7 RECESSED

Profilo in alluminio da incasso con shade in metacrilato per emissione controllata e lenti in policarbonato, UGR <16.

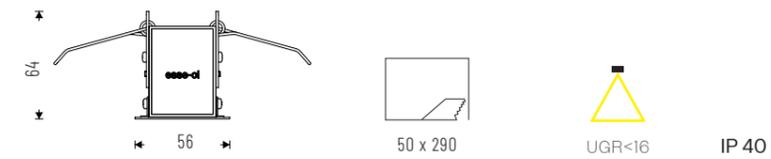

IP 40




Cod. 4000K	Led	Im	Lmm
07NB17K4R	17W	1512	296
07MB17K4R	17W	1512	296
07WB17K4R	17W	1512	296
07WQ17K4R	17W	1512	296
07EL17K4R	17W	1512	296
07WW17K4R	17W	1512	296
07BW17K4R	17W	1512	296

Cod. 3000K	Led	Im	Lmm
07NB17K3R	17W	1431	296
07MB17K3R	17W	1431	296
07WB17K3R	17W	1431	296
07WQ17K3R	17W	1431	296
07EL17K3R	17W	1431	296
07WW17K3R	17W	1431	296
07BW17K3R	17W	1431	296

## FLY EYES 3 RECESSED

Profilo in alluminio da incasso con shade in metacrilato per emissione controllata e lenti in policarbonato, UGR <16.

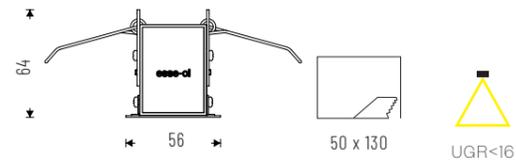

IP 40




Cod. 4000K	Led	Im	Lmm
07NB8K4R	8W	648	136
07MB8K4R	8W	648	136
07WB8K4R	8W	648	136
07WQ8K4R	8W	648	136
07EL8K4R	8W	648	136
07WW8K4R	8W	648	136
07BW8K4R	8W	648	136

Cod. 3000K	Led	Im	Lmm
07NB8K3R	8W	612	136
07MB8K3R	8W	612	136
07WB8K3R	8W	612	136
07WQ8K3R	8W	612	136
07EL8K3R	8W	612	136
07WW8K3R	8W	612	136
07BW8K3R	8W	612	136

## FLY EYES Q RECESSED

Profilo in alluminio da incasso con shade in metacrilato per emissione controllata e lenti in policarbonato, UGR <16.

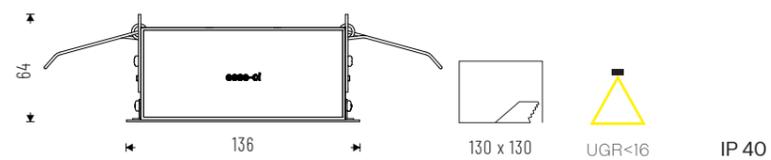

IP 40



Cod. 4000K	Led	Im	Lmm
07NB23K4QR	23W	1944	136
07MB23K4QR	23W	1944	136
07WB23K4QR	23W	1944	136
07WQ23K4QR	23W	1944	136
07EL23K4QR	23W	1944	136
07WW23K4QR	23W	1944	136
07BW23K4QR	23W	1944	136

Cod. 3000K	Led	Im	Lmm
07NB23K3QR	23W	1836	136
07MB23K3QR	23W	1836	136
07WB23K3QR	23W	1836	136
07WQ23K3QR	23W	1836	136
07EL23K3QR	23W	1836	136
07WW23K3QR	23W	1836	136
07BW23K3QR	23W	1836	136


## NOTE TECNICHE

### CREAZIONE DEL CODICE CON COMBINAZIONE CORPO/SHADE IN COLORI DIFFERENTI

FLY EYES è personalizzabile sia nel colore del corpo lampada sia nello shade interno, permettendo una configurazione visiva coerente con il contesto architettonico.

La scelta della finitura – tra bianco, nero e altre opzioni disponibili – **incide direttamente sulla composizione del codice prodotto**, che integra le lettere identificative delle varianti selezionate.

Il colore dello shade, anch'esso personalizzabile in tinta unita, completa la configurazione mantenendo un'estetica coordinata.

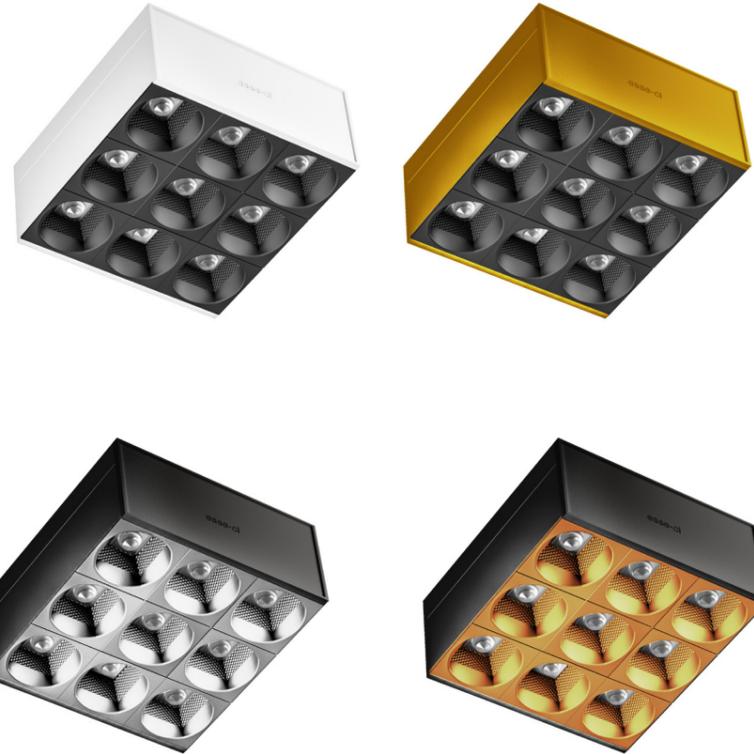

Esempi di configurazione corpo/shade con cromie differenti – ulteriori combinazioni sono disponibili.

Esempio codifica:

**07**   XX   yy   **K**\_   ZZ   UU  
 Sigla ottica   Potenza   CCT   Col. corpo   Col. shade

#### 🔊 Cromie corpo

- Bianco RAL 9003 - codice W
- Nero RAL 9005 - codice BK
- Altre Cromie - su richiesta (pag. 7)

#### 🔊 Cromie shade

- Bianco RAL 9003 - codice W
- Nero RAL 9005 - codice BK
- Oro cromato - codice CO
- Argento cromato - codice CA

### CONFIGURAZIONE CON PIÙ SHADE NELLO STESSO APPARECCHIO

FLY EYES consente la configurazione dello stesso apparecchio con combinazioni di shade differenti scegliendo tra 7 opzioni, ciascuna progettata per ottenere un effetto luminoso specifico: da fasci stretti e simmetrici, come lo Spot round (NB), a soluzioni ad ampia diffusione, come il Wide flood (WB/WQ), fino a emissioni speciali come l'Elliptical (EL), il Wall Washer (WW) o la distribuzione bilanciata Batwing (BW).

Su richiesta, è possibile integrare un multisensore a infrarossi nella versione **Fly Eyes Q** per la rilevazione di presenza e il controllo della luce costante.



Esempio di configurazione Fly Eyes Q


### CONFIGURAZIONI TAILOR MADE

Ogni progetto porta con sé esigenze specifiche, soprattutto quando si richiedono configurazioni con shade differenti nello stesso apparecchio. In questi casi, il nostro team di lighting designer è a disposizione per analizzare il contesto applicativo e guidarti nella scelta della combinazione più adatta.

A pagina 24, la panoramica completa degli effetti luminosi ottenibili con i 7 shade.

#### Parete + Pavimento

- 3 x Shade Wall Washer (WW)
- 6 x Shade quadrata (WQ)

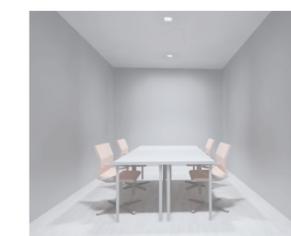

#### Pareti laterali + Pavimento

- 6 x Shade Wall Washer (WW)
- 3 x Shade Spot Round (NB)

