

HALL LED EDGE

ID 28

Una moderna interpretazione dell'eleganza a sospensione, **HALL LED EDGE** illumina gli spazi con raffinatezza e una chiara suggestione architettuale. Questo apparecchio a sospensione, disponibile fino a 1 metro di lunghezza, si caratterizza per uno slanciato corpo in alluminio, con driver integrato, il cui anello esterno è personalizzabile in 4 diverse colorazioni, creando accenti unici. Offre illuminazione diretta o una combinazione diretta/indiretta, unendo prestazioni ed eleganza formale con ampie possibilità di personalizzazione.

☑ Caratteristiche

- Emissione diretta
- Emissione diretta/indiretta
- UGR<19
- IP 40

☑ Specifiche

- Driver integrato
- Tecnologia LED CoB
- Lenti in PC 15°-24°-36°-50°

☐ Corpo

- Alluminio pressofuso verniciato a polveri epossidiche

🌀 Cromie

- Bianco RAL 9003 raggrinzante
- codice W
- Nero RAL 9005 raggrinzante
- codice BK

☆ Certificazioni

- Conformità CE
- Classe energetica E
- 5 anni di garanzia


💡 Led

- 3000K/4000K
- CRI>90
- Sicurezza occhi: RG0/RG1
- Mac Adams 3
- L80/B10 >50.000h



HALL LED EDGE_____MINI

Lente PC 15°-24°-36°-50°. Anello esterno incluso.

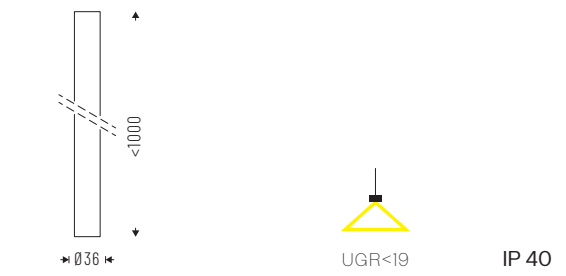


Cod. 4000K	Led	lm	Ømm
28DR5K415MN	5W 15°	360	36
28DR5K424MN	5W 24°	360	36
28DR5K436MN	5W 36°	360	36
28DR5K450MN	5W 50°	360	36
28DR8K415MN	8W 15°	574	36
28DR8K424MN	8W 24°	574	36
28DR8K436MN	8W 36°	574	36
28DR8K450MN	8W 50°	574	36



Cod. 3000K	Led	lm	Ømm
28DR5K315MN	5W 15°	318	36
28DR5K324MN	5W 24°	318	36
28DR5K336MN	5W 36°	318	36
28DR5K350MN	5W 50°	318	36
28DR8K315MN	8W 15°	508	36
28DR8K324MN	8W 24°	508	36
28DR8K336MN	8W 36°	508	36
28DR8K350MN	8W 50°	508	36

HALL LED EDGE_____

Lente PC 15°-24°-36°-50°. Anello esterno incluso.

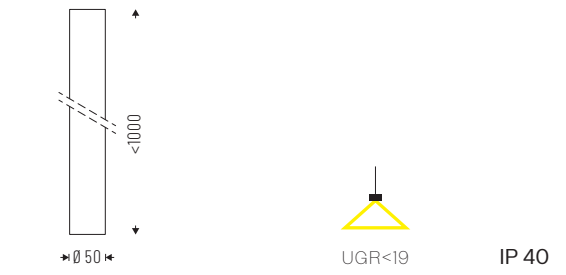


Cod. 4000K	Led	lm	Ømm
28DRI5K415	15W 15°	1635	50
28DRI5K424	15W 24°	1635	50
28DRI5K436	15W 36°	1635	50
28DRI5K450	15W 50°	1635	50



Cod. 3000K	Led	lm	Ømm
28DRI5K315	15W 15°	1530	50
28DRI5K324	15W 24°	1530	50
28DRI5K336	15W 36°	1530	50
28DRI5K350	15W 50°	1530	50

HALL LED EDGE_____DI

Lente PC 15°-24°-36°-50°. Anello esterno incluso.

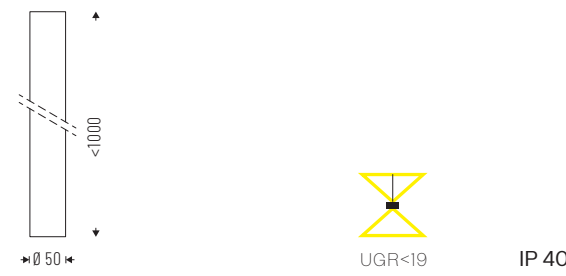

Cod. 4000K	Led	lm	Ømm
28DI18K415	15W+3W 15°	1962	50
28DI18K424	15W+3W 24°	1962	50
28DI18K436	15W+3W 36°	1962	50
28DI18K450	15W+3W 50°	1962	50



Cod. 3000K	Led	lm	Ømm
28DI18K315	15W+3W 15°	1836	50
28DI18K324	15W+3W 24°	1836	50
28DI18K336	15W+3W 36°	1836	50
28DI18K350	15W+3W 50°	1836	50

ACCESSORI



Anello esterno.

28RFMNA - MINI Cromato
28RFMNG - MINI Oro
28RFMNW - MINI Bianco
28RFMNBK - MINI Nero

28RFA - Cromato
28RFG - Oro
28RFW - Bianco
28RFBK - Nero



Kit per installazione a sospensione con rosone di alimentazione a 3-5 poli lunghezza cavo 3000mm.

28AA165PS

NOTE TECNICHE

HALL LED EDGE offre la possibilità di cambiare l'anello esterno scegliendo tra quattro diverse colorazioni.

