ACCESSORI



Copertura elemento di elettrificazione binario 102x45 mm.

63AA09CEL



63AA09

Testata di chiusura cover.



Giunto a due vie (dim. 97x97mm).

63AA05C



Giunto a tre vie (dim. 97x148mm).

63AA06C



Giunto a quattro vie (dim. 148x148mm).

63AA07C



Modulo cieco.

63MC1M: 1000mm **63MC2M:** 2000mm




Modulo luce indiretta con Strip in tensione 230V da 15W/m sezionabile ogni 10 cm.

63AAK4IN500: 500mm **63AAK4IN1000:** 1000mm **63AAK3IN500:** 500mm **63AAK3IN1000:** 1000mm



MAKROT lascia piena libertà alla personalizzazione modulare integrata direttamente nei binari elettrificati trifase EUROSTANDARD TRACK.

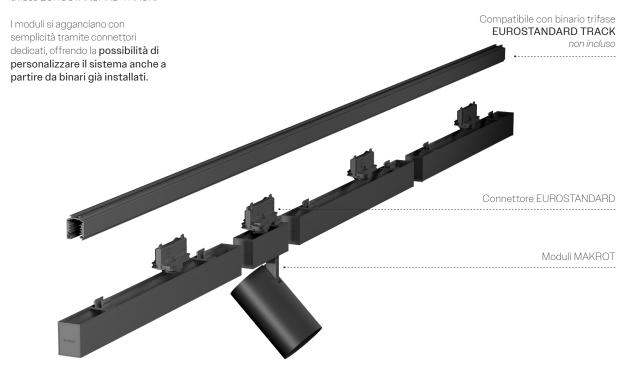

POCHI SEMPLICI PASSAGGI

1. Verificare la presenza di binari elettrificati trifase EUROSTANDARD

Il sistema Makrot è compatibile con binari trifase standard. In caso di binari differenti, è possibile richiedere connettori e sistemi di aggancio dedicati.

2. Selezionare i moduli luminosi in base all'effetto desiderato

Scegli tra moduli per luce generale (CLD, PG) e moduli per illuminazione d'accento (FLY EYES), combinabili liberamente sullo stesso binario.


3. Definire il numero e la posizione dei moduli da installare

È possibile installare più moduli lungo un unico binario, agganciandoli tramite connettori dedicati e definendo con precisione l'effetto luminoso complessivo.

4. Scegliere il flusso luminoso e le caratteristiche ottiche dei moduli

Ogni modulo è disponibile in diverse potenze, fasci luminosi e temperature colore.

MAKROT_PRO

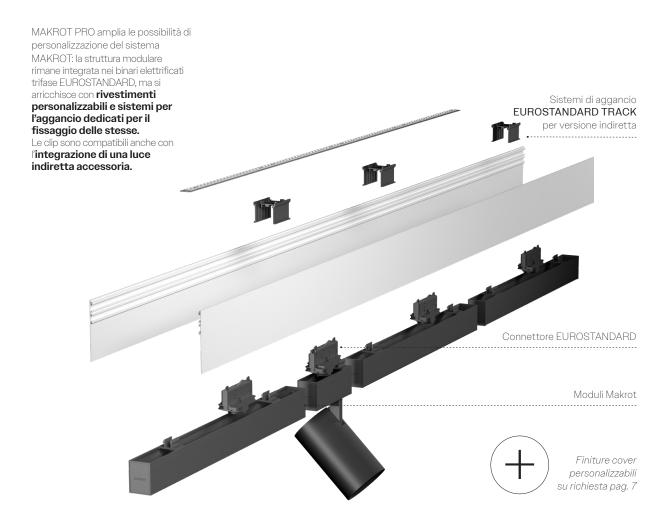

ESEMPIO LUCE INDIRETTA MAKROT PRO

Le clip fornite con le cover del sistema MAKROT PRO, personalizzabili nei colori, sono già predisposte per ospitare una LED strip per luce indiretta (codice 63AAxxINyyy_).

