



/ 2

# ISEB LED

Design ESSE-CI





**η** >112 lm/W

**CRI** >80

**IP** 40

**UGR** <19; <22

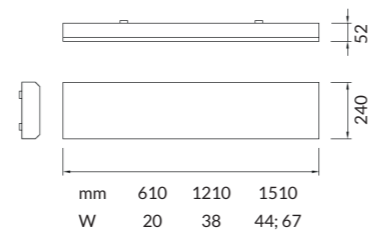



# ISEB LED

Gli apparecchi di questa serie per applicazione a plafone si caratterizzano per un profilo estremamente basso in grado di migliorarne la percezione estetica.  
L'ottica ad alta efficienza la rende utilizzabile in tutti i contesti del terziario.

## **SPECIFICHE**

- Temperatura Colore: 3000K/4000K
- CRI > 80
- Mac Adams 3
- Life time 50.000 h - 5 anni di garanzia completa
- Sicurezza degli occhi: privo di rischio (RG 0) in conformità con EN62471:2009

## **OTTICHE**

PG, moduli LED protetti da una cover in policarbonato opale. UGR < 22  
MP, moduli LED protetti da una cover microprismatica. UGR < 19

## **CORPO**

Corpo in lamiera di acciaio verniciato a polveri epossidiche

## **RIFERIMENTO NORMATIVO**

Gli apparecchi sono conformi alle norme di sicurezza EN 60 598-1 e  
UNI EN 12464-1 (illuminazione ambienti di lavoro).

## **CERTIFICAZIONI**

**CE** IP40  
Classe ErP: A+

## **A RICHIESTA**

- Cablaggio dimmerabile DALI - Codice: RDD (verificare le versioni disponibili)
- Cablaggio con gruppo di emergenza - Codice: EM per 1 ora / EM3H per 3 ore

## **VARIANTI**

ISEB LED PG  
ISEB LED MP




# ISEB LED PG




## OTTICA

PG, moduli LED protetti da una cover in policarbonato opale. UGR<22

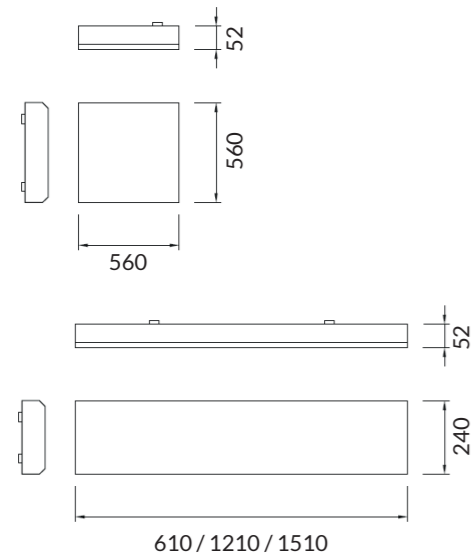

IP 40 A\*

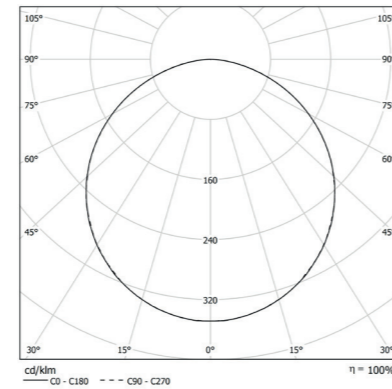

## TEMPERATURA COLORE //

### 4000 K

COD		lm	mm
24PG20L4M3	20W 4000K	2200	610x240
24PG36L4	36W 4000K	4100	560x560
24PG57L4	57W 4000K	6000	560x560
24PG38L4M3	38W 4000K	4400	1210x240
24PG44L4M3	44W 4000K	5000	1510x240
24PG67L4M3	67W 4000K	7440	1510x240

### 3000 K


COD		lm	mm
24PG20L3M3	20W 3000K	1980	610x240
24PG36L3	36W 3000K	3690	560x560
24PG57L3	57W 3000K	5400	560x560
24PG38L3M3	38W 3000K	3960	1210x240
24PG44L3M3	44W 3000K	4500	1510x240
24PG67L3M3	67W 3000K	6300	1510x240

# ISEB LED MP




## OTTICA

MP, moduli LED protetti da una cover microprismatica. UGR<19

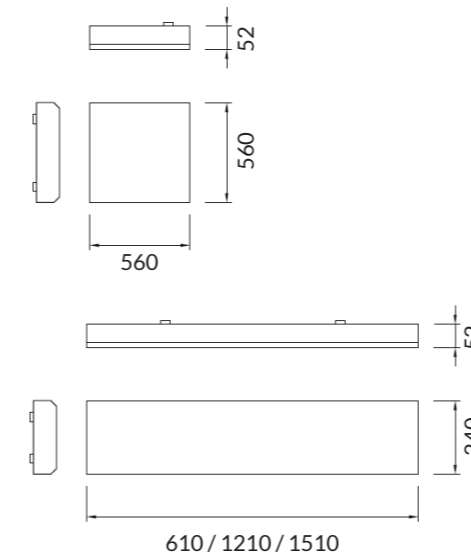

IP 40 A\*

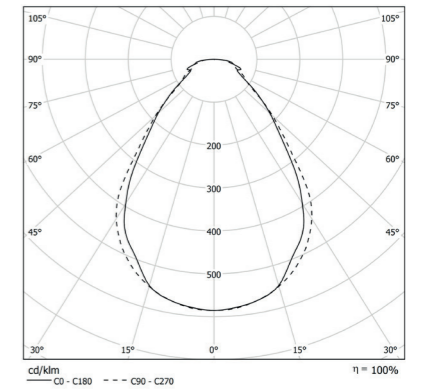

## TEMPERATURA COLORE //

### 4000 K

COD		lm	mm
24MP20L4M3	20W 4000K	2300	610x240
24MP36L4	36W 4000K	4300	560x560
24MP57L4	57W 4000K	6300	560x560
24MP38L4M3	38W 4000K	4600	1210x240
24MP44L4M3	44W 4000K	5300	1510x240
24MP67L4M3	67W 4000K	7450	1510x240

### 3000 K

COD		lm	mm
24MP20L3M3	20W 3000K	2047	610x240
24MP36L3	36W 3000K	3827	560x560
24MP57L3	57W 3000K	5607	560x560
24MP38L3M3	38W 3000K	4094	1210x240
24MP44L3M3	44W 3000K	4717	1510x240
24MP67L3M3	67W 3000K	6631	1510x240