



/ 3 0 2

ISIB LED IP54

3 0 3 /

# ISIB LED IP54

Design ESSE-CI





**η** >122 lm/W

**CRI** >80

**IP** 54 frontale

**UGR** <22

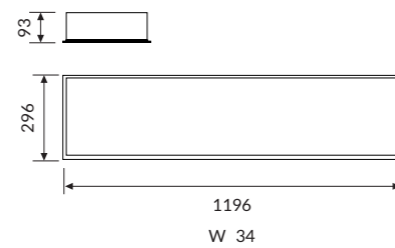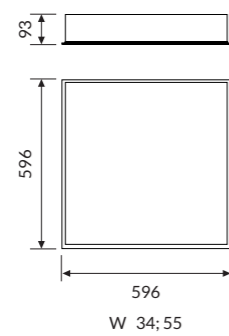



# I S I B L E D I P 5 4

Apparecchi ISIB LED IP54 con tecnologia LED back light sono il perfetto mix tra competitività, performances e flessibilità. L'emissione è perfettamente omogenea sia con il diffusore satinato che con quello microprismatico e grazie all'IP54 la gamma è adatta anche in ambienti che richiedono un elevato grado di protezione. L'accessorio FCG34 permette l'utilizzo anche su cartongesso.

## SPECIFICHE

- Driver integrato
- Connettore rapido per cablaggio facilitato
- Efficienza media: 122 lm/W
- Temperatura Colore: 3000K/4000K
- CRI > 80
- Mac Adams 3
- Life Time: L80/B50 50.000h
- Garanzia Integrale 5 anni
- Sicurezza degli occhi: privo di rischio (RG 0) in conformità con EN62471:2009

## OTTICHE

Diffusore acrilico satinato ad alta omogeneità incollato al corpo, UGR < 22  
Lastra microprismatica aggiuntiva per appoggio sulla struttura, UGR < 19

## CORPO

Corpo in lamiera verniciata a polveri epossidiche di colore bianco RAL 9003.

## RIFERIMENTO NORMATIVO

Gli apparecchi sono conformi alle norme di sicurezza EN 60 598-1 e UNI EN 12464-2 (illuminazione ambienti di lavoro).

## CERTIFICAZIONI

**CE** IP54 frontale  
Classe ErP: A+

## A RICHIESTA

- Cablaggio dimmerabile DALI - Codice: RDD (verificare le versioni disponibili)
- Versione per controsoffitto a vista 620x620mm
- Cablaggio con gruppo di emergenza - Codice: EM per 1 ora / EM3H per 3 ore

## VARIANTI

ISIB LED IP54 PG  
ACCESSORI




# ISIB LED IP54 PG




## OTTICA

Diffusore acrilico satinato ad alta omogeneità incollato al corpo, UGR<22.

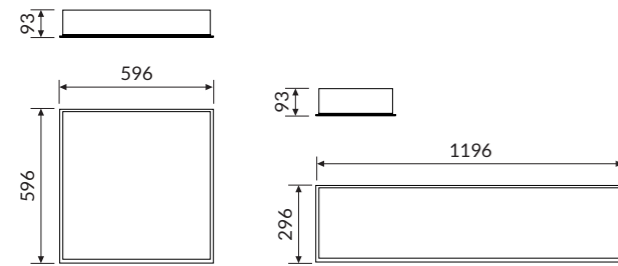

IP54 A+

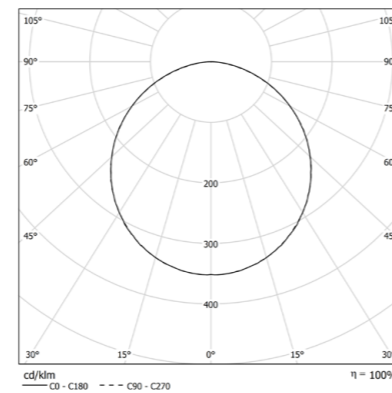


## ACCESSORI



LMISIMP3454: per 594x594mm

LMISIMP34M354: per 294x1194mm

Lastra microprismatica (UGR <19) per appoggio su controsoffitto modulo 600 con struttura a vista.



FCG3454: per 600x600mm

FCG34M354: per 300x1200mm

Frame per cartongesso.

## TEMPERATURA COLORE //

### 4 0 0 0 K

COD		lm	mm
34PG34L454	34W 4000K	4160	596x596
34PG34L4M354	34W 4000K	4160	296x1196
34PG55L454	55W 4000K	6500	596x596

### 3 0 0 0 K

COD		lm	mm
34PG34L354	34W 3000K	3985	596x596
34PG34L3M354	34W 3000K	3985	296x1196
34PG55L354	55W 3000K	5850	596x596