


In caso di applicazione di QI AS su binari esistenti bisogna porre attenzione all'utilizzo della versione destra o sinistra degli apparecchi per direzionare il flusso asimmetrico correttamente. Va individuato il particolare «A» del binario e scelto l'apparecchio di conseguenza (QI AS-SX o QI AS-DX)

In case of QI AS application on existing tracks be careful to use the left or right version of the devices in order to direct the asymmetric flow properly.
The proper device must be chosen according to the "A" detail of the track (QI AS-SX or QI AS-DX)

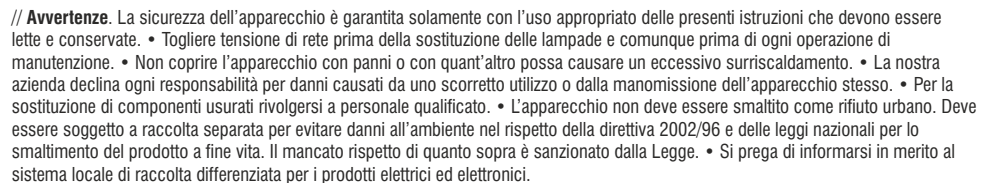

ISQI Rev.03

esse-ci
LIVING LIGHT

Esse-Ci Srl - Viale del Lavoro 25, 35010 Vigonza (PD) Italy - +39 049 8959511 - info@esse-ci.it, www.esse-ci.it

