


ISI LED IP65

ID CODE: 31

Apparecchio IP65 per ambienti sterili, con tecnologia LED, universale per controsoffitti struttura a vista e nascosta.

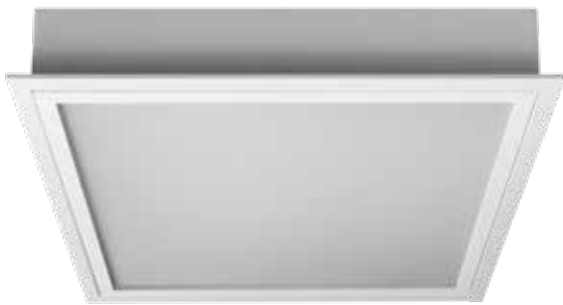

Design
esse-ci

CARATTERISTICHE

- Emissione diretta
- UGR <19; <22
- IP 65

LED

- 3000K/4000K
- >104 lm/W
- CRI >90
- Sicurezza occhi: RG0/RG1
- Mac Adams 3
- L80/B10 >50.000h

CERTIFICAZIONI

- CE
- A+
- 5 anni di garanzia

A RICHIESTA

- DALI - codice RDD (verificare disponibilità)
- Emergenza 1/3 ore - codice EM/EM 3h
- 5000K
- Versione a plafone
- Versione per controsoffitto 625x625mm

- Specifiche

 - Driver incluso
 - Driver in corrente a potenza fissa durata vita nominale 50.000 h (a ta max. 50 °C e tasso di guasto ≤ 0,2 % per 1.000 h)
 - Connettore rapido di collegamento fornito di serie
- Ottiche

 - VDPL con diffusore prismatizzato internamente, UGR<19
 - VG con diffusore in vetro satinato per emissione omogenea, UGR<22

- Corpo

Telaio in estruso di alluminio verniciato bianco
Corpo in lamiera verniciata a polveri epossidiche.




ISI LED IP65 VDPL


OTTICA

Tecnologia VDPL per UGR<19 costituita da lastra microprismatica interna e vetro temperato trasparente di protezione.

Telaio di alluminio verniciato bianco.

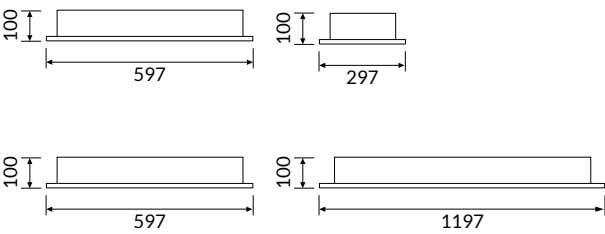

IP 65 A*

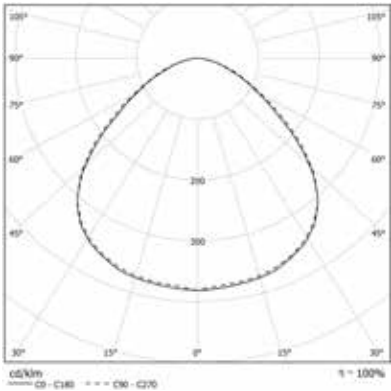

TEMPERATURA COLORE 4000K			
COD		lm	mm
31VDPL38L49065	38W	3341	597x597
31VDPL64L49065	64W	6130	597x597
31VDPL38L49065M3	38W	3341	297x1197
31VDPL64L49065M3	64W	6130	297x1197


TEMPERATURA COLORE 3000K			
COD		lm	mm
31VDPL38L39065	38W	3132	597x597
31VDPL64L39065	64W	5833	597x597
31VDPL38L39065M3	38W	3132	297x1197
31VDPL64L39065M3	64W	5833	297x1197

ISI LED IP65 VG


OTTICA

Diffusore in vetro satinato temperato, UGR<22.

Telaio di alluminio verniciato bianco.

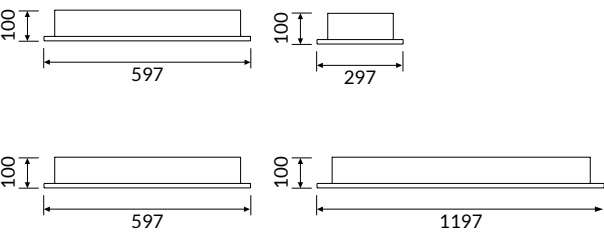

IP 65 A*

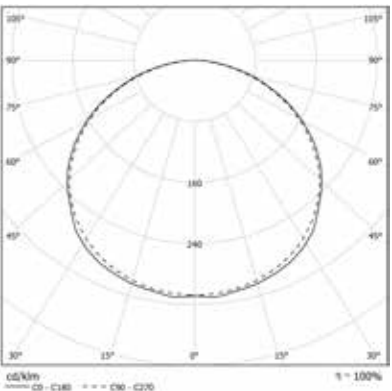

TEMPERATURA COLORE 4000K			
COD		lm	mm
31VG38L49065	38W	3393	597x597
31VG64L49065	64W	6670	597x597
31VG38L49065M3	38W	3393	297x1197
31VG64L49065M3	64W	6670	297x1197

TEMPERATURA COLORE 3000K			
COD		lm	mm
31VG38L39065	38W	3177	597x597
31VG64L39065	64W	6071	597x597
31VG38L39065M3	38W	3177	297x1197
31VG64L39065M3	64W	6071	297x1197

Accessori



KSFDIP65

Kit di staffe per il fissaggio per installazione su cartongesso, struttura nascosta e doghe.