


# ISIB LED IP54

ID CODE: 34

Apparecchi ISIB LED IP54 con tecnologia LED back light sono il perfetto mix tra **competitività, performances e flessibilità**. L'emissione è perfettamente omogenea sia con il diffusore satinato che con quello microprismatico e grazie all'IP54 la gamma è adatta anche in ambienti che richiedono un elevato grado di protezione.

L'accessorio FCG34 permette l'utilizzo anche su cartongesso.

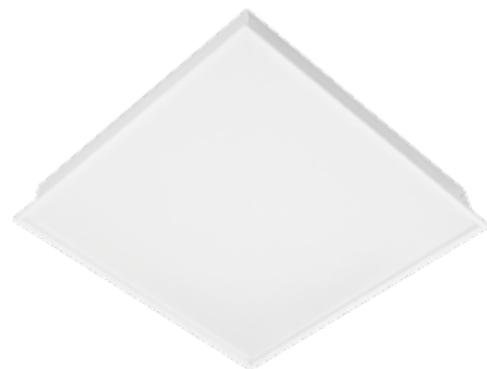

Design  
esse-ci

## CARATTERISTICHE

-  Emissione diretta
-  UGR <22
-  IP 54 (frontalmente)

## LED

-  3000K/4000K
-  >112 lm/W
-  CRI >90
-  Sicurezza occhi: RG0/RG1
-  Mac Adams 3
-  L80/B10 >50.000h

## CERTIFICAZIONI

-  CE
-  A+
-  5 anni di garanzia

## A RICHIESTA

-  DALI - codice RDD (verificare disponibilità)
-  Emergenza 1/3 ore - codice EM/EM 3h
-  Versione per controsoffitto 625x625mm

- Specifiche**
- Driver integrato
  - Connettore rapido per cablaggio facilitato

- Ottiche**
- Diffusore acrilico satinato ad alta omogeneità incollato al corpo, UGR<22
  - Lastra microprismatica aggiuntiva per appoggio sulla struttura, UGR<19


- Corpo**
- Corpo in lamiera verniciata a polveri epossidiche di colore bianco RAL 9003.





# ISIB LED IP54 PG

## OTTICA

Diffusore acrilico satinato ad alta omogeneità incollato al corpo, UGR<22.

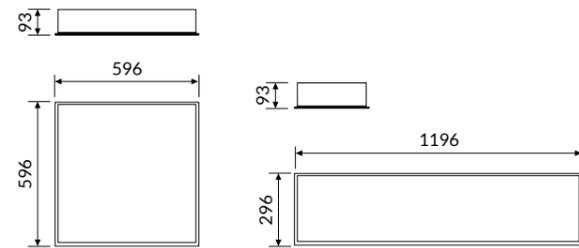

IP 54 A+

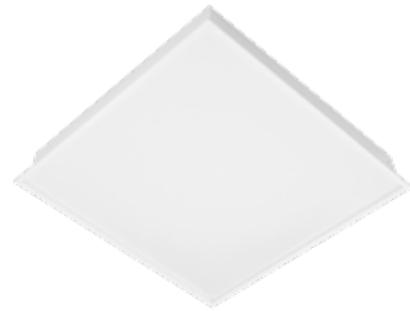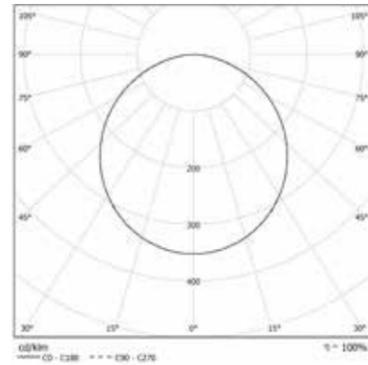

### TEMPERATURA COLORE 4000K

COD	💡	lm	mm
34PG34L49054	34W	3952	596x596
34PG34L490M354	34W	3952	296x1196
34PG55L49054	55W	6175	596x596

## Accessori



**LMISIMP3454:** per 594x594mm

**LMISIMP34M354:** per 294x1194mm

Lastra microprismatica (UGR < 19) per appoggio su controsoffitto modulo 600 con struttura a vista.



**FCG3454:** per 600x600mm

**FCG34M354:** per 300x1200mm

Frame per cartongesso.