

JOOLS

ID CODE: 11

JOOLS è una lampada a sospensione dalla **forma essenziale e compatta ma potente nel flusso**, con emissione bidirezionale per **applicazioni professionali come retail e hospitality**. Dal carattere fortemente decorativo è ideale per desk e reception come luce d'accento, senza rinunciare all'**illuminazione indiretta per tutto l'ambiente**.

Grazie agli accessori si può applicare a sospensione, plafone, binario LV oppure a parete.

Vedere anche:




JOOLS LV p. 336

JOOLS WALL p. 380









Design
Serge & Robert Cornelissen




CARATTERISTICHE

-  Emissione diretta/indiretta
-  UGR <19
-  IP 40

LED

-  3000K/4000K
-  >99 lm/W
-  CRI >90
-  Sicurezza occhi: RG0/RG1
-  Mac Adams 3
-  L80/B10 >50.000h

CERTIFICAZIONI

-  CE
-  A+
-  5 anni di garanzia

A RICHIESTA

-  DALI - codice RDD (verificare disponibilità)
-  2700K - 5000K

Specifiche Tecnologia LED CoB.

Ottiche PC satinato diffondente per l'emissione indiretta. Emissione diretta con lente in PC. CUT-OFF>30°.

Corpo Corpo in alluminio verniciato a polveri epossidiche.

Cromie

- Bianco RAL 9003 - Codice: W
- Nero RAL 9005 - Codice: BK
- Anodizzato champagne - Codice: C67

SOSPENSIONE - PLAFONE

JOOLS

SOSPENSIONE
/PLAFONE




JOOLS

OTTICA

Emissione indiretta in PC satinato diffondente.
Emissione diretta con lente in PC. CUT-OFF>30°.
Fascio: 14° - 35° - 55°.

Cavo di alimentazione/sospensione incluso.
Necessita di box di alimentazione: vedi accessori a p. 152.

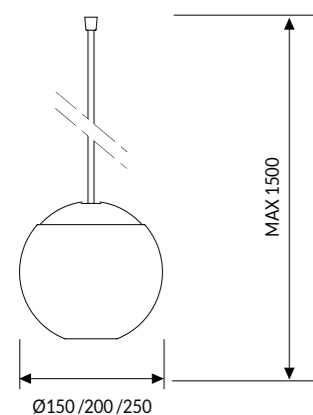

EMISSIONE DIRETTA // INDIRETTA

Ø (mm)	Pot. Mod. Diretta	Pot. Mod. Indiretta
150	12W	7W
200	14W	8W
250	17W	10W


TEMPERATURA COLORE

4000K

COD	💡	lm	Ø (mm)
11DI19L49014	19W 14°	1881	150
11DI19L49035	19W 35°	1881	150
11DI19L49055	19W 55°	1881	150
11DI22L49014	22W 14°	2106	200
11DI22L49035	22W 35°	2106	200
11DI22L49055	22W 55°	2106	200
11DI27L49014	27W 14°	2498	250
11DI27L49035	27W 35°	2498	250
11DI27L49055	27W 55°	2498	250




IP 40 A'

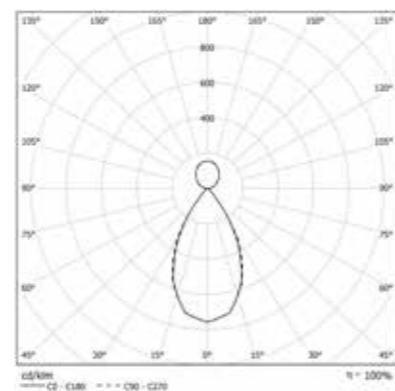

JOOLS CEILING

OTTICA

Emissione indiretta in PC satinato diffondente.
Emissione diretta con lente in PC. CUT-OFF>30°.
Fascio: 14° - 35° - 55°.



EMISSIONE DIRETTA // INDIRETTA

Ø (mm)	Pot. Mod. Diretta	Pot. Mod. Indiretta
150	12W	7W
200	14W	8W
250	17W	10W


TEMPERATURA COLORE

4000K

COD	💡	lm	Ø (mm)
11DI19L49014C	19W 14°	1881	150
11DI19L49035C	19W 35°	1881	150
11DI19L49055C	19W 55°	1881	150
11DI22L49014C	22W 14°	2106	200
11DI22L49035C	22W 35°	2106	200
11DI22L49055C	22W 55°	2106	200
11DI27L49014C	27W 14°	2498	250
11DI27L49035C	27W 35°	2498	250
11DI27L49055C	27W 55°	2498	250



IP 40 A'

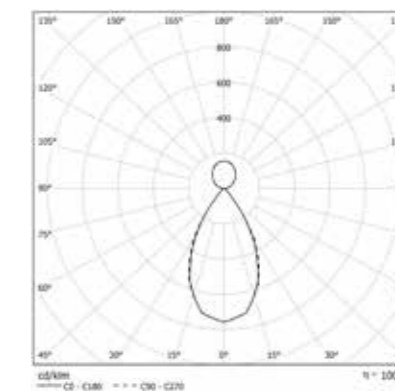



11AA16
Box di alimentazione per installazione a plafone singola.



11AA16RDD
Box di alimentazione per installazione a plafone singola, versione DALI.



11AA16R
Box di alimentazione con driver da incasso.



11AA16RRDD
Box di alimentazione con driver da incasso, versione DALI.



11AA16IL
Box di alimentazione per inizio fila continua.



11AA16ILRDD
Box di alimentazione per inizio fila continua, versione DALI.



11AA16CL
Box di alimentazione per centro fila continua.



11AA16CLRDD
Box di alimentazione per centro fila continua, versione DALI.




11AA16FL
Box di alimentazione per fine fila continua.




11AA16FLRDD
Box di alimentazione per fine fila continua, versione DALI.

CEILING

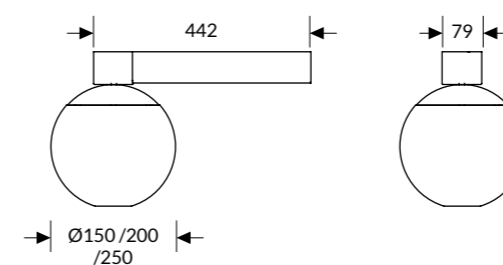

SUSPENDED

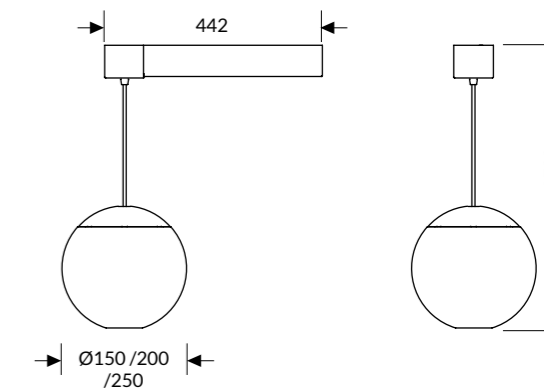

INFINITE POSSIBILITÀ DI CONFIGURAZIONE

