

KERÌ veste di originalità una forma tradizionale per l'illuminazione architettonica per esterni, il cilindro grazie ad una raffinata combinazione di materiali ed emissioni luminose. L'efficiente sorgente luminosa regala una delicata emissione indiretta grazie ad un riflettore che raccoglie la luce diffondendola attraverso un vetro satinato. È possibile **accompagnare questa discreta luce indiretta con un preciso fascio diretto** grazie ad una apertura alla base che libera anche l'anima downlight per nuove vibranti suggestioni luminose. Installabile **a soffitto, parete o a sospensione** è disponibile in **due diverse dimensioni** e lo arricchisce, tra i suoi accessori, un moderno paralume decorativo che ne conferisce carattere con un ulteriore gioco di luce.

☑ Caratteristiche

- Emissione diretta
- Emissione diretta/indiretta
- IP 65
- IK 06

💡 Led

- 3000K/4000K
- >125 lm/W
- CRI>90
- Sicurezza occhi: RGO/RGI
- Mac Adams 3
- L80/B10 >50.000h

🕒 Specifiche

- LED CoB technology
- Driver integrato

📦 Corpo

- Alluminio pressofuso

🌀 Cromie

- Bianco RAL 9003 raggrinzante
- codice W
- Nero RAL 9005 raggrinzante
- codice BK


☆ Certificazioni

- Conformità CE
- Classe energetica E
- 5 anni di garanzia

📦 A richiesta

- DALI - codice D*
- 2700K - codice K27*
- 5000K - codice K5*
- MINI version: Ø60mm*


* Verificare disponibilità

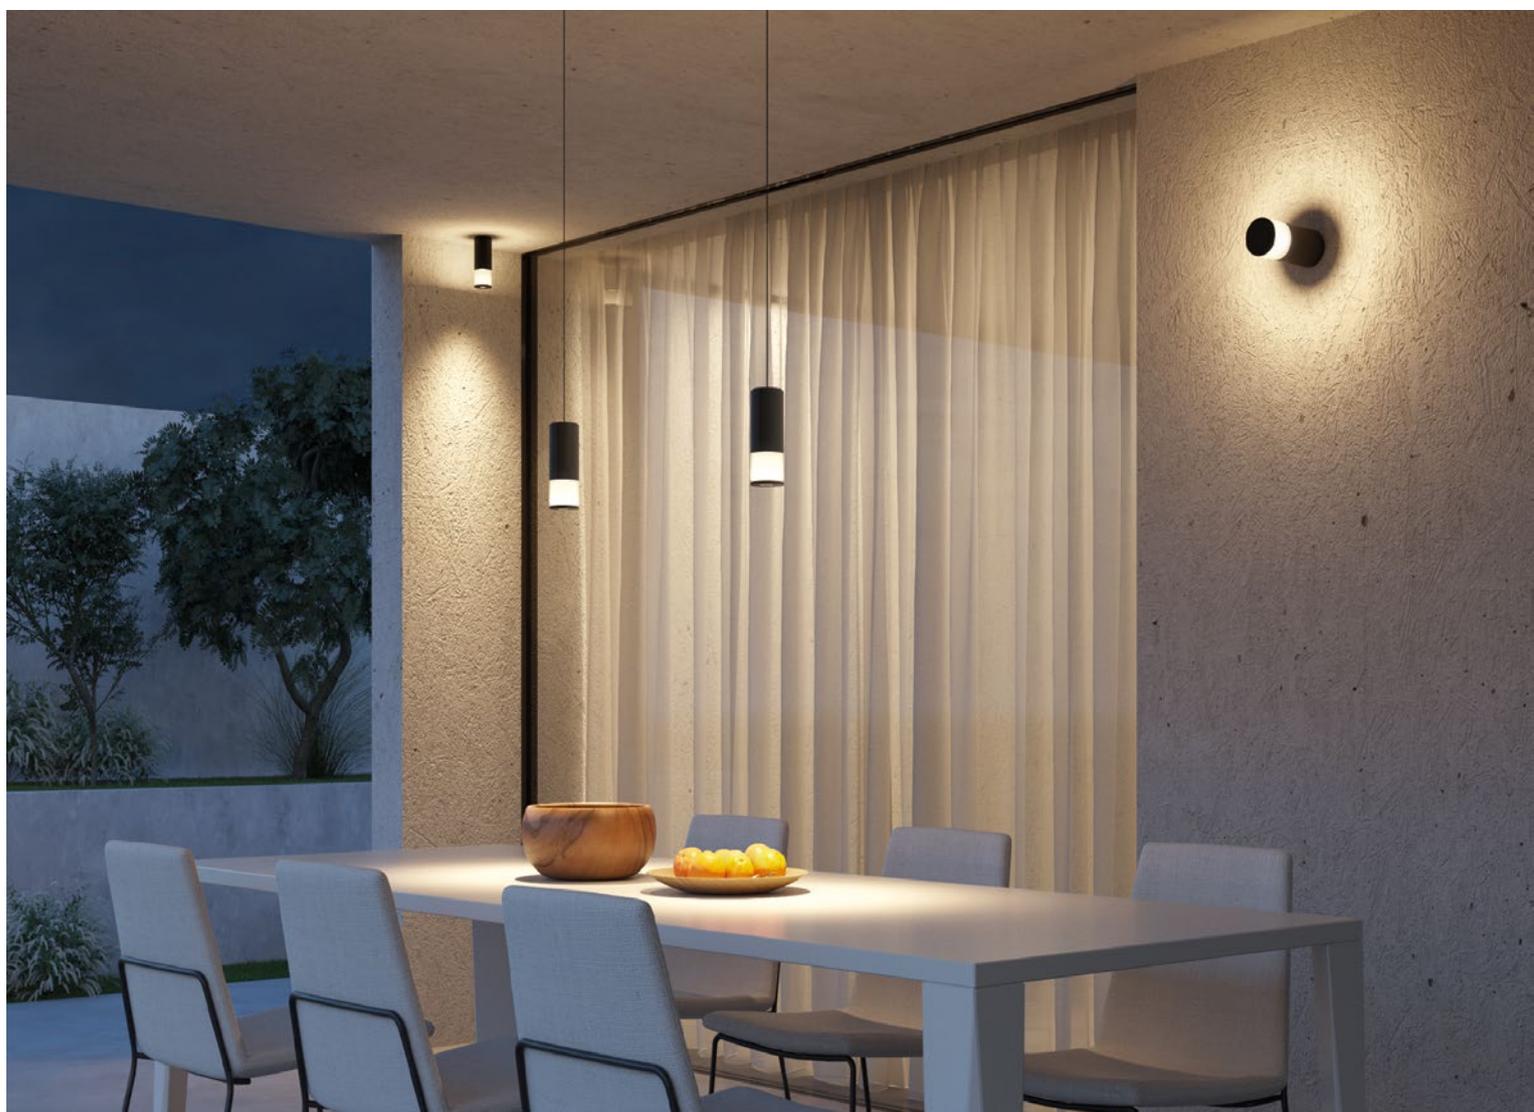



KERÌ MINI IN

Emissione indiretta con diffusore in vetro.



IP 65


Cod. 4000K	Led	lm	Ømm
60IN6VOK4MN	6W 15°	441	60
60IN9VOK4MN	9W 15°	662	60



Cod. 3000K	Led	lm	Ømm
60IN6VOK3MN	6W 15°	412	60
60IN9VOK3MN	9W 15°	619	60

KERÌ SMALL IN

Emissione indiretta con diffusore in vetro.



IP 65


Cod. 4000K	Led	lm	Ømm
60INI2VOK4S	12W 15°	1066	80
60INI7VOK4S	17W 15°	1466	80



Cod. 3000K	Led	lm	Ømm
60INI2VOK3S	12W 15°	996	80
60INI7VOK3S	17W 15°	1370	80

KERÌ MINI DI

Emissione diretta/indiretta con diffusore in vetro.



IP 65




Cod. 4000K	Led	lm	Ømm
60DI6VOK4MN	6W 15°	441	60
60DI9VOK4MN	9W 15°	662	60

Cod. 3000K	Led	lm	Ømm
60DI6VOK3MN	6W 15°	412	60
60DI9VOK3MN	9W 15°	619	60

KERÌ SMALL DI

Emissione diretta/indiretta con diffusore in vetro.



IP 65



Cod. 4000K	Led	lm	Ømm
60DI12VOK4S	12W 15°	1066	80
60DI17VOK4S	17W 15°	1466	80

Cod. 3000K	Led	lm	Ømm
60DI12VOK3S	12W 15°	996	80
60DI17VOK3S	17W 15°	1370	80

ACCESSORI



Kit a soffitto per installazione a sospensione con rosone a 5 poli e cavo 3000mm.

60AA165PMN



Kit da soffitto IP65 per installazione a sospensione con rosone a 5 poli e cavo 3000mm.

60AA165PMNIP



Riflettore decorativo \varnothing 300mm per MINI e \varnothing 400mm per SMALL. Colori disponibili: grigio/bianco/nero, cromie speciali a richiesta.

60AA300G
60AA300W
60AA300BK
60AA400G
60AA400W
60AA400BK



Kit di installazione a parete.

60AA15MN
60AA15S

NOTE TECNICHE

L'emissione indiretta attraverso il vetro può essere potenziata dall'emissione diretta dello spot.

