



/ 3 1 6

# KLIP FLEX

Design ESSE-CI




**η** >96 lm/W

**CRI** >90


**IP** 40

**UGR** <19

KLIP FLEX

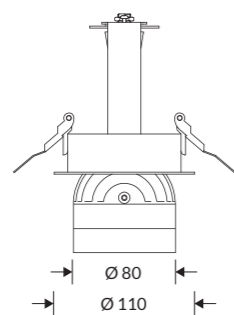

KLIP FLEX HIDE

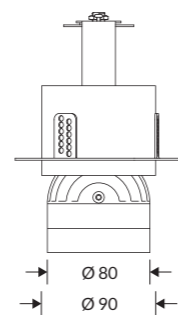

W 9; 13; 18; 26



# KLIP FLEX

Spotlight ad incasso con eccellente resa cromatica che si presta ad ogni tipo di utilizzo grazie alle sue ottime performance e alla semplicità delle forme. KLIP FLEX è la soluzione alternativa che completa la gamma KLIP.

Installazione secondo il proprio gusto grazie alle due versioni disponibili: KLIP FLEX ad incasso con frame a vista e KLIP FLEX HIDE ad incasso frameless.

## SPECIFICHE

- Driver integrato
- Temperatura colore: 3000K/4000K
- CRI > 90
- McAdams 3
- Life Time: L80/B50 > 50.000h
- Garanzia Integrale 5 anni
- Sicurezza degli occhi: privo di rischio (RG 0) in conformità con EN62471:2009

## OTTICHE

Riflettori interni in alluminio con emissioni 20° - 50°  
Vetro satinato

## CORPO

Corpo in pressofusione di alluminio verniciato a polveri epossidiche.

## RIFERIMENTO NORMATIVO

Gli apparecchi sono conformi alle norme di sicurezza EN 60 598-1,  
UNI EN 12464-1 (illuminazione ambienti di lavoro).

## CERTIFICAZIONI

**CE** IP40

Classe ErP: A++

## CROMIE

Bianco RAL 9003 raggrinzante - Codice: W  
Nero RAL 9005 raggrinzante - Codice: BK

## A RICHIESTA

- Temperatura colore 2700K / 5000K
- Cablaggio dimmerabile DALI - Codice: RDD
- Cablaggio con gruppo di emergenza - Codice: EM per 1 ora / EM3H per 3 ore
- Riflettori 10° - 40°
- Driver Bluetooth - Codice: BT

## VARIANTI

KLIP FLEX PREMIUM  
KLIP FLEX HIDE PREMIUM  
ACCESSORI




/ 3 2 0

# KLIP FLEX Premium - CRI > 90




## OTTICA

Riflettori interni in alluminio.  
Fascio: 20°- 50°.

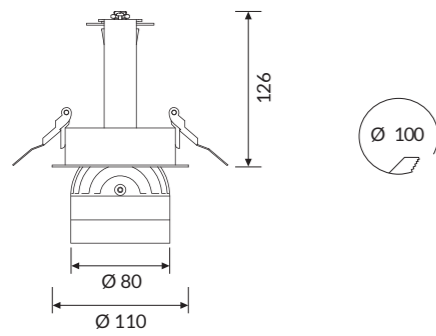

IP 40 A++

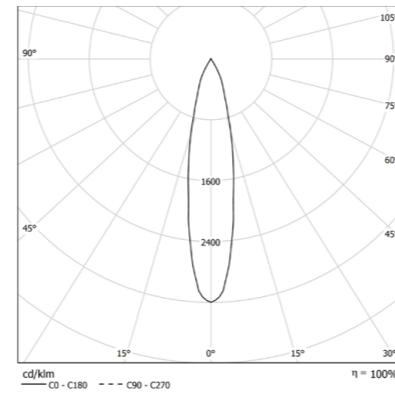

## TEMPERATURA COLORE //

4 0 0 0 K

COD		lm
64VT9L420R90	9W 20° 4000K	866
64VT9L450R90	9W 50° 4000K	866
64VT13L420R90	13W 20° 4000K	1072
64VT13L450R90	13W 50° 4000K	1072
64VT18L420R90	18W 20° 4000K	1485
64VT18L450R90	18W 50° 4000K	1485
64VT26L420R90	26W 20° 4000K	2503
64VT26L450R90	26W 50° 4000K	2503

3 0 0 0 K

COD		lm
64VT9L320R90	9W 20° 3000K	831
64VT9L350R90	9W 50° 3000K	831
64VT13L320R90	13W 20° 3000K	1020
64VT13L350R90	13W 50° 3000K	1020
64VT18L320R90	18W 20° 3000K	1413
64VT18L350R90	18W 50° 3000K	1413
64VT26L320R90	26W 20° 3000K	2400
64VT26L350R90	26W 50° 3000K	2400




# KLIP FLEX HIDE Premium - CRI > 90




## OTTICA

Riflettori interni in alluminio.  
Fascio: 20°- 50°.

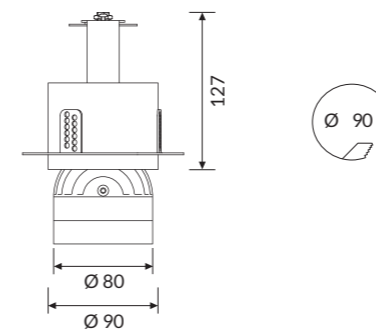

IP 40 A++

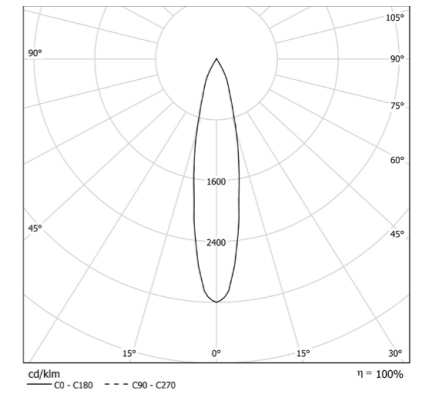

## TEMPERATURA COLORE //

4 0 0 0 K

COD		lm
64VT9L420RF90	9W 20° 4000K	866
64VT9L450RF90	9W 50° 4000K	866
64VT13L420RF90	13W 20° 4000K	1072
64VT13L450RF90	13W 50° 4000K	1072
64VT18L420RF90	18W 20° 4000K	1485
64VT18L450RF90	18W 50° 4000K	1485
64VT26L420RF90	26W 20° 4000K	2503
64VT26L450RF90	26W 50° 4000K	2503

3 0 0 0 K

COD		lm
64VT9L320RF90	9W 20° 3000K	831
64VT9L350RF90	9W 50° 3000K	831
64VT13L320RF90	13W 20° 3000K	1020
64VT13L350RF90	13W 50° 3000K	1020
64VT18L320RF90	18W 20° 3000K	1413
64VT18L350RF90	18W 50° 3000K	1413
64VT26L320RF90	26W 20° 3000K	2400
64VT26L350RF90	26W 50° 3000K	2400

ACCESSORI

OTTICHE




64AAMG


Vetro satinato.

NOTE TECNICHE


INSTALLAZIONE




60mm

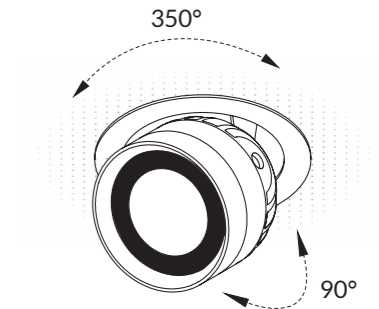

KLIP FLEX Apparecchio con frame a vista



60mm

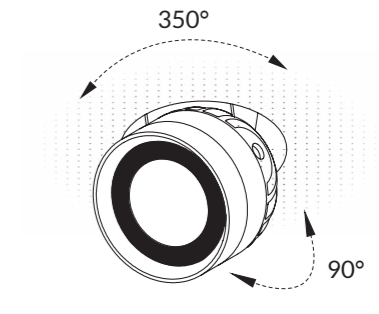

KLIP FLEX HIDE Apparecchio frameless