



/ 3 0 8

K L I P

3 0 9 /

K L I P

Design ESSE-CI




η >96 lm/W

CRI >90

IP 40

UGR <19

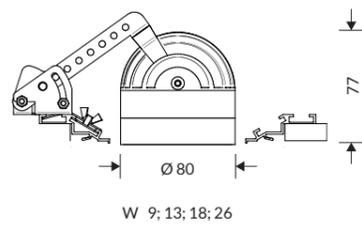



K L I P

Sorgente moderna per un nuovo modo di presentare gli oggetti all'insegna della qualità, dell'efficienza e della discrezione.

Un'illuminazione d'accento precisa, omogenea e con resa cromatica eccellente: ideale in ambienti retail, storici e museali, o di culto.

SPECIFICHE

- Driver integrato
- Temperatura colore: 3000K/4000K
- CRI > 90
- McAdams 3
- Life Time: L80/B50 > 50.000h
- Garanzia Integrale 5 anni
- Sicurezza degli occhi: privo di rischio (RG 0) in conformità con EN62471:2009

OTTICHE

Riflettori interni in alluminio con emissioni 20° - 50°
Vetro satinato

CORPO

Corpo in pressofusione di alluminio verniciato a polveri epossidiche.

RIFERIMENTO NORMATIVO

Gli apparecchi sono conformi alle norme di sicurezza EN 60 598-1,
UNI EN 12464-1 (illuminazione ambienti di lavoro).

CERTIFICAZIONI

CE IP40

Classe ErP: A++

CROMIE

Bianco RAL 9003 raggrinzante - Codice: W
Nero RAL 9005 raggrinzante - Codice: BK

A RICHIESTA

- Temperatura colore 2700K / 5000K
- Cablaggio dimmerabile DALI - Codice: RDD
- Cablaggio con gruppo di emergenza - Codice: EM per 1 ora / EM3H per 3 ore
- Riflettori 10° - 40°
- Driver Bluetooth - Codice: BT

VARIANTI

KLIP PREMIUM
ACCESSORI




/ 3 1 2

KLIP Premium - CRI > 90




OTTICA

Riflettori interni in alluminio.
Fascio: 20°- 50°.



IP40 A++

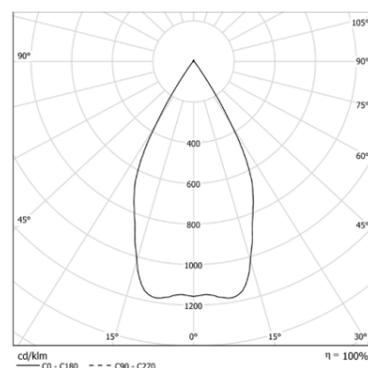

TEMPERATURA COLORE //

4 0 0 0 K

COD	💡	lm
64VT9L42090	9W 20° 4000K	866
64VT9L45090	9W 50° 4000K	866
64VT13L42090	13W 20° 4000K	1072
64VT13L45090	13W 50° 4000K	1072
64VT18L42090	18W 20° 4000K	1485
64VT18L45090	18W 50° 4000K	1485
64VT26L42090	26W 20° 4000K	2503
64VT26L45090	26W 50° 4000K	2503

3 0 0 0 K

COD	💡	lm
64VT9L32090	9W 20° 3000K	831
64VT9L35090	9W 50° 3000K	831
64VT13L32090	13W 20° 3000K	1020
64VT13L35090	13W 50° 3000K	1020
64VT18L32090	18W 20° 3000K	1413
64VT18L35090	18W 50° 3000K	1413
64VT26L32090	26W 20° 3000K	2400
64VT26L35090	26W 50° 3000K	2400



KLIP

3 1 3 /

KLIP PROFILI LATERALI




Profili di alluminio laterali per incasso, anche per fila continua. Ogni codice articolo è composto da n°2 pezzi di profilo in alluminio, piastre di giunzione e distanziatori per l'allineamento.

COD	mm
64PL1000	1000
64PL2000	2000
64PL3000	3000

KLIP TESTATE INIZIO/FINE LINEA



Kit testate di chiusura profili per incasso.



COD

64AAPIL

ACCESSORI



64MC1000: 1000mm

64MC2000: 2000mm

Controcassa di copertura per
controsoffitto.

OTTICHE



64AAMG

Vetro satinato.

NOTE TECNICHE

ROTAZIONE ED INSTALLAZIONE DEL CORPO

