

# KLIP

ID CODE: 64

Sorgente moderna per un **nuovo modo di presentare gli oggetti** all'insegna della qualità, dell'efficienza e della discrezione. Un'illuminazione d'accento **precisa, omogenea** e con **resa cromatica eccellente**: ideale in ambienti retail, storici e museali, o di culto.



Design  
esse-ci

## CARATTERISTICHE

-  Emissione diretta
-  UGR <19
-  IP 40

## LED

-  3000K/4000K
-  >96 lm/W
-  CRI >90
-  Sicurezza occhi: RG0/RG1
-  Mac Adams 3
-  L80/B10 >50.000h

## CERTIFICAZIONI

-  CE
-  A+
-  5 anni di garanzia

## A RICHIESTA


-  DALI - codice RDD (verificare disponibilità)
-  Emergenza 1/3 ore - codice EM/EM 3h
-  2700K - 5000K
-  Riflettori 10° - 40°

**Specifiche**  
· Driver integrato  
· Tecnologia LED CoB

**Ottiche**  
Riflettori interni in alluminio con emissioni 20° - 50°. Vetro satinato.

**Corpo**  
Corpo in pressofusione di alluminio verniciato a polveri epossidiche.


**Cromie**  
○ Bianco RAL 9003 raggrinzante - Codice: W  
● Nero RAL 9005 raggrinzante - Codice: BK

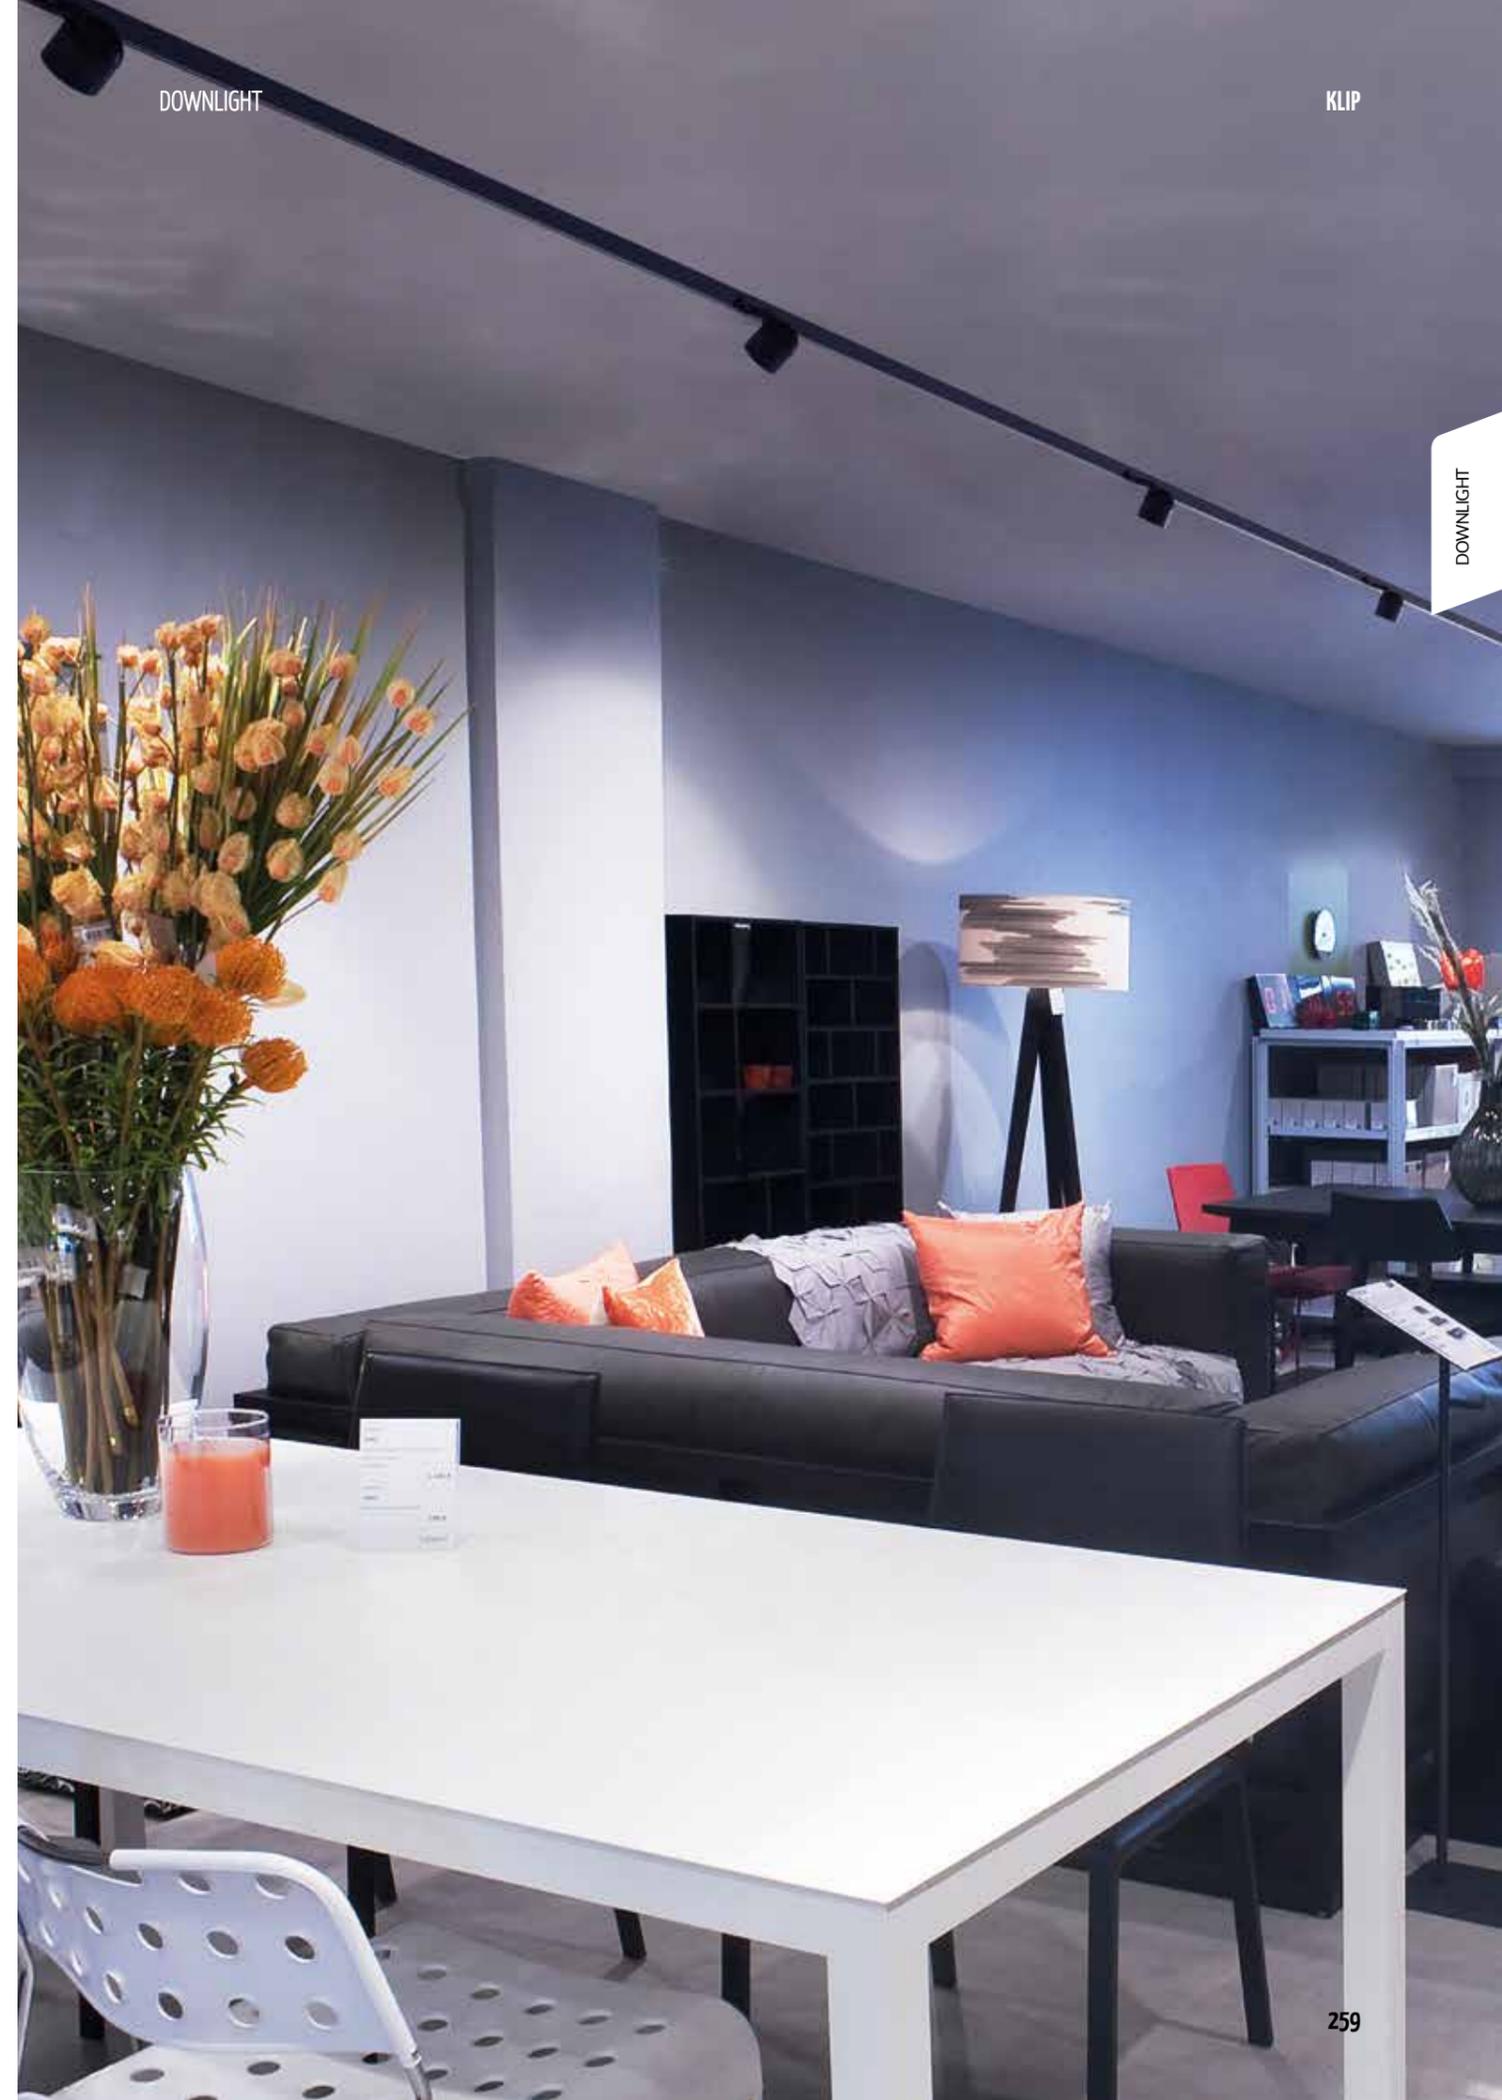


# KLIP

## OTTICA

Riflettori interni in alluminio.  
Fascio: 20°- 50°.

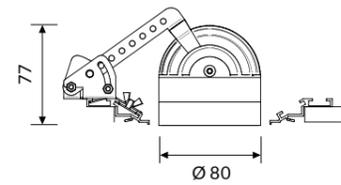

IP 40 A++

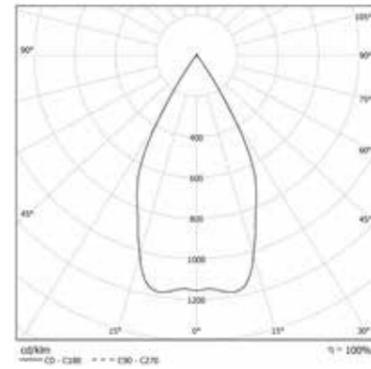

## TEMPERATURA COLORE

4000K

COD	W	°	lm
64VT9L49020	9W	20°	866
64VT9L49050	9W	50°	866
64VT13L49020	13W	20°	1072
64VT13L49050	13W	50°	1072
64VT18L49020	18W	20°	1485
64VT18L49050	18W	50°	1485
64VT26L49020	26W	20°	2503
64VT26L49050	26W	50°	2503

## KLIP PROFILI LATERALI


Profili di alluminio laterali per incasso, anche per fila continua. Ogni codice articolo è composto da n°2 pezzi di profilo in alluminio, piastre di giunzione e distanziatori per l'allineamento.

COD	mm
64PL1000	1000
64PL2000	2000
64PL3000	3000




# KLIP TESTATE INIZIO/FINE LINEA

Kit testate di chiusura profili per incasso.



## COD

64AAPIL

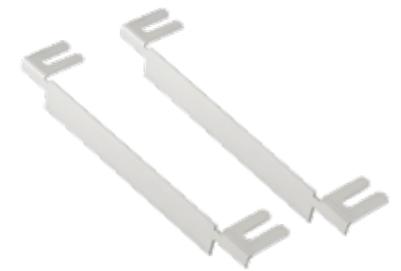

## Accessori



**64MC1000:** 1000mm  
**64MC2000:** 2000mm  
Controcassa di copertura per controsoffitto.

## OTTICHE



**64AAMG**  
Vetro satinato.

## Note Tecniche

### ROTAZIONE ED INSTALLAZIONE DEL CORPO

