CARATTERISTICHE



Emissione diretta



UGR <19; <22



IP 40

LED



3000K/4000K



>105 lm/W



CRI >90



Sicurezza occhi: RGO/RG1



Mac Adams 3



L80/B10 >50.000h

CERTIFICAZIONI



Conformità Europea



Classe Energetica



5 anni di garanzia

A RICHIESTA



DALI - codice D



 ${\sf Bluetooth-codice\ BT^*}$



Emergenza 1 h - cod. EM Emergenza 3 h - cod. EM3H*



5000K - codice K5*

SPECIFICHE


Driver integrato.
Tecnologia MP per UGR controllato
con UGR<19.
Diffusore PG per emissione
omogenea con UGR<22

CORPO ESTRUSO

Alluminio verniciato a polveri epossidiche.

PRODOTTI CORRELATI

Lite incasso (P. 116)

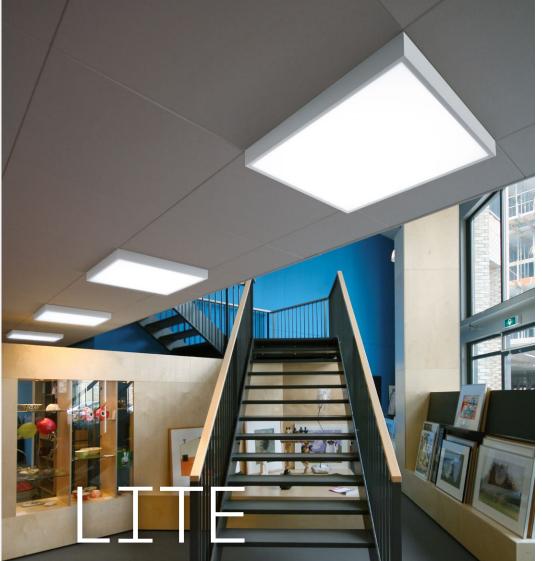

LITE è un apparecchio con un design minimale dalla sezione compatta per installazione a plafone e sospensione. L'elettronica di alimentazione è integrata nel corpo mentre il sistema ottico chiuso è protetto contro la polvere e il danneggiamento accidentale durante l'installazione. I moduli LED ad alta efficienza sono in grado di assicurare una omogeneità senza eguali senza precludere la resa luminosa. Il sistema di connessione rapido semplifica e velocizza l'installazione.

ID 47




*Verificare disponibilità

*Sese-ci

Diffusore microprismatico con UGR<19 per ambienti con video terminale.







Cod. 3000K	<u>'D'</u>	lm	Lmm	
47MP52K3	52W	4985	596	
47MP64K3	64W	6135	596	

LTTE PG PLAFONE

Lastra in metacrilato opacizzato, verniciato esternamente con trattamento antistatico per emissione "soft" diffondente con UGR<22.



Cod. 4000K	<u>, D.</u>	lm	L mm	
47PG52K4	52W	5460	596	
47PG64K4	64W	6720	596	



Accessori a pagina 112.

IP 40

Cod. 3000K	<u>,D.</u>	lm	L mm	
47PG52K3	52W	5132	596	
47PG64K3	64W	6316	596	

Accessori a pagina 112.

IP 40

Diffusore microprismatico con UGR<19 per ambienti con video terminale.





Cod. 4000K	<u>- 12</u>	lm	L mm
47MP26K4M3	26W	2652	596
 47MP33K4M3	33W	3366	596
 47MP52K4M3	52W	5304	1100
 47MP64K4M3	64W	6528	1100
47MP78K4M3	78W	7956	1604
47MP99K4M3	99W	10098	1604

Cod. 3000K	<u>, D.</u>	lm	L mm	
47MP26K3M3	26W	2492	596	
47MP33K3M3	33W	3163	596	
47MP52K3M3	52W	4985	1100	
47MP64K3M3	64W	6135	1100	
47MP78K3M3	78W	7477	1604	
47MP99K3M3	99W	9488	1604	

LITE PG LONG PLAFONE

Accessori a pagina 112.



Lastra in metacrilato opacizzato, verniciato esternamente con trattamento antistatico per emissione "soft" diffondente con UGR<22.





Cod. 4000K	<u>. 177</u>	lm	Lmm	
47PG26K4M3	26W	2730	596	
47PG33K4M3	33W	3465	596	
47PG52K4M3	52W	5460	1100	
47PG64K4M3	64W	6720	1100	
47PG78K4M3	78W	8190	1604	
47PG99K4M3	99W	10395	1604	

Cod. 3000K	<u>'D</u> -	lm	Lmm	
47PG26K3M3	26W	2566	596	
47PG33K3M3	33W	3256	596	
47PG52K3M3	52W	5132	1100	
47PG64K3M3	64W	6316	1100	
47PG78K3M3	78W	7698	1604	
47PG99K3M3	99W	9769	1604	

ACCESSORI






Kit sospensione con regolazione millimetrica 1500 / 3000 mm.

47AA13 47AA1330



Rosone di alimentazione a 3, 5 poli lunghezza cavo 2000mm.

00AA16 00AA165P

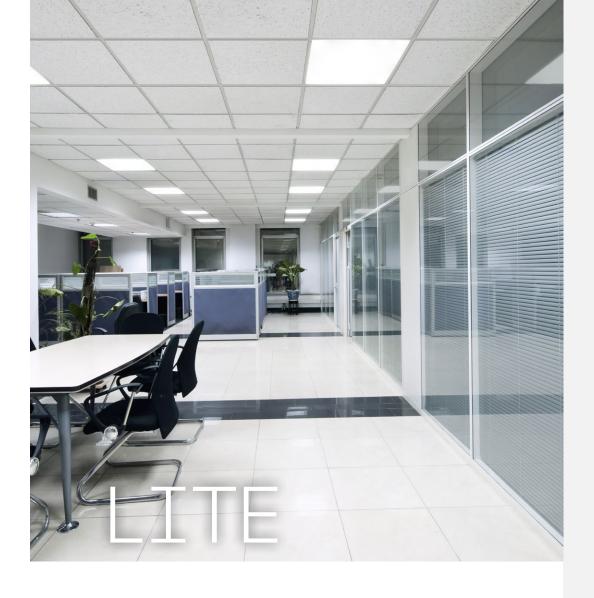

LITE è un apparecchio con un design minimale dalla sezione compatta per installazione ad incasso. L'elettronica di alimentazione è integrata nel corpo mentre il sistema ottico chiuso è protetto contro la polvere e il danneggiamento accidentale durante l'installazione. I moduli LED ad alta efficienza sono in grado di assicurare una omogeneità senza eguali senza precludere la resa luminosa.

ID 47



CARATTERISTICHE

灬

Emissione diretta



UGR <19; <22



IP 40

LED



3000K/4000K



>105 lm/W



CRI >90



Sicurezza occhi: RGO/RG1



Mac Adams 3



L80/B10 >50.000h

CERTIFICAZIONI



Conformità Europea



Classe Energetica



5 anni di garanzia

A RICHIESTA



DALI - codice D



Bluetooth - codice BT*



Emergenza 1 h - cod. EM Emergenza 3 h - cod. EM3H*



5000K - codice K5*



Versione per controsoffitto 625x625mm*

SPECIFICHE

Driver integrato.
Tecnologia MP per UGR
controllato con UGR<19.
Diffusore PG per emissione
omogenea con UGR<22.


CORPO ESTRUSO

Alluminio verniciato a polveri epossidiche.

PRODOTTI CORRELATI

Lite sospensione/plafone (P. 109)

^{*} Verificare disponibilità




INCASSO IP 40

Diffusore microprismatico con UGR<19 per ambienti con video terminale.

Per installazione ad incasso su controsoffitto con struttura a vista.







Cod. 3000K	<u>, D.</u>	lm	Lmm	
47MP52K3R	52W	4925	596	
47MP64K3R	64W	6135	596	

LITE PG INCASSO

IP 40

Lastra in metacrilato opacizzato verniciato esternamente con trattamento antistatico per emissione "soft" diffondente con UGR<22.

Per installazione ad incasso su controsoffitto con struttura a vista.



Cod. 4000K	<u>-D-</u>	lm	Lmm	
47PG52K4R	52W	5460	596	
47PG64K4R	64W	6720	596	



Cod. 3000K	<u>- (10-</u>	lm	Lmm	
47PG52K3R	52W	5132	596	
47PG64K3R	64W	6316	596	

IP 40

Diffusore con UGR<19 per ambienti con video terminale.

Per installazione ad incasso su controsoffitto con struttura a vista.



Cod. 4000K	<u>'D'</u>	lm	L mm	
47MP52K4M3V	52W	5304	1196	
47MP64K4M3V	64W	6528	1196	



4925

6135

1196

1196

52W

64W

47MP52K3M3V


47MP64K3M3V



IP 40

Lastra in metacrilato opacizzato verniciato esternamente con trattamento antistatico per emissione "soft" diffondente con UGR<22.

 $Per \, installazione \, ad \, incasso \, su \, contros of fitto \, con \, struttura \, a \, vista.$



Cod. 4000K	' <u></u>	lm	Lmm	
47PG52K4M3V	52W	5460	1196	
47PG64K4M3V	64W	6720	1196	

