



/ 3 4 2

LITE

3 4 3 /

LITE

Design ESSE-CI




η >108 lm/W; >116 lm/W

CRI >80

IP 40

UGR <19; <22

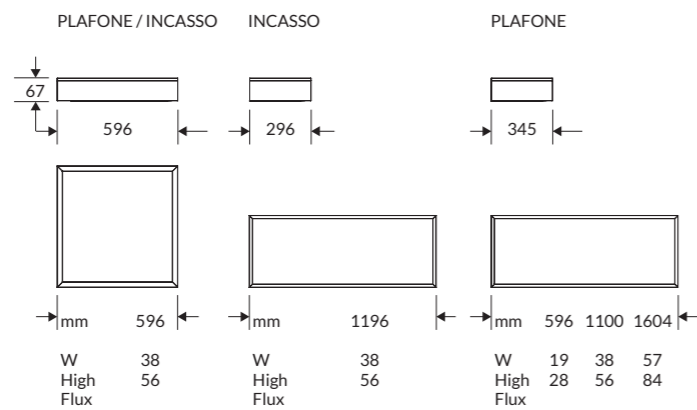



L I T E

Apparecchio dal design minimale e con sezione compatta per installazione a plafone, sospensione ed incasso. Elettronica di alimentazione integrata nel corpo e sistema ottico chiuso protetto contro la polvere e il danneggiamento accidentale durante l'installazione. Moduli LED ad alta efficienza con lente diffondente integrata in grado di assicurare una omogeneità senza eguali ma senza precludere la resa. Sistema di connessione rapido per facilitare e velocizzare l'installazione.

SPECIFICHE

- Driver integrato
- Temperatura colore: 3000K/4000K
- CRI>80
- McAdams 3
- Life Time: L80/B50 50.000h
- Garanzia Integrale 5 anni
- Sicurezza degli occhi: privo di rischio (RG 0) in conformità con EN62471:2009

OTTICHE

Tecnologia DPL per UGR controllato con UGR<19
Diffusore PG per emissione omogenea con UGR<22

CORPO

Realizzato in estruso di alluminio verniciato a polveri epossidiche.

RIFERIMENTO NORMATIVO

Gli apparecchi sono conformi alle norme di sicurezza EN 60 598-1 e UNI EN 12464-2 (illuminazione ambienti di lavoro).

CERTIFICAZIONI

CE IP40
Classe ErP: A+

CROMIE

Bianco RAL 9003

A RICHIESTA

- Cablaggio dimmerabile DALI - Codice: RDD (verificare le versioni disponibili)
- Cablaggio con gruppo di emergenza - Codice: EM per 1 ora / EM3H per 3 ore (verificare le versioni disponibili)
- Temperatura colore 5000K
- Versione per controsoffitto a vista 620x620mm
- Driver Bluetooth - Codice: BT (verificare le versioni disponibili)

VARIANTI

LITE PG PLAFONE / INCASSO
LITE PG INCASSO
LITE DPL PLAFONE / INCASSO
LITE DPL INCASSO

LITE PG PLAFONE
LITE DPL PLAFONE
ACCESSORI



/ 3 4 6



LITE PG PLAFONE / INCASSO



OTTICA

Lastra in metacrilato opacizzato verniciato esternamente + trattamento antistatico per emissione "soft" diffondente con UGR<22.

IP 40 A*

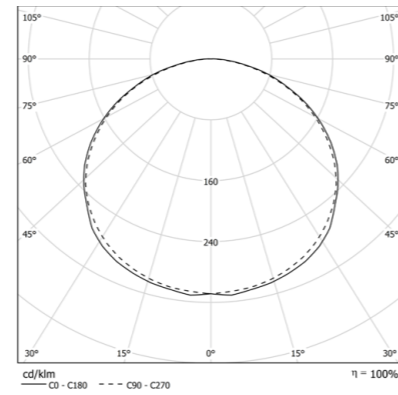

* Per installazione a plafone o incasso su controsoffitto con struttura a vista.

TEMPERATURA COLORE //

4 0 0 0 K

COD		lm	mm
47PG38L4	38W 4000K	4416	596x596
47PG56L4HF	56W 4000K	6048	596x596

3 0 0 0 K

COD		lm	mm
47PG38L3	38W 3000K	3979	596x596
47PG56L3HF	56W 3000K	5832	596x596



LITE

3 4 7 /



LITE DPL PLAFONE / INCASSO



OTTICA

Diffusore con tecnologia Diamond Prism LED (DPL) con UGR<19 per ambienti con video terminale.

IP 40 A*

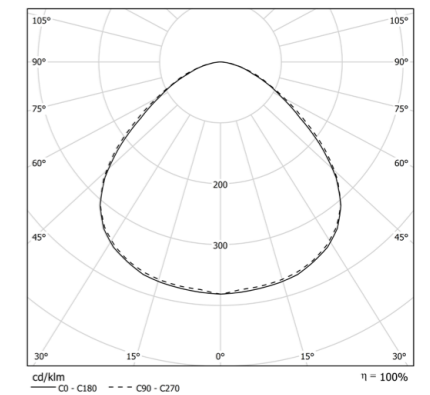

* Per installazione a plafone o incasso su controsoffitto con struttura a vista.

TEMPERATURA COLORE //

4 0 0 0 K

COD		lm	mm
47DPL38L4	38W 4000K	4019	596x596
47DPL56L4HF	56W 4000K	5504	596x596

3 0 0 0 K

COD		lm	mm
47DPL38L3	38W 3000K	3873	596x596
47DPL56L3HF	56W 3000K	5307	596x596




/ 3 4 8


LITE PG INCASSO

OTTICA

Lastra in metacrilato opacizzato verniciato esternamente + trattamento antistatico per emissione "soft" diffondente con UGR<22.

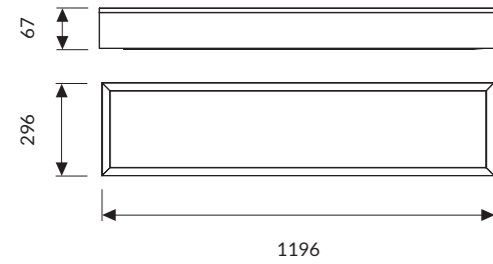

IP 40 A+

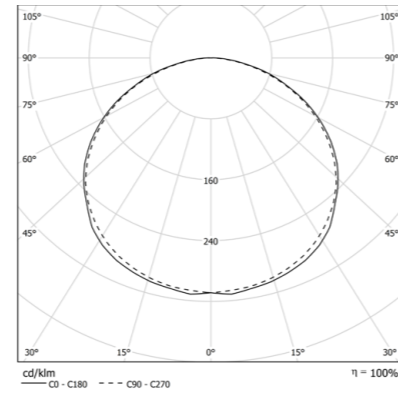

* Per installazione ad incasso su controsoffitto con struttura a vista.


TEMPERATURA COLORE //

4 0 0 0 K

COD		lm	mm
47PG38L4M3V	38W 4000K	3532	296x1196
47PG56L4HFM3V	56W 4000K	4838	296x1196

3 0 0 0 K

COD		lm	mm
47PG38L3M3V	38W 3000K	3404	296x1196
47PG56L3HFM3V	56W 3000K	4665	296x1196




LITE

3 4 9 /


LITE DPL INCASSO

OTTICA

Diffusore con tecnologia Diamond Prism LED (DPL) con UGR<19 per ambienti con video terminale.

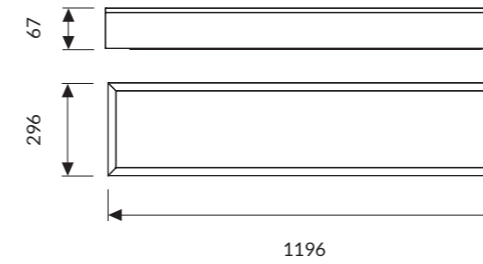

IP 40 A+

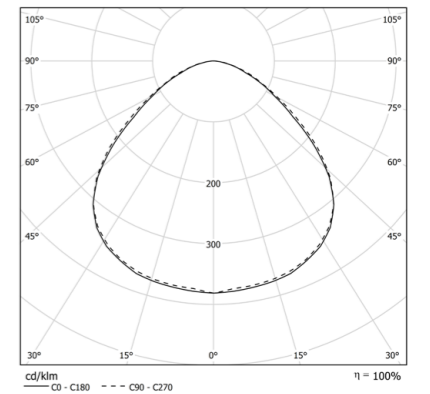

* Per installazione ad incasso su controsoffitto con struttura a vista.

TEMPERATURA COLORE //

4 0 0 0 K

COD		lm	mm
47DPL38L4M3V	38W 4000K	3214	296x1196
47DPL56L4HFM3V	56W 4000K	4403	296x1196

3 0 0 0 K

COD		lm	mm
47PG38L3M3V	38W 3000K	3098	296x1196
47DPL56L3HFM3V	56W 3000K	4245	296x1196



/ 3 5 0



LITE PG PLAFONE



OTTICA

Lastra in metacrilato opacizzato verniciato esternamente + trattamento antistatico per emissione "soft" diffondente con UGR<22.

IP 40 A+

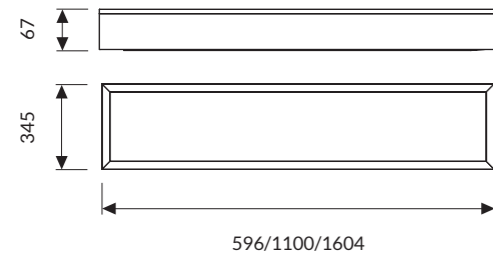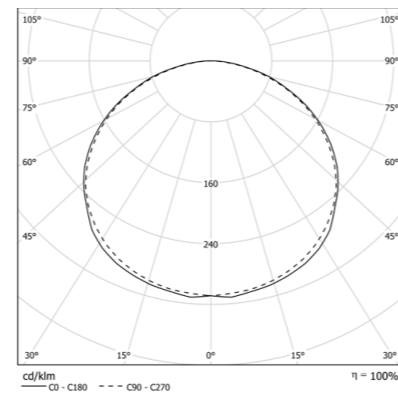

* Per installazione a plafone.

TEMPERATURA COLORE //

4 0 0 0 K

COD	💡	lm	mm
47PG19L4M3	19W 4000K	2204	345x596
47PG28L4HFM3	28W 4000K	3024	345x596
47PG38L4M3	38W 4000K	4408	345x1100
47PG56L4HFM3	56W 4000K	6048	345x1100
47PG57L4M3	57W 4000K	6612	345x1604
47PG84L4HFM3	84W 4000K	9072	345x1604

3 0 0 0 K

COD	💡	lm	mm
47PG19L3M3	19W 3000K	2128	345x596
47PG28L3HFM3	28W 3000K	2912	345x596
47PG38L3M3	38W 3000K	4256	345x1100
47PG56L3HFM3	56W 3000K	5824	345x1100
47PG57L3M3	57W 3000K	6384	345x1604
47PG84L3HFM3	84W 3000K	8736	345x1604



LITE

3 5 1 /



LITE DPL PLAFONE



OTTICA

Diffusore con tecnologia Diamond Prism LED (DPL) con UGR<19 per ambienti con video terminale.

IP 40 A+

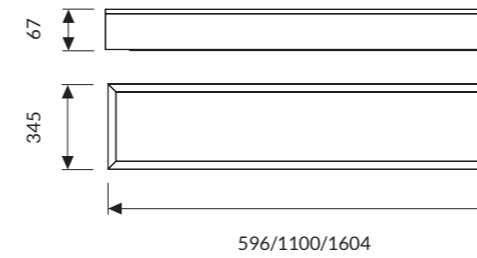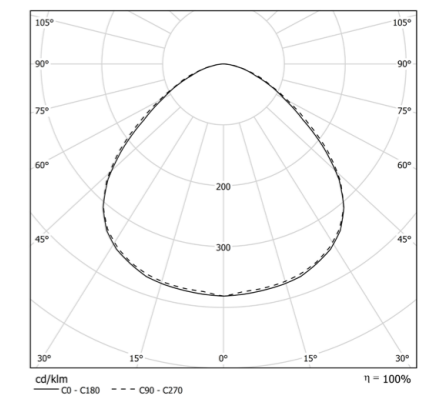

* Per installazione a plafone.

TEMPERATURA COLORE //

4 0 0 0 K

COD	💡	lm	mm
47DPL19L4M3	19W 4000K	2006	345x596
47DPL28L4HFM3	28W 4000K	2752	345x596
47DPL38L4M3	38W 4000K	4011	345x1100
47DPL56L4HFM3	56W 4000K	5504	345x1100
47DPL57L4M3	57W 4000K	6017	345x1604
47DPL84L4HFM3	84W 4000K	8256	345x1604

3 0 0 0 K

COD	💡	lm	mm
47DPL19L3M3	19W 3000K	1936	345x596
47DPL28L3HFM3	28W 3000K	2650	345x596
47DPL38L3M3	38W 3000K	3873	345x1100
47DPL56L3HFM3	56W 3000K	5300	345x1100
47DPL57L3M3	57W 3000K	5809	345x1604
47DPL84L3HFM3	84W 3000K	7950	345x1604

ACCESSORI



47AA13: 1500mm
47AA1330: 3000mm

Kit sospensione con regolazione millimetrica 1500mm / 3000mm.



47AA16: 3 poli
47AA165P: 5 poli

Rosone alimentato lunghezza cavo 2000mm.