

# LUDO LINEAR DK

ID CODE: 20

Elemento luminoso lineare con ottica High Contrast a microcelle ed elevato controllo dell'abbagliamento. Funzionamento a 48V per binari Low Voltage, soluzione vincente che si distingue per minimalismo ed essenzialità nelle forme, funzionalità e performance a livello tecnico.

Vedere anche:

LV TRACK

p. 354










Design  
esse-ci




## CARATTERISTICHE

-  Emissione diretta
-  UGR <16
-  IP 40



## LED

-  3000K/4000K
-  >96 lm/W
-  CRI >90+
-  Sicurezza occhi: RG0/RG1
-  Mac Adams 3
-  L80/B10 >50.000h
- 

## CERTIFICAZIONI

-  CE
-  A++
-  5 anni di garanzia

## A RICHIESTA

-  2700K
- 

**Specifiche** · Funzionamento a 48V DC  
· DALI standard

**Ottiche** Diffusore High Contrast UGR<16 con microlenti in PC.

**Corpo** Realizzato in policarbonato.

**Cromie** ○ Bianco RAL 9003 - Codice: B  
● Nero RAL 9005 - Codice: C8




# LUDO LINEAR DK

## OTTICA

Diffusore High Contrast UGR<16 con microlenti in PC, fascio 60°.



IP 40 A++

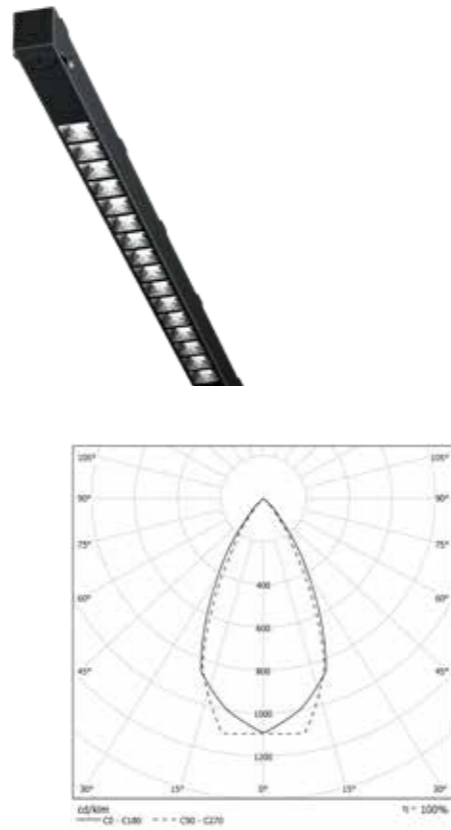

TEMPERATURA COLORE 4000K


COD	Im
20DK10L49060RDD	815

TEMPERATURA COLORE 3000K

COD	Im
20DK10L39060RDD	750

## Note Tecniche

### AGGANCIO AL BINARIO E ALIMENTAZIONE

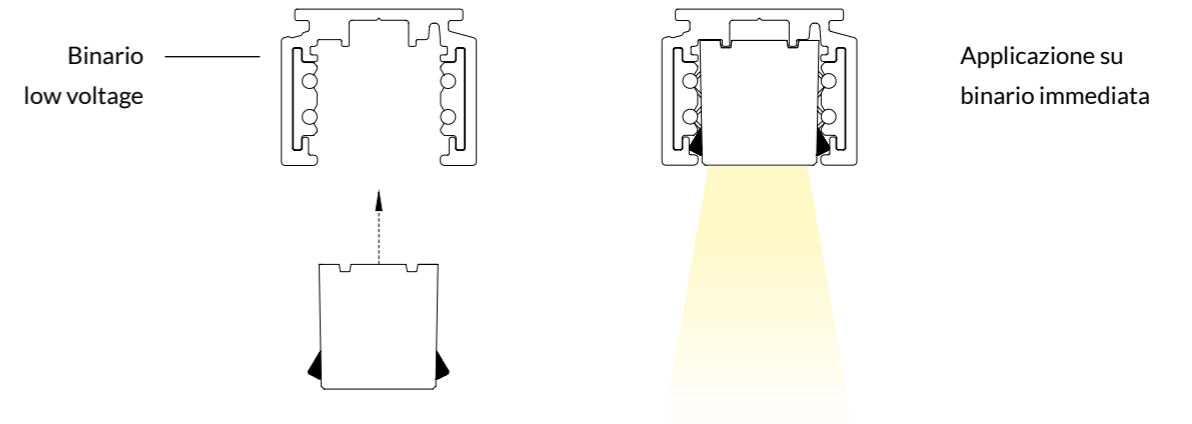

LOW VOLTAGE