

NOBIS

ID CODE: 90

È una famiglia di apparecchi pensati per l'applicazione a parete e plafone, declinati poi anche in bollard, terra, semincasso e USB. Il sistema ottico scorrevole permette di direzionare il fascio e grazie alle infinite possibili colorazioni lo rende applicabile in tutti i contesti.



Design
esse-ci

CARATTERISTICHE

-  Emissione diretta
-  UGR <22
-  IP 66
-  -20°C +40°C

LED

-  3000K
-  >52 lm/W
-  CRI >80
-  Sicurezza occhi: RG0/RG1
-  Mac Adams 3
-  L80/B10 >50.000h

CERTIFICAZIONI

-  CE
-  A+
-  5 anni di garanzia

A RICHIESTA

-  4000K


Specifiche Driver integrato.

Ottiche Schermo diffusore in policarbonato satinato.

Corpo Corpo-diffusore realizzato in tecnopolimero antiurto, antistatico con un esclusivo trattamento che ne garantisce un'emissione omogenea su tutta la superficie.

Cromie

- Bianco RAL 9003 raggrinzante - Codice: W
- Nero RAL 9005 raggrinzante - Codice: BK
- Antracite - Codice: GA
- Bronzo Corten - Codice: BC

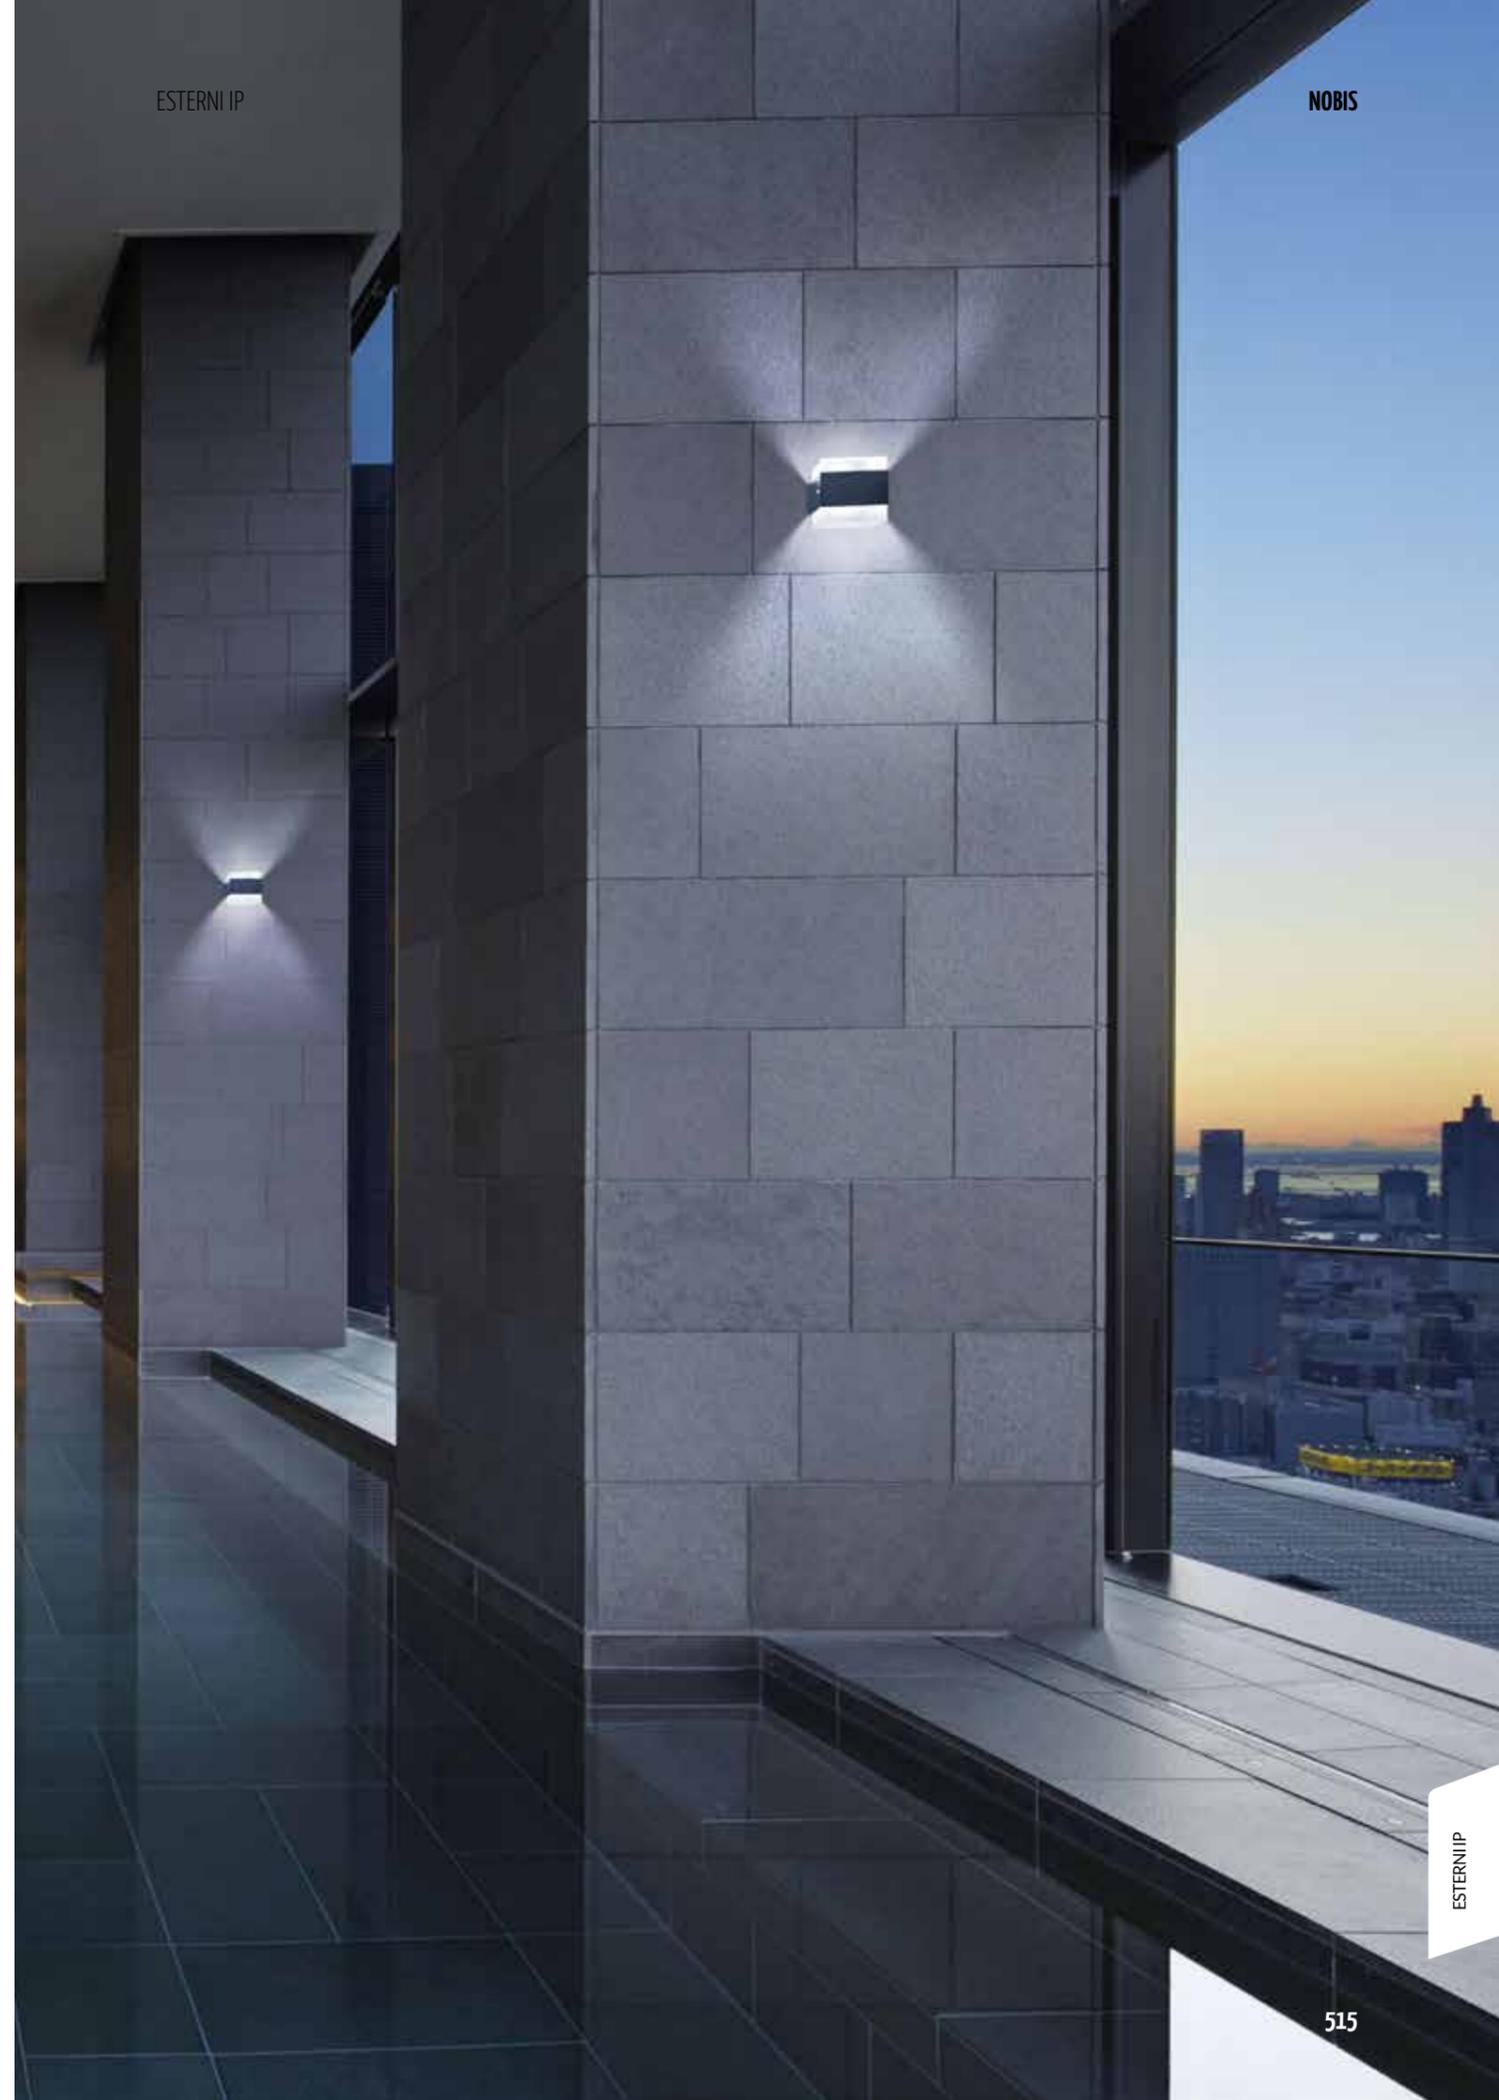


NOBIS MINI


OTTICA

Schermo diffusore in policarbonato satinato.

Versione fornita con 2m di cavo.



IP 66 A+

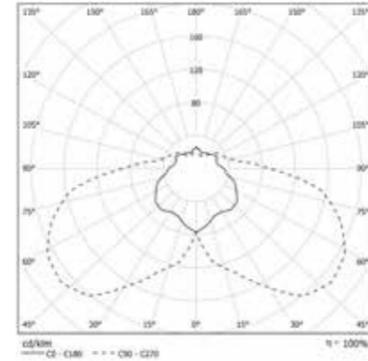


TEMPERATURA COLORE 3000K

COD	💡	lm	mm
90PC3L366	3W	208	55x55


NOBIS

OTTICA

Schermo diffusore in policarbonato satinato.

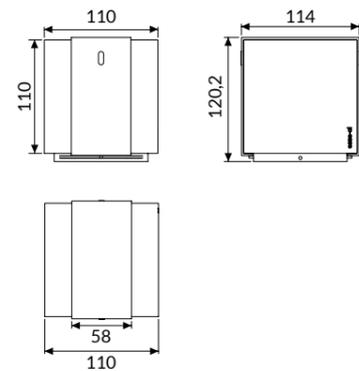

IP 66 A+

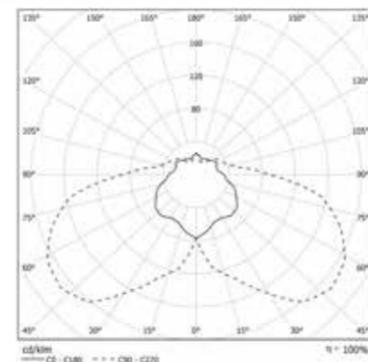

TEMPERATURA COLORE 3000K


COD	💡	lm	mm
90PC13L366	13W	696	110x110

NOBIS USB


OTTICA

Schermo diffusore in policarbonato satinato con pulsante accensione e cambio colore.

Apparecchio con batterie incluse ricaricabili tramite presa USB. Autonomia 5h.

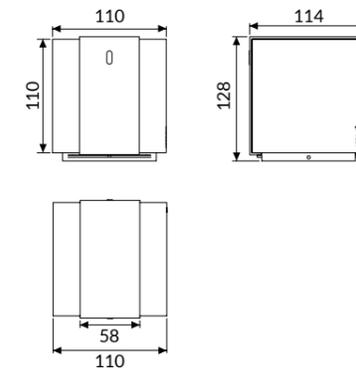

IP 66 A+

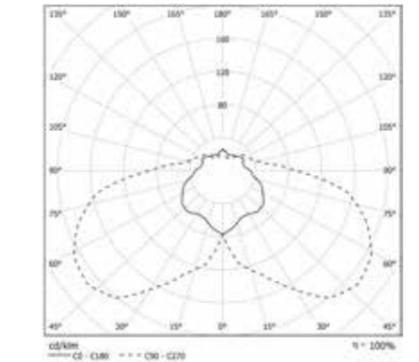


TEMPERATURA COLORE 2700K -> 4500K

COD	💡	lm	mm
90PC2USB66	2W	140	110x110


NOBIS BOLLARD

OTTICA

Schermo diffusore in policarbonato satinato.

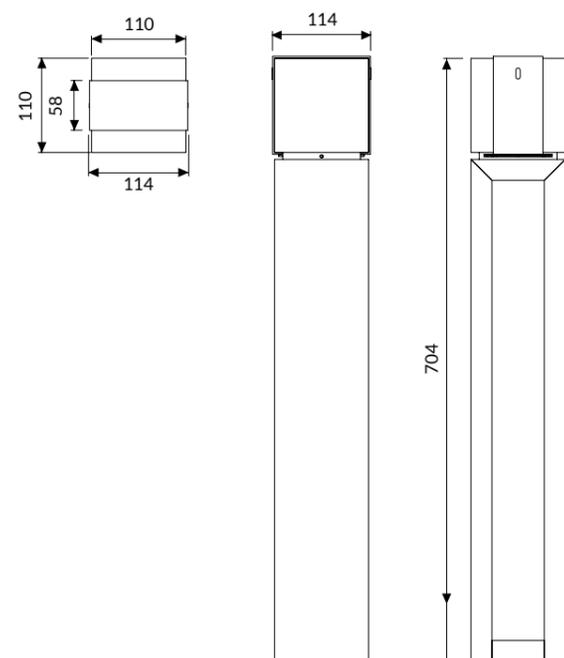

IP 66 A+

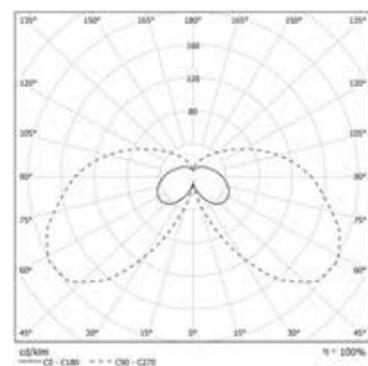


TEMPERATURA COLORE **3000K**

COD	💡	lm	mm
90PC13L3B66	13W	696	110x110


NOBIS GROUND

OTTICA

Schermo diffusore in policarbonato satinato.

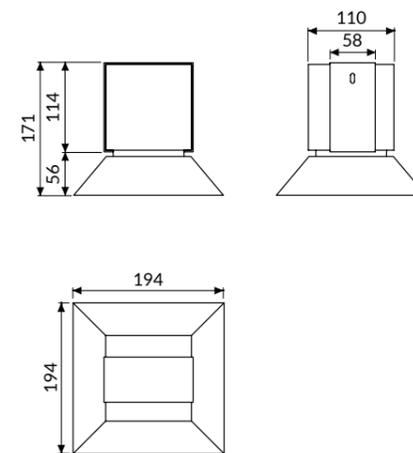

IP 66 A+

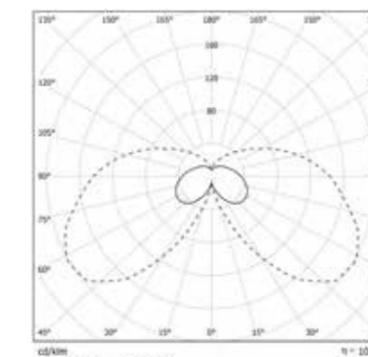

TEMPERATURA COLORE **3000K**

COD	💡	lm	mm
90PC13L3G66	13W	696	110x110

Accessori




90AA19
NOBIS MINI box per installazione semi-incassata a parete.



90AA19S
NOBIS box per installazione semi-incassata a parete.

Note Tecniche

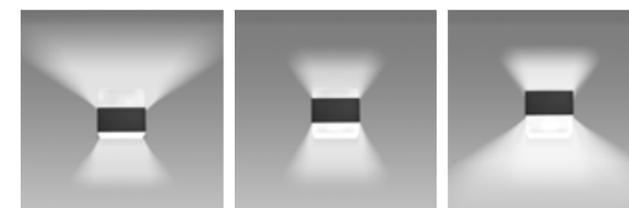

Copertura regolabile.

Colori della copertura disponibili:



Bianco RAL 9003 Codice: W
Nero RAL 9005 Codice: BK
Antracite Codice: GA
Bronzo Corten Codice: BC