


ONE RING



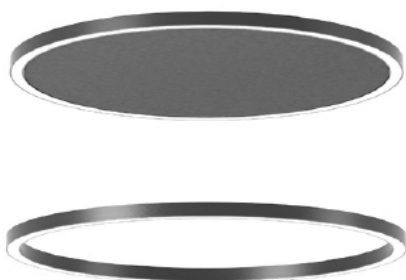

ONE RING è un elemento **tecnico decorativo dal design minimale** e dalle molteplici possibilità di applicazione. Disponibile in diversi diametri, può essere installato a plafone e a sospensione, con emissione diretta o diretta/indiretta e con spotlight orientabili per luce d'accento lungo la circonferenza. Con la possibilità di includere un'acustica con pannelli fonoassorbenti, **ONE RING** è una soluzione di illuminazione davvero unica.

ID 17









esse-ci

CARATTERISTICHE

-  Emissione diretta
-  Emissione diretta/indiretta
-  UGR <22; <19
-  IP 40


LED

-  3000K/4000K
-  >107 lm/W
-  CRI >90
-  Sicurezza occhi: RGO/RG1
-  Mac Adams 3
-  L80/B10 >50.000h

CERTIFICAZIONI

-  Conformità Europea
-  Classe Energetica
-  Classe Energetica per versione SPOT
-  5 anni di garanzia

A RICHIESTA

-  DALI - codice D*
-  Bluetooth - codice BT*
-  Emergenza 1 h - cod. EM*
Emergenza 3 h - cod. EM3H*
-  Versione a plafone*
-  2700K - codice K27*

SPECIFICHE

Diffusore in metacrilato satinato per emissione omogenea UGR<22. Diffusore DPL resistente agli urti con emissione omogenea e controllata, UGR<19.

CORPO

Alluminio verniciato a polveri epossidiche.

CROMIE

Bianco RAL 9003 - codice B
Nero RAL 9005 - codice C8

* Verificare disponibilità


ONE RING^{PG}

Accessori a pagina 83.

IP 40

Diffusore in metacrilato satinato per emissione omogenea UGR<22.

Box di alimentazione e sospensioni (L. 3000mm) inclusi.



Cod. 4000K	☼	lm	Ø mm
17PG39K4	39W	4173	790
17PG58K4	58W	6216	1140
17PG77K4	77W	8288	1510
17PG96K4	96W	10360	1860
17PG115K4	115W	12432	2240
17PG134K4	134W	14504	2592
17PG154K4	154W	16576	2960

Cod. 3000K	☼	lm	Ø mm
17PG39K3	39W	3881	790
17PG58K3	58W	5780	1140
17PG77K3	77W	7708	1510
17PG96K3	96W	9635	1860
17PG115K3	115W	11562	2240
17PG134K3	134W	13489	2592
17PG154K3	154W	15416	2960

Per versione a plafone con driver remoto aggiungere "P" al codice.


ONE RING^{PG BIEMISSIONE}

Accessori a pagina 83.

IP 40

Diffusore in metacrilato satinato per emissione omogenea UGR<22.

Box di alimentazione e sospensioni (L. 3000mm) inclusi.



Cod. 4000K	☼	lm	Ø mm
17DI63PGK4	63W: 39W+24W	6057	790
17DI93PGK4	93W: 58W+35W	8966	1140
17DI123PGK4	123W: 77W+46W	11588	1510
17DI153PGK4	153W: 96W+57W	14760	1860
17DI184PGK4	184W: 115W+69W	17382	2240
17DI215PGK4	215W: 134W+81W	20554	2592
17DI246PGK4	246W: 154W+92W	23726	2960

Cod. 3000K	☼	lm	Ø mm
17DI63PGK3	63W: 39W+24W	5578	790
17DI93PGK3	93W: 58W+35W	8255	1140
17DI123PGK3	123W: 77W+46W	10678	1510
17DI153PGK3	153W: 96W+57W	13595	1860
17DI184PGK3	184W: 115W+69W	16017	2240
17DI215PGK3	215W: 134W+81W	18934	2592
17DI246PGK3	246W: 154W+92W	21851	2960


Per versione a plafone con driver remoto aggiungere "P" al codice.

ONE RING ^{DPL}

IP 40

Diffusore con tecnologia Diamond Prism LED (DPL) con UGR<19 per ambienti con video terminale.

Box di alimentazione e sospensioni (L. 3000mm) inclusi.



Cod. 4000K	☼	lm	Ø mm
17DPL39K4	39W	3950	790
17DPL58K4	58W	5880	1140
17DPL77K4	77W	7840	1510
17DPL96K4	96W	9800	1860
17DPL115K4	115W	11760	2240
17DPL134K4	134W	13720	2592
17DPL154K4	154W	15680	2960

Cod. 3000K	☼	lm	Ø mm
17DPL39K3	39W	3674	790
17DPL58K3	58W	5468	1140
17DPL77K3	77W	7291	1510
17DPL96K3	96W	9114	1860
17DPL115K3	115W	10937	2240
17DPL134K3	134W	12760	2592
17DPL154K3	154W	14582	2960


Per versione a plafone con driver remoto aggiungere "P" al codice.

ONE RING ^{DPL BIEMISSIONE}

IP 40

Diffusore con tecnologia Diamond Prism LED (DPL) con UGR<19 per ambienti con video terminale. Emissione diretta/indiretta.

Box di alimentazione e sospensioni (L. 3000mm) inclusi.



Cod. 4000K	☼	lm	Ø mm
17DI63DPLK4	63W: 39W+24W	5834	790
17DI93DPLK4	93W: 58W+35W	8630	1140
17DI123DPLK4	123W: 77W+46W	11140	1510
17DI153DPLK4	153W: 96W+57W	14200	1860
17DI184DPLK4	184W: 115W+69W	16710	2240
17DI215DPLK4	215W: 134W+81W	19770	2592
17DI246DPLK4	246W: 154W+92W	22830	2960

Cod. 3000K	☼	lm	Ø mm
17DI63DPLK3	63W: 39W+24W	5371	790
17DI93DPLK3	93W: 58W+35W	7943	1140
17DI123DPLK3	123W: 77W+46W	10261	1510
17DI153DPLK3	153W: 96W+57W	13074	1860
17DI184DPLK3	184W: 115W+69W	15392	2240
17DI215DPLK3	215W: 134W+81W	18205	2592
17DI246DPLK3	246W: 154W+92W	21017	2960



Per versione a plafone con driver remoto aggiungere "P" al codice.

ONE RING PG ACOUSTIC BIEMISSIONE

IP 40

Diffusore in metacrilato satinato per emissione omogenea UGR<22. Emissione diretta/indiretta.

Box di alimentazione e sospensioni (L. 3000mm) inclusi.
Pannello fonoassorbente grigio.

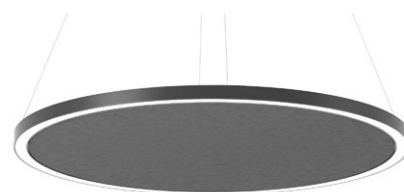

Cod. 4000K		lm	Ø mm
17DI93PGK4AC	93W: 58W+35W	8966	1140


Cod. 3000K		lm	Ø mm
17DI93PGK3AC	93W: 58W+35W	8255	1140

Per versione a plafone con driver remoto aggiungere "P" al codice.

ONE RING SPOT

IP 40

Spot applicabile su One Ring
Fascio: 15° - 20° - 36° - 50°.



Cod. 4000K		lm	Ø mm
17VT9K415	9W 15°	1094	60
17VT9K420	9W 20°	1094	60
17VT9K436	9W 36°	1094	60
17VT9K450	9W 50°	1094	60

Cod. 3000K		lm	Ø mm
17VT9K315	9W 15°	923	60
17VT9K320	9W 20°	923	60
17VT9K336	9W 36°	923	60
17VT9K350	9W 50°	923	60

ACCESSORI



Kit schermi di copertura trasparenti per parte indiretta.

- 17AASCINTR790** Diam. Ø 790mm
- 17AASCINTR1140** Diam. Ø 1140mm
- 17AASCINTR1510** Diam. Ø 1510mm
- 17AASCINTR1860** Diam. Ø 1860mm

- 17AASCINTR2240** Diam. Ø 2240mm
- 17AASCINTR2592** Diam. Ø 2592mm
- 17AASCINTR2960** Diam. Ø 2960mm