

ONE RING

ID 17

ONE RING è un elemento **tecnico decorativo dal design minimale** e dalle molteplici possibilità di applicazione. Disponibile in diversi diametri, può essere installato a plafone e a sospensione, con emissione diretta o diretta/indiretta e con spotlight orientabili per luce d'accento lungo la circonferenza. Con la possibilità di includere un'acustica con pannelli fonoassorbenti, **ONE RING** è una soluzione di illuminazione davvero unica.

☑ **Caratteristiche**

- Emissione diretta
- Emissione diretta/indiretta
- UGR<22; <19
- IP 40

💡 **Led**

- 3000K/4000K
- CRI>90
- Sicurezza occhi: RG0/RG1
- Mac Adams 3
- L80/B20 >80.000h

🎯 **Specifiche**

- Diffusore in metacrilato satinato per emissione omogenea UGR<22
- Diffusore DPL resistente agli urti con emissione omogenea e controllata, UGR<19

📦 **Corpo**

- Alluminio verniciato a polveri epossidiche

🌀 **Cromie**

- Bianco RAL 9003 - codice B
- Nero RAL 9005 - codice C8

☆ **Certificazioni**


- Conformità CE
- Conformità RETILAP
- Classe energetica C
- Classe energetica per versione SPOT F
- 5 anni di garanzia

📋 **A richiesta**

- DALI - codice D*
- Bluetooth - codice BT*
- Emergenza 1 h - cod. EM*
- Emergenza 3 h - cod. EM3H*
- Ceiling version*
- 2700K - codice K27*

* Verificare disponibilità



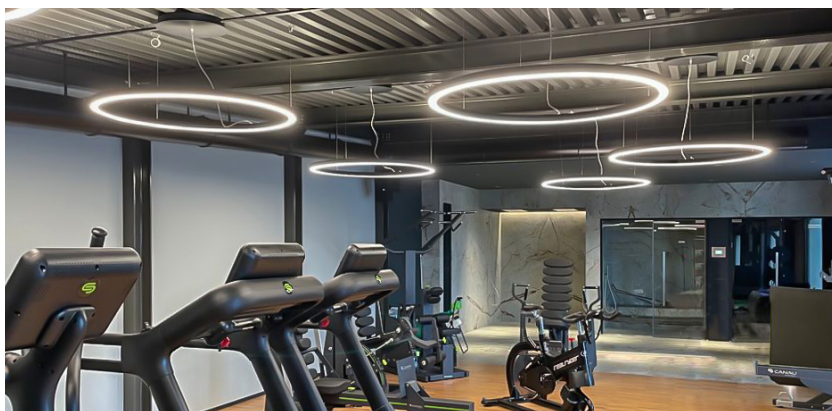

ONE RING PG

Diffusore in metacrilato satinato per emissione omogenea UGR<22.



IP 40

Box di alimentazione e sospensioni (L 3000mm) inclusi.

Cod. 4000K	Led	lm	Ømm
17PG39K4	39W	4173	790*
17PG58K4	58W	6216	1140*
17PG77K4	77W	8288	1510*
17PG96K4	96W	10360	1860
17PG115K4	115W	12432	2240
17PG134K4	134W	14504	2592
17PG154K4	154W	16576	2960

Cod. 3000K	Led	lm	Ømm
17PG39K3	39W	3881	790*
17PG58K3	58W	5780	1140*
17PG77K3	77W	7708	1510*
17PG96K3	96W	9635	1860
17PG115K3	115W	11562	2240
17PG134K3	134W	13489	2592
17PG154K3	154W	15416	2960

Per versione a plafone con driver remoto aggiungere "P" al codice.
*Per versione con sospensioni verticali aggiungere "SV" al codice.

ONE RING PG BIEMISSIONE

Diffusore in metacrilato satinato per emissione omogenea UGR<22. Emissione diretta/indiretta.



IP 40

Box di alimentazione e sospensioni (L 3000mm) inclusi.

Cod. 4000K	Led	lm	Ømm
17DI63PGK4	63W: 39W+24W	6057	790*
17DI93PGK4	93W: 58W+35W	8966	1140*
17DI123PGK4	123W: 77W+46W	11588	1510*
17DI153PGK4	153W: 96W+57W	14760	1860
17DI184PGK4	184W: 115W+69W	17382	2240
17DI215PGK4	215W: 134W+81W	20554	2592
17DI246PGK4	246W: 154W+92W	23726	2960

Cod. 3000K	Led	lm	Ømm
17DI63PGK3	63W: 39W+24W	5578	790*
17DI93PGK3	93W: 58W+35W	8255	1140*
17DI123PGK3	123W: 77W+46W	10678	1510*
17DI153PGK3	153W: 96W+57W	13595	1860
17DI184PGK3	184W: 115W+69W	16017	2240
17DI215PGK3	215W: 134W+81W	18934	2592
17DI246PGK3	246W: 154W+92W	21851	2960

Per versione a plafone con driver remoto aggiungere "P" al codice.
*Per versione con sospensioni verticali aggiungere "SV" al codice.

ONE RING DPL

Diffusore con tecnologia Diamond Prism LED (DPL)
UGR<19.



IP 40

Box di alimentazione e sospensioni (L 3000mm) inclusi.

Cod. 4000K	Led	lm	Ømm
17DPL39K4	39W	3950	790*
17DPL58K4	58W	5880	1140*
17DPL77K4	77W	7840	1510*
17DPL96K4	96W	9800	1860
17DPL115K4	115W	11760	2240
17DPL134K4	134W	13720	2592
17DPL154K4	154W	15680	2960

Cod. 3000K	Led	lm	Ømm
17DPL39K3	39W	3674	790*
17DPL58K3	58W	5468	1140*
17DPL77K3	77W	7291	1510*
17DPL96K3	96W	9114	1860
17DPL115K3	115W	10937	2240
17DPL134K3	134W	12760	2592
17DPL154K3	154W	14582	2960

Per versione a plafone con driver remoto aggiungere "P" al codice.
*Per versione con sospensioni verticali aggiungere "SV" al codice.

ONE RING DPL BIEMISSIONE

Diffusore con tecnologia Diamond Prism LED (DPL)
UGR<19.



IP 40

Box di alimentazione e sospensioni (L 3000mm) inclusi.

Cod. 4000K	Led	lm	Ømm
17DI63DPLK4	63W: 39W+24W	5834	790*
17DI93DPLK4	93W: 58W+35W	8630	1140*
17DI123DPLK4	123W: 77W+46W	11140	1510*
17DI153DPLK4	153W: 96W+57W	14200	1860
17DI184DPLK4	184W: 115W+69W	16710	2240
17DI215DPLK4	215W: 134W+81W	19770	2592
17DI246DPLK4	246W: 154W+92W	22830	2960

Cod. 3000K	Led	lm	Ømm
17DI63DPLK3	63W: 39W+24W	5371	790*
17DI93DPLK3	93W: 58W+35W	7943	1140*
17DI123DPLK3	123W: 77W+46W	10261	1510*
17DI153DPLK3	153W: 96W+57W	13074	1860
17DI184DPLK3	184W: 115W+69W	15392	2240
17DI215DPLK3	215W: 134W+81W	18205	2592
17DI246DPLK3	246W: 154W+92W	21017	2960


Per versione a plafone con driver remoto aggiungere "P" al codice.
*Per versione con sospensioni verticali aggiungere "SV" al codice.

ONE RING PG ACOUSTIC BIEMISSIONE

Diffusore in metacrilato satinato per emissione omogenea UGR<22. Emissione diretta/indiretta.



IP 40

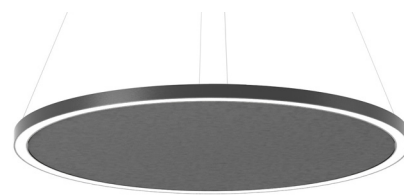

Box di alimentazione e sospensioni (L 3000mm) inclusi.
Pannello fonoassorbente grigio.

Cod. 4000K	Led	lm	Ømm
17DI93PGK4AC	93W: 58W+35W	8966	1140

Cod. 3000K	Led	lm	Ømm
17DI93PGK3AC	93W: 58W+35W	8255	1140

Per versione a plafone con driver remoto aggiungere "P" al codice.

ONE RING SPOT

Spot applicabile su One Ring.
Fascio: 15°-20°-36°-50°.




IP 40



Cod. 4000K	Led	lm	Ømm
17VT9K415	9W 15°	1094	60
17VT9K420	9W 20°	1094	60
17VT9K436	9W 36°	1094	60
17VT9K450	9W 50°	1094	60

Cod. 3000K	Led	lm	Ømm
17VT9K315	9W 15°	923	60
17VT9K320	9W 20°	923	60
17VT9K336	9W 36°	923	60
17VT9K350	9W 50°	923	60

ACCESSORI



Kit schermi di copertura trasparenti per parte indiretta.

17AASCINTR790 Diam. Ø 790mm

17AASCINTR1140 Diam. Ø 1140mm

17AASCINTR1510 Diam. Ø 1510mm

17AASCINTR1860 Diam. Ø 1860mm

17AASCINTR2240 Diam. Ø 2240mm

17AASCINTR2592 Diam. Ø 2592mm

17AASCINTR2960 Diam. Ø 2960mm