

/ 3 8 8

OVVIO DISPLAY LED

Design Serge & Robert Cornelissen




η >100 lm/W

CRI >80


IP 40

UGR <22

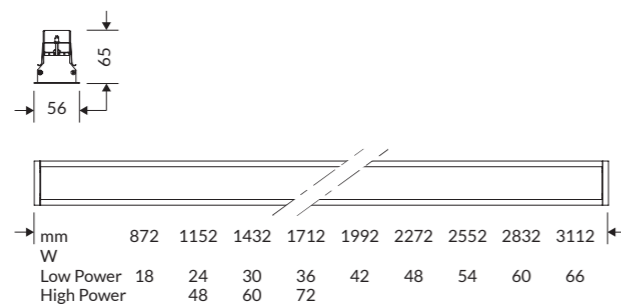



/ 390

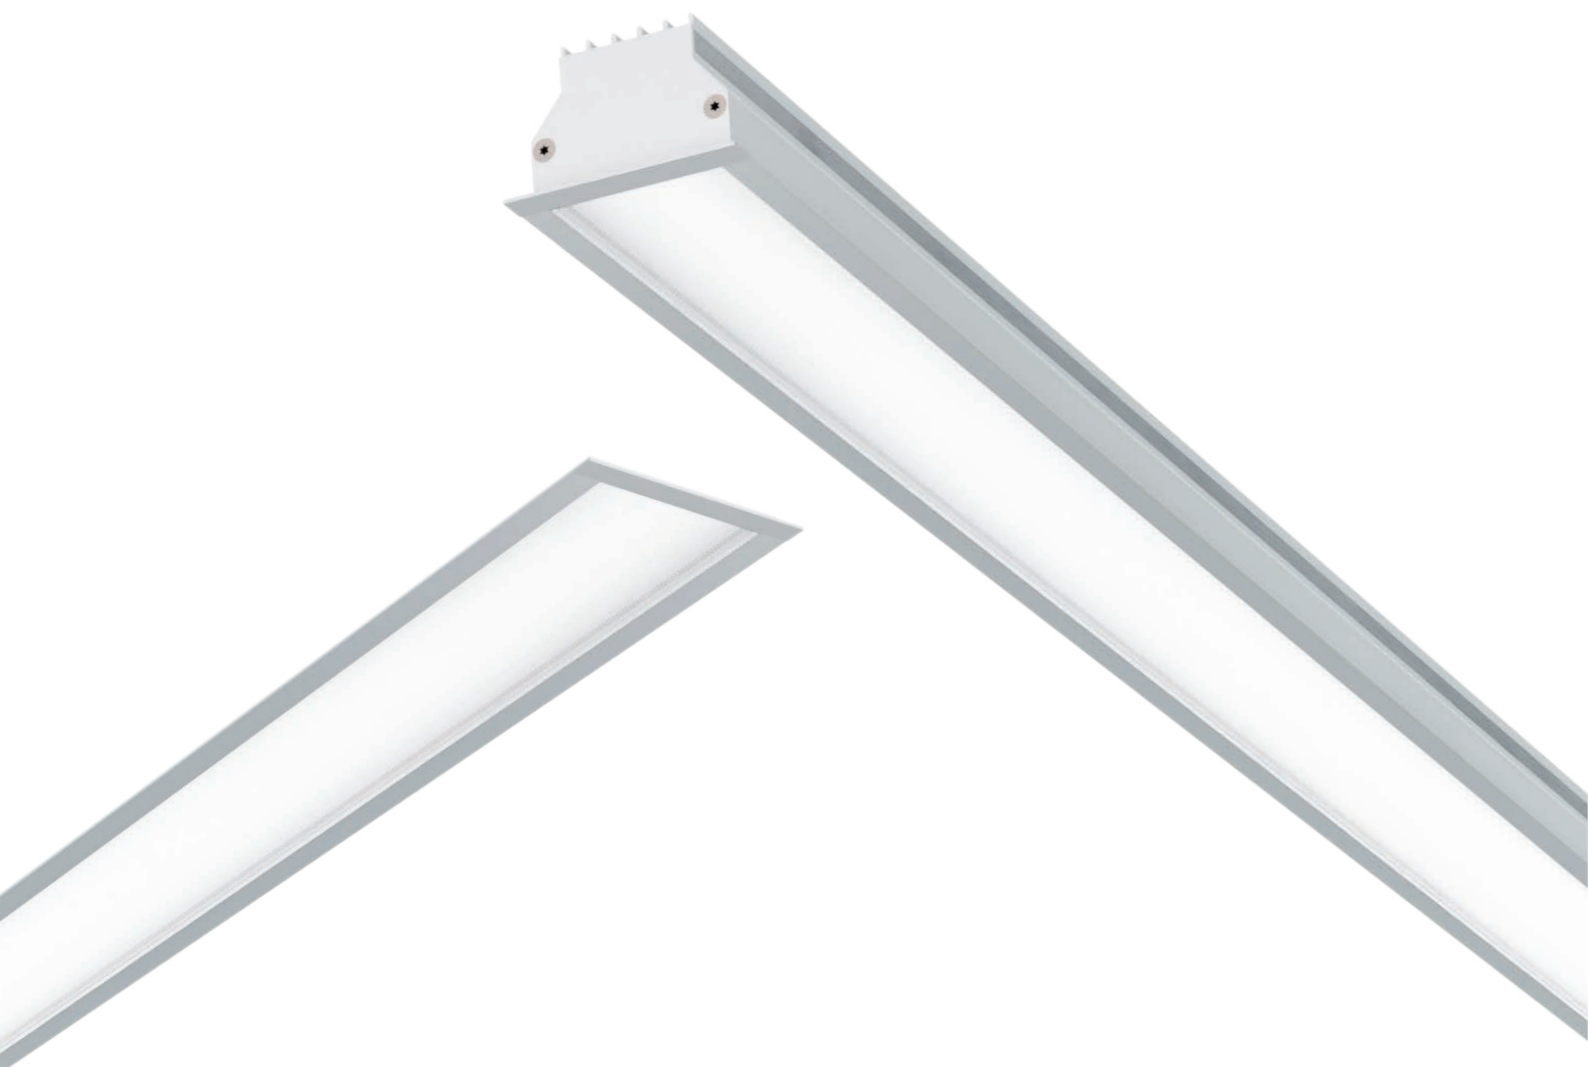

OVVIO DISPLAY LED

Apparecchio ad incasso per cartongesso dal design compatto e "framebit" (4mm). Sistema di fissaggio e connessione elettrica rapida per agevolare l'installazione. Moduli LED low e high power che permettono di trovare sempre la soluzione illuminotecnica migliore. Lunghezza massima dei profili > 3 mt con modularità di 280mm ed elementi angolari a soffitto o parete/plafone.

SPECIFICHE

- Driver 350mA integrato
- Temperatura colore: 3000K/4000K
- CRI>80
- McAdams 3
- Life Time: L80/B50 >50.000h
- Garanzia Integrale 5 anni
- Sicurezza degli occhi: privo di rischio (RG 0) in conformità con EN62471:2009

OTTICHE

Diffusore in PMMA estruso per emissione soft priva di zone d'ombra.

CORPO

Corpo in estruso di alluminio verniciato a polveri epossidiche.

RIFERIMENTO NORMATIVO

Gli apparecchi sono conformi alle norme di sicurezza EN 60 598-1 e UNI EN 12464-2 (illuminazione ambienti di lavoro).

CERTIFICAZIONI

CE IP40
Classe ErP: A++

CROMIE


Bianco RAL 9003 - Codice: B

A RICHIESTA

- Cablaggio dimmerabile DALI - Codice: RDD (verificare le versioni disponibili)
- Cablaggio con gruppo di emergenza - Codice: EM per 1 ora / EM3H per 3 ore (verificare le versioni disponibili)
- Temperatura colore 5000K
- Versione Premium CRI>90
- Driver Bluetooth - Codice: BT (verificare le versioni disponibili)

VARIANTI

OVVIO DISPLAY LED LOW POWER
OVVIO DISPLAY LED HIGH POWER
ACCESSORI




/ 3 9 2

OVVIO DISPLAY LED LOW POWER

OTTICA

Diffusore in PMMA estruso per emissione soft priva di zone d'ombra.

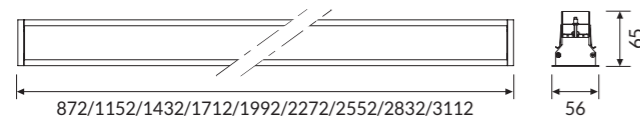

Icona Lampadina	Icona Vite
18W	858 mm
24W	1138 mm
30W	1418 mm
36W	1698 mm
42W	1986 mm


TEMPERATURA COLORE //

4 0 0 0 K

COD	Icona Lampadina	lm	mm
40PG18L4	18W 4000K	1813	872
40PG24L4	24W 4000K	2417	1152
40PG30L4	30W 4000K	3021	1432
40PG36L4	36W 4000K	3625	1712
40PG42L4	42W 4000K	4229	1992
40PG48L4	48W 4000K	4834	2272
40PG54L4	54W 4000K	5438	2552
40PG60L4	60W 4000K	6042	2832
40PG66L4	66W 4000K	6646	3112



IP 40 A++

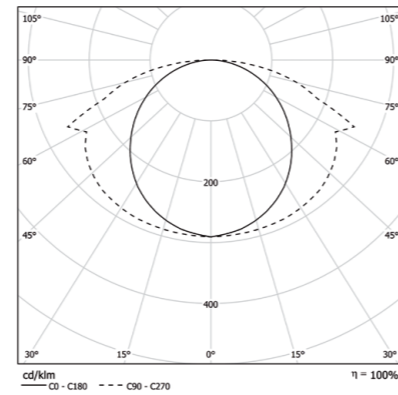


Icona Lampadina	Icona Vite
48W	2266 mm
54W	2546 mm
60W	2826 mm
66W	3106 mm

* Sia per installazione singola che per installazione in fila continua, aggiungere al taglio 4mm per il kit testate di chiusura.

3 0 0 0 K

COD	Icona Lampadina	lm	mm
40PG18L3	18W 3000K	1774	872
40PG24L3	24W 3000K	2366	1152
40PG30L3	30W 3000K	2957	1432
40PG36L3	36W 3000K	3549	1712
40PG42L3	42W 3000K	4140	1992
40PG48L3	48W 3000K	4732	2272
40PG54L3	54W 3000K	5323	2552
40PG60L3	60W 3000K	5915	2832
40PG66L3	66W 3000K	6506	3112




3 9 3 /

OVVIO DISPLAY LED HIGH POWER

OTTICA

Diffusore in PMMA estruso per emissione soft priva di zone d'ombra.

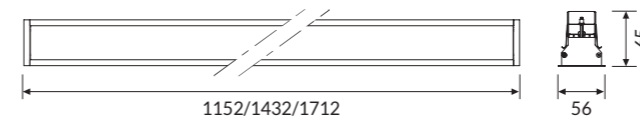

Icona Lampadina	Icona Vite
48W	1138 mm
60W	1418 mm
72W	1698 mm

* Sia per installazione singola che per installazione in fila continua, aggiungere al taglio 4mm per il kit testate di chiusura.

TEMPERATURA COLORE //


4 0 0 0 K

COD	Icona Lampadina	lm	mm
40PG48L4HP	48W 4000K	4834	1152
40PG60L4HP	60W 4000K	6042	1432
40PG72L4HP	72W 4000K	7250	1712

OVVIO DISPLAY LED



IP 40 A++

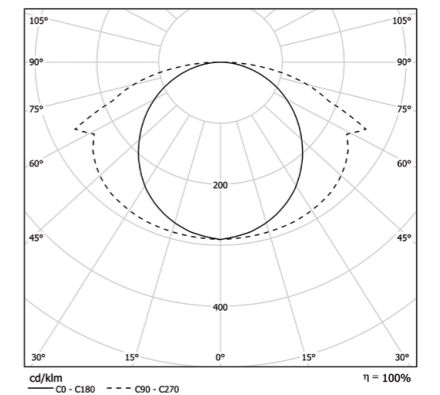


COD	Icona Lampadina	lm	mm
40PG48L3HP	48W 3000K	4732	1152
40PG60L3HP	60W 3000K	5915	1432
40PG72L3HP	72W 3000K	7098	1712

ACCESSORI



40AA09LED

Kit testate di chiusura.



40AA11LED

Giunto lineare.



SCOVS10000


Schermo PG in rotolo da 10 mt per taglio a misura su file continue senza interruzioni.



OVVIO DISPLAY LED HCL

OTTICA


Diffusore in PMMA estruso per emissione soft priva di zone d'ombra.



IP 40 A++

VERSIONI //

P G

COD		lm	mm
40PG48HCL	48W	3780	1152
40PG60HCL	60W	4725	1432
40PG72HCL	72W	5670	1712
40PG96HCL	96W	7560	2266
40PG120HCL	120W	9450	2826

SPECIFICHE

- La temperatura colore varia da 2700K a 6500K
- Driver DALI DT8
- Controllabile con pulsante N/A o sistema di gestione DIMKITHCL (vedi pag. 582)

