

**CARATTERISTICHE**

 Emissione diretta

 UGR <22

 IP 40

**LED**

 3000K/4000K

 >98 lm/W

 CRI >90

 Sicurezza occhi: R60/R61

 Mac Adams 3

 L80/B10 >50.000h

**CERTIFICAZIONI**

 Conformità Europea

 Classe Energetica

 5 anni di garanzia

**A RICHIESTA**

 DALI - codice D

 Bluetooth - codice BT\*

 Emergenza 1 h - cod. EM  
Emergenza 3 h - cod. EM3H\*

 2700K - codice K27\*  
5000K - codice K5\*

 Human Centric Lighting\*

**SPECIFICHE**

Driver integrato.  
Diffusore in PMMA estruso per  
emissione soft priva di zone d'ombra.

**CORPO**

Alluminio verniciato  
a polveri epossidiche.

**CROMIE**

Bianco opaco RAL 9003 - codice B  
Nero opaco RAL 9005 - codice C8



# OVVIO DISPLAY LED


**OVVIO DISPLAY LED** è l'apparecchio ad incasso per cartongesso dal **design compatto**, con bordi a vista estremamente sottili (4mm). Il sistema di fissaggio e la connessione elettrica rapida agevolano l'installazione, mentre i **moduli LED low e high power** permettono di trovare la miglior soluzione illuminotecnica. La lunghezza massima dei profili è di oltre tre metri, con modularità di 280mm, con elementi angolari a soffitto, parete o plafone.

**ID 40**

## OVVIO DISPLAY LED LOW POWER

IP 40

Diffusore in PMMA estruso (UGR<22) per emissione soft priva di zone d'ombra.




Cod. 4000K	☼	L mm	lm	L mm
40PG18K4	18W	844	1770	872
40PG24K4	24W	1124	2360	1152
40PG30K4	30W	1404	2951	1432
40PG36K4	36W	1684	3540	1712
40PG42K4	42W	1964	4130	1992
40PG48K4	48W	2244	4721	2272
40PG54K4	54W	2524	5310	2552
40PG60K4	60W	2804	5900	2832
40PG66K4	66W	3084	6490	3112

Cod. 3000K	☼	L mm	lm	L mm
40PG18K3	18W	844	1733	872
40PG24K3	24W	1124	2310	1152
40PG30K3	30W	1404	2888	1432
40PG36K3	36W	1684	3465	1712
40PG42K3	42W	1964	4043	1992
40PG48K3	48W	2244	4621	2272
40PG54K3	54W	2524	5198	2552
40PG60K3	60W	2804	5776	2832
40PG66K3	66W	3084	6354	3112

## OVVIO DISPLAY LED HIGH POWER

IP 40

Diffusore in PMMA estruso per emissione soft (UGR<22) priva di zone d'ombra.

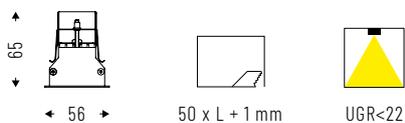

Cod. 4000K	☼	L mm	lm	L mm
40PG48K4HP	48W	1124	4719	1152
40PG60K4HP	60W	1404	5900	1432
40PG72K4HP	72W	1684	7080	1712

Cod. 3000K	☼	L mm	lm	L mm
40PG48K3HP	48W	1124	4621	1152
40PG60K3HP	60W	1404	5776	1432
40PG72K3HP	72W	1684	6931	1712

# ACCESSORI



Kit testate di chiusura.  
(Considerare + 4 mm  
sulla lunghezza di taglio).

**40AA09LED**



Giunto lineare.

**40AA11LED**



Schermo PG (UGR<22)  
rotolo da 10 mt per taglio  
a misura su file continue  
senza interruzioni.

**40PG10000**