




/ 3 9 6

O V V I O L E D

3 9 7 /

O V V I O L E D

Design Serge & Robert Cornelissen

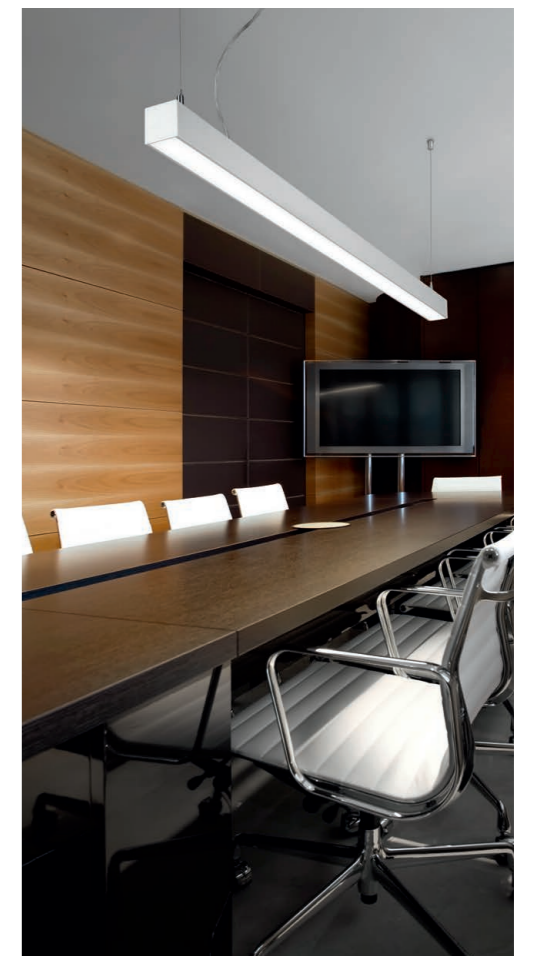


η >103 lm/W

CRI >80

IP 40

UGR <22



mm	1125	1405	1685	2805	3085
W					
Low Power	24	30	36	60	66
High Power	48	60	72		



/ 3 9 8

O V V I O L E D

3 9 9 /



O V V I O L E D

OVVIO LED integra performaces, minimalismo e flessibilità in un unico prodotto. È realizzato in estruso di alluminio con riflettore in alluminio anodizzato e diffusore PG in PMMA satinato ad alta omogeneità.

Gli accessori permettono l'installazione a sospensione, plafone e parete.

SPECIFICHE

- Driver 350mA integrato
- Temperatura colore: 3000K/4000K
- Moduli LED ad alta efficienza; CRI>80
- McAdams 3
- Life Time: L80/B50 >50.000h
- Garanzia Integrale 5 anni
- Sicurezza degli occhi: privo di rischio (RG 0) in conformità con EN62471:2009

OTTICHE

Schermo diffusore in metacrilato satinato antistatico.

CORPO

Corpo in estruso di alluminio verniciato a polveri epossidiche.

RIFERIMENTO NORMATIVO

Gli apparecchi sono conformi alle norme di sicurezza EN 60 598-1 e UNI EN 12464-2 (illuminazione ambienti di lavoro).

CERTIFICAZIONI

CE IP40
Classe ErP: A++

CROMIE

Bianco RAL 9003 - Codice: B
Grigio alluminio - Codice: C6

A RICHIESTA

- Cablaggio dimmerabile DALI - Codice: RDD (verificare le versioni disponibili)
- Cablaggio con gruppo di emergenza - Codice: EM per 1 ora / EM3H per 3 ore (verificare le versioni disponibili)
- Temperatura colore 5000K
- Versione Premium CRI>90
- Driver Bluetooth - Codice: BT (verificare le versioni disponibili)

VARIANTI

OVVIO LED LOW POWER
OVVIO LED HIGH POWER
ACCESSORI



/ 4 0 0



OVVIO LED PG LOW POWER



OTTICA

Schermo diffusore in metacrilato satinato antistatico.

IP40 A++

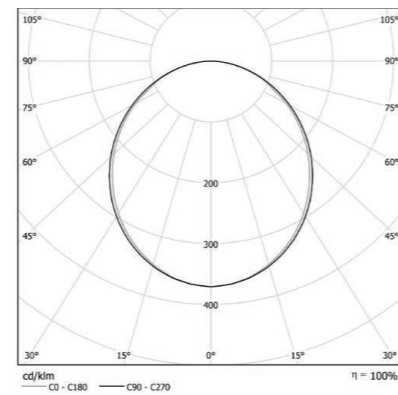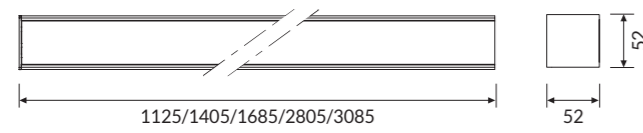

TEMPERATURA COLORE //

4 0 0 0 K

COD		W	lm	mm
71PG24L4	24W 4000K	2493	1125	
71PG30L4	30W 4000K	3116	1405	
71PG36L4	36W 4000K	3740	1685	
71PG60L4	60W 4000K	5838	2805	
71PG66L4	66W 4000K	6856	3085	

3 0 0 0 K

COD		W	lm	mm
71PG24L3	24W 3000K	2391	1125	
71PG30L3	30W 3000K	2989	1405	
71PG36L3	36W 3000K	3587	1685	
71PG60L3	60W 3000K	5978	2805	
71PG66L3	66W 3000K	6576	3085	



OVVIO LED PG HIGH POWER

OVVIO LED



4 0 1 /



OTTICA

Schermo diffusore in metacrilato satinato antistatico.

IP40 A++

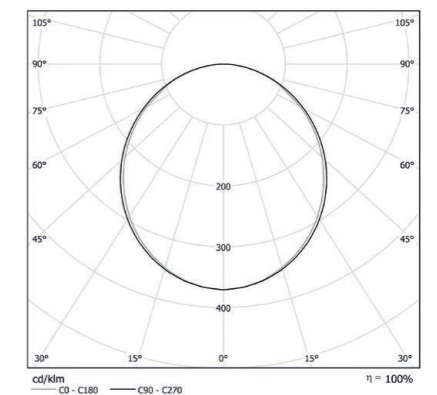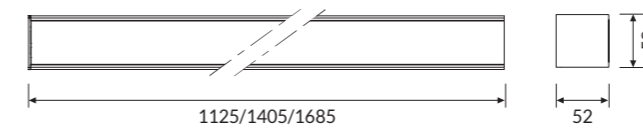

TEMPERATURA COLORE //

4 0 0 0 K

COD		W	lm	mm
71PG48L4HP	48W 4000K	5037	1125	
71PG60L4HP	60W 4000K	6296	1405	
71PG72L4HP	72W 4000K	7556	1685	

3 0 0 0 K

COD		W	lm	mm
71PG48L3HP	48W 3000K	4865	1125	
71PG60L3HP	60W 3000K	6042	1405	
71PG72L3HP	72W 3000K	6869	1685	

ACCESSORI

ACCESSORI OVVIO LED SOSPENSIONE

**71AA13**

Sospensione singola con
regolazione millimetrica 1500mm.

**71AA1330**

Sospensione singola con
regolazione millimetrica 3000mm.

**71AA16**

Rosone di alimentazione a 3 poli
lunghezza cavo 2000mm.

**71AA165P**

Rosone di alimentazione a 5 poli
lunghezza cavo 2000mm.

**71AA11LED**

Giunto lineare.

**71AA09LED**

Kit testate di chiusura.

ACCESSORI OVVIO LED PARETE

**71AA15LED**

Fissaggio a parete.

NOTE TECNICHE