

OTELLO LED




ID CODE: 45

OTELLO ritorna con un nuovo design ed una vasta scelta di versioni, per creare apparecchi LED ad incasso su misura. Installazione semplice e veloce, massima efficienza, distribuzione della luce simmetrica ed omogenea, molteplici scelte di utilizzo grazie ai riflettori disponibili e alle versioni con 1, 2 o 3 punti luce. OTELLO LED la luce d'accento ideale in ogni ambiente.









Design
esse-ci


CARATTERISTICHE

-  Emissione diretta
-  UGR <19
-  IP 40

LED

-  3000K/4000K
-  >115 lm/W; >135 lm/W
-  CRI >90
-  Sicurezza occhi: RG0/RG1
-  Mac Adams 3
-  L80/B10 >50.000h

CERTIFICAZIONI

-  CE
-  A+
-  5 anni di garanzia

A RICHIESTA

-  DALI - codice RDD (verificare disponibilità)
-  Bluetooth - codice BT (verificare disponibilità)
-  Emergenza 1/3 ore - codice EM/EM 3h
-  2700K - 5000K
-  Versione frameless

Specifiche

- Driver integrato
- Tecnologia LED CoB

Ottiche

- Riflettori interni in alluminio con emissioni 12° - 20° - 40° - 70°
- Ottica a nido d'ape. Ottica microrigata. Vetro satinato

Corpo

Realizzato in lamiera pressopiegata. Spot in pressofusione di alluminio.

Cromie


○ Bianco RAL 9003 - Codice: B




OTELLO LED 1X

OTTICA

Riflettori interni in alluminio.
Fascio: 12°- 20°- 40°- 70°.



IP 40 A+

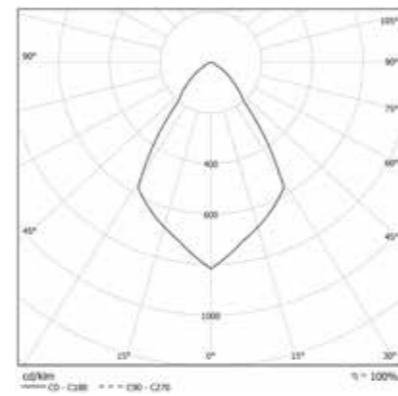

TEMPERATURA COLORE

4000K

| COD | 💡 | lm |
|---------------|-----------|------|
| 45VT118L49012 | 1x18W 12° | 2051 |
| 45VT118L49020 | 1x18W 20° | 2051 |
| 45VT118L49040 | 1x18W 40° | 2051 |
| 45VT118L49070 | 1x18W 70° | 2051 |
| 45VT125L49012 | 1x25W 12° | 2790 |
| 45VT125L49020 | 1x25W 20° | 2790 |
| 45VT125L49040 | 1x25W 40° | 2790 |
| 45VT125L49070 | 1x25W 70° | 2790 |
| 45VT134L49012 | 1x34W 12° | 4213 |
| 45VT134L49020 | 1x34W 20° | 4213 |
| 45VT134L49040 | 1x34W 40° | 4213 |
| 45VT134L49070 | 1x34W 70° | 4213 |
| 45VT138L49012 | 1x38W 12° | 4250 |
| 45VT138L49020 | 1x38W 20° | 4250 |
| 45VT138L49040 | 1x38W 40° | 4250 |
| 45VT138L49070 | 1x38W 70° | 4250 |


3000K

| COD | 💡 | lm |
|---------------|-----------|------|
| 45VT118L39012 | 1x18W 12° | 1985 |
| 45VT118L39020 | 1x18W 20° | 1985 |
| 45VT118L39040 | 1x18W 40° | 1985 |
| 45VT118L39070 | 1x18W 70° | 1985 |
| 45VT125L39012 | 1x25W 12° | 2701 |
| 45VT125L39020 | 1x25W 20° | 2701 |
| 45VT125L39040 | 1x25W 40° | 2701 |
| 45VT125L39070 | 1x25W 70° | 2701 |
| 45VT134L39012 | 1x34W 12° | 4077 |
| 45VT134L39020 | 1x34W 20° | 4077 |
| 45VT134L39040 | 1x34W 40° | 4077 |
| 45VT134L39070 | 1x34W 70° | 4077 |
| 45VT138L39012 | 1x38W 12° | 4134 |
| 45VT138L39020 | 1x38W 20° | 4134 |
| 45VT138L39040 | 1x38W 40° | 4134 |
| 45VT138L39070 | 1x38W 70° | 4134 |


OTELLO LED 2X

OTTICA

Riflettori interni in alluminio.
Fascio: 12°- 20°- 40°- 70°.

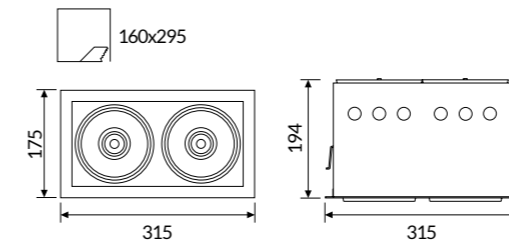

IP 40 A+

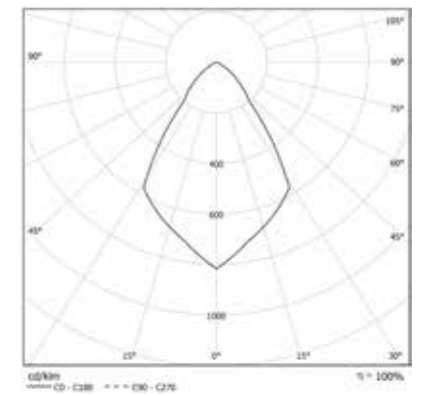

TEMPERATURA COLORE

4000K

| COD | 💡 | lm |
|---------------|-----------|------|
| 45VT218L49012 | 2x18W 12° | 4102 |
| 45VT218L49020 | 2x18W 20° | 4102 |
| 45VT218L49040 | 2x18W 40° | 4102 |
| 45VT218L49070 | 2x18W 70° | 4102 |
| 45VT225L49012 | 2x25W 12° | 5580 |
| 45VT225L49020 | 2x25W 20° | 5580 |
| 45VT225L49040 | 2x25W 40° | 5580 |
| 45VT225L49070 | 2x25W 70° | 5580 |
| 45VT234L49012 | 2x34W 12° | 8426 |
| 45VT234L49020 | 2x34W 20° | 8426 |
| 45VT234L49040 | 2x34W 40° | 8426 |
| 45VT234L49070 | 2x34W 70° | 8426 |
| 45VT238L49012 | 2x38W 12° | 8500 |
| 45VT238L49020 | 2x38W 20° | 8500 |
| 45VT238L49040 | 2x38W 40° | 8500 |
| 45VT238L49070 | 2x38W 70° | 8500 |


3000K

| COD | 💡 | lm |
|---------------|-----------|------|
| 45VT218L39012 | 2x18W 12° | 3970 |
| 45VT218L39020 | 2x18W 20° | 3970 |
| 45VT218L39040 | 2x18W 40° | 3970 |
| 45VT218L39070 | 2x18W 70° | 3970 |
| 45VT225L39012 | 2x25W 12° | 5402 |
| 45VT225L39020 | 2x25W 20° | 5402 |
| 45VT225L39040 | 2x25W 40° | 5402 |
| 45VT225L39070 | 2x25W 70° | 5402 |
| 45VT234L39012 | 2x34W 12° | 8154 |
| 45VT234L39020 | 2x34W 20° | 8154 |
| 45VT234L39040 | 2x34W 40° | 8154 |
| 45VT234L39070 | 2x34W 70° | 8154 |
| 45VT238L39012 | 2x38W 12° | 8268 |
| 45VT238L39020 | 2x38W 20° | 8268 |
| 45VT238L39040 | 2x38W 40° | 8268 |
| 45VT238L39070 | 2x38W 70° | 8268 |


OTELLO LED 3X

OTTICA

Riflettori interni in alluminio.
Fascio: 12°- 20°- 40°- 70°.

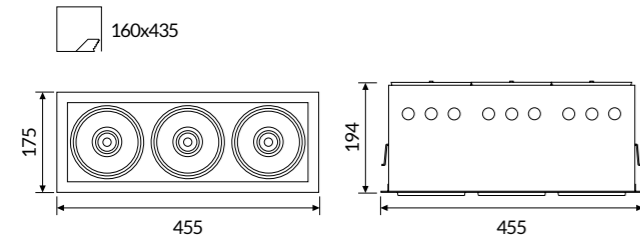

IP 40 A+

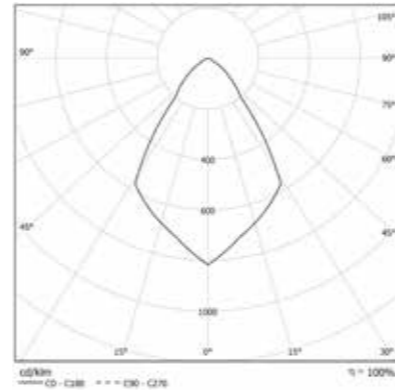

TEMPERATURA COLORE

4000K

| COD | 💡 | lm |
|---------------|-----------|-------|
| 45VT318L49012 | 3x18W 12° | 6153 |
| 45VT318L49020 | 3x18W 20° | 6153 |
| 45VT318L49040 | 3x18W 40° | 6153 |
| 45VT318L49070 | 3x18W 70° | 6153 |
| 45VT325L49012 | 3x25W 12° | 8370 |
| 45VT325L49020 | 3x25W 20° | 8370 |
| 45VT325L49040 | 3x25W 40° | 8370 |
| 45VT325L49070 | 3x25W 70° | 8370 |
| 45VT334L49012 | 3x34W 12° | 12639 |
| 45VT334L49020 | 3x34W 20° | 12639 |
| 45VT334L49040 | 3x34W 40° | 12639 |
| 45VT334L49070 | 3x34W 70° | 12639 |
| 45VT338L49012 | 3x38W 12° | 12750 |
| 45VT338L49020 | 3x38W 20° | 12750 |
| 45VT338L49040 | 3x38W 40° | 12750 |
| 45VT338L49070 | 3x38W 70° | 12750 |

3000K

| COD | 💡 | lm |
|---------------|-----------|-------|
| 45VT318L39012 | 3x18W 12° | 5955 |
| 45VT318L39020 | 3x18W 20° | 5955 |
| 45VT318L39040 | 3x18W 40° | 5955 |
| 45VT318L39070 | 3x18W 70° | 5955 |
| 45VT325L39012 | 3x25W 12° | 8103 |
| 45VT325L39020 | 3x25W 20° | 8103 |
| 45VT325L39040 | 3x25W 40° | 8103 |
| 45VT325L39070 | 3x25W 70° | 8103 |
| 45VT334L39012 | 3x34W 12° | 12231 |
| 45VT334L39020 | 3x34W 20° | 12231 |
| 45VT334L39040 | 3x34W 40° | 12231 |
| 45VT334L39070 | 3x34W 70° | 12231 |
| 45VT338L39012 | 3x38W 12° | 12402 |
| 45VT338L39020 | 3x38W 20° | 12402 |
| 45VT338L39040 | 3x38W 40° | 12402 |
| 45VT338L39070 | 3x38W 70° | 12402 |

Accessori



45AAND

Optica a nido d'ape.



45AASL

Optica microrigata.



45AAMG

Vetro satinato.

Note Tecniche

SPOTLIGHT ESTRAIBILI E ORIENTABILI

OTELLO LED garantisce la massima flessibilità di direzionamento della luce grazie alle versioni con 1, 2 o 3 punti luce e all'possibilità di estrarre ed orientare gli spotlight.

