

OVVIO DISPLAY LED

ID CODE: 40

Apparecchio ad incasso per cartongesso dal **design compatto e “framebit” (4mm)**. Sistema di fissaggio e connessione elettrica rapida per agevolare l’installazione. Moduli LED low e high power che permettono di trovare sempre la soluzione illuminotecnica migliore. Lunghezza massima dei profili > 3 mt con modularità di 280mm ed elementi angolari a soffitto o parete/plafone.

Vedere anche:
OVVIO DISPLAY HCL p. 484



Design
Serge & Robert Cornelissen

CARATTERISTICHE

- Emissione diretta
- UGR <22
- IP 40

LED

- 3000K/4000K
- >98 lm/W
- CRI >90
- Sicurezza occhi: RG0/RG1
- Mac Adams 3
- L80/B10 >50.000h

CERTIFICAZIONI

- CE
- A++
- 5 anni di garanzia

A RICHIESTA

- DALI - codice RDD (verificare disponibilità)
- BT Easy connect - codice BEM/BES
- Emergenza 1/3 ore - codice EM/EM 3h
- 2700K - 5000K

Specifiche	Driver integrato.	Corpo	Corpo in estruso di alluminio verniciato a polveri epossidiche.
Ottiche	Diffusore in PMMA estruso per emissione soft priva di zone d’ombra.	Cromie	○ Bianco opaco RAL 9003 - Codice: B ● Nero opaco RAL 9005- Codice: C8




OVVIO DISPLAY LED LOW POWER

OTTICA

Diffusore in PMMA estruso (UGR<22) per emissione soft
priva di zone d'ombra.

Testate non incluse. Vedere accessori a p. 121.

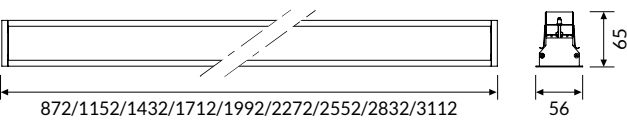

	
18W	858 mm
24W	1138 mm
30W	1418 mm
36W	1698 mm
42W	1986 mm


TEMPERATURA COLORE

4000K

COD		lm	mm
40PG18L490	18W	1686	872
40PG24L490	24W	2248	1152
40PG30L490	30W	2810	1432
40PG36L490	36W	3371	1712
40PG42L490	42W	3933	1992
40PG48L490	48W	4496	2272
40PG54L490	54W	5057	2552
40PG60L490	60W	5619	2832
40PG66L490	66W	6181	3112



IP 40 A++

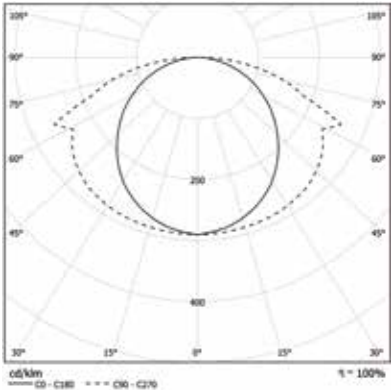

	
48W	2266 mm
54W	2546 mm
60W	2826 mm
66W	3106 mm

Sia per installazione singola che per installazione in fila continua, aggiungere al taglio 4mm per il kit testate di chiusura.


COD		lm	mm
40PG18L390	18W	1650	872
40PG24L390	24W	2200	1152
40PG30L390	30W	2750	1432
40PG36L390	36W	3300	1712
40PG42L390	42W	3850	1992
40PG48L390	48W	4401	2272
40PG54L390	54W	4950	2552
40PG60L390	60W	5501	2832
40PG66L390	66W	6051	3112

OVVIO DISPLAY LED HIGH POWER

OTTICA

Diffusore in PMMA estruso per emissione soft (UGR<22)
priva di zone d'ombra.

Testate non incluse. Vedere accessori a p. 121.

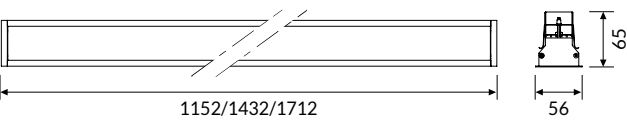

	
48W	1138 mm
60W	1418 mm
72W	1698 mm

Sia per installazione singola che per installazione in fila continua, aggiungere al taglio 4mm per il kit testate di chiusura.

TEMPERATURA COLORE

4000K

COD		lm	mm
40PG48L490HP	48W	4494	1152
40PG60L490HP	60W	5619	1432
40PG72L490HP	72W	6743	1712

Accessori



40AA09LED

Kit testate di chiusura.



40AA11LED

Giunto lineare.



40PG10000

Schermo PG (UGR<22) in rotolo da 10 mt per taglio a misura su file continue senza interruzioni.

