

PCM LED EVO

Design ESSE-CI




η >129 lm/W


CRI >80

IP 66

UGR <22

IK 10

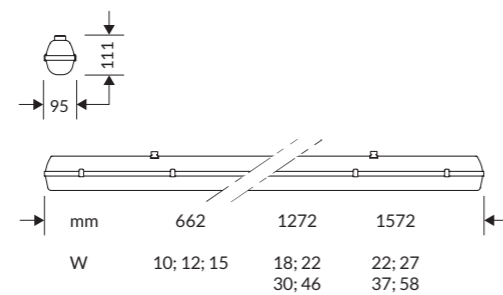

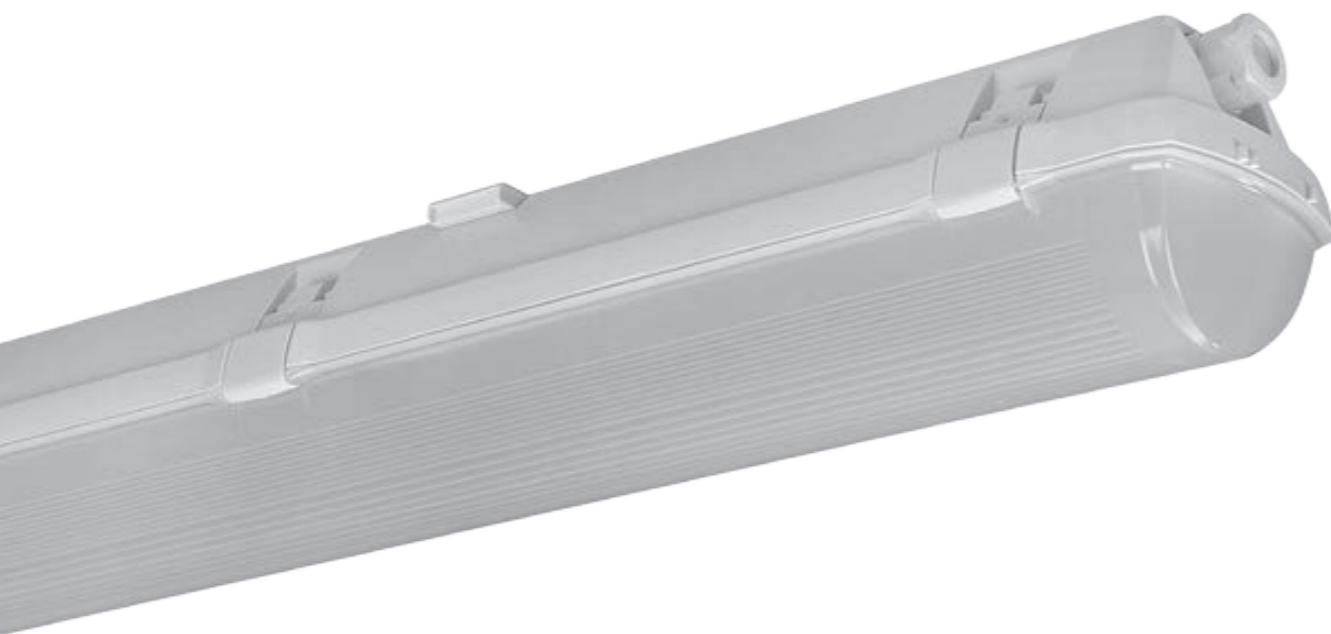

P C M L E D E V O

Apparecchi IP66 che coniugano efficienza e risparmio energetico con un lungo life time. Elevata resistenza agli urti e protetto contro polvere e acqua.

SPECIFICHE

- Temperatura Colore: 4000K
- CRI > 80
- Mac Adams 3
- Life Time: L80/B20 50.000h
- Garanzia Integrale 5 anni
- Sicurezza degli occhi: privo di rischio (RG 0) in conformità con EN62471:2009
- Range termico: -20° / +35°

OTTICHE

Schermo in policarbonato traslucido stabilizzato UV.
Riflettore interno in lamiera di acciaio stabilizzato UV.

CORPO

Corpo in policarbonato resistente agli urti.

RIFERIMENTO NORMATIVO

Gli apparecchi sono conformi alle norme di sicurezza EN 60 598-1 e UNI EN 12464-2 (illuminazione ambienti di lavoro).

CERTIFICAZIONI

CE IP66
Classe ErP: A+
IK10

A RICHIESTA

- Cablaggio dimmerabile DALI - Codice: RDD (verificare le versioni disponibili)
- Cablaggio con gruppo di emergenza - Codice: EM per 1 ora / EM3H per 3 ore (verificare le versioni disponibili)
- Clips per fissaggio schermo in acciaio

VARIANTI

PCM LED EVO PC



PCM LED EVO PC



OTTICA

Schermo in policarbonato traslucido stabilizzato UV.
Riflettore interno in lamiera di acciaio stabilizzato UV.


IP 66 A+
IK10

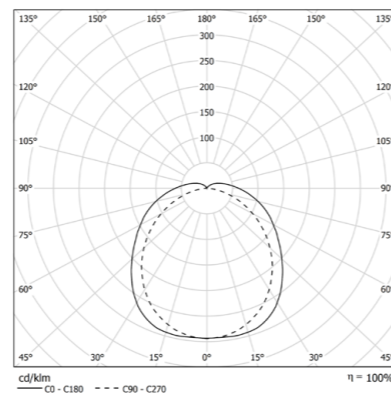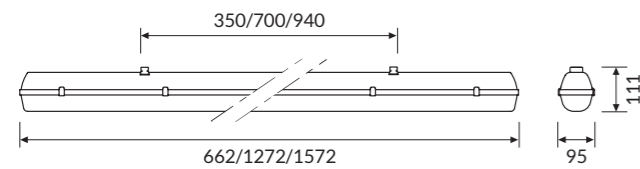

NOTE TECNICHE

INSTALLAZIONE INDOOR/OUTDOOR

Non installare all'esterno.
Installazione ottimale in ambienti interni o esterni coperti.

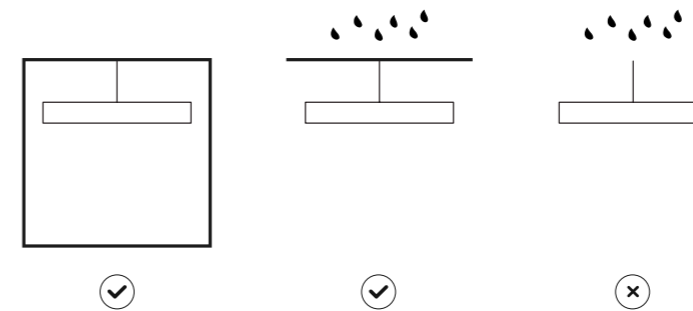

TEMPERATURA COLORE //

4 0 0 0 K

COD	💡	lm	mm
03PC10L466	10W 4000K IP66	1290	95x662
03PC12L466	12W 4000K IP66	1550	95x662
03PC15L466	15W 4000K IP66	1970	95x662
03PC18L466	18W 4000K IP66	2390	95x1272
03PC22L466	22W 4000K IP66	2940	95x1272
03PC30L466	30W 4000K IP66	4000	95x1272
03PC46L466	46W 4000K IP66	5880	95x1272
03PC22L466L	22W 4000K IP66	2930	95x1572
03PC27L466	27W 4000K IP66	3650	95x1572
03PC37L466	37W 4000K IP66	5040	95x1572
03PC58L466	58W 4000K IP66	7350	95x1572

ACCESSORI PER IL FISSAGGIO INCLUSI

Staffa per l'applicazione direttamente a soffitto o a parete
Gancio per il montaggio a sospensione

