PCM LED EVO

ID 03





PCM LED EVO

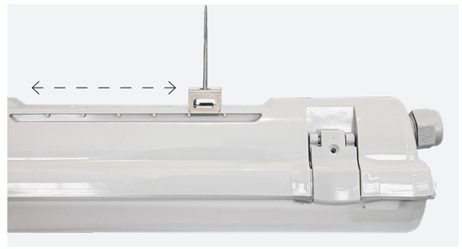

Le PCM LED EVO sono dotate di **staffe scorrevoli in acciaio e clip incluse**, che consentono di regolare l'interasse di fissaggio.

CE | D | 850° | 5 YEARS WARRANTY | RETILAP | IP 66 | IK 10 | -25° +50° | CRI>80 | RG0/RG1 | MacAdam 3 | L90/B10 50.000h

Corpo

Corpo in policarbonato grigio RAL7035 stabilizz. UV

PCM LED EVO / PC



Schermo in policarbonato traslucido stabilizzato UV.
Riflettore interno in lamiera di acciaio.



UGR<22

CCT. 4000K	lm
03PC8K466	1220
03PC10K466	1450
03PC13K466	1990
03PC16K466	2420
03PC19K466	2880
03PC26K466	4000
03PC36K466	5690
03PC47K466	7490
03PC19K4L66	3010
03PC23K466	3580
03PC32K466	4970
03PC44K466	7240
03PC58K466	9200

Led	Lmm
8W 4000K	610
10W 4000K	610
13W 4000K	610
16W 4000K	1170
19W 4000K	1170
26W 4000K	1170
36W 4000K	1170
47W 4000K	1170
19W 4000K	1450
23W 4000K	1450
32W 4000K	1450
44W 4000K	1450
58W 4000K	1450

NOTE TECNICHE

INSTALLAZIONE INDOOR/OUTDOOR

Non installare all'esterno.
Installazione ottimale in ambienti interni o esterni coperti.



CE | D | 850° | 5 YEARS WARRANTY | RETILAP | IP 66 | IK 10 | -25° +50° | CRI>80 | RG0/RG1 | MacAdam 3 | L90/B10 50.000h

On req.: DALI CODE — D | BT | 1 h EM | 1h DEM | 3 h EM EM3H | CODE K3 3000K | CODE K5 5000K | CODE K65 6500K | CLIP ACCIAIO fissaggio sch. | CABLAGGIO PASSANTE | SENSOR INTEGR.

Corpo

Corpo in policarbonato grigio RAL7035 stabilizz. UV

Cromie

RAL 7035