PCM EVO

ID CODE: 03

Apparecchi IP66 che coniugano efficienza e risparmio energetico con un lungo life time. Elevata resistenza agli urti e protetto contro polvere e acqua.



Design esse-ci

CARATTERISTICHE



Emissione diretta







-20°/+35°



Specifiche

Ottiche

Driver integrato.

stabilizzato UV.

LED





>100 lm/W; >113 lm/W





Sicurezza occhi: RGO/RG1



Mac Adams 3



UV. Ri ettore interno in lamiera di acciaio

L90/B10 > 50.000h

CERTIFICAZIONI

5 anni di garanzia

C€



DALI - codice RDD (veri care disponibilità)



Emergenza 1/3 ore - codice EM/EM 3h




A RICHIESTA

3000K-5000K-6500K



Clips pe ssaggio schermo in acciaio



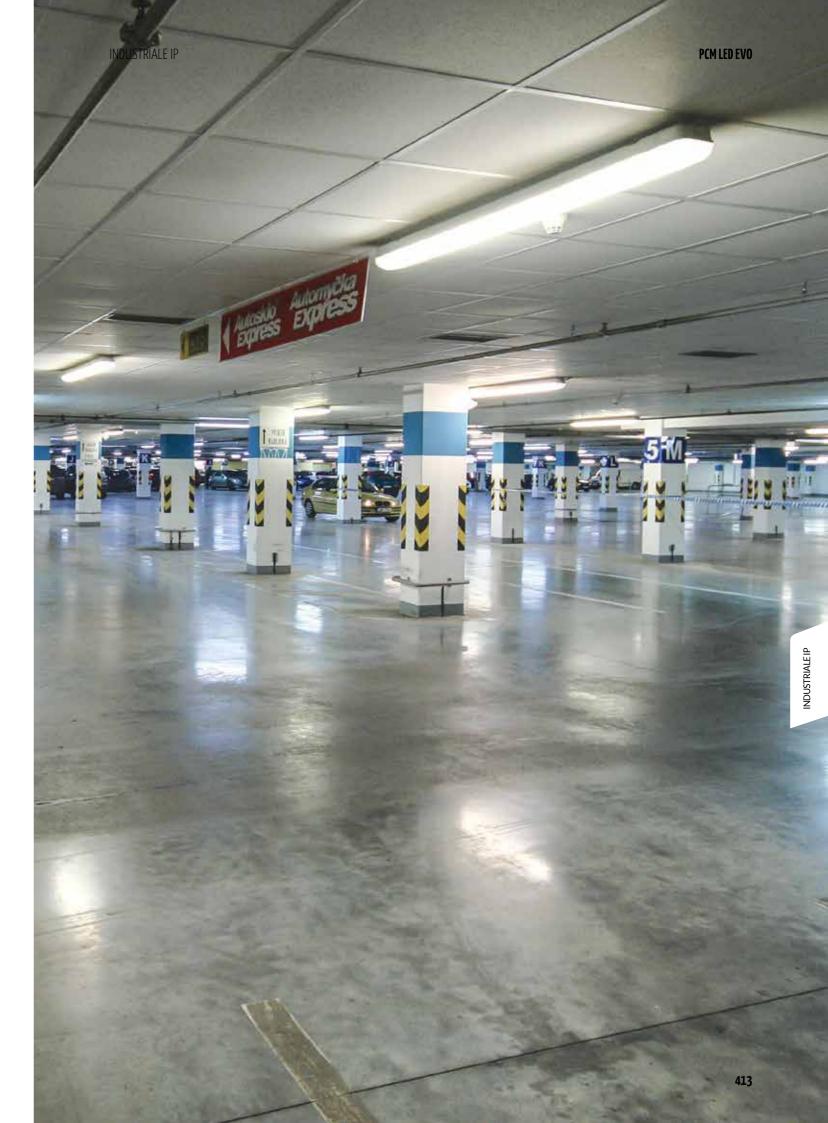


PCM LED EVO PC


OTTICA

Schermo in policarbonato traslucido stabilizzato UV. Riflettore interno in lamiera di acciaio stabilizzato UV.











Note Tecniche

INSTALLAZIONE INDOOR/OUTDOOR

Non installare all'esterno.

Installazione ottimale in ambienti interni o esterni coperti.













TEMPERATURA COLORE

4000K

COD	Ä	lm	mm
03PC10L466	10W 4000K IP66	1260	95x662
03PC12L466	12W 4000K IP66	1510	95x662
03PC15L466	15W 4000K IP66	1950	95x662
03PC18L466	18W 4000K IP66	2320	95x1272
03PC22L466	22W 4000K IP66	2860	95x1272
03PC30L466	30W 4000K IP66	3920	95x1272
03PC46L466	46W 4000K IP66	5650	95x1272
03PC22L4L66	22W 4000K IP66	2810	95x1572
03PC27L466	27W 4000K IP66	3530	95x1572
03PC37L466	37W 4000K IP66	4940	95x1572
03PC58L466	58W 4000K IP66	7090	95x1572

ACCESSORI PER IL FISSAGGIO INCLUSI



Staffa per l'applicazione direttamente a soffitto o a parete.



Gancio per il montaggio a sospensione.