




PROFREEL SLIM


Design: Esse-Ci

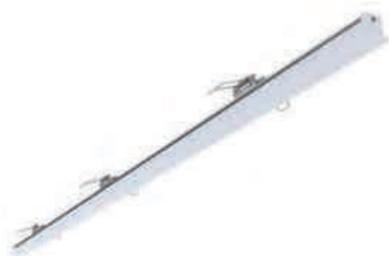

PROFREEL, la linea di apparecchi per file luminose completamente personalizzabile, si arricchisce di una nuova versione che rende l'installazione ancora più veloce e precisa: PROFREEL SLIM DISPLAY.

Caratterizzato da una **sezione a T** che copre le eventuali imperfezioni del foro, consente l'applicazione di sottili lame di luce in modo **semplice e rapido**.

PROFREEL SLIM è disponibile in due tipologie: la versione DISPLAY, pronta per l'installazione, e la versione DISPLAY FREE personalizzabile direttamente in cantiere.

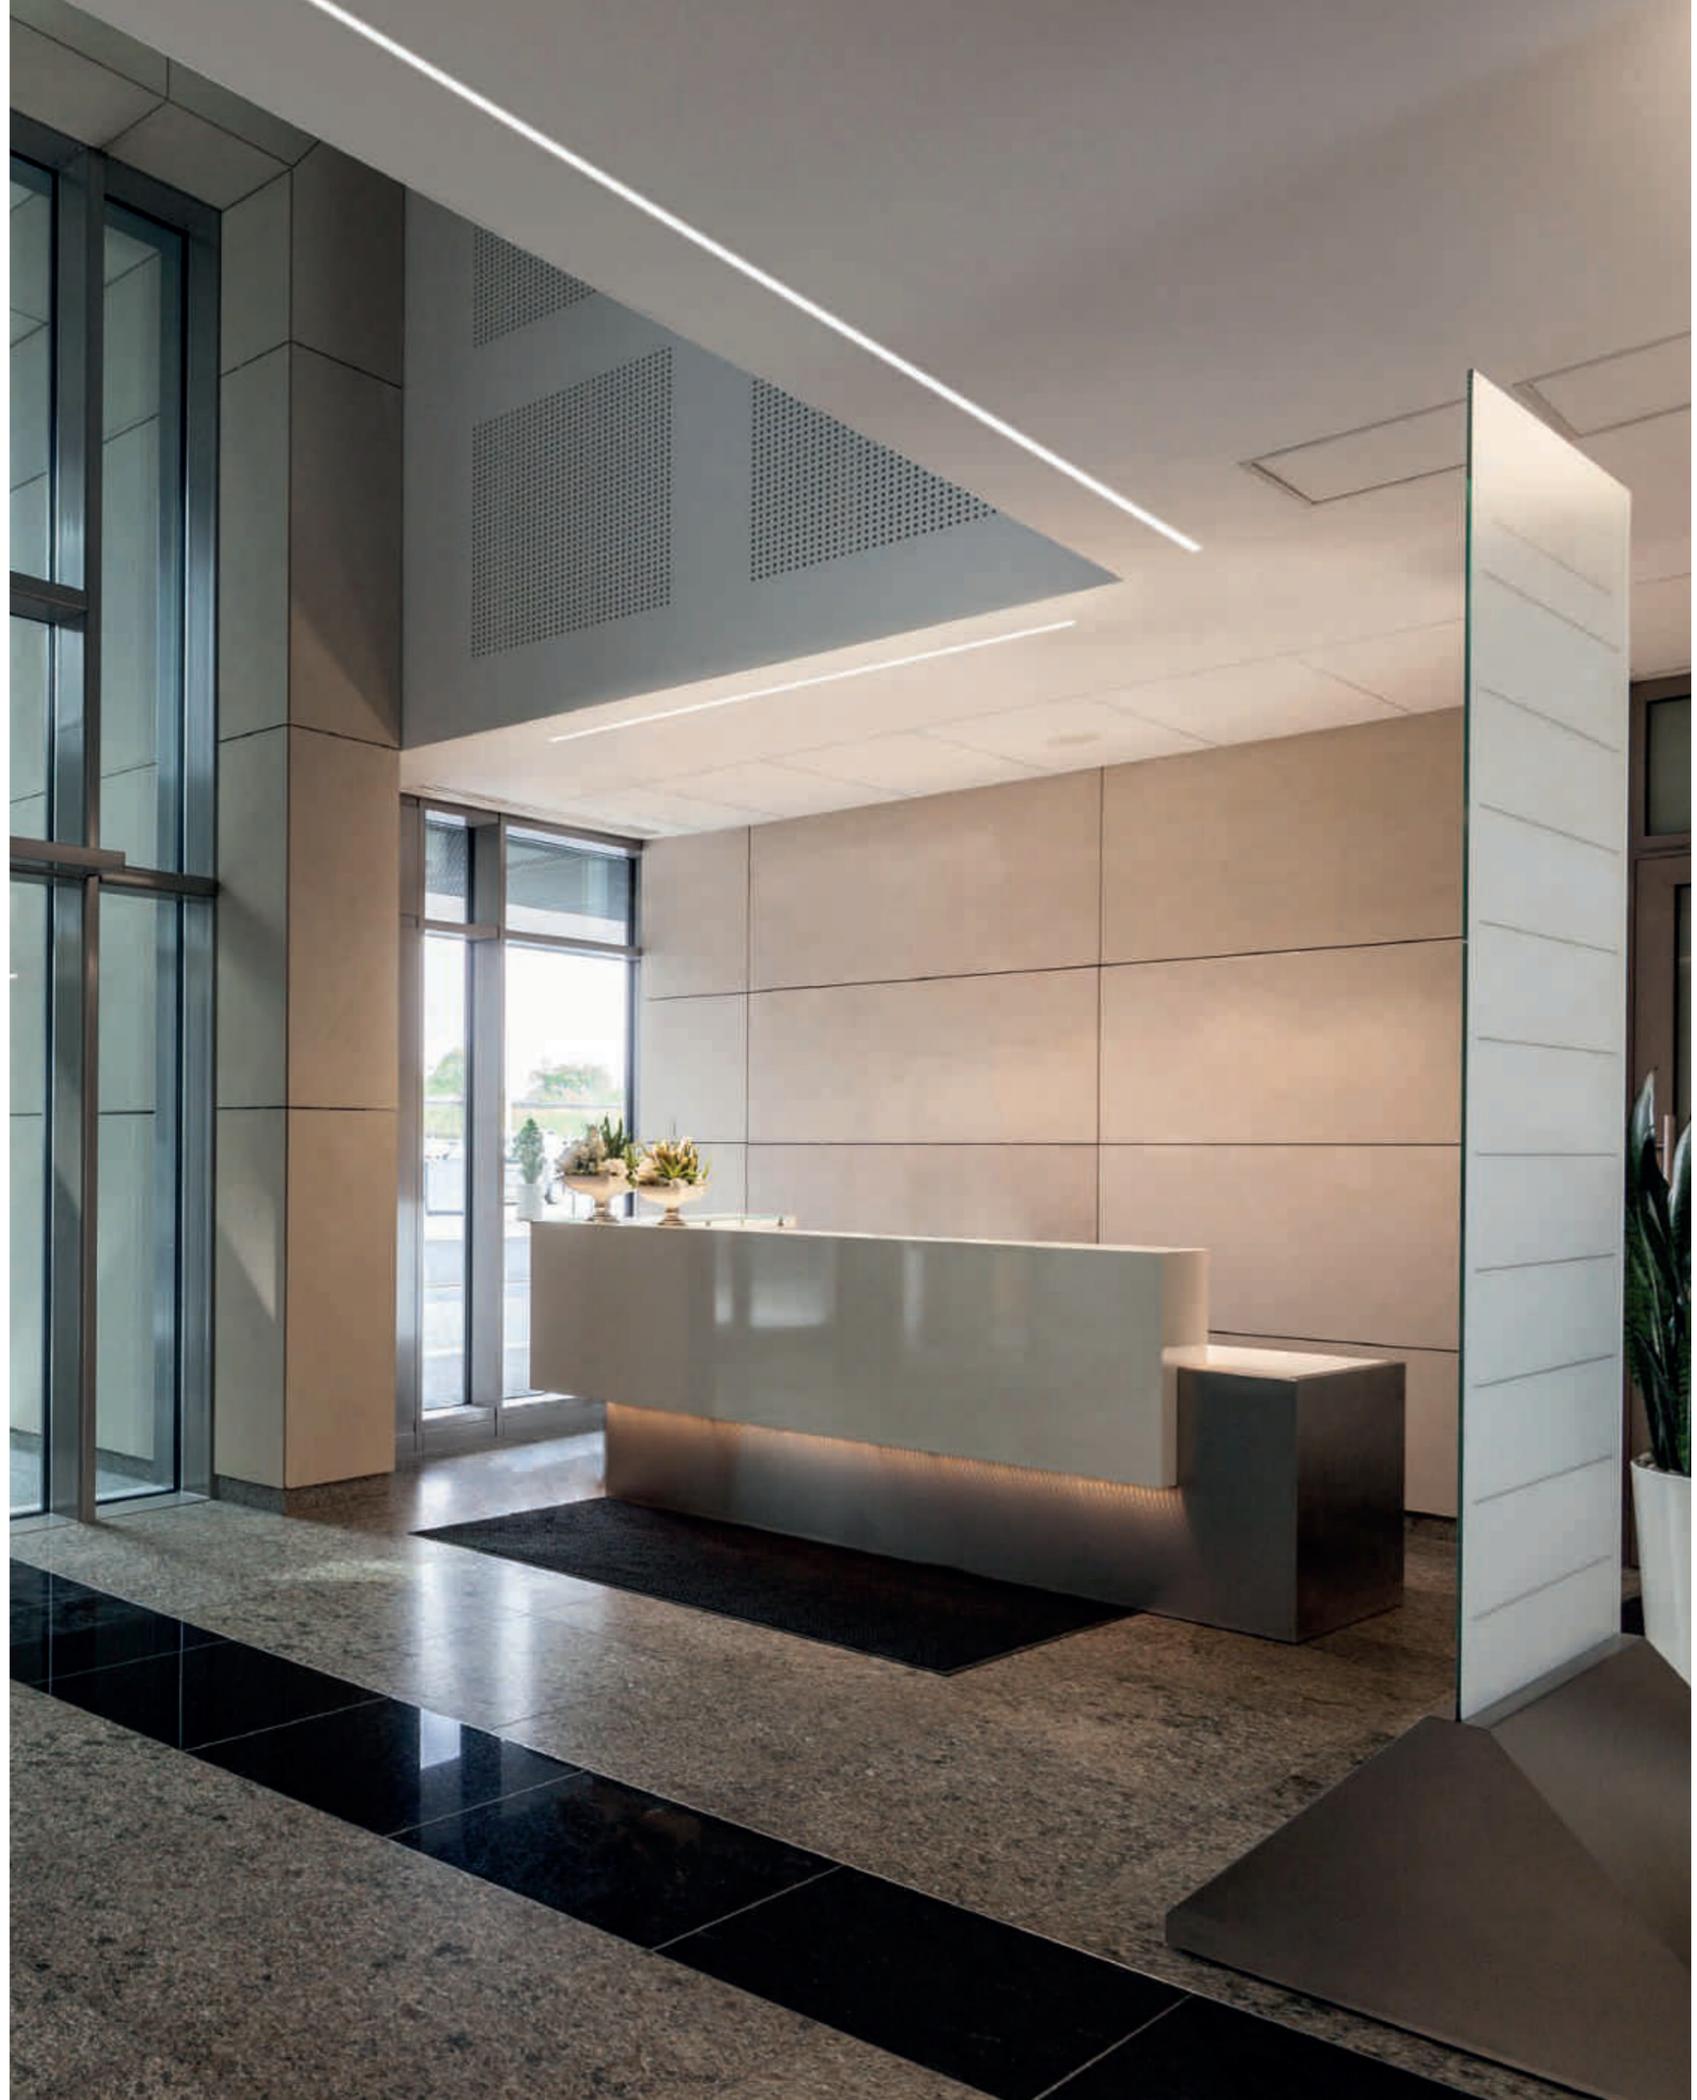

ID CODE: 83

PROFREEL SLIM SPECIFICHE



Dimensioni reali



CARATTERISTICHE

-  Emissione diretta
-  UGR <22
-  IP 40

LED

-  2700K/3000K/4000K
-  >90 lm/W
-  CRI >90
-  Sicurezza occhi: RG0/RG1
-  Mac Adams 3
-  L80/B10 >50.000h

CERTIFICAZIONI

-  CE
-  A+
-  5 anni di garanzia

A RICHIESTA

-  DALI - codice RDD*
*verificare disponibilità

Specifiche Tecnologia LED SMD su strip 24V adesiva


Corpo Realizzato in estruso di alluminio anodizzato.

Ottiche Diffusore in metacrilato satinato per emissione omogenea UGR<22


PROFREEL SLIM DISPLAY

OTTICA

Diffusore PG in PMMA estruso opale per emissione omogenea UGR<22.

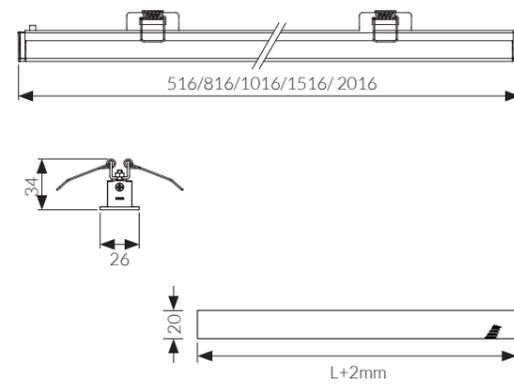

IP 40 A+

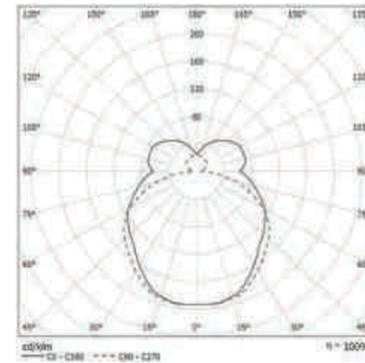

4000K 3000K

TEMPERATURA COLORE


4000K

COD	💡	lm	mm
83PO5L49	5W	385	516
83PO9L49	9W	516	516
83PO11L49	11W	647	516
83PO8L49	8W	616	816
83PO12L49	12W	826	816
83PO16L49	16W	1036	816
83PO10L49	10W	770	1016
83PO17L49	17W	1033	1016
83PO21L49	21W	1295	1016
83PO15L49	15W	1155	1516
83PO23L49	23W	1549	1516
83PO31L49	31W	1942	1516
83PO20L49	20W	1540	2016
83PO30L49	30W	2065	2016
83PO40L49	40W	2590	2016

COD	💡	lm	mm
83PO5L39	5W	368	516
83PO9L39	9W	493	516
83PO11L39	11W	619	516
83PO8L39	8W	589	816
83PO12L39	12W	790	816
83PO16L39	16W	990	816
83PO10L39	10W	736	1016
83PO17L39	17W	987	1016
83PO21L39	21W	1238	1016
83PO15L39	15W	1104	1516
83PO23L39	23W	1480	1516
83PO31L39	31W	1857	1516
83PO20L39	20W	1472	2016
83PO30L39	30W	1974	2016
83PO40L39	40W	2476	2016

PROFREEL SLIM FREE

Profilo in alluminio per applicazioni a incasso sezionabile a piacere, completo di schermo PG, testate di chiusura e kit molle.

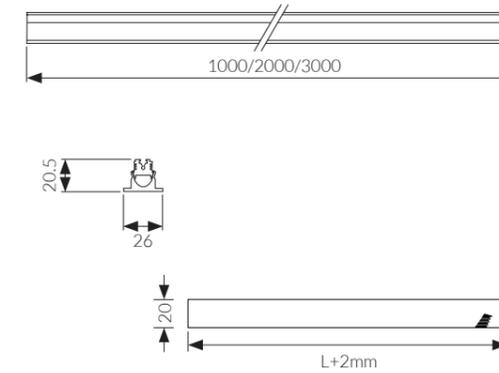

COD	mm
83PO1000	1000
83PO2000	2000
83PO3000	3000

PROFREEL SLIM FLEX STRIP

Strip led adesivizzata 24V CRI>90, lunghezza 5000 mm sezionabile ogni 50mm.



IP 20 A*

TEMPERATURA COLORE

4000K

COD	💡	lm/m	mm
83SL10L490	10W/mt	940	5000
83SL15L490	15W/mt	1283	5000
83SL20L490	20W/mt	1616	5000

3000K

83SL10L390	10W/mt	813	5000
83SL15L390	15W/mt	1155	5000
83SL20L390	20W/mt	1598	5000

PROFREEL SLIM CONVERTER

Il driver va selezionato in funzione della potenza della Strip led che si intende utilizzare, e della sua lunghezza.



IP 20 A*

CONVERTER ON/OFF 24V PER INSTALLAZIONE REMOTA

COD	💡
83LC2024IS	24V 20W
83LC3024IS	24V 30W
83LC6024IS	24V 60W
83LC10024IS	24V 100W

CONVERTER DALI 24V PER INSTALLAZIONE REMOTA

COD	💡
83LC7024ISD	24V 70W
83LC12024ISD	24V 120W

CONVERTER BLUETOOTH 24V PER INSTALLAZIONE REMOTA

COD	💡
83LC3524ISBT	24V 35W
83LC6024ISBT	24V 60W
83LC10024ISBT	24V 100W
83LC15024ISBT	24V 150W

ACCESSORI



83AA11CL

Kit "entra/esci" per doppia alimentazione di profili >2500mm o per alimentare più profili con un solo driver.