



/ 4 2 0

Q I


4 2 1 /

Q I

Design *Quargnale // ESSE-CI*



- η** >90 lm/W; >105 lm/W
- CRI** >90
- IP** 40
- UGR** <22

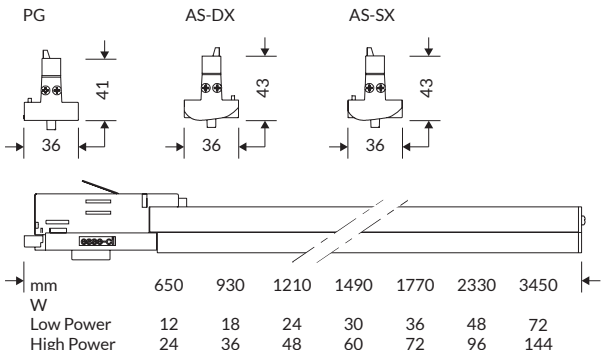



/ 4 2 2

Q I

4 2 3 /



Q I

QI è un elemento luminoso che si caratterizza per essere un'applicazione luminosa e non un semplice prodotto; l'essere energia invisibile è stato il pensiero che ha costruito il progetto. QI è una soluzione integrabile ai binari elettrificati standard che offre sia moduli per illuminazione generale, che moduli con emissione asimmetrica wallwasher. Da oggi, con QI, l'utilizzo del binario elettrificato trifase scopre una nuova vita e innumerevoli applicazioni anche al di fuori del contesto retail.

SPECIFICHE

- Driver integrato
- Temperatura colore: 3000K/4000K
- CRI>90
- McAdams 3
- Life Time: L80/B50 >50.000h
- Garanzia Integrale 5 anni
- Sicurezza degli occhi: privo di rischio (RG 0) in conformità con EN62471:2009

OTTICHE

Diffusore in metacrilato satinato per emissione diffondente
Lente in policarbonato per emissione asimmetrica

CORPO

Corpo in estruso di alluminio con adattatore elettrico in policarbonato compatibile con binari EUtrack

RIFERIMENTO NORMATIVO

Gli apparecchi sono conformi alle norme di sicurezza EN 60 598-1 e UNI EN 12464-2 (illuminazione ambienti di lavoro).

CERTIFICAZIONI

CE IP 40
Classe ErP: **A⁺ - A**

CROMIE

Bianco RAL 9003 - Codice: B
Grigio RAL 9006 - Codice: C2
Nero RAL 9011 - Codice: C8

A RICHIESTA

- Cablaggio dimmerabile DALI - Codice: RDD (verificare le versioni disponibili)
- Versione con schermo DPL

VARIANTI

QI PG LOW POWER
QI PG HIGH POWER
QI AS-DX LOW POWER
QI AS-DX HIGH POWER
QI AS-SX LOW POWER

QI AS-SX HIGH POWER
QI PG FOOD
QI AS-DX FOOD
QI AS-SX FOOD




/ 4 2 4

Q I P G LOW POWER


OTTICA

Diffusore in metacrilato satinato antistatico UGR<22 con tecnologia LIC (Ligh Indirect Control) per emissione a fascio ampio.

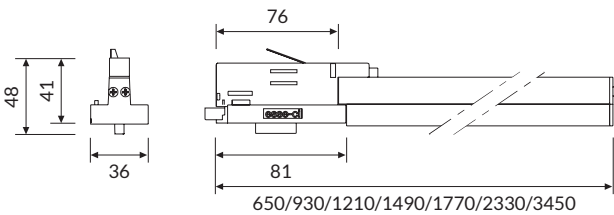

IP 40

A*

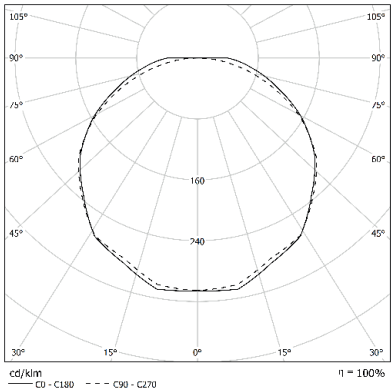

TEMPERATURA COLORE //

4 0 0 0 K

COD		lm	mm
19PG12L4	12W 4000K	1077	650
19PG18L4	18W 4000K	1615	930
19PG24L4	24W 4000K	2153	1210
19PG30L4	30W 4000K	2692	1490
19PG36L4	36W 4000K	3230	1770
19PG48L4	48W 4000K	4308	2330
19PG72L4	72W 4000K	6460	3450

3 0 0 0 K

COD		lm	mm
19PG12L3	12W 3000K	1032	650
19PG18L3	18W 3000K	1548	930
19PG24L3	24W 3000K	2064	1210
19PG30L3	30W 3000K	2580	1490
19PG36L3	36W 3000K	3096	1770
19PG48L3	48W 3000K	4128	2330
19PG72L3	72W 3000K	6192	3450




Q I

4 2 5 /

Q I P G HIGH POWER


OTTICA

Diffusore in metacrilato satinato antistatico UGR<22 con tecnologia LIC (Ligh Indirect Control) per emissione a fascio ampio.

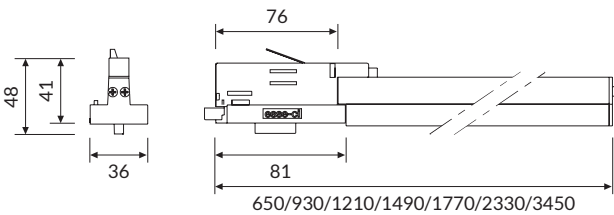

IP 40

A*

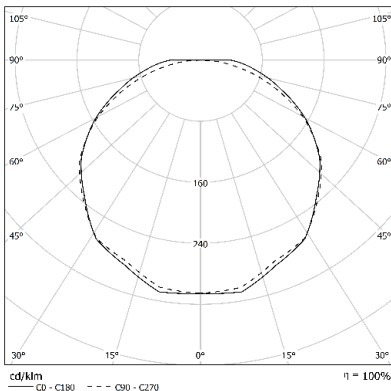

TEMPERATURA COLORE //

4 0 0 0 K

COD		lm	mm
19PG24L4HP	24W 4000K	2234	650
19PG36L4HP	36W 4000K	3351	930
19PG48L4HP	48W 4000K	4468	1210
19PG60L4HP	60W 4000K	5585	1490
19PG72L4HP	72W 4000K	6702	1770
19PG96L4HP	96W 4000K	8936	2330
19PG144L4HP	144W 4000K	13404	3450

3 0 0 0 K

COD		lm	mm
19PG24L3HP	24W 3000K	2160	650
19PG36L3HP	36W 3000K	3240	930
19PG48L3HP	48W 3000K	4320	1210
19PG60L3HP	60W 3000K	5400	1490
19PG72L3HP	72W 3000K	6480	1770
19PG96L3HP	96W 3000K	8640	2330
19PG144L3HP	144W 3000K	12960	3450




/ 4 2 6

Q I A S - D X L O W P O W E R


OTTICA

Lente in policarbonato per emissione asimmetrica;
installazione ad altezza massima di 3mt.

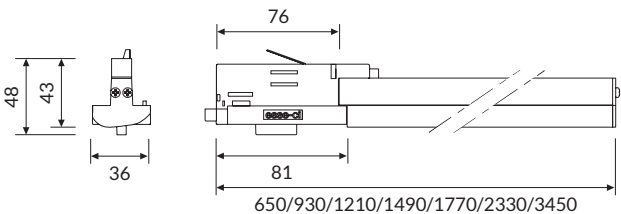

IP 40

A+

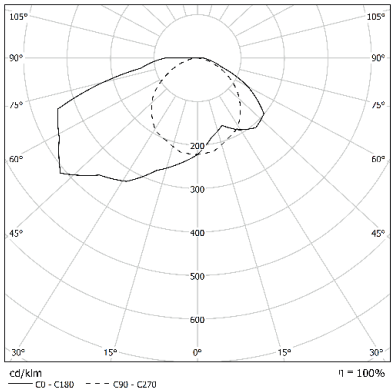

TEMPERATURA COLORE //

4 0 0 0 K

COD		lm	mm
19AS12L4DX	12W 4000K	1352	650
19AS18L4DX	18W 4000K	2029	930
19AS24L4DX	24W 4000K	2705	1210
19AS30L4DX	30W 4000K	3381	1490
19AS36L4DX	36W 4000K	4057	1770
19AS48L4DX	48W 4000K	5409	2330
19AS72L4DX	72W 4000K	8114	3450

3 0 0 0 K

COD		lm	mm
19AS12L3DX	12W 3000K	1308	650
19AS18L3DX	18W 3000K	1962	930
19AS24L3DX	24W 3000K	2616	1210
19AS30L3DX	30W 3000K	3270	1490
19AS36L3DX	36W 3000K	3924	1770
19AS48L3DX	48W 3000K	5232	2330
19AS72L3DX	72W 3000K	7848	3450




Q I

4 2 7 /

Q I A S - D X H I G H P O W E R


OTTICA

Lente in policarbonato per emissione asimmetrica;
installazione ad altezza massima di 3mt.

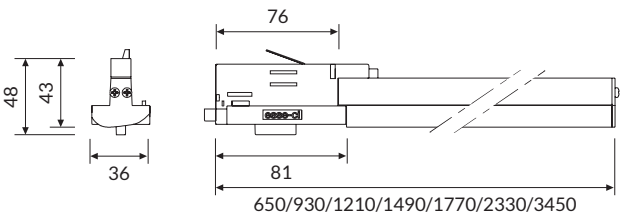

IP 40

A+

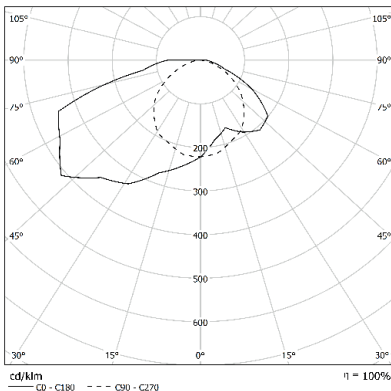

TEMPERATURA COLORE //

4 0 0 0 K

COD		lm	mm
19AS24L4HPDX	24W 4000K	2705	650
19AS36L4HPDX	36W 4000K	4057	930
19AS48L4HPDX	48W 4000K	5410	1210
19AS60L4HPDX	60W 4000K	6762	1490
19AS72L4HPDX	72W 4000K	8114	1770
19AS96L4HPDX	96W 4000K	10818	2330
19AS144L4HPDX	144W 4000K	16228	3450

3 0 0 0 K

COD		lm	mm
19AS24L3HPDX	24W 3000K	2616	650
19AS36L3HPDX	36W 3000K	3924	930
19AS48L3HPDX	48W 3000K	5232	1210
19AS60L3HPDX	60W 3000K	6540	1490
19AS72L3HPDX	72W 3000K	7848	1770
19AS96L3HPDX	96W 3000K	10464	2330
19AS144L3HPDX	144W 3000K	15696	3450




/ 4 2 8

Q I A S - S X L O W P O W E R




OTTICA

Lente in policarbonato per emissione asimmetrica;
installazione ad altezza massima di 3mt.

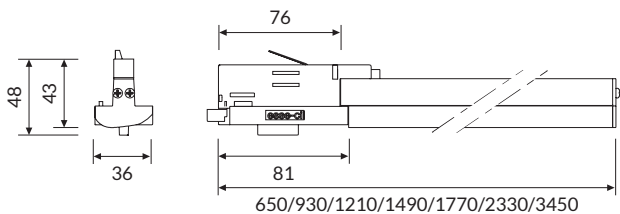

IP 40

A+

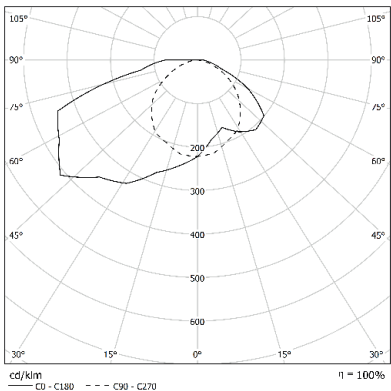

TEMPERATURA COLORE //

4 0 0 0 K

COD		lm	mm
19AS12L4SX	12W 4000K	1352	650
19AS18L4SX	18W 4000K	2029	930
19AS24L4SX	24W 4000K	2705	1210
19AS30L4SX	30W 4000K	3381	1490
19AS36L4SX	36W 4000K	4057	1770
19AS48L4SX	48W 4000K	5409	2330
19AS72L4SX	72W 4000K	8114	3450

3 0 0 0 K

COD		lm	mm
19AS12L3SX	12W 3000K	1308	650
19AS18L3SX	18W 3000K	1962	930
19AS24L3SX	24W 3000K	2616	1210
19AS30L3SX	30W 3000K	3270	1490
19AS36L3SX	36W 3000K	3924	1770
19AS48L3SX	48W 3000K	5232	2330
19AS72L3SX	72W 3000K	7848	3450



Q I


4 2 9 /

Q I A S - S X H I G H P O W E R




OTTICA

Lente in policarbonato per emissione asimmetrica;
installazione ad altezza massima di 3mt.

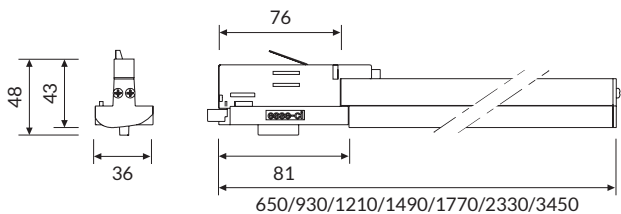

IP 40

A+

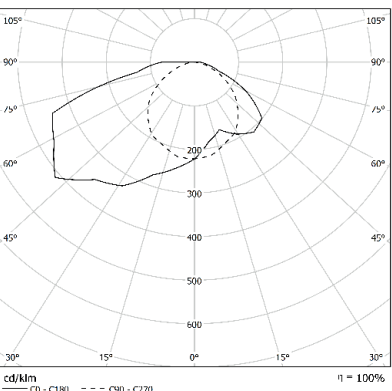

TEMPERATURA COLORE //

4 0 0 0 K

COD		lm	mm
19AS24L4HPSX	24W 4000K	2705	650
19AS36L4HPSX	36W 4000K	4057	930
19AS48L4HPSX	48W 4000K	5410	1210
19AS60L4HPSX	60W 4000K	6762	1490
19AS72L4HPSX	72W 4000K	8114	1770
19AS96L4HPSX	96W 4000K	10818	2330
19AS144L4HPSX	144W 4000K	16228	3450

3 0 0 0 K

COD		lm	mm
19AS24L3HPSX	24W 3000K	2616	650
19AS36L3HPSX	36W 3000K	3924	930
19AS48L3HPSX	48W 3000K	5232	1210
19AS60L3HPSX	60W 3000K	6540	1490
19AS72L3HPSX	72W 3000K	7848	1770
19AS96L3HPSX	96W 3000K	10464	2330
19AS144L3HPSX	144W 3000K	15696	3450




/ 4 3 0

Q I A S - D X F o o d


OTTICA

Lente in policarbonato per emissione asimmetrica;
installazione ad altezza massima di 3mt.

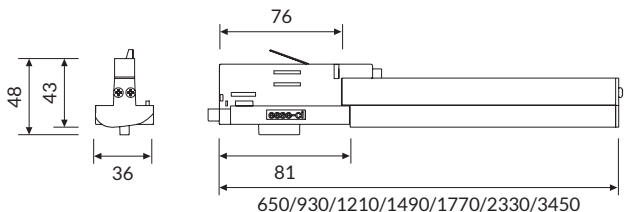

IP 40

A+

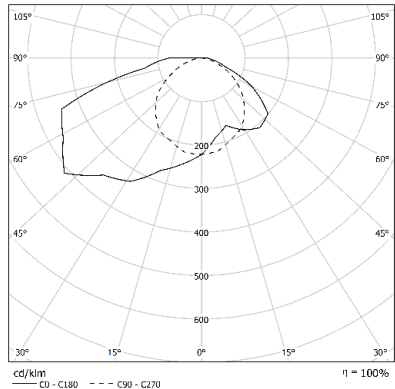

MODULI LED SPECIALIZZATI

- FRESH MEAT: è garantita una presentazione di carni fresche e succose. Elementi bianchi rimangono bianchi.
- VEG PLUS: le tonalità di colore sono vive e attraenti.

COD		lm	mm
19AS24FMDX	24W FRESH MEAT	1176	650
19AS36FMDX	36W FRESH MEAT	1764	930
19AS48FMDX	48W FRESH MEAT	2352	1210
19AS60FMDX	60W FRESH MEAT	2940	1490
19AS72FMDX	72W FRESH MEAT	3528	1770
19AS96FMDX	96W FRESH MEAT	4704	2330
19AS144FMDX	144W FRESH MEAT	7056	3450
19AS24VGDX	24W VEG PLUS	1608	650
19AS36VGDX	36W VEG PLUS	2412	930
19AS48VGDX	48W VEG PLUS	3216	1210
19AS60VGDX	60W VEG PLUS	4020	1490
19AS72VGDX	72W VEG PLUS	4824	1770
19AS96VGDX	96W VEG PLUS	6432	2330
19AS144VGDX	144W VEG PLUS	9648	3450




Q I

4 3 1 /

Q I A S - S X F o o d


OTTICA

Lente in policarbonato per emissione asimmetrica;
installazione ad altezza massima di 3mt.

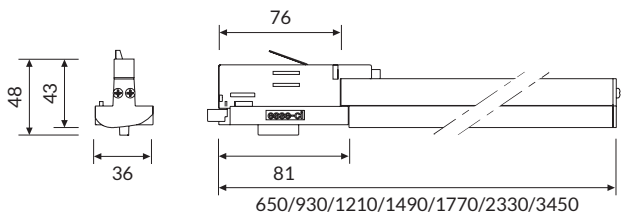

IP 40

A+

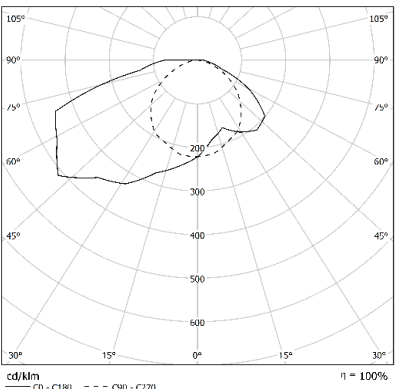

MODULI LED SPECIALIZZATI

- FRESH MEAT: è garantita una presentazione di carni fresche e succose. Elementi bianchi rimangono bianchi.
- VEG PLUS: le tonalità di colore sono vive e attraenti.


COD		lm	mm
19AS24FMSX	24W FRESH MEAT	1176	650
19AS36FMSX	36W FRESH MEAT	1764	930
19AS48FMSX	48W FRESH MEAT	2352	1210
19AS60FMSX	60W FRESH MEAT	2940	1490
19AS72FMSX	72W FRESH MEAT	3528	1770
19AS96FMSX	96W FRESH MEAT	4704	2330
19AS144FMSX	144W FRESH MEAT	7056	3450
19AS24VGSX	24W VEG PLUS	1608	650
19AS36VGSX	36W VEG PLUS	2412	930
19AS48VGSX	48W VEG PLUS	3216	1210
19AS60VGSX	60W VEG PLUS	4020	1490
19AS72VGSX	72W VEG PLUS	4824	1770
19AS96VGSX	96W VEG PLUS	6432	2330
19AS144VGSX	144W VEG PLUS	9648	3450



Q I P G F o o d

OTTICA


Diffusore in metacrilato satinato antistatico UGR<22 con tecnologia LIC (Ligh Indirect Control) per emissione a fascio ampio.

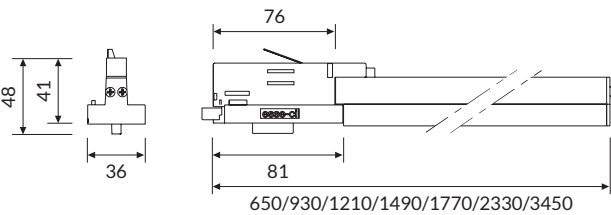

MODULI LED SPECIALIZZATI

- FRESH MEAT: è garantita una presentazione di carni fresche e succose. Elementi bianchi rimangono bianchi.
- VEG PLUS: le tonalità di colore sono vive e attraenti.

IP 40 A+

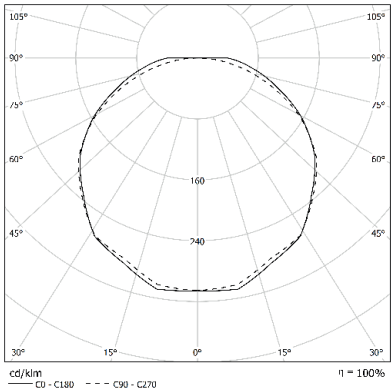

COD		lm	mm
19PG24FM	24W FRESH MEAT	960	650
19PG36FM	36W FRESH MEAT	1440	930
19PG48FM	48W FRESH MEAT	1920	1210
19PG60FM	60W FRESH MEAT	2400	1490
19PG72FM	72W FRESH MEAT	2880	1770
19PG96FM	96W FRESH MEAT	3840	2330
19PG144FM	144W FRESH MEAT	5760	3450
19PG24VG	24W VEG PLUS	1296	650
19PG36VG	36W VEG PLUS	1944	930
19PG48VG	48W VEG PLUS	2592	1210
19PG60VG	60W VEG PLUS	3240	1490
19PG72VG	72W VEG PLUS	3888	1770
19PG96VG	96W VEG PLUS	5184	2330
19PG144VG	144W VEG PLUS	7776	3450



NOTE TECNICHE

APPLICAZIONE QI AS SU BINARIO ESISTENTE

In caso di applicazione di QI AS su binari esistenti bisogna porre attenzione all'utilizzo della versione destra o sinistra degli apparecchi per direzionare il flusso asimmetrico correttamente.

Va individuato il particolare «A» del binario e scelto l'apparecchio di conseguenza (QI AS-SX o QI AS-DX).

