

QI

ID CODE: 19

QI è un elemento luminoso che si caratterizza per essere un'applicazione luminosa e non un semplice prodotto; l'essere energia invisibile è stato il pensiero che ha costruito il progetto. QI è una soluzione integrabile ai binari elettrificati standard che offre sia moduli per illuminazione generale, che moduli con emissione asimmetrica wallwasher. Da oggi, con QI, l'utilizzo del binario elettrificato trifase scopre una nuova vita e innumerevoli applicazioni anche al di fuori del contesto retail.



Design
Quaragnale // **esse-ci**

CARATTERISTICHE

- Emissione diretta
- UGR <22
- IP 40

LED

- 3000K/4000K
- >90 lm/W; >105 lm/W
- CRI >90
- Sicurezza occhi: RG0/RG1
- Mac Adams 3
- L80/B10 >50.000h

CERTIFICAZIONI

- CE
- A+
- 5 anni di garanzia

A RICHIESTA

- DALI - codice RDD (verificare disponibilità)

- Specifiche** Driver integrato.
- Ottiche**
- Diffusore in metacrilato satinato per emissione diffondente
 - Lente in policarbonato per emissione asimmetrica


- Corpo** Corpo in estruso di alluminio con adattatore elettrico in policarbonato compatibile con binari EUtrack.
- Cromie**
- Bianco RAL 9003 - Codice: B
 - Grigio RAL 9006 - Codice: C2
 - Nero RAL 9011 - Codice: C8



QI PG LOW POWER


OTTICA

Diffusore in metacrilato satinato antistatico UGR<22 con tecnologia ILC (Indirect Light Control) per emissione a fascio ampio.

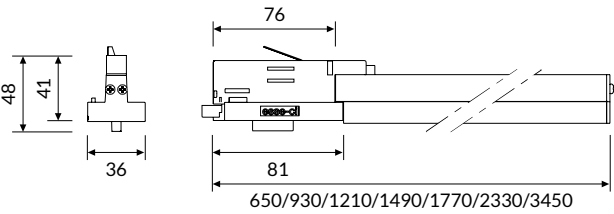

IP 40

A+

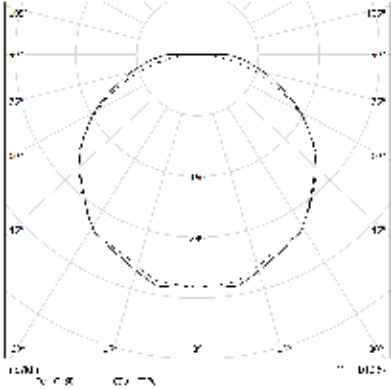


TEMPERATURA COLORE 4000K			
COD		lm	mm
19PG12L490	12W	1077	650
19PG18L490	18W	1615	930
19PG24L490	24W	2153	1210
19PG30L490	30W	2692	1490
19PG36L490	36W	3230	1770
19PG48L490	48W	4308	2330
19PG72L490	72W	6460	3450

3000K			
COD		lm	mm
19PG12L390	12W	1032	650
19PG18L390	18W	1548	930
19PG24L390	24W	2064	1210
19PG30L390	30W	2580	1490
19PG36L390	36W	3096	1770
19PG48L390	48W	4128	2330
19PG72L390	72W	6192	3450

QI PG HIGH POWER


OTTICA

Diffusore in metacrilato satinato antistatico UGR<22 con tecnologia ILC (Indirect Light Control) per emissione a fascio ampio.

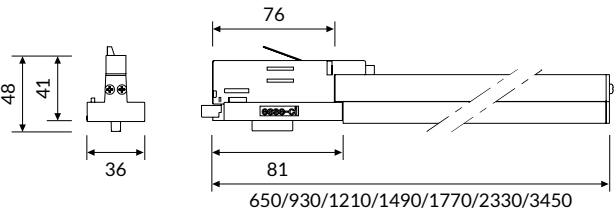

IP 40

A+

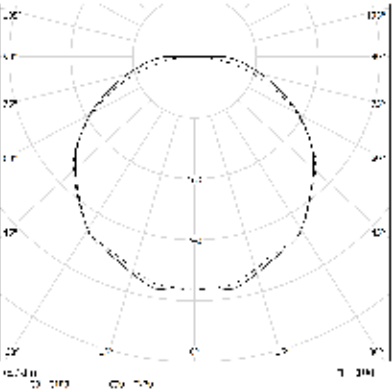


TEMPERATURA COLORE 4000K			
COD		lm	mm
19PG24L490HP	24W	2234	650
19PG36L490HP	36W	3351	930
19PG48L490HP	48W	4468	1210
19PG60L490HP	60W	5585	1490
19PG72L490HP	72W	6702	1770
19PG96L490HP	96W	8936	2330
19PG144L490HP	144W	13404	3450

3000K			
COD		lm	mm
19PG24L390HP	24W	2160	650
19PG36L390HP	36W	3240	930
19PG48L390HP	48W	4320	1210
19PG60L390HP	60W	5400	1490
19PG72L390HP	72W	6480	1770
19PG96L390HP	96W	8640	2330
19PG144L390HP	144W	12960	3450


QI AS-DX LOW POWER

OTTICA

Lente in policarbonato per emissione asimmetrica;
installazione ad altezza massima di 3mt.

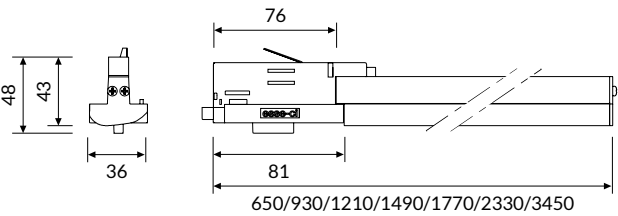

IP 40 A+

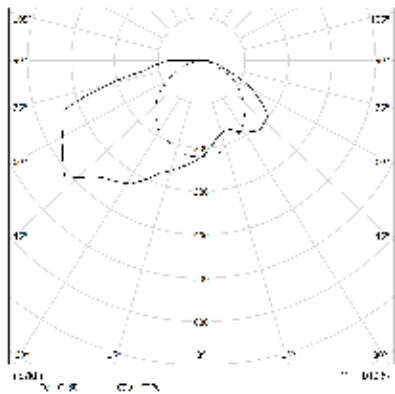


TEMPERATURA COLORE 4000K			
COD		lm	mm
19AS12L490DX	12W	1352	650
19AS18L490DX	18W	2029	930
19AS24L490DX	24W	2705	1210
19AS30L490DX	30W	3381	1490
19AS36L490DX	36W	4057	1770
19AS48L490DX	48W	5409	2330
19AS72L490DX	72W	8114	3450

3000K			
COD		lm	mm
19AS12L390DX	12W	1308	650
19AS18L390DX	18W	1962	930
19AS24L390DX	24W	2616	1210
19AS30L390DX	30W	3270	1490
19AS36L390DX	36W	3924	1770
19AS48L390DX	48W	5232	2330
19AS72L390DX	72W	7848	3450


QI AS-DX HIGH POWER

OTTICA

Lente in policarbonato per emissione asimmetrica;
installazione ad altezza massima di 3mt.

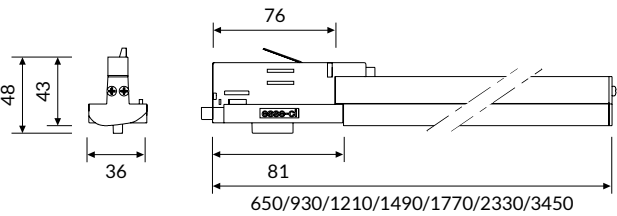

IP 40 A+

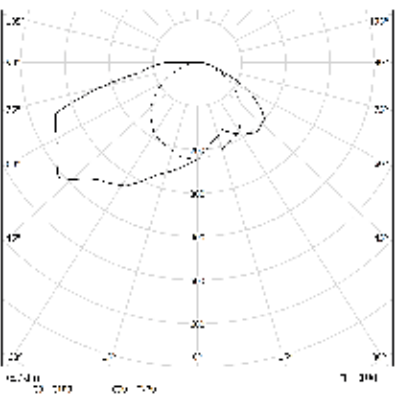


TEMPERATURA COLORE 4000K			
COD		lm	mm
19AS24L490HPDX	24W	2705	650
19AS36L490HPDX	36W	4057	930
19AS48L490HPDX	48W	5410	1210
19AS60L490HPDX	60W	6762	1490
19AS72L490HPDX	72W	8114	1770
19AS96L490HPDX	96W	10818	2330
19AS144L490HPDX	144W	16228	3450

3000K			
COD		lm	mm
19AS24L390HPDX	24W	2616	650
19AS36L390HPDX	36W	3924	930
19AS48L390HPDX	48W	5232	1210
19AS60L390HPDX	60W	6540	1490
19AS72L390HPDX	72W	7848	1770
19AS96L390HPDX	96W	10464	2330
19AS144L390HPDX	144W	15696	3450

QI AS-SX LOW POWER


OTTICA

Lente in policarbonato per emissione asimmetrica;
installazione ad altezza massima di 3mt.

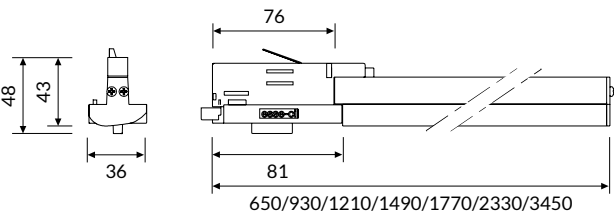

IP 40

A+

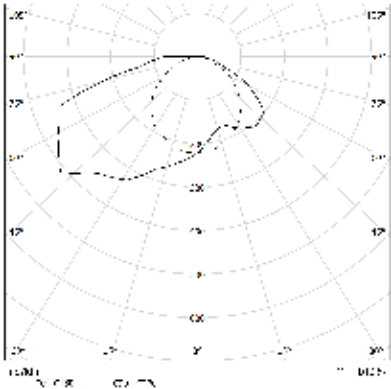


TEMPERATURA COLORE 4000K			
COD		lm	mm
19AS12L490SX	12W	1352	650
19AS18L490SX	18W	2029	930
19AS24L490SX	24W	2705	1210
19AS30L490SX	30W	3381	1490
19AS36L490SX	36W	4057	1770
19AS48L490SX	48W	5409	2330
19AS72L490SX	72W	8114	3450

3000K			
COD		lm	mm
19AS12L390SX	12W	1308	650
19AS18L390SX	18W	1962	930
19AS24L390SX	24W	2616	1210
19AS30L390SX	30W	3270	1490
19AS36L390SX	36W	3924	1770
19AS48L390SX	48W	5232	2330
19AS72L390SX	72W	7848	3450

QI AS-SX HIGH POWER


OTTICA

Lente in policarbonato per emissione asimmetrica;
installazione ad altezza massima di 3mt.

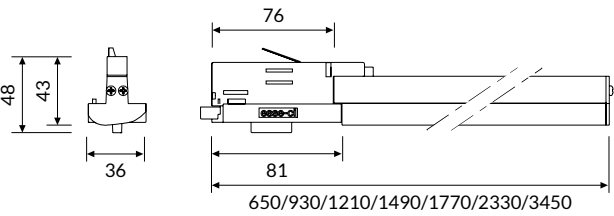

IP 40

A+

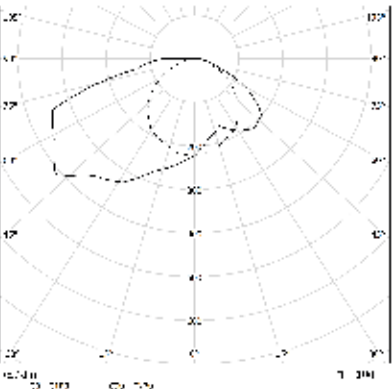


TEMPERATURA COLORE 4000K			
COD		lm	mm
19AS24L490HPSX	24W	2705	650
19AS36L490HPSX	36W	4057	930
19AS48L490HPSX	48W	5410	1210
19AS60L490HPSX	60W	6762	1490
19AS72L490HPSX	72W	8114	1770
19AS96L490HPSX	96W	10818	2330
19AS144L490HPSX	144W	16228	3450

3000K			
COD		lm	mm
19AS24L390HPSX	24W	2616	650
19AS36L390HPSX	36W	3924	930
19AS48L390HPSX	48W	5232	1210
19AS60L390HPSX	60W	6540	1490
19AS72L390HPSX	72W	7848	1770
19AS96L390HPSX	96W	10464	2330
19AS144L390HPSX	144W	15696	3450


QI PG FOOD

OTTICA

Diffusore in metacrilato satinato antistatico UGR<22 con tecnologia ILC (Indirect Light Control) per emissione a fascio ampio.

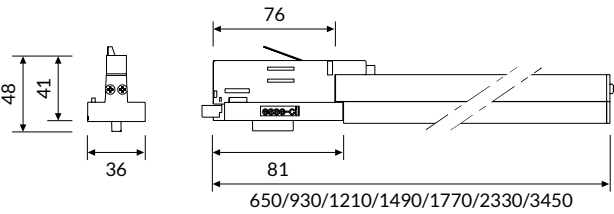


IP 40 A+

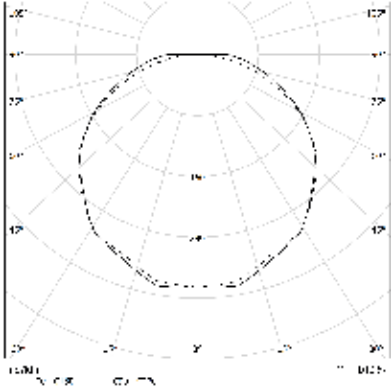

TEMPERATURA COLORE		FRESH MEAT - VEGAN	
COD		lm	mm
19PG24FM	24W FRESH MEAT	960	650
19PG36FM	36W FRESH MEAT	1440	930
19PG48FM	48W FRESH MEAT	1920	1210
19PG60FM	60W FRESH MEAT	2400	1490
19PG72FM	72W FRESH MEAT	2880	1770
19PG96FM	96W FRESH MEAT	3840	2330
19PG144FM	144W FRESH MEAT	5760	3450
19PG24VG	24W VEGAN	1296	650
19PG36VG	36W VEGAN	1944	930
19PG48VG	48W VEGAN	2592	1210
19PG60VG	60W VEGAN	3240	1490
19PG72VG	72W VEGAN	3888	1770
19PG96VG	96W VEGAN	5184	2330
19PG144VG	144W VEGAN	7776	3450

Moduli led specializzati - FOOD

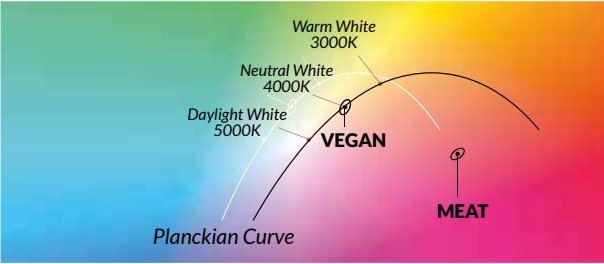

- **MEAT / FRESH MEAT:** i toni rossi sono notevolmente più forti, per una presentazione fresca e invitante delle carni rosse e dei salumi.
- **VEGAN:** esalta la colorazione naturale dei prodotti ed è adatto all'illuminazione dei reparti ortofrutticoli e vinicoli.

Note Tecniche

APPLICAZIONE QI SU BINARIO



APPLICAZIONE QI AS SU BINARIO ESISTENTE

In caso di applicazione di QI AS su binari esistenti bisogna porre attenzione all'utilizzo della versione destra o sinistra degli apparecchi per direzionare il flusso asimmetrico correttamente. Va individuato il particolare «A» del binario e scelto l'apparecchio di conseguenza (QI AS-SX o QI AS-DX).

