

REM

ID 13



REM TRACK



REM CEILING EVO



REM CEILING PRO



REM RECESSED



REM EXIT SIGN



CE

RETILAP

IP 43

+5°
+40°

LiFePO4
batteries

5 YEARS
WARRANTY


IK 07

Lifetime
>100.000 h

According
EN 60598-2-22

REM / TRACK

Con adattatore Eutrack. Lenti intercambiabili: Presidi - Via di fuga
- Antipanico. Autonomia 3h. Modalità S/E (solo emergenza).




CCT. 6500K	lm	Led	Lmm	EM
13EM2K65H3	217	2W	110x56	3 h

DALI VERSIONE CENTRALIZZATA DALI				
CCT. 6500K	lm	Led	Lmm	EM
13EM2K65H3D	217	2W	110x56	3 h



REM / CEILING EVO

Per fissaggio diretto a plafone/parete. Lenti intercambiabili: Presidi
- Via di fuga - Antipanico. Autonomia 3h. Modalità S/E (solo emergenza).



CCT. 6500K	lm	Led	Lmm	EM
13EM2K65H3CE	217	2W	123x123	3 h

DALI VERSIONE CENTRALIZZATA DALI				
CCT. 6500K	lm	Led	Lmm	EM
13EM2K65H3CED	217	2W	123x123	3 h



CE

RETILAP

IP 43

+5°
+40°

LiFePO4
batteries

5 YEARS
WARRANTY

IK 07

Lifetime
>100.000 h

According
EN 60598-2-22

On req.

Version SA

Self-test


Cromie

COD.B

COD.C8

REM / CEILING PRO

Per fissaggio diretto a plafone/parete.
Autonomia 3h. Modalità S/E (solo emergenza).





IK08

CCT. 6500K	lm	Led	mm	EM
13PT9SEM	1000lm	9W	100x300	3 h



REM / RECESSED

Per installazione ad incasso. Lenti intercambiabili: Presidi
- Via di fuga - Antipanico. Autonomia 3h. Modalità S/E (solo emergenza).

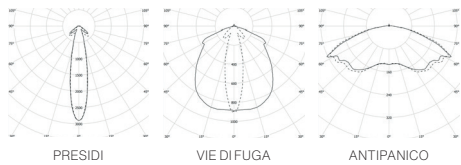

CCT. 6500K	lm	Led	Ømm	EM
13EM2K65H3R	217	2W	51	3 h


VERSIONE CENTRALIZZATA DALI

CCT. 6500K	lm	Led	Ømm	EM
13EM2K65H3RD	217	2W	51	3 h



REM / EXIT SIGN

Segnaletica LED per uscita di emergenza adatta a diverse
opzioni di montaggio (soffitto, parete, laterale, incasso, sospesa).
Autonomia 3h. Modalità S/A - S/E selezionabile mediante jumper.

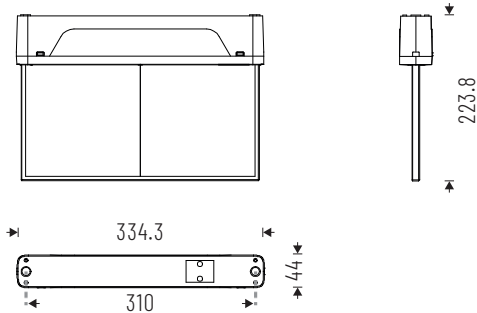


Cod.	Visibilità bilaterale	Led	Lmm	EM
13EM30	30 m	2.1W / 0.6W	335x234	3 h

VERSIONE CENTRALIZZATA DALI

Cod.	Visibilità bilaterale	Led	Lmm	EM
13EM30D	30 m	2.1W / 0.6W	335x234	3 h



NOTE TECNICHE



Freccia direzionale
dritta orientabile 360°.

Direzione "obliqua" ↗
disponibile come
accessorio **13EMPDIA**

ACCESSORI



Supporto a parete.

13AA15



Cartello direzionale in
diagonale girevole,
visibilità 30 m.

13EMPDI



Frame per l'incasso
dell'Exit Sign disponibile
in bianco e nero.

13AA17



Kit di sospensione con
regolazione fino a 2000 mm.

13AA13

CE

RETILAP

5 YEARS WARRANTY

IP 43

IK 07

+5°
+40°

Lifetime
>100.000 h

LiFePO4
batteries

According
EN 60598-2-22

On req.

Version SA

Self-test

Cromie

COD. B

COD. C8

CE

RETILAP

5 YEARS WARRANTY

IP 43

IK 03

+5°
+40°

Lifetime
>100.000 h

LiFePO4
batteries

According
EN 60598-2-22

Cromie

COD. B

COD. C8