

REM

ID CODE: 13

REM è una gamma di **apparecchi d'emergenza con driver e accumulatore integrato (1/3h)** per installazione ad **incasso**, **plafone** e su **binario trifase** con dimensioni contenute. Gli apparecchi sono dotati di 3 diversi tipi di lente per illuminazione antipanico, di vie di fuga e presidi.



Design
esse-ci

CARATTERISTICHE

- Emissione diretta
- IP 20

LED

- 6500K
- >109 lm/W
- CRI >80
- Sicurezza occhi: RG0/RC1
- Mac Adams 3
- L80/B10 >50.000h

CERTIFICAZIONI

- CE
- A+
- 5 anni di garanzia

A RICHIESTA

- DALI - codice RDD (verificare disponibilità)
- S/A Versione S/A
- Self Self-test

- Specifiche** Driver e accumulatore integrato.
- Ottiche**
- Presidi
 - Vie di fuga
 - Antipanico

- Corpo** Corpo in policarbonato.
- Cromie**
- Bianco RAL 9003 - Codice: B
 - Nero RAL 9005 - Codice: C8




REM TRACK

Con adattatore Eutrack.
Autonomia 1h/3h. Modalità S/E.



IP 40 A+

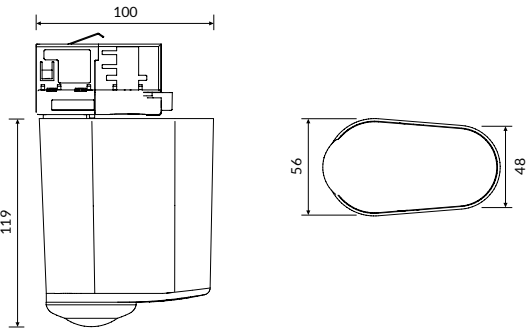


TEMPERATURA COLORE		6500K
COD		lm
13EM2L65H1	2W	217
13EM2L65H3	2W	217

REM CEILING

Per fissaggio diretto a plafone.
Autonomia 1h/3h. Modalità S/E.



IP 40 A+

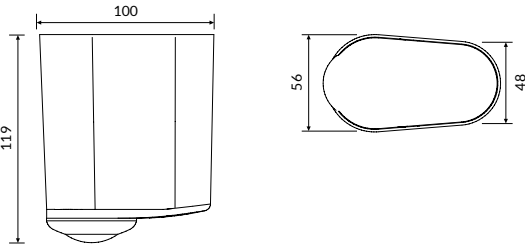


TEMPERATURA COLORE		6500K
COD		lm
13EM2L65H1C	2W	217
13EM2L65H3C	2W	217

REM RECESSED

Per installazione ad incasso.
Autonomia 1h/3h. Modalità S/E.



IP 40 A+





TEMPERATURA COLORE		6500K
COD		lm
13EM2L65H1R	2W	217
13EM2L65H3R	2W	217



Note Tecniche

EMISSIONI

Presidi

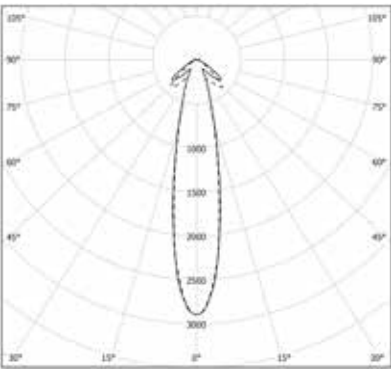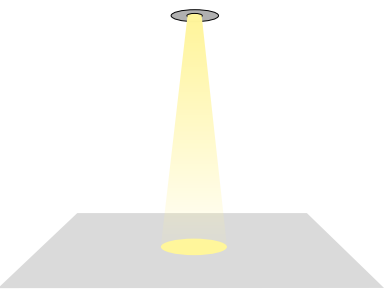

Vie di fuga

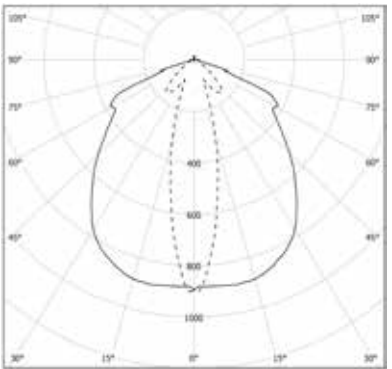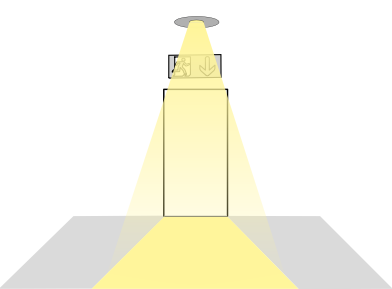

Antipanico

