


SKYLITE


ID 29

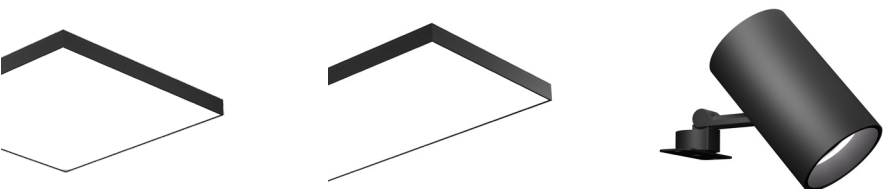

SKYLITE

SKYLITE LONG

SKYLITE SPOT

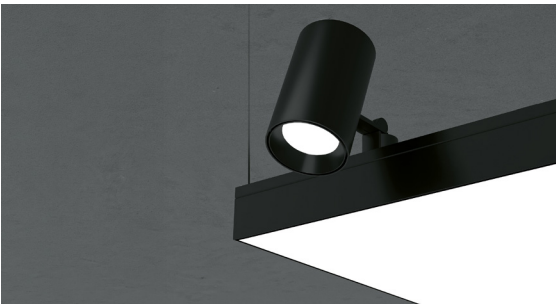

CE

RoHS

5 YEARS WARRANTY

IP 40

CRI > 90

Mac Adams 3

-20°
+45°

RG0/ RG1

L90/B10
50.000h


PVC FIRE
proof B1 level

Corpo


Telaio in estruso di alluminio

SKYLITE

Diffusore PVC ad alta omogeneità.

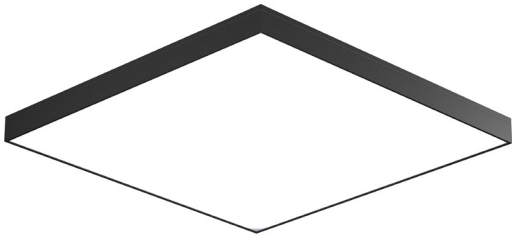



SOSPENSIONE
PLAFONE



CCT. 4000K	lm	CCT. 3000K	lm	Led	Lmm
29PVC58K4	5740	29PVC58K3	5281	58W	800x800
29PVC117K4	11579	29PVC117K3	10651	117W	1200x1200
29PVC194K4	19200	29PVC194K3	17663	194W	1600x1600

SKYLITE / LONG

Diffusore PVC ad alta omogeneità.

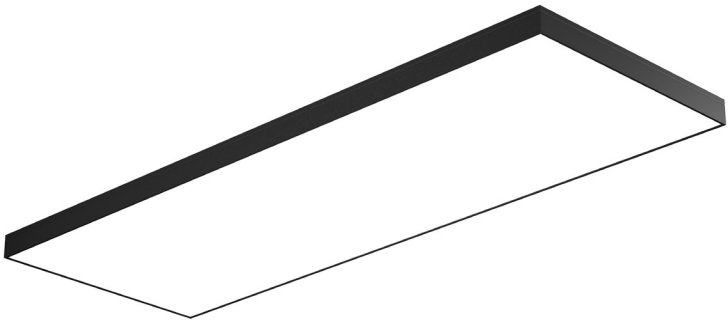

CCT. 4000K	lm	CCT. 3000K	lm	Led	Lmm
29PVC146K4L	14448	29PVC146K3L	13290	146W	800x2400
29PVC233K4L	23052	29PVC233K3L	21193	233W	1200x2400
29PVC292K4L	28885	29PVC292K3L	26571	292W	1600x2400

CE

RoHS

5 YEARS WARRANTY

IP 40

CRI > 90

Mac Adams 3

-20°
+45°

RG0/ RG1

L90/B10
50.000h

PVC FIRE
proof B1 level

On req.:

BT

1h EM

1h DEM

3h EM

CODE K27
2700K

Corpo

Telaio in estruso di alluminio

Cromie

COD. W


COD. BK

ON REQ.

SKYLITE / SPOT

Spot applicabile su Skylite. Riflettori interni in alluminio.

Fascio: 15° - 24° - 36° - 50°.



CCT. 4000K	lm	CCT. 3000K	lm	Led	Ømm
29PC14K415	2492	29PC14K315	2329	14W 15°	70
29PC14K424	2492	29PC14K324	2329	14W 24°	70
29PC14K436	2492	29PC14K336	2329	14W 36°	70
29PC14K450	2492	29PC14K350	2329	14W 50°	70

ACCESSORI



Kit per montaggio a soffitto.

29AA14
29AA14L - LONG



Kit sospensione con
regolazione millimetrica
3000mm.

29AA1330
29AA1330L



Rosone di alimentazione
a 3-5 poli lunghezza cavo
3000mm.

00AA16 104X39XH26MM
00AA165P 104X54XH26MM
00AA167P 104X54XH26MM



Kit distanziatore
allineamento 150mm.


29AA11DS



5 YEARS
WARRANTY



-20°
+45°



RG0/RG1



L90/B10
50.000h



On req.:

CODE - D



BT



EM



DEM



EM3H

CODE K27
2700K

Corpo

Telaio in estruso
di alluminio

Cromie



COD. W



COD. BK



ON REQ.