




SMART SYSTEM

SMART SYSTEM, le linee decise di SMART unitamente alle soluzioni tecniche adottate per una facile e precisa installazione, ne fanno un sistema luminoso piacevole e di facile gestione dalle fasi di progettazione, fino all'installazione del prodotto.

Design Esse-ci

Dati tecnici a pagina 296

η	>95 lm/W
UGR	<19
CRI	>80
IP	20; 40

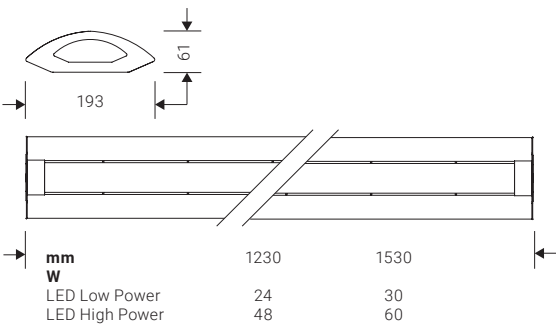



SMART SYSTEM



Design
Esse-ci

DESCRIZIONE

Le linee decise di SMART SYSTEM unitamente alle soluzioni tecniche adottate per una facile e precisa installazione, ne fanno un sistema luminoso piacevole e di facile gestione dalle fasi di progettazione, fino all'installazione del prodotto.

Le testate in policarbonato sono dotate di sistema di giunzione Fast-Click, che permette una rapida e facile installazione in fila continua senza l'utilizzo di utensili ed aggiuntivi accessori. Il sistema di fissaggio con microregolazione consente un rapido aggancio delle sospensioni al corpo lampada e garantisce una semplice regolazione senza l'ausilio di utensili.

SPECIFICHE

Driver 350mA integrato; Apparecchio con testate incluse

Temperatura colore: 3000K/4000K; CRI>80; Mac Adams 3

Life Time 50.000 h - Garanzia Integrale di 5 anni

Sicurezza degli occhi: privo di rischio (RG 0) in conformità con EN62471:2009

STABILITÀ DEL FLUSSO

CORRENTE	L90/B10	L90/B50	L80/B10	L80/B50	L70/B10	L70/B50*
350mA	12.000h	18.000h	26.000h	39.000h	42.000h	> 60.000h

* Es. L70 = flusso luminoso residuo garantito per l'apparecchio 70%

B50 = 50% dei diodi potranno avere flusso luminoso ridotto inferiore a 70%

OTTICHE

Emissione diretta o diretta/indiretta con diffusore con tecnologia DPL (UGR<19)

CORPO

Corpo in lamiera d'acciaio verniciata a polveri epossidiche.

RIFERIMENTO NORMATIVO

Gli apparecchi sono conformi alle norme di sicurezza EN 60 598-1 e EN 12464-1.

CERTIFICAZIONI

CE IP 40

Classe ErP: A⁺⁺

CROMIE

Bianco RAL 9003 - Codice: B


Grigio RAL 9006 - Codice: C2

A RICHIESTA

- Cablaggio dimmerabile DALI - Codice: RDD (verificare le versioni disponibili)
- Cablaggio dimmerabile DIM2mains - Codice: DDM (verificare le versioni disponibili)
- Cablaggio con gruppo di emergenza - Codice: EM per 1 ora / EM3H per 3 ore (verificare le versioni disponibili)
- Temperatura colore 5000K
- Versione Premium CRI>90 (disponibile per versione HP)

SMART SYSTEM LED DPL LOW POWER

OTTICA
Emissione diretta con diffusore con tecnologia DPL UGR<19 per ambienti con video terminale.

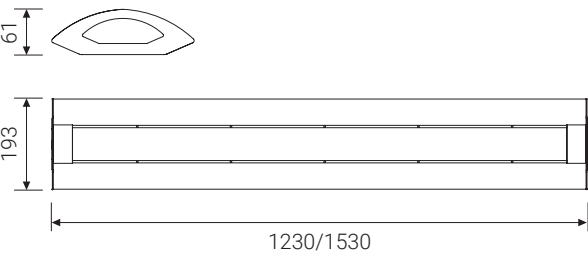

Modulo completo di testate e sospensioni (lunghezza sospensioni 1500mm) con sistema Fast Click.


COD		lm	mm
65DR24DPLL4	24W 4000K	2280	1230
65DR30DPLL4	30W 4000K	2850	1530

COD		lm	mm
65DR24DPLL3	24W 3000K	2208	1230
65DR30DPLL3	30W 3000K	2760	1530




IP 40

A++

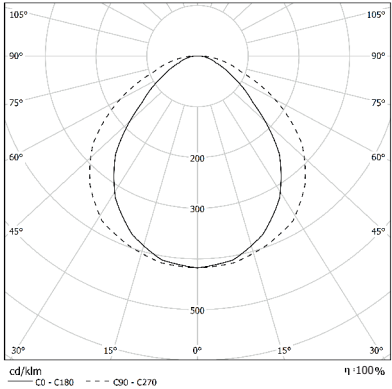

SMART SYSTEM LED DPL LOW POWER Biemissione

OTTICA
Emissione diretta / indiretta con diffusore con tecnologia DPL UGR<19 per ambienti con video terminale.

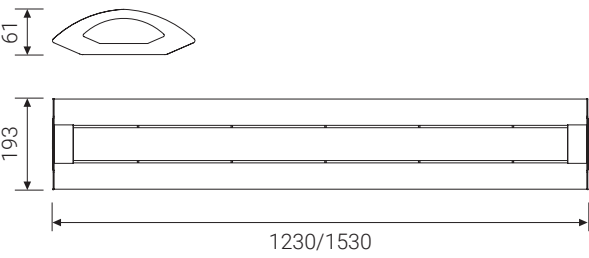

Modulo completo di testate e sospensioni (lunghezza sospensioni 1500mm) con sistema Fast Click.


COD		lm	mm
65DI24DPLL4	24W 4000K	2184	1230
65DI30DPLL4	30W 4000K	2730	1530

COD		lm	mm
65DI24DPLL3	24W 3000K	2088	1230
65DI30DPLL3	30W 3000K	2610	1530




IP 40

A++

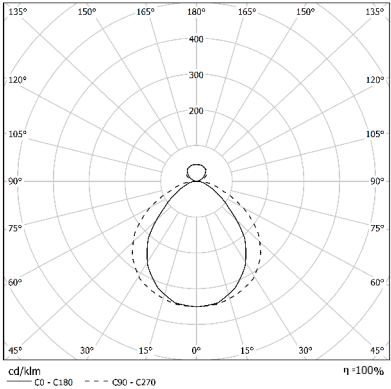

SMART SYSTEM LED DPL HIGH POWER

OTTICA
Emissione diretta con diffusore con tecnologia DPL UGR<19 per ambienti con video terminale.

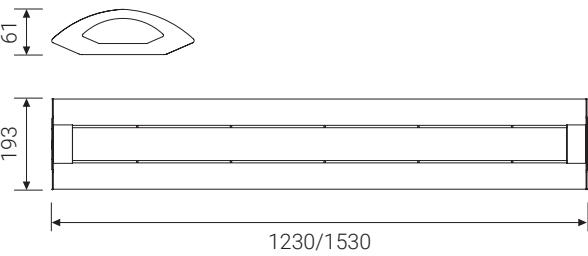

Modulo completo di testate e sospensioni (lunghezza sospensioni 1500mm) con sistema Fast Click.


COD		lm	mm
65DR48DPLL4HP	48W 4000K	4560	1230
65DR60DPLL4HP	60W 4000K	5700	1530

COD		lm	mm
65DR48DPLL3HP	48W 3000K	4416	1230
65DR60DPLL3HP	60W 3000K	5520	1530




IP 40

A++

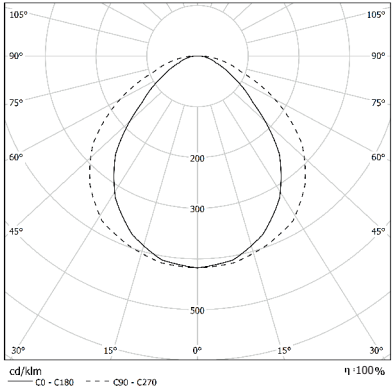

SMART SYSTEM LED DPL HIGH POWER Biemissione

OTTICA
Emissione diretta / indiretta con diffusore con tecnologia DPL UGR<19 per ambienti con video terminale.

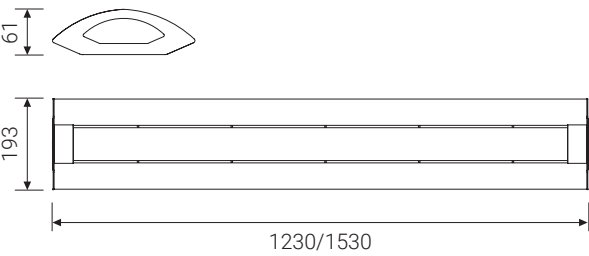

Modulo completo di testate e sospensioni (lunghezza sospensioni 1500mm) con sistema Fast Click.


COD		lm	mm
65DI48DPLL4HP	48W 4000K	4368	1230
65DI60DPLL4HP	60W 4000K	5460	1530

COD		lm	mm
65DI48DPLL3HP	48W 3000K	4176	1230
65DI60DPLL3HP	60W 3000K	5220	1530



IP 40


A++

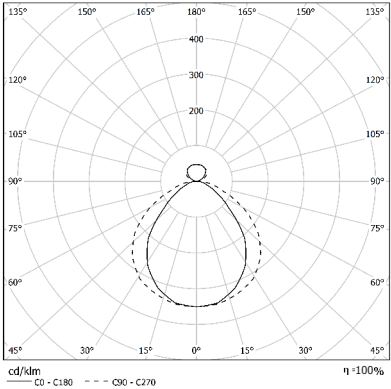

NOTE TECNICHE


EMISSIONE DIRETTA / INDIRETTA VERSIONE A LED

La doppia emissione di SMART SYSTEM LED è realizzata con una sola sorgente. Questo permette di contenere i consumi e mantenere la continuità luminosa nell'emissione diretta; inoltre i riflettori laterali, recuperando l'emissione dei moduli LED, aumentano notevolmente l'efficienza del prodotto.

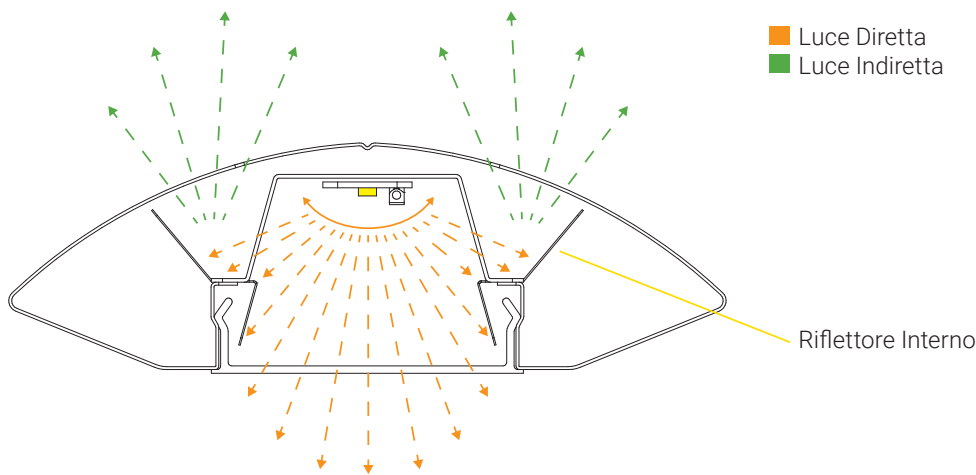


MODULARITÀ

L'innovativo sistema di giunzione FAST CLICK, fornito di serie su tutti gli apparecchi, permette una rapida e facile installazione in fila continua di due o più moduli senza l'utilizzo di utensili; quindi massima libertà in fase di installazione senza l'obbligo di acquistare accessori supplementari. La morsettiera a 5 poli permette di gestire fino a 3 accensioni separate.

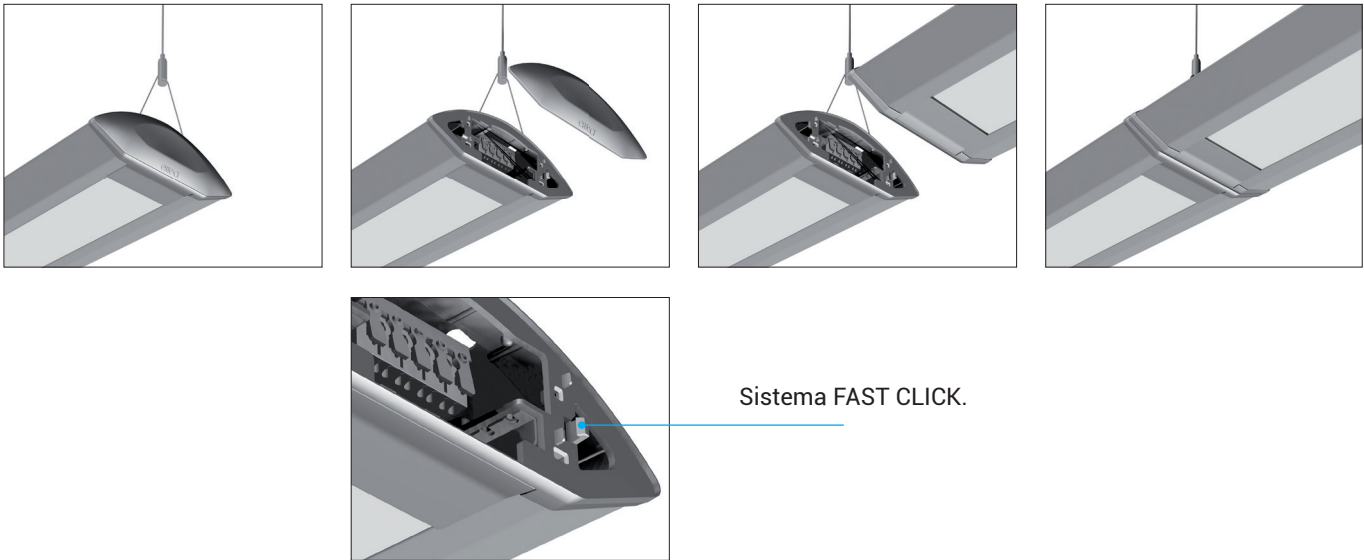

INTERASSE DI FISSAGGIO

	mm
24W - 48W HP	1220
30W - 60W HP	1520

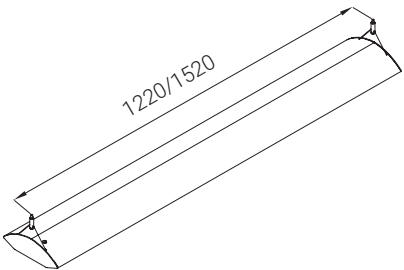

ACCESSORI



65AA1330
Sospensione singola con regolazione millimetrica lunghezza 3000mm.



65AA14
Kit distanziatori per montaggio a plafone.




65AA16
Rosone di alimentazione lunghezza cavo 2000mm.




65AA165P
Rosone di alimentazione a 5 poli lunghezza cavo 2000mm.




65AA05
Giunto elettrificato a due vie orientabile.



65AA06
Giunto elettrificato a tre vie.



65AA07
Giunto elettrificato a quattro vie.



65AA24: 630mm
65AA28: 1230mm
65AA35: 1530mm
Modulo cieco.