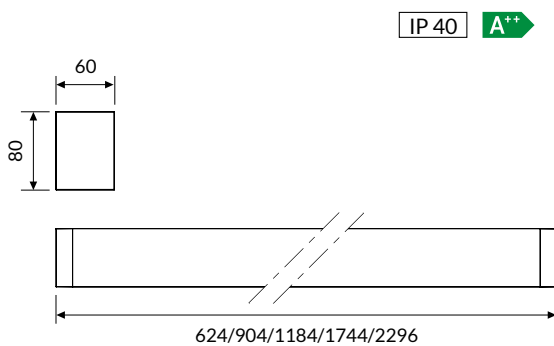
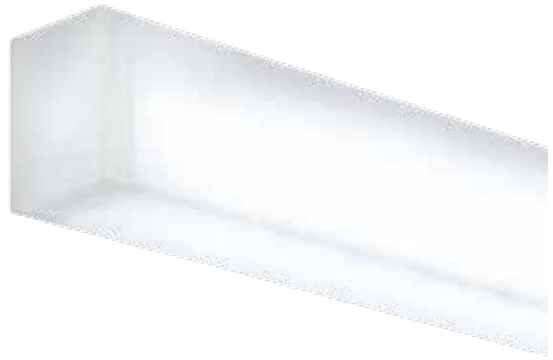



**SEMPLICE LED HCL**

Versione tunable white 2700K-6500K con flusso costante per tecnologie HCL ESSE-CI.  
Driver DALI DT8.

**OTTICA**

Diffusore in PMMA (UGR<22), con trattamento per emissione soft completamente uniforme.

**VERSIONI**

COD		lm	mm
67PG24HCL	24W	1740	624
67PG36HCL	36W	2610	904
67PG48HCL	48W	3480	1184
67PG72HCL	72W	4350	1744
67PG96HCL	96W	6960	2296