

SEMPLICE LED

ID CODE: 67

Design creativo nelle forme e tecnologia fanno di questo apparecchio un **innovativo sistema per la moderna illuminazione** di ambienti di lavoro e living space. Un apparecchio multiruolo nella sua unicità, in grado di adattarsi alle diverse esigenze progettuali moderne. L'esclusiva scocca realizzata completamente in **tecnopolimero**, sottolinea un'omogeneità luminosa mai raggiunta prima, impedendo la lettura della sorgente e garantendo un'elevata **efficienza**. Semplice è disponibile anche con attacco a binario EUtrack, perfettamente integrato al corpo luminoso grazie al design minimalista che non altera lo stile moderno del prodotto e la sua linearità. Pratico e veloce da installare diventa anche utile per creare l'illuminazione generale in tutti gli ambienti.

Vedere anche:

SEMPLICE LED parete/piantana p. 374

SEMPLICE LED HCL p. 485

CARATTERISTICHE

 Emissione diretta/indiretta

 UGR <22

 IP 40

LED

 3000K/4000K

 >90 lm/W

 CRI >90

 Sicurezza occhi: RG0/RG1

 Mac Adams 3

 L80/B10 >50.000h

CERTIFICAZIONI





 5 anni di garanzia




A RICHIESTA


 DALI - codice RDD (verificare disponibilità)

 Emergenza 1/3 ore - codice EM/EM 3h

 2700K - 5000K

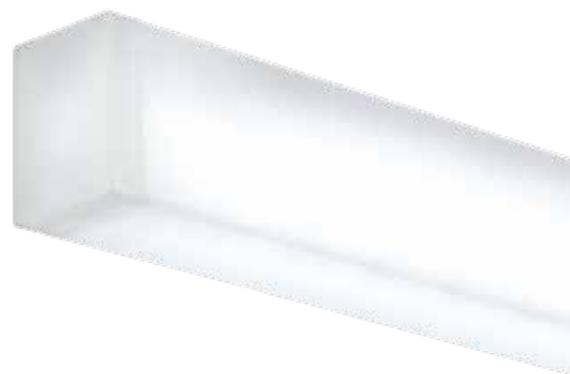

Design
Quargnale // Ruatti studio Architetti

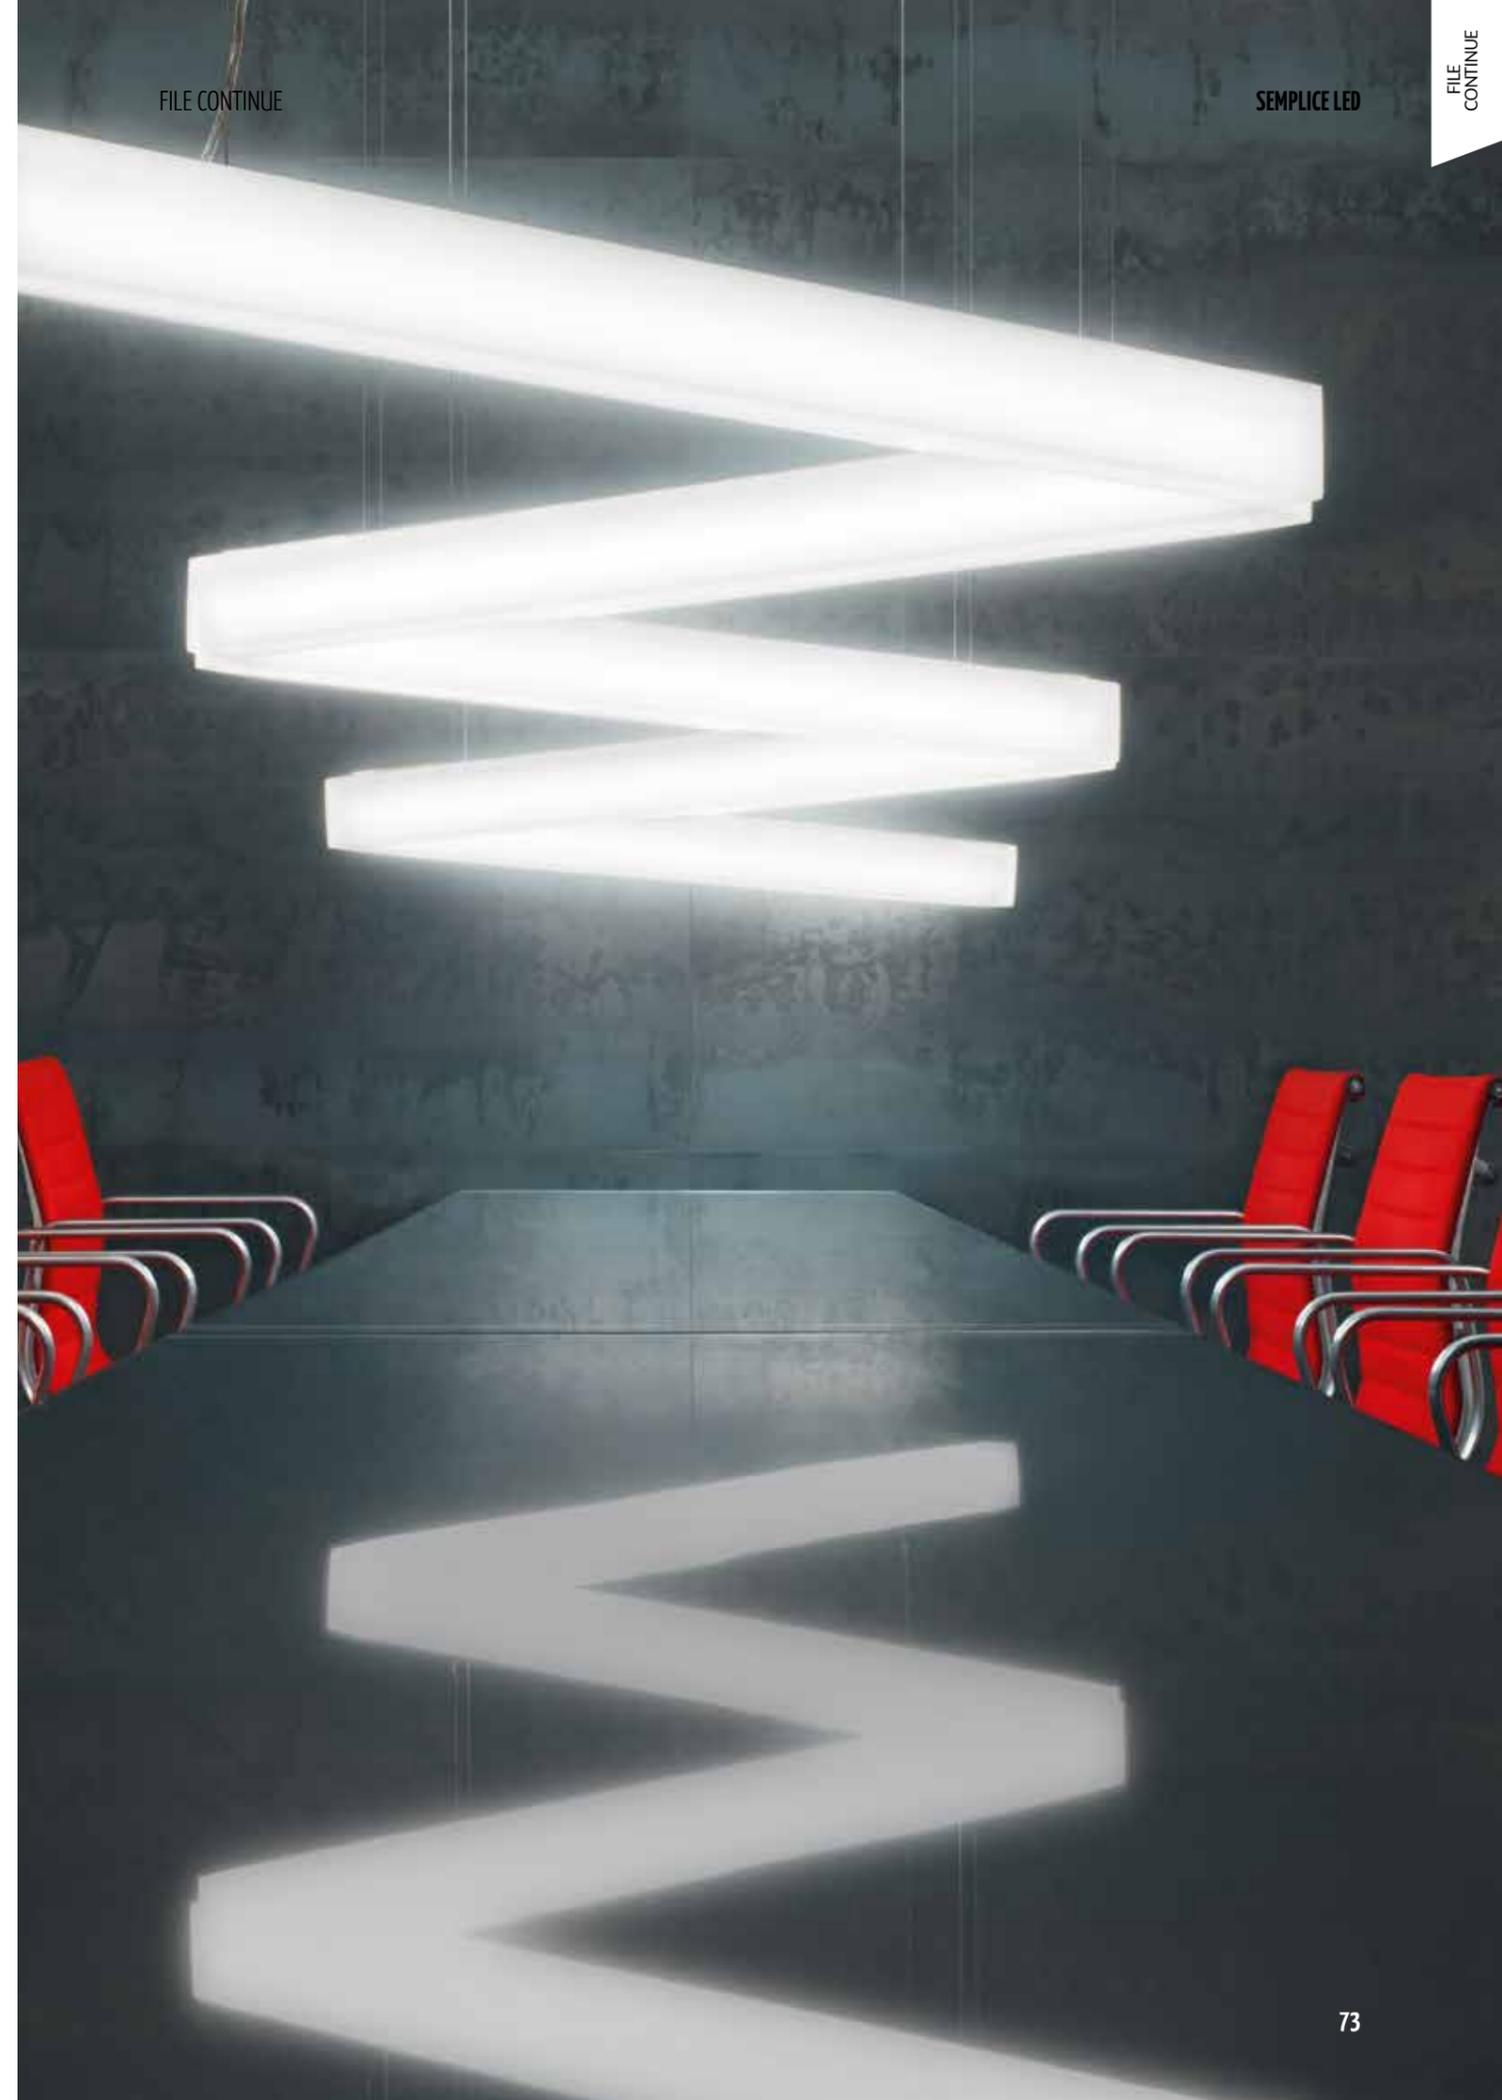

Specifiche Driver integrato.

Ottiche

- PG per emissione soft ed omogenea priva di zone d'ombra
- EB per emissione laterale


Corpo Corpo-diffusore realizzato in tecnopolimero antiurto, antistatico con un esclusivo trattamento di verniciatura che ne garantisce un'emissione omogenea di tipo "soft" su tutta la superficie. Le testate e gli accessori di giunzione sono realizzati con gli stessi materiali con un sistema di fissaggio ad innesto invisibile.

SEMPLICE LED PG


OTTICA

Diffusore in PMMA (UGR<22), con trattamento per emissione soft completamente uniforme.

Vedere accessori a p. 77.

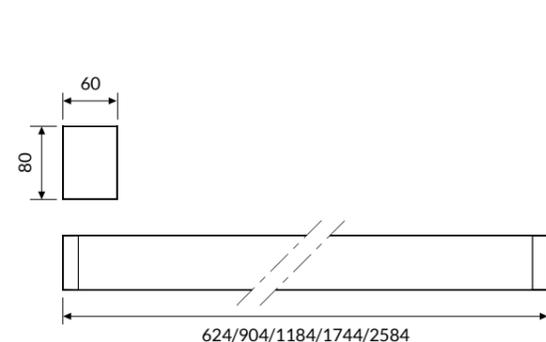

IP 40 A++

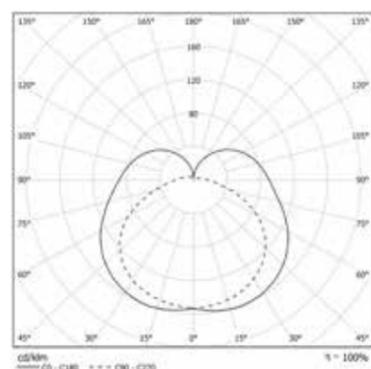

TEMPERATURA COLORE 4000K

COD	💡	lm	mm
67PG24L490HP	24W	2160	624
67PG36L490HP	36W	3240	904
67PG48L490HP	48W	4320	1184
67PG72L490HP	72W	6480	1744
67PG108L490HP	108W	9720	2584

3000K



COD	💡	lm	mm
67PG24L390HP	24W	2052	624
67PG36L390HP	36W	3078	904
67PG48L390HP	48W	4104	1184
67PG72L390HP	72W	6156	1744
67PG108L390HP	108W	9234	2584

SEMPLICE LED EB


OTTICA

Diffusore in PMMA (UGR<22); emissione a due lati ottenuta con l'inserimento di ottica a doppia parabolicità in alluminio.

Vedere accessori a p. 77.

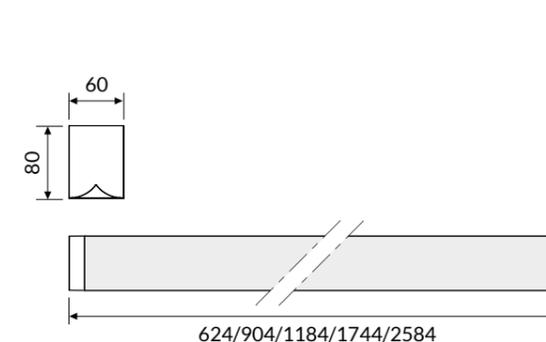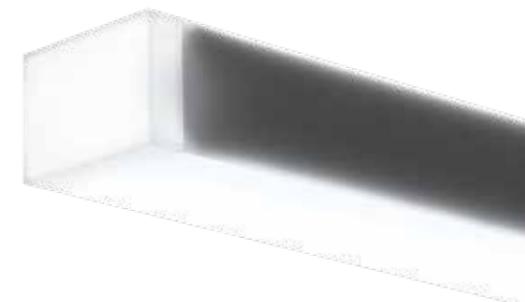

IP 40 A++

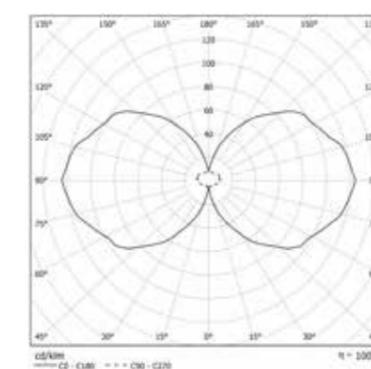

TEMPERATURA COLORE 4000K

COD	💡	lm	mm
67EB24L490HP	24W	2064	624
67EB36L490HP	36W	3096	904
67EB48L490HP	48W	4128	1184
67EB72L490HP	72W	6192	1744
67EB108L490HP	108W	9288	2584

3000K


COD	💡	lm	mm
67EB24L390HP	24W	1961	624
67EB36L390HP	36W	2941	904
67EB48L390HP	48W	3922	1184
67EB72L390HP	72W	5882	1744
67EB108L390HP	108W	8824	2584

SEMPLICE LED EUTRACK


OTTICA

Emissione soft ed omogenea priva di zone d'ombra (UGR<22); attacco a binario EUtrack.

Vedere accessori a p. 77.

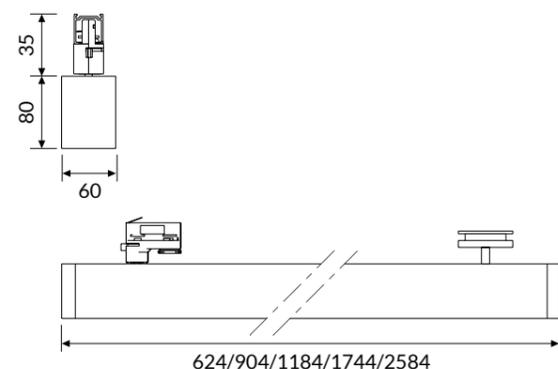

IP 40 A++

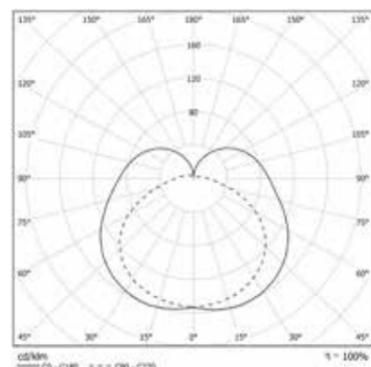

TEMPERATURA COLORE

4000K

3000K

COD	💡	lm	mm
67PG24L490HPAB	24W	2160	624
67PG36L490HPAB	36W	3240	904
67PG48L490HPAB	48W	4320	1184
67PG72L490HPAB	72W	6480	1744
67PG108L490HPAB	108W	9720	2584

COD	💡	lm	mm
67PG24L390HPAB	24W	2052	624
67PG36L390HPAB	36W	3078	904
67PG48L390HPAB	48W	4104	1184
67PG72L390HPAB	72W	6156	1744
67PG108L390HPAB	108W	9234	2584

Accessori



67AA13
Sospensione singola regolabile e scorrevole lunghezza cavo 1500mm.



67AA1330
Sospensione singola regolabile e scorrevole lunghezza cavo 3000mm.



67AA14
Kit distanziali per attacco a parete / plafone.



00AA16
Rosone alimentato a 3 poli lunghezza cavo 2000mm.



00AA165P
Rosone alimentato a 5 poli lunghezza cavo 2000mm.



67AA11LED
Giunto lineare elettrificato ad emissione totale per installazione in fila continua.



67AA05
Giunto creativo orizzontale orientabile, snodato ed elettrificato.




67AA05V
Giunto 90° verticale e perpendicolare elettrificato.

Note Tecniche


INTERASSE DI FISSAGGIO PER SOSPENSIONI

💡	mm-min.	mm-max.
24W	300	450
36W	400	750
48W	600	1050
72W	800	1500
108W	1100	2240



MODULARITÀ

Il giunto orientabile snodato ed elettrificato internamente permette la modularità del sistema e la creazione di forme luminose.

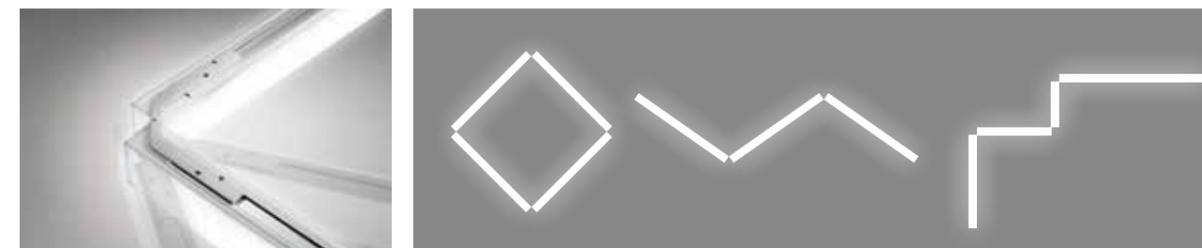

SEMPLICE LED


ID CODE: 67

Design creativo nelle forme e tecnologia fanno di questo apparecchio un innovativo sistema per la **moderna illuminazione di ambienti di lavoro e living space**. Un apparecchio multiruolo nella sua unicità, in grado di adattarsi alle diverse esigenze progettuali moderne. L'esclusiva **scocca realizzata completamente in tecnopolimero**, sottolinea un'omogeneità luminosa mai raggiunta prima, impedendo la lettura della sorgente e garantendo un'elevata efficienza. Pratico e veloce da installare diventa anche utile per creare l'illuminazione generale in tutti gli ambienti.

Vedere anche:

SEMPLICE LED p. 72

SEMPLICE LED HCL p. 485

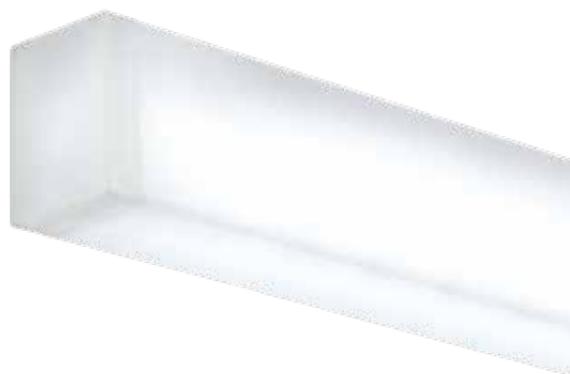

Design
Quargnale // Ruatti studio Architetti

CARATTERISTICHE

-  Emissione diretta/indiretta
-  UGR <22
-  IP 40

LED

-  3000K/4000K
-  >90 lm/W
-  CRI >90
-  Sicurezza occhi: RG0/RG1
-  Mac Adams 3
-  L80/B10 >50.000h

CERTIFICAZIONI

-  CE
-  A++
-  5 anni di garanzia
- 

A RICHIESTA

-  DALI - codice RDD (verificare disponibilità)
-  Bluetooth - codice BT (verificare disponibilità)
-  Emergenza 1/3 ore - codice EM/EM3h
-  2700K - 5000K

Specifiche Driver integrato.

Ottiche

- PG per emissione soft ed omogenea priva di zone d'ombra
- EB per emissione laterale

Corpo


Corpo-diffusore realizzato in tecnopolimero antiurto, antistatico con un esclusivo trattamento di verniciatura che ne garantisce un'emissione omogenea di tipo "soft" su tutta la superficie. Le testate e gli accessori di giunzione sono realizzati con gli stessi materiali con un sistema di fissaggio ad innesto invisibile.

PARETE - PIANTANA

SEMPLICE LED



PARETE
/PIANTANA

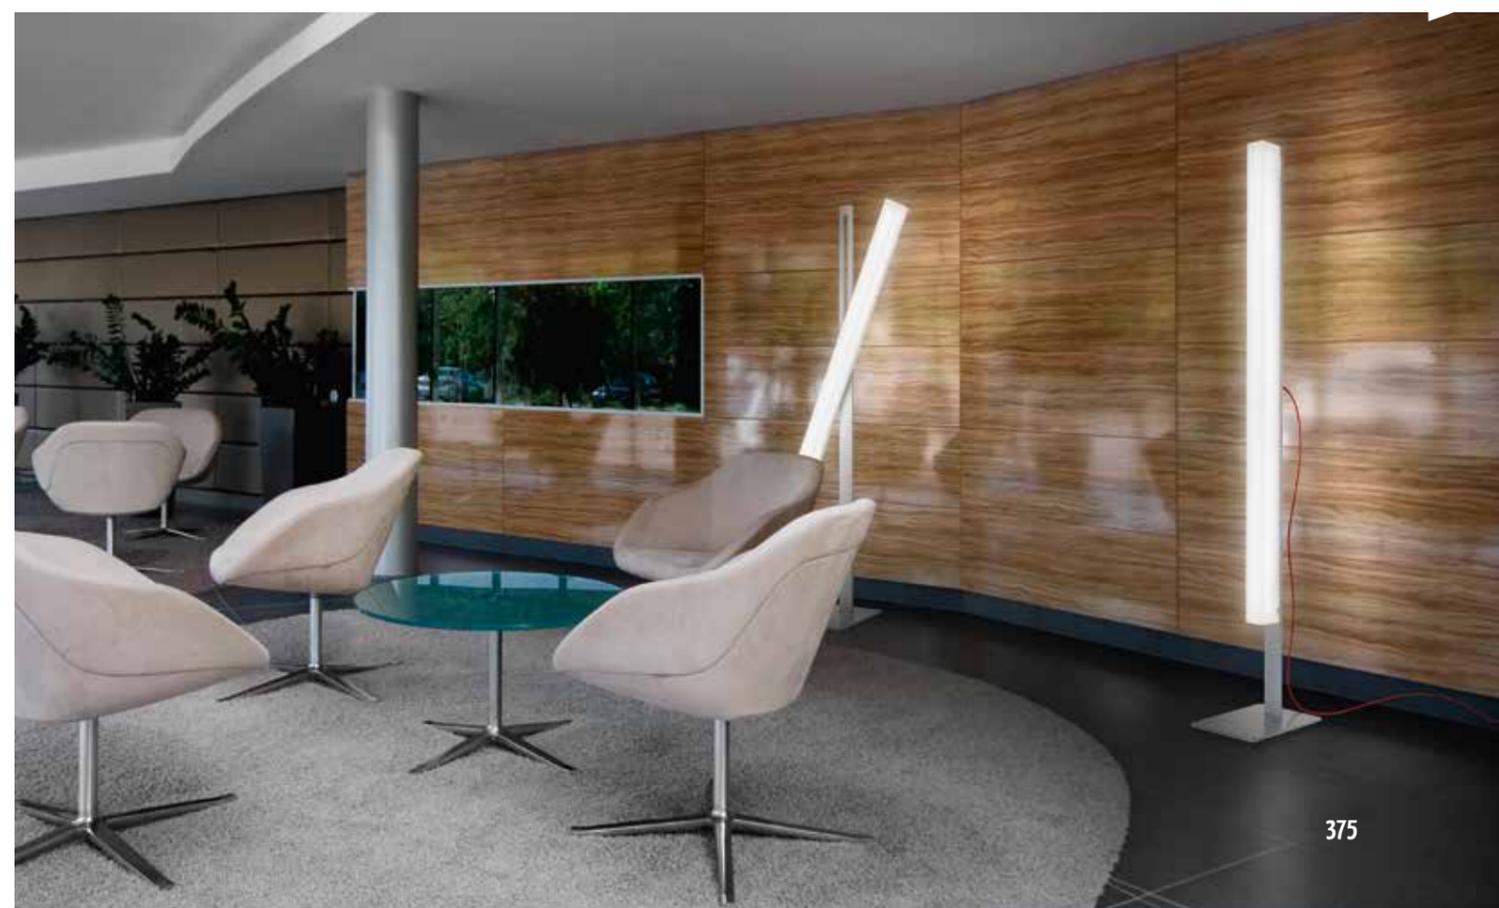


SEMPLICE LED PG


OTTICA

Diffusore in PMMA, con trattamento per emissione soft completamente uniforme.

Accessori da parete non inclusi.

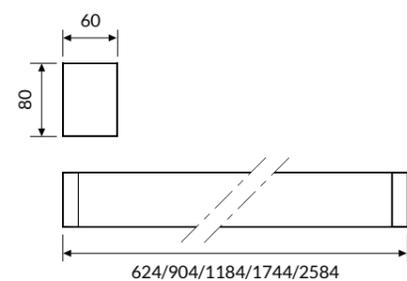

IP 40 A++

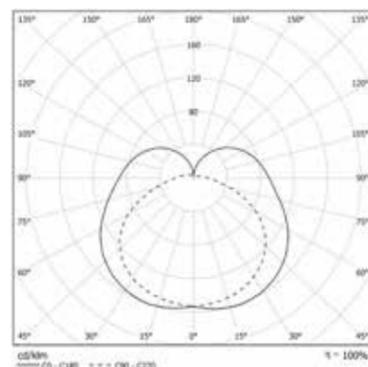

TEMPERATURA COLORE

4000K

3000K

COD	💡	lm	mm
67PG24L490HP	24W	2160	624
67PG36L490HP	36W	3240	904
67PG48L490HP	48W	4320	1184
67PG72L490HP	72W	6480	1744
67PG108L490HP	108W	9720	2584



COD	💡	lm	mm
67PG24L390HP	24W	2052	624
67PG36L390HP	36W	3078	904
67PG48L390HP	48W	4104	1184
67PG72L390HP	72W	6156	1744
67PG108L390HP	108W	9234	2584

SEMPLICE LED EB


OTTICA

Diffusore in PMMA; emissione a due lati ottenuta con l'inserimento di ottica a doppia parabolicità in alluminio PVD 99.99.

Accessori da parete non inclusi.

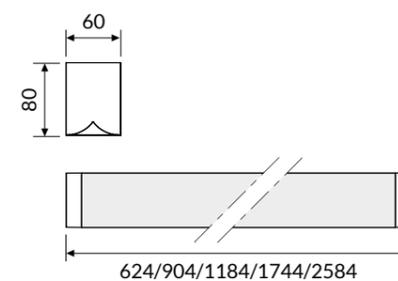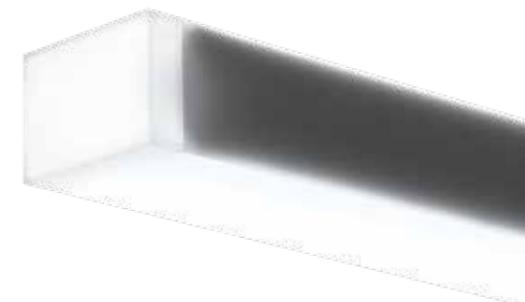

IP 40 A++

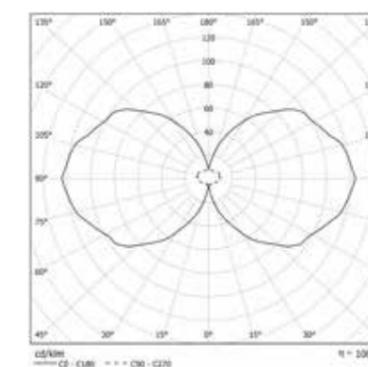

TEMPERATURA COLORE

4000K

3000K


COD	💡	lm	mm
67EB24L490HP	24W	2064	624
67EB36L490HP	36W	3096	904
67EB48L490HP	48W	4128	1184
67EB72L490HP	72W	6192	1744
67EB108L490HP	108W	9288	2584

COD	💡	lm	mm
67EB24L390HP	24W	1961	624
67EB36L390HP	36W	2941	904
67EB48L390HP	48W	3922	1184
67EB72L390HP	72W	5882	1744
67EB108L390HP	108W	8824	2584


SEMPLICE LED FLOOR

OTTICA

Emissione soft completamente uniforme.
Base metallica e stelo in alluminio con regolazione di posizionamento e rotazione del modulo luminoso.

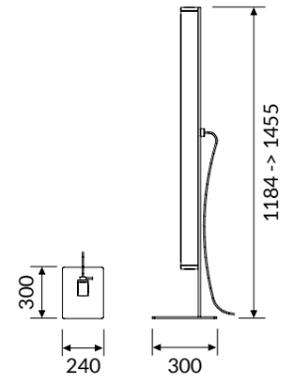

IP 40 A++

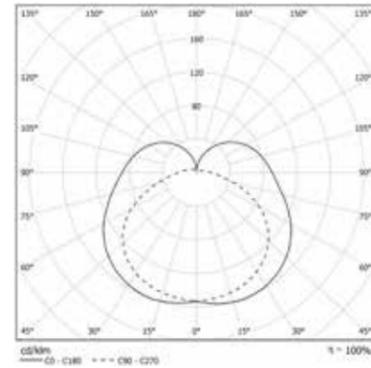

Accessori






67AA14
Kit distanziali per attacco a parete / plafone.



67AA11LED
Giunto lineare elettrificato ad emissione totale per installazione in fila continua.


Note Tecniche

SEMPLICE FLOOR

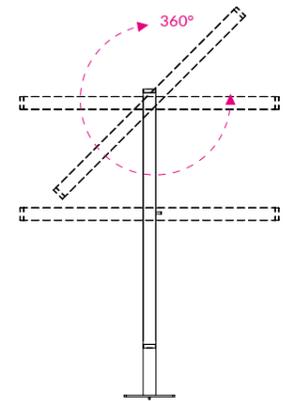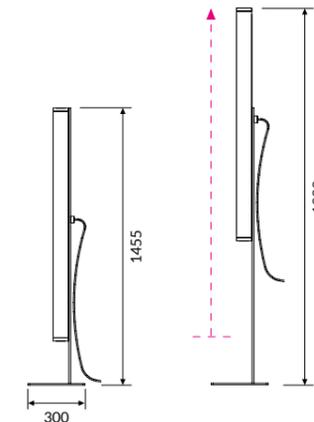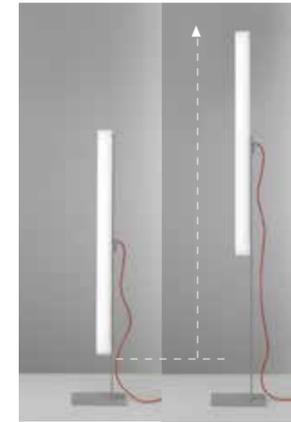


INTERASSE DI FISSAGGIO PER SOSPENSIONI

💡	mm-min.	mm-max.
24W	300	450
36W	400	750
48W	600	1050
72W	800	1500
108W	1100	2240



MODULARITÀ

Il giunto orientabile snodato ed elettrificato internamente permette la modularità del sistema e la creazione di forme luminose.

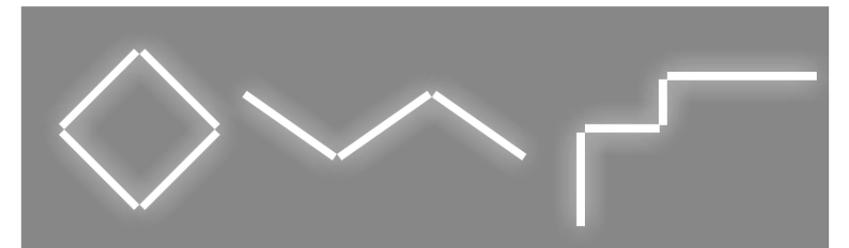

TEMPERATURA COLORE

4000K

3000K

COD	💡	lm
67PG48L490HPT	48W	4320

COD	💡	lm
67PG48L390HPT	48W	4104