

STILLA

ID CODE: 05

STILLA è un **prodotto tecnico architeturale** che sintetizza performance, facilità di applicazione, competitività e ricercatezza stilistica. Nasce per l'**illuminazione di ambienti industriali, magazzini, parcheggi o esterni coperti** dove le qualità degli apparecchi di illuminazione devono essere garanzia di durata e affidabilità. Il **corpo in estruso di alluminio** offre la corretta dissipazione termica e le ottiche disponibili permettono di ottenere sempre il miglior risultato illuminotecnico. Alcuni ritrovati tecnici, come il fissaggio delle lenti in policarbonato senza nessuna clip o vite a vista, e l'innovativo accessorio per fila continua autoportante, rendono STILLA architetturealmente interessante e allo stesso tempo progettualmente convincente.



Design
esse-ci

CARATTERISTICHE

- Emissione diretta
- UGR <22
- IP 65
- IK 08
- 25° / +45°

LED

- 3000K/4000K
- >119 lm/W
- CRI >90
- Sicurezza occhi: RG0/RG1
- Mac Adams 3
- L80/B10 >50.000h

CERTIFICAZIONI

- CE
- A++
- 5 anni di garanzia

A RICHIESTA

- DALI - codice RDD (verificare disponibilità)
- BT Easy connect - codice BEM/BES
- Emergenza 1/3 ore - codice EM/EM 3h
- 5000K

Specifiche	Driver integrato.	Corpo	Corpo in alluminio estruso anodizzato con testate in pressofusione.
Ottiche	· NB Narrow beam: lente in policarbonato concentrante coestrusa nel diffusore principale · WB Wide beam: lente in policarbonato diffondente coestrusa nel diffusore principale · WO Wide beam opaline lens: lente in policarbonato diffondente coestrusa nel diffusore principale · WA Wide beam acrylic lens: lente in policarbonato diffondente coestrusa nel diffusore principale. · Opzionale: vetro trasparente di protezione		
		Cromie	○ Anodizzato Naturale




INDUSTRIALE IP

STILLA NB LOW POWER

OTTICA

Lente in polycarbonato concentrante coestrusa nel diffusore principale. Emissione a fascio stretto.

Apparecchio per installazione singola equipaggiato con cavo L 2mt.



TEMPERATURA COLORE 4000K

COD		lm	mm
05NB24L49065	24W	2295	1161
05NB30L49065	30W	2870	1441

STILLA NB-FC LOW POWER

OTTICA

Lente in polycarbonato concentrante coestrusa nel diffusore principale. Emissione a fascio stretto.


Apparecchio per fila continua con connettore rapido e cablaggio passante.



TEMPERATURA COLORE 4000K

COD		lm	mm
05NB24L49065FC	24W	2295	1161
05NB30L49065FC	30W	2870	1441

IP 65 A++
IK 08

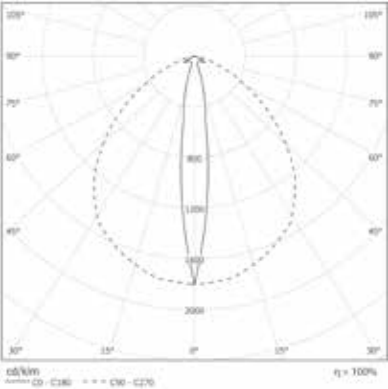


3000K

COD		lm	mm
05NB24L39065	24W	2247	1161
05NB30L39065	30W	2808	1441



IP 65 A++
IK 08

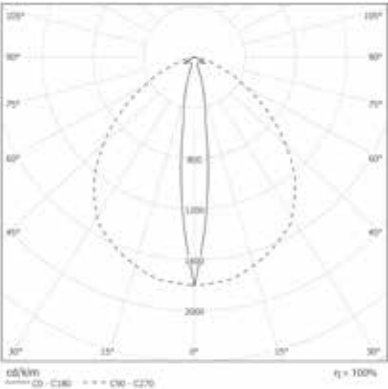

3000K


COD		lm	mm
05NB24L39065FC	24W	2247	1161
05NB30L39065FC	30W	2808	1441

STILLA WB LOW POWER

OTTICA

Lente in polycarbonato diffondente coestrusa nel diffusore principale. Emissione a fascio ampio.

Apparecchio per installazione singola equipaggiato con cavo L 2mt.

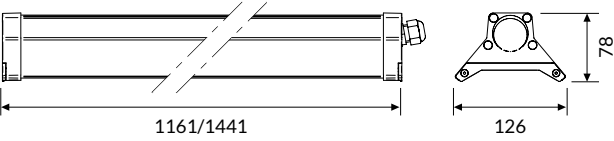

TEMPERATURA COLORE 4000K


COD		lm	mm
05WB24L49065	24W	2449	1161
05WB30L49065	30W	3061	1441

STILLA WB-FC LOW POWER

OTTICA

Lente in polycarbonato diffondente coestrusa nel diffusore principale. Emissione a fascio ampio.


Apparecchio per fila continua con connettore rapido e cablaggio passante.

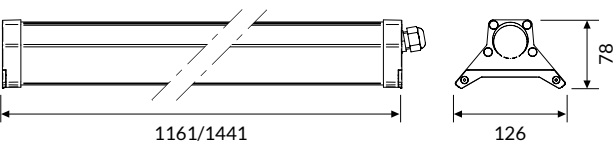

TEMPERATURA COLORE 4000K

COD		lm	mm
05WB24L49065FC	24W	2449	1161
05WB30L49065FC	30W	3061	1441

IP 65 A++
IK 08

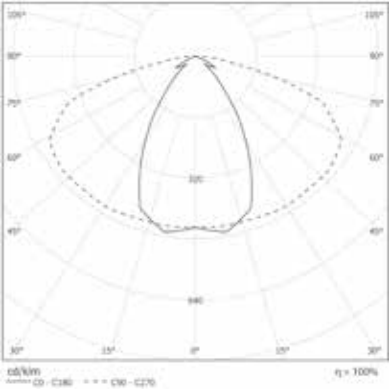


3000K

COD		lm	mm
05WB24L39065	24W	2399	1161
05WB30L39065	30W	3000	1441



IP 65 A++
IK 08

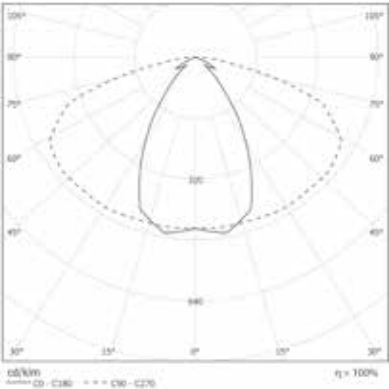

3000K


COD		lm	mm
05WB24L39065FC	24W	2399	1161
05WB30L39065FC	30W	3000	1441

STILLA WO LOW POWER

OTTICA


Lente in policarbonato opalina. Emissione a fascio ampio.

Apparecchio per installazione singola equipaggiato con cavo L 2mt.

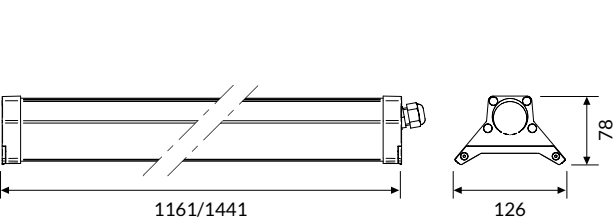

IP 65
IK 08

A++

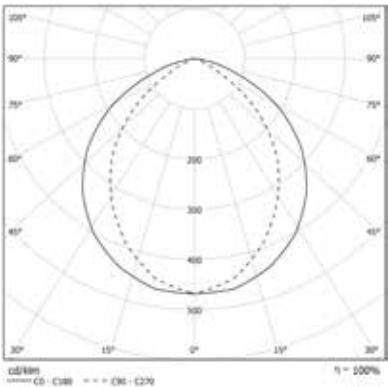

TEMPERATURA COLORE 4000K

COD		lm	mm
05WO24L49065	24W	2188	1161
05WO30L49065	30W	2736	1441

TEMPERATURA COLORE 3000K


COD		lm	mm
05WO24L39065	24W	2120	1161
05WO30L39065	30W	2650	1441

STILLA WO-FC LOW POWER

OTTICA


Lente in policarbonato opalina. Emissione a fascio ampio.

Apparecchio per fila continua con connettore rapido e cablaggio passante.

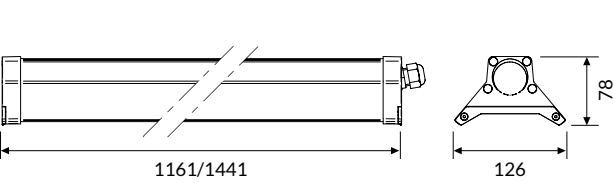

IP 65
IK 08

A++

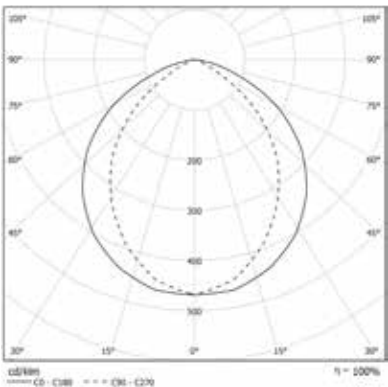

TEMPERATURA COLORE 4000K

COD		lm	mm
05WO24L49065FC	24W	2188	1161
05WO30L49065FC	30W	2736	1441

TEMPERATURA COLORE 3000K


COD		lm	mm
05WO24L39065FC	24W	2120	1161
05WO30L39065FC	30W	2650	1441

STILLA WA LOW POWER

OTTICA


Lente in acrilico. Emissione a fascio ampio.

Apparecchio per installazione singola equipaggiato con cavo L 2mt.

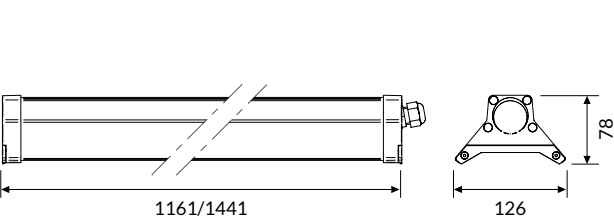

IP 65
IK 08

A++

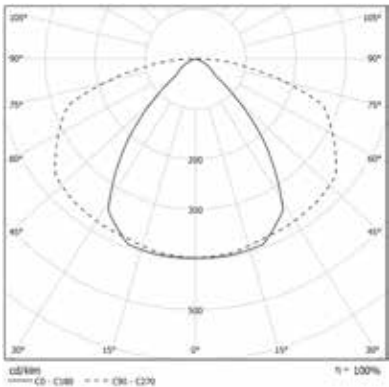

TEMPERATURA COLORE 4000K

COD		lm	mm
05WA24L49065	24W	2622	1161
05WA30L49065	30W	3278	1441

TEMPERATURA COLORE 3000K


COD		lm	mm
05WA24L39065	24W	2384	1161
05WA30L39065	30W	2983	1441

STILLA WA-FC LOW POWER

OTTICA


Lente in acrilico. Emissione a fascio ampio.

Apparecchio per fila continua con connettore rapido e cablaggio passante.

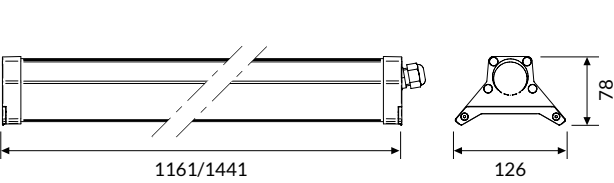

IP 65
IK 08

A++

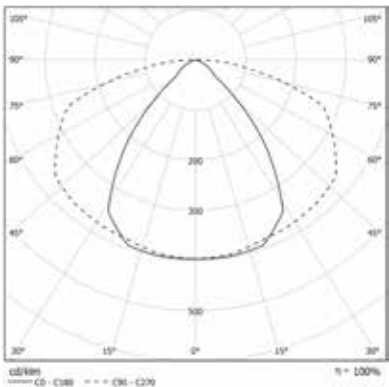

TEMPERATURA COLORE 4000K

COD		lm	mm
05WA24L49065FC	24W	2622	1161
05WA30L49065FC	30W	3278	1441

TEMPERATURA COLORE 3000K

COD		lm	mm
05WA24L39065FC	24W	2384	1161
05WA30L39065FC	30W	2983	1441

STILLA NB HIGH POWER

OTTICA

Lente in policarbonato concentrante coestrusa nel diffusore principale. Emissione a fascio stretto.

Apparecchio per installazione singola equipaggiato con cavo L 2mt.




TEMPERATURA COLORE 4000K

COD		lm	mm
05NB46L49065	46W	4400	1161
05NB57L49065	57W	5452	1441

IP 65
IK 08

A++

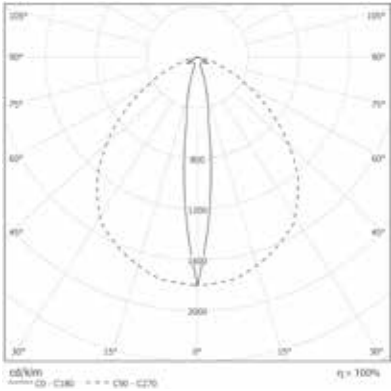

3000K


COD		lm	mm
05NB46L39065	46W	4307	1161
05NB57L39065	57W	5337	1441

STILLA NB-FC HIGH POWER

OTTICA

Lente in policarbonato concentrante coestrusa nel diffusore principale. Emissione a fascio stretto.

Apparecchio per fila continua con connettore rapido e cablaggio passante.

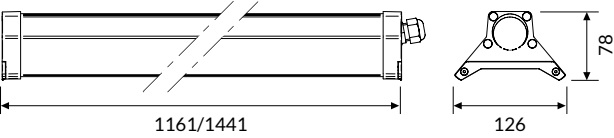


TEMPERATURA COLORE 4000K

COD		lm	mm
05NB46L49065FC	46W	4400	1161
05NB57L49065FC	57W	5452	1441

IP 65
IK 08

A++

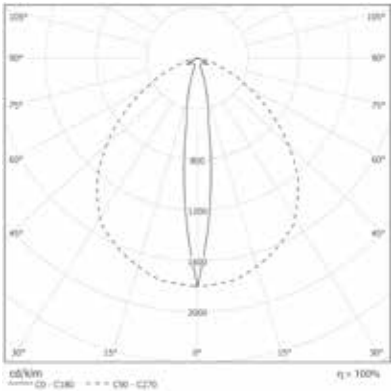

3000K

COD		lm	mm
05NB46L39065FC	46W	4307	1161
05NB57L39065FC	57W	5337	1441

STILLA WB HIGH POWER

OTTICA

Lente in policarbonato diffondente coestrusa nel diffusore principale. Emissione a fascio ampio.

Apparecchio per installazione singola equipaggiato con cavo L 2mt.




TEMPERATURA COLORE 4000K

COD		lm	mm
05WB46L49065	46W	4692	1161
05WB57L49065	57W	5815	1441

IP 65
IK 08

A++

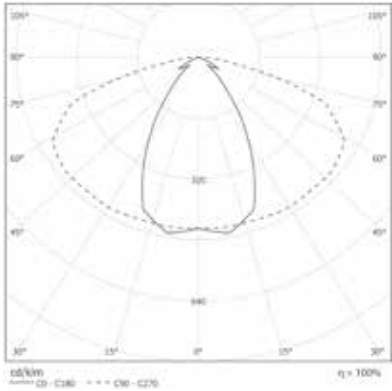

3000K

COD		lm	mm
05WB46L39065	46W	4600	1161
05WB57L39065	57W	5699	1441

STILLA WB-FC HIGH POWER

OTTICA

Lente in policarbonato diffondente coestrusa nel diffusore principale. Emissione a fascio ampio.

Apparecchio per fila continua con connettore rapido e cablaggio passante.




TEMPERATURA COLORE 4000K

COD		lm	mm
05WB46L49065FC	46W	4692	1161
05WB57L49065FC	57W	5815	1441

IP 65
IK 08

A++

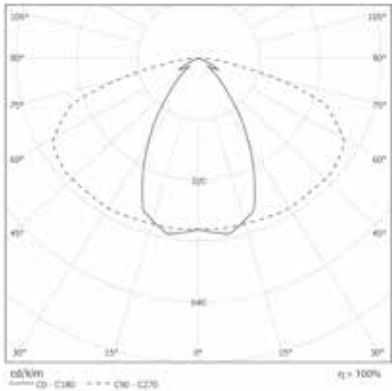

3000K


COD		lm	mm
05WB46L39065FC	46W	4600	1161
05WB57L39065FC	57W	5699	1441

STILLA WO HIGH POWER

OTTICA


Lente in policarbonato opalina. Emissione a fascio ampio.

Apparecchio per installazione singola equipaggiato con cavo L 2mt.

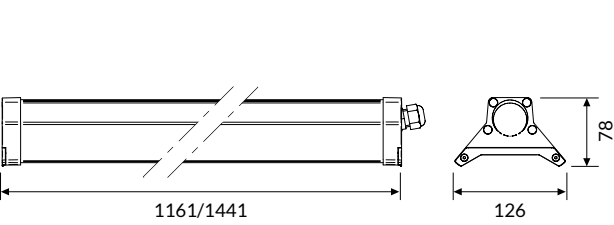

IP 65
IK 08

A++

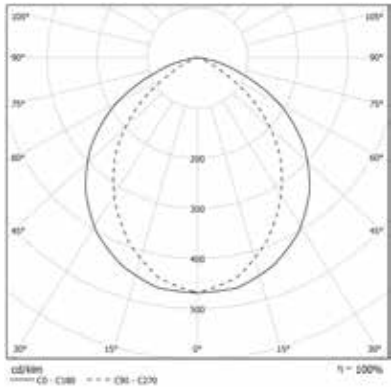

TEMPERATURA COLORE 4000K

COD		lm	mm
05WO46L49065	46W	4195	1161
05WO57L49065	57W	5198	1441

TEMPERATURA COLORE 3000K


COD		lm	mm
05WO46L39065	46W	4064	1161
05WO57L39065	57W	5036	1441

STILLA WO-FC HIGH POWER

OTTICA


Lente in policarbonato opalina. Emissione a fascio ampio.

Apparecchio per fila continua con connettore rapido e cablaggio passante.

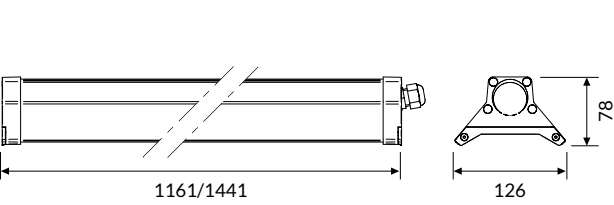

IP 65
IK 08

A++

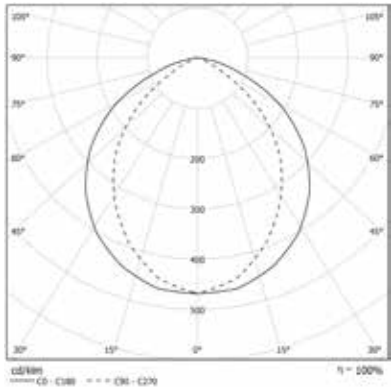

TEMPERATURA COLORE 4000K

COD		lm	mm
05WO46L49065FC	46W	4195	1161
05WO57L49065FC	57W	5198	1441

TEMPERATURA COLORE 3000K


COD		lm	mm
05WO46L39065FC	46W	4064	1161
05WO57L39065FC	57W	5036	1441

STILLA WA HIGH POWER

OTTICA


Lente in acrilico. Emissione a fascio ampio.

Apparecchio per installazione singola equipaggiato con cavo L 2mt.

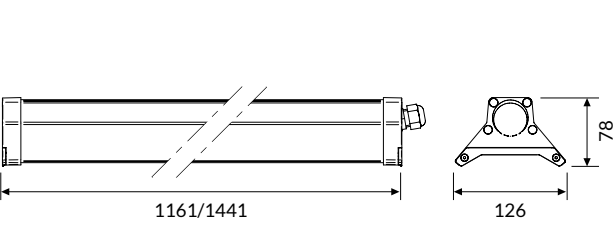

IP 65
IK 08

A++

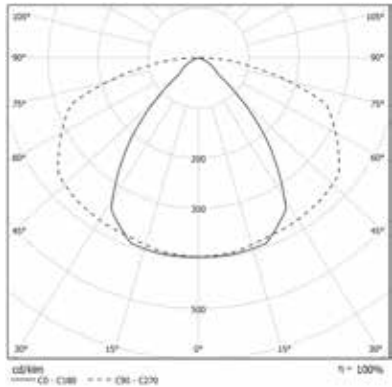

TEMPERATURA COLORE 4000K

COD		lm	mm
05WA46L49065	46W	5474	1161
05WA57L49065	57W	6769	1441

TEMPERATURA COLORE 3000K


COD		lm	mm
05WA46L39065	46W	4981	1161
05WA57L39065	57W	6160	1441

STILLA WA-FC HIGH POWER

OTTICA


Lente in acrilico. Emissione a fascio ampio.

Apparecchio per fila continua con connettore rapido e cablaggio passante.

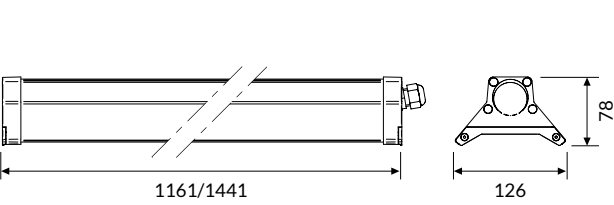

IP 65
IK 08

A++

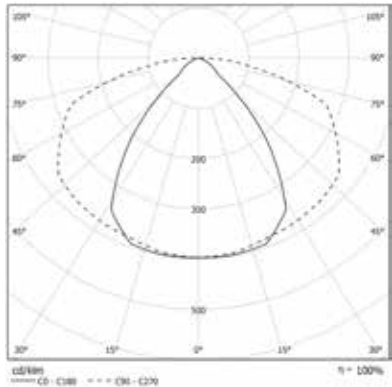

TEMPERATURA COLORE 4000K

COD		lm	mm
05WA46L49065FC	46W	5474	1161
05WA57L49065FC	57W	6769	1441

TEMPERATURA COLORE 3000K


COD		lm	mm
05WA46L39065FC	46W	4981	1161
05WA57L39065FC	57W	6160	1441

STILLA NB EXTREME POWER

OTTICA

Lente in polycarbonato concentrante coestrusa nel diffusore principale. Emissione a fascio stretto.

Apparecchio per installazione singola equipaggiato con cavo L 2mt.

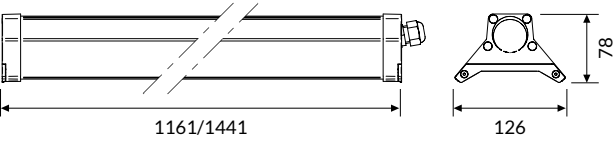


TEMPERATURA COLORE 4000K

COD		lm	mm
05NB89L49065	89W	9312	1161
05NB110L49065	110W	10979	1441

IP 65
IK 08

A++

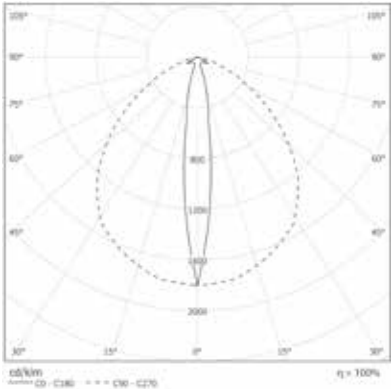

3000K


COD		lm	mm
05NB89L39065	89W	9114	1161
05NB110L39065	110W	10975	1441

STILLA NB-FC EXTREME POWER

OTTICA

Lente in polycarbonato concentrante coestrusa nel diffusore principale. Emissione a fascio stretto.

Apparecchio per fila continua con connettore rapido e cablaggio passante.

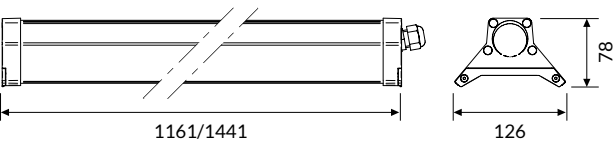


TEMPERATURA COLORE 4000K

COD		lm	mm
05NB89L49065FC	89W	9312	1161
05NB110L49065FC	110W	10979	1441

IP 65
IK 08

A++

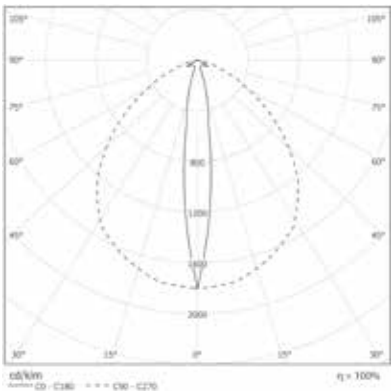

3000K


COD		lm	mm
05NB89L39065FC	89W	9114	1161
05NB110L39065FC	110W	10975	1441

STILLA WB EXTREME POWER

OTTICA

Lente in polycarbonato diffondente coestrusa nel diffusore principale. Emissione a fascio ampio.

Apparecchio per installazione singola equipaggiato con cavo L 2mt.

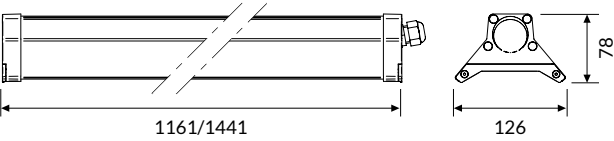


TEMPERATURA COLORE 4000K

COD		lm	mm
05WB89L49065	89W	10144	1161
05WB110L49065	110W	11960	1441

IP 65
IK 08

A++

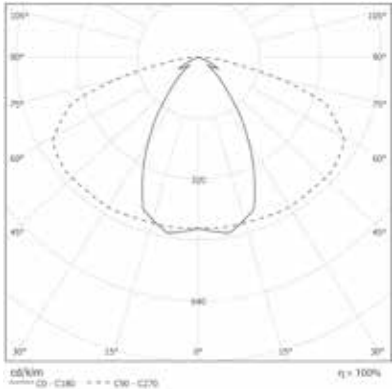

3000K


COD		lm	mm
05WB89L39065	89W	9942	1161
05WB110L39065	110W	11721	1441

STILLA WB-FC EXTREME POWER

OTTICA

Lente in polycarbonato diffondente coestrusa nel diffusore principale. Emissione a fascio ampio.

Apparecchio per fila continua con connettore rapido e cablaggio passante.

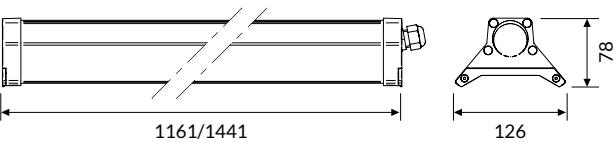


TEMPERATURA COLORE 4000K

COD		lm	mm
05WB89L49065FC	89W	10144	1161
05WB110L49065FC	110W	11960	1441

IP 65
IK 08

A++

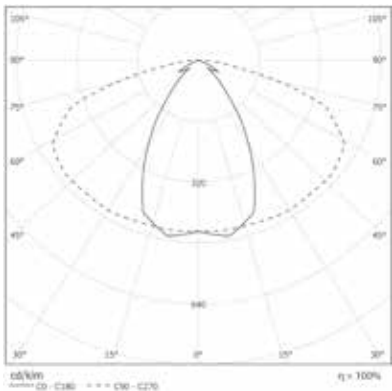

3000K


COD		lm	mm
05WB89L39065FC	89W	9942	1161
05WB110L39065FC	110W	11721	1441

STILLA WO EXTREME POWER

OTTICA


Lente in policarbonato opalina. Emissione a fascio ampio.

Apparecchio per installazione singola equipaggiato con cavo L 2mt.

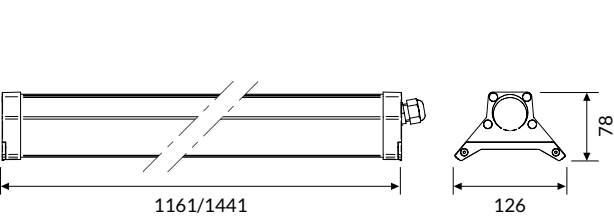

IP 65
IK 08

A++

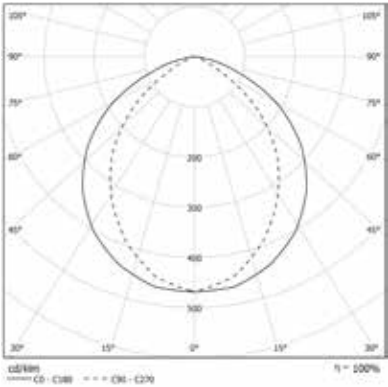

TEMPERATURA COLORE 4000K

COD		lm	mm
05WO89L49065	89W	8624	1161
05WO110L49065	110W	10659	1441

TEMPERATURA COLORE 3000K


COD		lm	mm
05WO89L39065	89W	8286	1161
05WO110L39065	110W	10241	1441

STILLA WO-FC EXTREME POWER

OTTICA


Lente in policarbonato opalina. Emissione a fascio ampio.

Apparecchio per fila continua con connettore rapido e cablaggio passante.

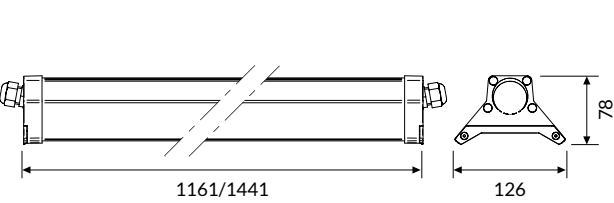

IP 65
IK 08

A++

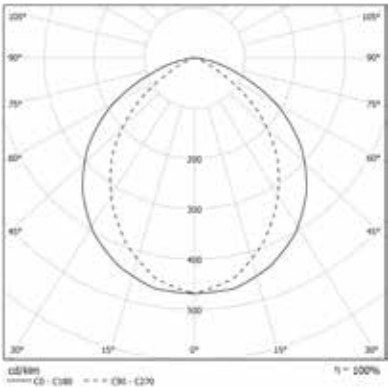

TEMPERATURA COLORE 4000K

COD		lm	mm
05WO89L49065FC	89W	8624	1161
05WO110L49065FC	110W	10659	1441

TEMPERATURA COLORE 3000K


COD		lm	mm
05WO89L39065FC	89W	8286	1161
05WO110L39065FC	110W	10241	1441

STILLA WA EXTREME POWER

OTTICA


Lente in acrilico. Emissione a fascio ampio.

Apparecchio per installazione singola equipaggiato con cavo L 2mt.

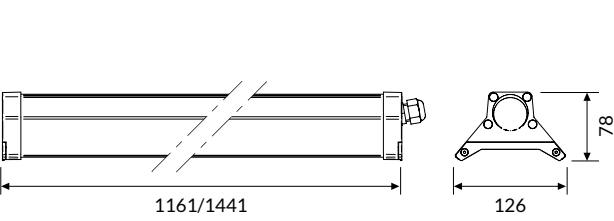

IP 65
IK 08

A++

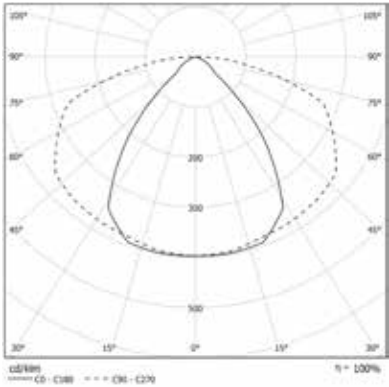

TEMPERATURA COLORE 4000K

COD		lm	mm
05WA89L49065	89W	8878	1161
05WA110L49065	110W	10973	1441

TEMPERATURA COLORE 3000K


COD		lm	mm
05WA89L39065	89W	8079	1161
05WA110L39065	110W	9985	1441

STILLA WA-FC EXTREME POWER

OTTICA


Lente in acrilico. Emissione a fascio ampio.

Apparecchio per fila continua con connettore rapido e cablaggio passante.

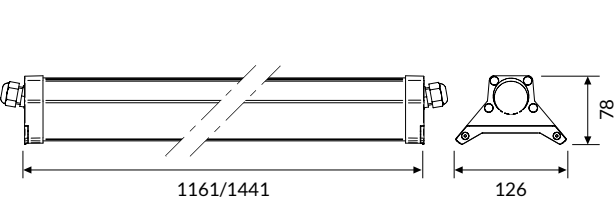

IP 65
IK 08

A++

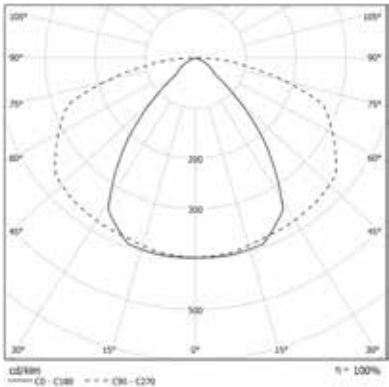

TEMPERATURA COLORE 4000K

COD		lm	mm
05WA89L49065FC	89W	8878	1161
05WA110L49065FC	110W	10973	1441

TEMPERATURA COLORE 3000K

COD		lm	mm
05WA89L39065FC	89W	8079	1161
05WA110L39065FC	110W	9985	1441

Accessori



05AA13
Sospensione singola con regolazione millimetrica lunghezza 1500mm.



05AA1330
Sospensione singola con regolazione millimetrica lunghezza 3000mm.




05AA14
Kit distanziatori per montaggio a plafone.



05AA11
Staffa per installazione in fila continua lunghezza 1500mm.



05AA15
Kit staffe per installazione a parete.




05AAVTS: 1161mm
05AAVTL: 1441mm
Vetro trasparente di protezione.


Note Tecniche

ESEMPIO DI INSTALLAZIONE IN FILA CONTINUA

L'installazione in fila continua è semplicissima grazie ai pratici connettori inclusi.

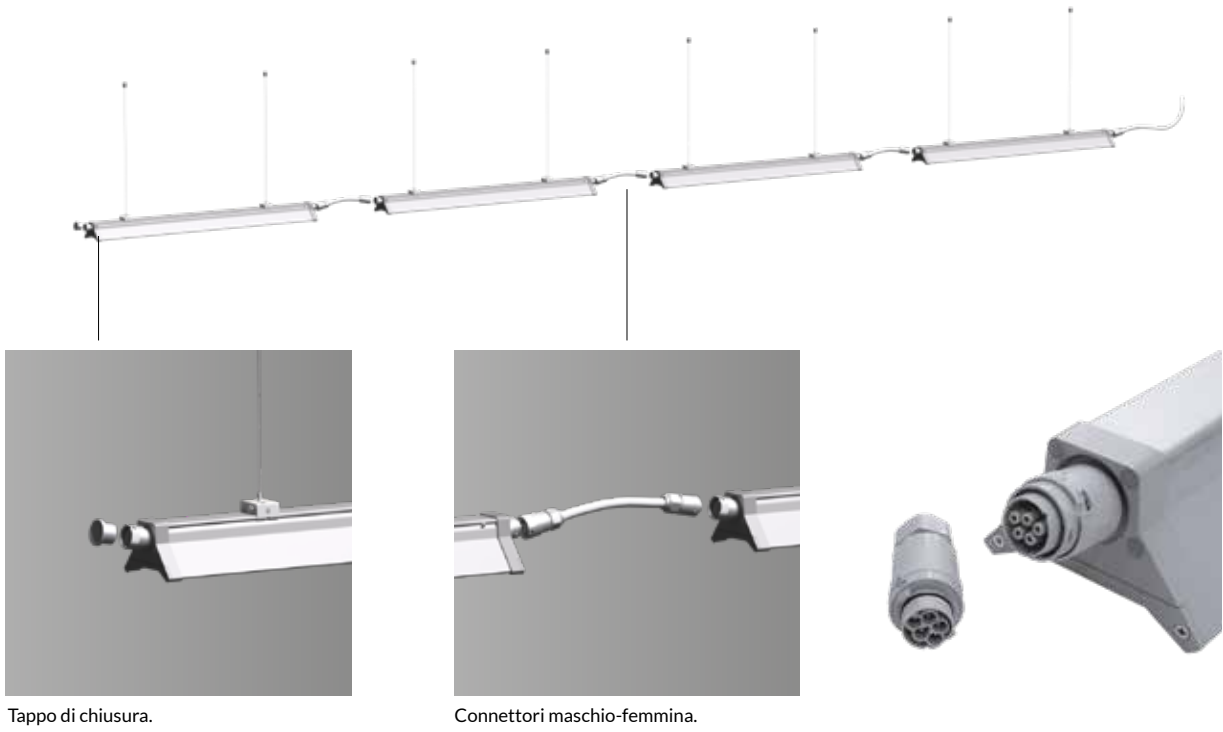

ESEMPIO DI INSTALLAZIONE IN FILA CONTINUA CON ACCESSORIO 05AA11

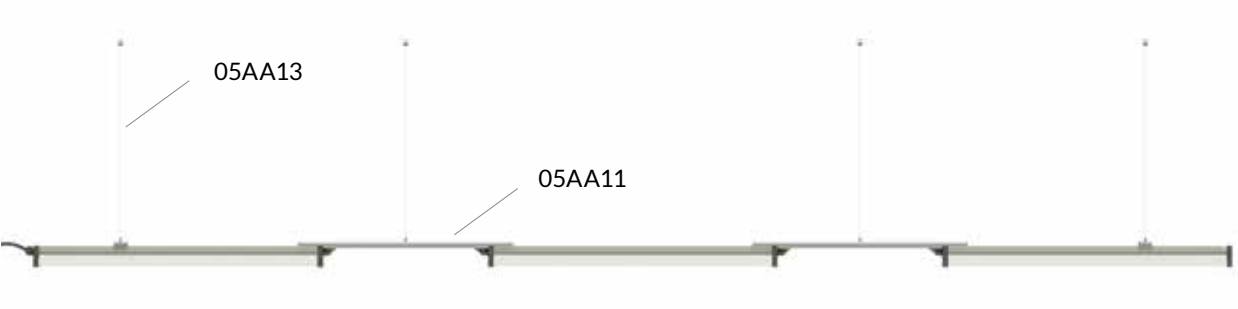

Grazie all'accessorio 05AA11 è possibile installare gli apparecchi in fila continua a sospensione evitando l'utilizzo di blindosbarre o canaline porta cavi. Questa staffa funge da unione meccanica, permette il mascheramento del cavo di collegamento tra 2 apparecchi e riduce i punti di sospensione. Si fissa a scatto sugli apparecchi e può essere tagliato anche in cantiere.